

MUREXIN

www.murexin.com

Cenník 2019

Verzia II.

MUREXIN.
To drží.

Platný od 1.5.2019

MUREXIN. To drží.



Centrála - sídlo spoločnosti

Murexin s.r.o.

Magnetová 11, 831 04 Bratislava

Tel.: 02/4927 7224

murexin@murexin.sk

www.murexin.sk

IČO: 45 317 577 | DIČ: 2022932241

IČ DPH: SK2022932241

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 619352/B



Otváracie hodiny	Pondelok - Štvrtok	7:00 - 11:30 12:00 - 16:00	Piatok	7:00 - 11:30 12:00 - 13:30
------------------	--------------------	------------------------------	--------	------------------------------

Oddelenie	e-mail	telefón (/ fax)	mobil
Riaditeľ	murexin@murexin.sk	02 4927 7224	
Vedúci predaja	predaj@murexin.sk		0905 400 498
Marketing	marketing@murexin.sk	02 4927 7245	0907 666 670
Produktový manažér	servis@murexin.sk	02 4927 7245	0917 109 617
Informácie o dbyt	obchodne@murexin.sk	02 4927 7232	0903 726 616
Prijem objednávok	obchodne@murexin.sk	02 4927 7256	0905 407 307 0907 614 874
Expedícia	obchodne@murexin.sk	02 4927 7232	0903 726 616
Fakturácia	obchodne@murexin.sk	02 4927 7256	0905 407 307
Hotovostný predaj	hotovost@murexin.sk	02 4927 7243	0907 614 874

Obchodno-technickí zástupcovia

Obchodno-technický zástupca



Ján KROVINA

Mobil: +421 905 717 486

E-mail: j.krovina@murexin.sk

Obchodno-technický zástupca



Rastislav ŽIHLAVNÍK

Mobil: +421 905 717 487

E-mail: r.zihlavnik@murexin.sk

Obchodno-technický zástupca



Petra DZURNÁKOVÁ

Mobil: +421 905 275 057

E-mail: p.dzurnakova@murexin.sk

Obchodno-technický zástupca



Ing. Peter MOKRÝ

Mobil: +421 915 698 943

E-mail: p.mokry@murexin.sk


Obchodno-technický zástupca



Balázs LUKÁCS

Mobil: +421 908 700 699

E-mail: b.lukacs@murexin.sk

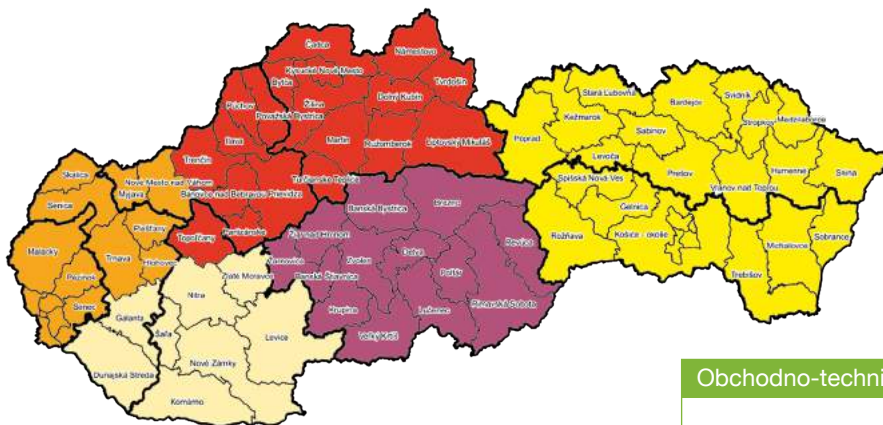

Daná farba z mapy Slovenska prislúcha k farebnému označeniu obchodného zástupcu.

Obchodno-technický zástupca pre Podlahy



Juraj MESZAROS

Mobil: +421 917 872 077

E-mail: j.meszaros@murexin.sk



Technické a projektové poradenstvo

Technicko-projektový poradca pre západ Slovenska



Ing. Jaroslav RYBÁR

Mobil: +421 905 717 485

E-mail: j.rybar@murexin.sk



Technicko-projektový poradca pre východ Slovenska



Ing. Vasil KORMANÍK

Mobil: +421 905 717 820

E-mail: v.kormanik@murexin.sk



Piktogramy

	použitie len v interiéri		vhodné pre podlahové vykurovanie
	použitie len v exteriéri		vodivý materiál
	oblasť použitia: podlaha		vhodný pre zaťaženie nábytkom s kolieskami
	oblasť použitia: stena		rychlé vytvrdnutie
	oblasť použitia: strop		odolný mrazu a posypovým soliam
	pri doprave, skladovaní a spracovaní chráňte pred mrazom		aplikácia striekaním / airless zariadeniami
	viaczložkový materiál		odvzdušniť materiál
	strojně miešanie		

Označovanie výrobkov Murexin

	Výrobky systému REPOL na ochranu a opravu železobetónových konštrukcií.
	Vodivé výrobky. Systémové výrobky pre Murexin ASD-System.
	Parketové laky na vodnej báze.
	Laky a lazúry na vodnej báze.
	Takto označené výrobky je možné tónovať až do 30.000 rôznych farebných odtieňov.
	Produkty zvlášť vhodné k lepeniu a škárovaniu prírodného kameňa.
	Výrobky so zníženou prašnosťou.
	Vodoodpudivý efekt

Nivelačné hmoty

	Malé zaťaženie (obytné priestory)
	Stredné zaťaženie (kancelárske priestory, dielne)
	Veľké zaťaženie (priemysel)

Parketové laky

	Normálne zaťaženie (obytné priestory)
	Veľké zaťaženie (kancelárske priestory)
	Veľmi veľké zaťaženie (obchodné priestory)

Certifikované podľa ETAG

	Certifikované podľa ETAG 004 – Vonkajšie zložené tepelnoizolačné systémy s omietkou		Certifikované podľa ETAG 005 – Liate strešné hydroizolačné systémy
--	---	--	--

EMI-Code

	Výrobok spĺňa požiadavky GEV na obsah prchavých látok TVOC ≤ 1000 µg/m³		Výrobok spĺňa požiadavky GEV na obsah prchavých látok TVOC ≤ 750 µg/m³
--	---	--	--

Označenie kvality lepiacich mált a lepidiel na obkladové prvky podľa STN EN 12004

	Cement obsahujúca malta s minimálnou priľnavosťou.		Cement obsahujúca malta so zvýšenou priľnavosťou, rýchlo tuhne a so zníženým kľzaním.		Cement obsahujúca malta so zvýšenou priľnavosťou, s predĺženou dobou zavadnutia a s priehybom skúšobného hranola 2,5 - 5,0 mm.		Cement obsahujúca malta so zvýšenou priľnavosťou, s predĺženou dobou zavadnutia a s priehybom skúšobného hranola > 5,0 mm.
	Cement obsahujúca malta s minimálnou priľnavosťou a so zníženým sklzom.		Cement obsahujúca malta so zvýšenou priľnavosťou, so zníženým kľzaním a s priehybom skúšobného hranola 2,5 - 5,0 mm.		Cement obsahujúca malta so zvýšenou priľnavosťou, so zníženým sklzom, s predĺženou dobou zavadnutia a s priehybom skúšobného hranola 2,5 - 5,0 mm.		Disperzné lepidlo so zvýšenou pevnosťou v šmyku, so zníženým sklzom a s predĺženou dobou zavadnutia
	Cement obsahujúca malta so zvýšenou priľnavosťou, so zníženým sklzom a s predĺženou dobou zavadnutia.		Cement obsahujúca malta so zvýšenou priľnavosťou, rýchlo tuhne, so zníženým kľzaním a s priehybom skúšobného hranola 2,5 - 5,0 mm.		Cement obsahujúca malta so zvýšenou priľnavosťou, rýchlo tuhne, so zníženým sklzom, s predĺženou dobou zavadnutia a s priehybom skúšobného hranola 2,5 - 5,0 mm.		Reakčno-živcové lepidlo so zvýšenou pevnosťou v šmyku a so zníženým sklzom.

Označenie kvality škárovacích mált na obkladové prvky podľa STN EN 13888

	Cement obsahujúca škárovacia malta so základnými požiadavkami.		Cement obsahujúca škárovacia malta so zvýšenými požiadavkami na obrusovanie a so zníženou nasiakavosťou.		Škárovacia malta na báze reaktívnej živice
--	--	--	--	--	--

Označenie kvality tekutých hydroizolačných membrán pod obkladové prvky podľa STN EN 14891

	Disperzná tekutá hydroizolačná membrána spĺňajúca požiadavky EN 14891.		Cementová tekutá hydroizolačná membrána so schopnosťou premostenia trhlín pri nízkej teplote (do -5°C).		Cementová tekutá hydroizolačná membrána so schopnosťou premostenia trhlín pri veľmi nízkej teplote (do -20°C).		Cementová tekutá hydroizolačná membrána so schopnosťou premostenia trhlín pri veľmi nízkej teplote (do -20°C) a odolná pri styku s chlórovanou vodou.
--	--	--	---	--	--	--	---

Označenie kvality výrobkov a systémov na ochranu a opravu betónových konštrukcií podľa STN EN 1504

	Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií podľa STN EN 1504, časť 2 - ochrana povrchu betónu (trieda 1 a 2)		Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií podľa STN EN 1504, časť 3 - opravy s nosnou (R4, R3) a bez nosnej funkcie (R2, R1)		Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií podľa STN EN 1504, časť 6 - kotvenie oceľových prútov		Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií podľa STN EN 1504, časť 7 - ochrana výstuže proti korózii
--	--	--	---	--	--	--	--

Označenie kvality hrubých povlakov z asfaltov modifikovaných polymérmi na hydroizolácie podľa STN EN 15814

	Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérmi na hydroizolácie - vodotesnosť trieda W2A
--	---

Označenie kvality nivelačných hmôt podľa STN EN 13813

	Pevnosť v tlaku podľa STN EN 13813															
	Trieda	C5	C7	C12	C16	C20	C25	C30	C40	C50	C60	C70	C80			
	Hodnota v N / mm²	5	7	12	16	20	25	30	40	50	60	70	80			

	Pevnosť v ťahu za ohybu podľa STN EN 13813															
	Trieda	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F10	F15	F20	F30	F40	F50		
	Hodnota v N / mm²	1	2	3	4	5	6	7	10	15	20	30	40	50		

MUREXIN

www.murexin.com



Dôvera, ktorá **drží**.

MUREXIN

Profesionálne riešenia

„Náš svet sa točí stále rýchlejšie a rýchlejšie, či už v súkromnom alebo verejnom živote. Všetko okolo nás sa mení veľkou rýchlosťou. Každý človek ale potrebuje oporu, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Náš domov sa stále viac stáva jediným miestom, oázou pokoja, kde je možné načerpať sily a zhlboka sa nadýchnuť.“

Murexin sa vždy snažil vystupovať ako stabilný a silný partner. Spoločne s našimi zákazníkmi a partnermi, chceme vybudovať niečo, na čo sa môžeme spoľahnúť a v čo môžeme veriť. Základ, ktorý je založený na neustálom vývoji inovatívnych výrobkov a dôslednom dodržiavaní ekologických noriem. My v Murexine sa snažíme zviditeľňovať cez naše výrobky a množstvo poskytovaných služieb. Tu hrajú hlavnú úlohu naše prednosti: spoľahlivosť, kvalita výrobkov, presnosť dodávok, rýchla odozva na požiadavky a flexibilita.

*Toto všetko z nás robí, čo sme - **Murexin, to drží!***

S materiálmi Murexin máte riešenie na každý problém na stavbe. Sú to materiály pre: podlahy, obklady, liate podlahy, izolovanie stavieb, betón a nátery.

Murexin je špecialista, takmer na všetko.



Obsah materiály pre Podlahy



1. Základovky, penetračné nátery, adhézne mostíky

Penetračný náter D 1	12
Superzáklad D 4	12
Špeciálny adhézný mostík DX 9	12
Hĺbkový základ D 7	12
Penetračný náter PU 5 Express	13
Sílanová impregnácia MS X 1	13
Parozábrana MS-X 3	13
Epoxidová parozábrana 2K EP 170	14
Živica na zošívanie 2K SI 60	14
Živica na zošívanie 2K - HOCO 24	14
HOCO - Zošívacie spony	15
Výstuž trhlín GL	15
Zosilňovacia tkanina	15
Kremičitý piesok QS 98 fr. 0,3 - 0,8	15

2. Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty

Nivelačná hmota Maximo M 61	16
Nivelačná hmota ST 12	16
Nivelačná hmota ST 25	16
Nivelačná hmota Objekt Plus OS 50	17
Nivelačná hmota LEWELL PR 110 PROFI	17
Nivelačná hmota Extrém NE 30	17
Rýchla nivelačná hmota SL 52	17
Nivelačná hmota na drevené podlahy NH 75	18
Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30	18
Nivelačná hmota Industrie FMI 50	18
Nivelačná hmota CA 20	18
Nivelačná hmota CA 60	19
Výplňová a oprávková hmota SF 83	19
Výplňová a oprávková hmota CA 85	19
Murefix MF 4	19
Rýchly poter SE 24	20
Obvodová dilatačná páska samolepiaca RS 50	20
Výstužná tkanina GL	20
Výstužné vlákna GL	20

3. Lepiace hmoty na PVC, textil, linoleum, korok, gumu

Lepidlo na podlahové krytiny D 321	22
Lepidlo na podlahové krytiny D 338	22
Lepidlo do mokrého a adhézneho lôžka D 391	22
Špeciálne lepidlo do adhézneho lôžka LF 300	22
Špeciálne lepidlo na linoleum a koberec DK 74	23
Lepidlo na dizajnové podlahové krytiny D 495	23
Fixačný prostriedok WL 720	23
Linotex Profi D 494	23
Kaučukové lepidlo CR 5	24
Kontaktné lepidlo KK 346	24
Kontaktné lepidlo KK 990	24
Špeciálne lepidlo na dizajnové krytiny X-Bond MS-K 299	24
Dvojzložkové lepidlo 2K PU 330	25
Riedidlo KK 350	25

4. Ľahko vodivé lepidlá na PVC a gumu

Vodivá vrstva EL 605	26
Univerzálne lepidlo vodivé EL 628	26
Dvojzložkové lepidlo EL 330 PU - elektricky vodivé	26
Medený pás KB 20	26

5. Lepiace hmoty na parkety a drevo

Disperzné lepidlo na parkety M 522	27
Profesionálne lepidlo na parkety LE 555	27
Lepidlo na parkety PU 560	27
Dvojzložkové lepidlo na parkety PU 566	27
Pružné lepidlo na parkety PU 1K 505	27
Univerzálne lepidlo X-Bond MS-K 88	28
Objektové pružné lepidlo na parkety X-Bond MS-K 509	28
Pružné lepidlo na parkety X-Bond MS-K 511	28
Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 530	28
Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 539	29
Univerzálne lepidlo X-Bond MS-K 88 EXPRESS	29
Špeciálne lepidlo Inject MS-K 55	29
Ručná pištoľ pre Inject MS-K 55	29

6. Parketové laky, ošetrovacie prostriedky

Aqua tmel na drevo AV 5 pružný	30
Aqua tmel na drevo AV 10	30
Aqua Špeciálna základovka AV 20	30
Aqua Základový gél AV 30	30
Aqua základovka pre exotické dreveniny AV 50	31
Nano lak NT 100	31
Aqua parketový lak Extrem NX 85	31
Aqua parketový lak špeciál PS 90	33
Aqua lak PU 80	33
Aqua lak objekt PO 70	33
Matný lak Ultra M 88	33
Spomaľovač tuhnutia Aqua lakov TV 5	34
Tmel na drevo LV 15	34
Univerzálna základovka LV 45	34
Lak 2K PU 95	34
Impregnačný lak IS 75	35
Prírodný olej NP 90	35
Tvrdý voskový olej HP 91	36
Škárovacia hmota na parkety FP 100	36
Profi terasový olej TP 92	36
Čistič parkiet AP 10	37
Aqua Parketový čistič AP 20	37
Aqua Parketový čistič športových podláh AP 30	37
Parketový lúh PL 60	37
Aqua ošetrovací prostriedok na olej AP 90	38
Parketový vosk LP 35	38
Čistič na terasový olej RT 10	38

7. Náradie

Valec na lakovanie LM	38
Valec na lakovanie W	38
Mikrovláknitý valec	39
Špeciálny valec M 3	39
Rúčka na lakovacie valce	39
Odmerné vedro 10 l	39
Miešacie vedro 30 l	39

Obsah materiály pre Obklady



1. Prípravné látky

Superzáklad D 4 Rapid	50
Hĺbkový základ LF 1	50
Vyrovňavacia malta AM 20	50
Rýchla vyrovnávací malta Trass AM 50	50
Repol Sanačná malta s vláknami SMF 30	51
Rýchly poter SE 24	51
Drenážna malta Trass DMT 40	51
Izolačná sada ADS 100	52
Tekutá fólia 1 KS	52
Tekutá fólia 1 KS - Rapid	52
Profi tesniacia fólia rýchla Maximo PSM 1K	52
Profi tesniacia fólia PD 1K	53
Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95	53
Izolačná fólia DF 2K	53
Tekutá fólia 2 KS	53
Hydro Basic 2K	54
Špeciálna izolácia X-Bond MS-A99	54
Izolačná a zosilňujúca podložka AE 100	54
Izolačná samolepiacia páska DBS 50	54
Izolačná páska DB 70	55
Tesniacia manžeta DZ 35 mm a DZ 70 mm	55
Izolačná páska DB 70 - vonkajší roh	55
Izolačná páska DB 70 - vnútorný roh	55
Izolácia podlahovej vpuste	56
Výstuž trhlín GL	56
Murexin Energy Textile	
- sklotextilná mriežka	56
Zosilňovacia tkanina	56
Podlahová platňa UniTop	56

2. Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty

Nivelačná hmota ST 25	57
Nivelačná hmota Extrém NE 30	57
Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30	57
Nivelačná hmota CA 15	57
Nivelačná hmota LEWELL ST 215 Standard	58

Nivelačná hmota LEWELL ST 330 Standard	58
Nivelačná hmota LEWELL NA 320	58

3. Obkladanie

Zušľachtovacia emulzia S 2	59
Stavebné a obkladové lepidlo Murexin BFK 03	59
Lepiaci malta Baukleber Plus	59
Lepiaci malta KF 20	59
Lepiaci malta Profiflex Maxi MB 25	59
Lepiaci malta Profiflex KPF 35	60
Lepiaci malta Profiflex biela KPF 31	60
Pružná lepiacia malta šedá KGF 65	60
Pružná lepiacia malta šedá KGF 65 bezprašná	60
Pružná lepiacia malta biela KWF 61 bezprašná	60
Pružná lepiacia malta Trass KTF 55	61
Pružná lepiacia malta Maximo M 41	61
Super rýchla lepiacia malta SK 15	61
Pružná lepiacia malta rýchla SFK 81	61
Pružná lepiacia malta rýchla Trass SFK 85	61
Pružná lepiacia malta Supraflex SFS 2	62
Lepiaci malta do tekutého lôžka FBS 75	62
Hydroizolačná lepiacia malta šedá DKM 95	62
Disperzné lepidlo na obklad KD 11	62
Epoxidová lepiacia malta biela EKY 91	63
Univerzálne lepidlo X-Bond MS-K88	63
Univerzálne lepidlo X-Bond MS-K88 EXPRESS	63

4. Škárovacie

Škárovacia malta FM 60 Premium Classic / Trend	65
Škárovacia malta FM 60 Premium Classic / Trend	66
Emulzia pre škárovacie malty FE 85	67
Škárovacia malta Profi FX 65	68
Škárovacia malta Trass FMT 15	69
Škárovacia malta kameninová Trass SF 50	69
Rýchla škárovacia malta SFU 77	69
Škárovacia malta drenážna PF 30	70
Škárovacia malta Extrém FME 80	70
Epoxidová škárovacia malta FMY 90	71
Škárovací tmel X-Bond MS-D 81	71
Silikónové tesnenie škár SIL 60 Classic / Trend	72
Sanitárny silikón Profi SIL 65	73
Silikónové tesnenie škár pre mramor SIL 50	73
Uhladzovací postrek UG 1	73

5. Doplnky

Glitre do epoxidovej škárovacej malty	74
Odstraňovač epoxidových škárovacích mált ERY 92	74
Škárovací povraz	74
Uni-Flex magnety Classic	74
Uni-Flex magnety Profi	74

6. Ukončovacie lišty obkladov

Ukon. lišta obkladov pravouhlá	75
Ukon. lišta obkladov oblúková	76
Ukončenie oblúkovej lišty	77
PVC ukon. lišta obkladov pravouhlá	78
PVC ukon. lišta obkladov oblúková	78
PVC ukončenie oblúkovej lišty	78
Dilatačný profil	79
Dilatačný profil - úzky	79
Dilatačný profil - nerez	79
Ukon. profil štvorhranný	80
Ukončenie pre štvorhranný profil	80
Schodišťový profil nerez	80
Ukončenie pre schodišťový profil nerez	80
Rohový nerezový ochranný profil	80
Hliníkový terasový profil	81
Balkónový profil - Profi	81
Balkónový profil - Profi	82

7. Čistenie a ošetrovanie

Kyselinový čistič Colo SR 30	83
Alkalický čistič Colo AR 30	83
Hĺbkový čistič Colo GR 20	83
Odstraňovač plesní a rias Colo AS 50	83
Impregnačný prostriedok Cura IG 20	84
Ošetrovací olej Cura IL 20	84
Kamenná pečat' Cura SI 90	84
Zintenzívňovač škár. mált Cura FV 90	84

8. Náradie

Stierka na FMY 90	85
Hubka na umývanie FMY 90	85
Hubka a stierka na škárovanie	85
Hladítko s polkruhovými zubmi nerez	85
Hladítko s Holo-top ozubením nerez	86
Nivelačné kliešte	86
Nivelačný klin	86
Nivelačná spona	86

9. Vzorkovnice

Vzorkovnica FM 60 Premium a SIL 60	87
Vzorkovnica FM 60 Premium a SIL 60 - vejár	87
Vzorkovnica FMT 15, SF 50 a PF 30	87
Vzorkovnica FMY 90	87
Vzorkovnica tekutých hydroizolačných membrán Murexin	87
Reklamný regál Murexin	87

Obsah materiály pre Liate podlahy



1. AQUAPOX

Aqua Primer AP 2000	107
Aqua Sealing AS 1500	107
Aqua Topcoat EP 150 TC	107

2. Epoxidové

Repol Epoxidová impregnácia EP 1	109
Epoxidová impregnácia IH 16	109
Epoxidová živcová báza EP 70 BM	109
Epoxidová živica Express Coat EC 60	110
Epoxidový konečný náter farebný EP 20	110
Epoxi Topcoat EP 100 TC	110
Epoxi Clear Coat CC 200	111
Epoxidová živica EP 220	111
Plnivo pre dizajnovú stierku DF 170	111
Plnivo pre dizajnovú stierku Metallic	111
Epoxidová stierka EP 2	112
Epoxidová stierka EP 3	113
Farebná epoxidová živica MHF 10	113

3. Polyuretánové

PU stierka elastická PU 300	115
PU stierka elastická PU 400	115
Polyuretánový náter PU 40	115

4. ASD vodivé podlahy

Aquapox ASG 170	116
Antistatický epoxidový náter ASV 106	117
Epoxidová stierka ASD 130	117
Medený pás KB 20	117

5. Koberec z prírodného kameňa

Koberec z prírodného kameňa PU 1K	118
Prírodný piesok	118
Mramorový piesok Colorit MG 24	119
Mramorový piesok Mediterran M 36	120
Ukončovací profil STONE „L“	120
Schodiskový profil STONE	121
Terasový profil STONE	121
Balkónový profil STONE	121
Vzorkovnica Koberec z prírodného kameňa	122
Tixotropná prísada SN 1K	122
Kamenná pasta SP 15	122

6. Akrylátové

Uzatvárací náter na podlahy BV 20	123
--	-----

7. Príslušenstvo

Posypové čipsy VF	124
Vzorkovnica	
epox. a polyur. podl. systémov	124
Ukončovacia lišta Epoxy	125
HOCO - Zošívacie spony	125
Kremičitý piesok	125
Tixotropná prísada Epoxy TE 2K	125
Epoxidové riedidlo EP V4	125

8. Čističe

Impregnačná pasta Cura IP 30	126
Kyselinový čistič Colo SR 30	126
Alkalický čistič Colo AR 30	126
Hĺbkový čistič Colo GR 20	126
Odstaňovač olejových škvŕn	126
Multikraft RED	126

Obsah materiály pre Stavebné izolácie



1. Prípravné látky

Izolačný základ AG 3	134
Izolačný náter 111 N	134

2. Bitúmenové

Hrubovrstvá izolačná stierka 1K PS	135
Hrubovrstvá izolačná stierka 1K Express	135
Hrubovrstvá izolačná stierka 2K Standard	135
Hrubovrstvá izolačná stierka 2K PS	135

3. Nebitúmenové

Nebitúmenová izolačná stierka 2K BF	136
Univerzálna izolácia PU 500	136
Špeciálna izolácia X-Bond MS-A99	137
Hydroizolačná stierka šedá DS 28	137

4. Utesnenie škár

Primer PU 150	138
Plastická zálievka PU 50	138
Škárovacia hmota PU 15	138

5. Príslušenstvo

Škárovací povraz	139
Izolačná samolepiaca páska DBS 50	139
Murexin Energy Textile	139

Obsah materiály pre Betón



1. Prísady

Vodotesniaca prísada do betónu DM 40	142
Ochrana betónu a malty	
proti mrazu FS 10	142
Adhézna emulzia HE 20	142
Zušľachťovač vykurovaného	
poteru HV 05	143
Urýchľovač tuhnutia X 3	143
Austrofaser PP 12mm	143
MFT - oceľové vlákna	143

2. Priemyselné podlahy

Nivelačná hmota Industrie FMI 50	144
Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30	144
Repol Zálievková malta VM 40	144
Repol Zálievková malta VM 30	144

Repol Zálievková malta VS 10	145
Podlahové tvrdidlo BH 100	145
Podlahové tvrdidlo BH 400	145

3. Ochrana

Lítiová impregnácia LI 12	146
Betónová impregnácia TE 18	146
Impregnácia betónovej podlahy NE 24	146
Impregnácia podlahy a stien IG 03	147
Repol Silikónová	
impregnácia S 4 - Anti grafity	147
Ochrana proti odparovaniu LF 3	147

4. Opravy

Repol Epoxidová impregnácia EP 1	148
Repol Ochrana výstuže BS 7	148
Repol Adhézný mostík HS 1	148
Repol L'ahká malta LM 20	148
Repol Jemná sanačná malta SM 20	149
Repol Hrubá sanačná malta SM 40	149
Repol Oprávková malta RM 04	149
Repol Sanačná malta s vláknami	
SMF 30	149
Repol Betónová stierka BS 05 G	150
Repol Betónová stierka BS 10 W	150
Repol Betónová kozmetika BK 05	150
Euro Housepaint RA 100	150

Injektážna emulzia Inject IM 55	151
Injektážna sada Inject IS 48	151
Injektážny lievnik Inject SW 30	151
Kapilárny knôt Inject	151
Sanačná omietka Kemasan 550	152
Sušiacia omietka Kemasan 580	153
Sanačná omietka na báze prírodného	
Románskeho vápna Kemasan 590	153
Jemná sušiacia omietka na báze prírodného	
Románskeho vápna Kemasan 590 F	153

5. Špeciálne produkty

Fixovací cement	154
Rýchla fixačná malta BP 33	154
Šamotová malta OM 20	154
Piesok na škárovanie FUGA SAND	154
Piesok na detské ihriská BABY SAND	154

6. Príslušenstvo

Hliníkový terasový profil	155
Balkónový profil - Profi	155
Balkónový profil - Exkluzív	156

Obsah materiály pre Nátery



1. Prípravné a penetračné nátery

Hĺbkový základ LF 14	160
Biely základný náter LF 11	160
Silikátový základ Fixativ SK 11	161
Škárovací akryl AC 10	161
Škárovací akryl AC 15	161

2. Stenové stierky

Hrubá hladená stierka Durapid XL 25	162
Jemná hladená stierka Durapid XS 40	162
Striekaná hladená stierka Durapid M 65	162
Objektová stierka Durapid OS 45	162
Jemná vápenná stierka Durapid CA 480	163
Striekaná stierka Durapid FS 50	163
Airless stierka Durapid AS 30	163
Lahká stierka Maximo LS 85	164
Striekaná stierka Gullspack S 70	164
Hotová stierka Durapid HS 80	164
Striekaná stierka Durapid XL 90	164

3. Interiérové a exteriérové farby

Raumweiss RW 150	165
Austro Norm AN 750	165
Profi Weiss PW 400	165
Interiérová farba Maximo AM 2700	165
Mattlatex LX 5000	166
Seidenlatex LX 6000	166
Euro Housepaint RA 100	166

4. Lazúry

Impregnačný základ HL 250	167
Lazúra na drevo HL 2500	167
Aqua lazúra na drevo HL 3500	168
Vzorkovnica lazúr HL 2500	168

5. Špeciálne farby

Líniová farba SC 16	169
Aqua farba na betón RC 414	169

6. Riedidlá

KH riedidlo TE 300	169
Univerzálne riedidlo UV 80	169

7. Lepiace a stierkové malty

Energy Diamond Maximo M 70	170
Murexin Energy Pena	170
Murexin Energy Top	170
Murexin Energy Star	170
Murexin Energy Contact	171
Fasádna stierka Durapid FA 35	171

8. Izolačné platne a sieťky

Murexin Energy Panel EPS-F	171
Murexin Energy Panel EPS-F Plus Grafit	171
Murexin Energy Panel XPS	171
Murexin Energy minerálne fasádne izolačné dosky	172
Murexin Energy Textile	172
Pancierová sieťka	172

9. Penetračné nátery a omietky

Murexin Energy Primer	172
Murexin Energy Brilliant	173
Murexin Energy Crystal	173
Murexin Energy Furioso	173
Murexin Energy Clean	173
Murexin Energy Fine	174
Murexin Energy Design	174
Murexin Energy Creative	174

10. Fasádne farby

Murexin Energy Brilliant	176
Murexin Energy Crystal	176
Murexin Energy Furioso	176
Murexin Energy Clean	176
Murexin Energy Real Colour	176

11. Profily a príslušenstvo

Omietnik rohový so sieťkou - vnútorný	177
Dilatačný profil so sieťkou	177
Ukončovací profil „L“ so sieťkou	177
Ukončovací profil pri oplechovaní	177
Okenný tesniaci profil	178
Okenný tesniaci profil APU so sieťkou	178
Rohový profil FLEXI	178
Podparapetný profil LPE	178
Rohový profil PVC so sieťkou	178
Rohový profil AL so sieťkou	178
Nadokenný profil PVC	178
s nepriznaným odkvapom	179

Layerov odkvapový profil Profi	179
Omietnik PVC so sieťkou na oblúky	179
Zakladací soklový profil pre Murexin ESS	179
Odkvapový profil PVC pre zakladací profil	179
Dilatačný profil E	180
Dilatačný profil V	180
Krycí profil pre dilatačný profil E, V	180
Podložka k zakladaciemu soklovému profilu	180
Spojka k zakladaciemu soklovému profilu	180
Vzorkovnica Murexin World	180
Skrutkovacia kotva STR U 2G EJOTHERM	181
Natíková kotva H4 eco EJOTHERM	181
Natíková kotva H3 EJOTHERM	181
Zátka EJOTHERM STR U-EPS	182
Zátka EJOTHERM STR U-MW	182
Montážny prípravok EJOTHERM STR tool 2G	182
Čistič fasád	182

materiály pre **Podlahy**

Strana

- | | |
|--|----|
| 1. Základovky, penetračné nátery, adhézne mostíky | 12 |
| 2. Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty | 16 |
| 3. Lepiace hmoty na PVC, textil, linoleum, korok, gumu | 22 |
| 4. Ľahko vodivé lepidlá na PVC a gumu | 26 |
| 5. Lepiace hmoty na parkety a drevo | 27 |
| 6. Parketové laky, ošetrovacie prostriedky | 30 |
| 7. Náradie | 38 |

1. Základovky, penetračné nátery, adhézne mostíky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)


Penetračný náter D 1 (Voranstrich D 1)



Vysokokvalitný umeloživičný disperzný prednáter na predbežnú prípravu nasiakavých podkladov ako sú nové cementové potery a hrubé betónové plochy pred niveláciou. Používajte riedený s vodou v pomere 1:2 - 1:3.

Spotreba: 0,05 kg/m²

1 kg		9002689067177	6717	5,299	6,36
5 kg	84 ks/pal.	9002689061564	6156	4,347	26,08
10 kg	42 ks/pal.	9002689063353	6335	4,058	48,70
200 kg	2 ks/pal.	9002689063148	6314	3,518	844,32



Superzáklad D 4 (Supergrund D 4)



Rýchloschnúci, jednozložkový, bezrozpúšťadlový spojovací a prídržný náter s obsahom kremičitého piesku. Po vyschnutí vytvorí drsný povrch na podklade. Je vhodný na nenasiakavé podklady, drevené a asfaltové podklady, a po dostatočnom zriedení s vodou (až do 1:1) aj na nasiakavé podklady pred aplikáciou vyrovnávacích a samonivelačných stierok, hydroizolácií a na zvýšenie prídržnosti následných vrstiev na stenách a podlahách, v interiéri.

Spotreba: 0,10 - 0,15 kg/m²

1 kg	10 ks/kart., 320ks/pal.	9439	10,421	12,51
5 kg	85 ks/pal.	10053	5,930	35,58
10 kg	36 ks/pal.	9234	4,610	55,32



Špeciálny adhézný mostík DX 9 (Spezial-Heftgrund DX 9)



Jednozložkový, na spracovanie pripravený penetračný náter výrazne zlepšujúci prínavosť následných vrstiev, bez obsahu rozpúšťadiel na báze špeciálnych disperzií. Na prípravu nasiakavých a nenasiakavých podkladov v interiéri a zastrešených/chránených vonkajších priestoroch. Vhodný ako hĺbková penetrácia pre nasiakavé minerálne podklady, ako cementové, anhydritové a magnezitové potery (aj s podlahovým kúrením) zriedený s vodou. Tiež vhodný na penetrovanie pred lepením parkiet so všetkými Murexin MS a PUR lepidlami, ktoré neobsahujú zmäkčovadlá. Rovnako je vhodný ako adhézný mostík pre následné nanášanie mált a stierok na dlaždice, terazzo, pevne držiace a vode odolné zvyšky lepidiel, epoxidové nátery, parozábrany na epoxidovej a MS báze (bez obsahu zmäkčovadiel), drevené podklady, kov a dobre prebrúsené liate asfalty.

Spotreba: 1 kg na cca 14-20 m² t.j. 0,05-0,07 kg/m²

1 kg			16541S	10,525	12,63
10 kg	42 ks/ 1.pal.	9002689165415	16541	7,758	93,10



Hĺbkový základ D 7 (Tiefengrund D 7)



Bezrozpúšťadlový disperzný penetračný náter, čiastočne spevňujúci povrchovú vrstvu podkladu. Vhodný na použitie v exteriéri a interiéri na savé podklady ako penetračný náter pod všetky Murexin nivelačné hmoty. Je vhodný aj ako penetrácia pred lepením disperznými umeloživičnými lepidlami a lepidlami na MS báze.

Spotreba: 0,15 kg/m²

10 kg	42 ks/pal.	9002689108368	10836	4,674	56,09
-------	------------	---------------	-------	-------	-------

1. Základovky, penetračné nátery, adhézne mostíky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Penetračný náter PU 5 Express (Voranstrich PU 5 Express)



Jednozložkový, rýchlo schnúci, vodu a rozpúšťadlá neobsahujúci penetračný náter na báze špičkových PU živíc. Ideálny na penetráciu veľmi nasiakavých a šprašňujúcich poterov (najmä anhydritových poterov, suchých poterov a sadrových stavebných dielcov), na potery s podlahovým vykurovaním pred lepením s PU a MS lepidlami. Vhodný aj na vytvorenie parozábrany na cementových poteroch bez podlahového vykurovania proti zvyškovej vlhkosti do 3,5 %. Čas schnutia ako penetrácia: cca 2 hod. Čas schnutia ako parozábrana: cca 12 hod.

Spotreba: cca 150 – 200 g/m² ako penetrácia
 cca 300 – 450 g/m²/ 2 nátery ako parozábrana proti zvyškovej vlhkosti do 3,5 %

11 kg	42 ks/pal	9002689160540	16054	12,909	170,40
-------	-----------	---------------	-------	--------	--------


NOVINKA

- 1-zložkový
- nízka viskozita
- prepracovateľná po 2-3 hod.

Silanová impregnácia MS X 1 (Silan-Verfestigungsharz MS-X 1)



Špeciálny, rýchly, impregnačný náter bez obsahu rozpúšťadiel a vody na báze modifikovaných silanov pre hĺbkové spevnenie nesúdržných minerálnych podkladov v interiéri, ako sú betón, cementové a anhydritové potery. Neobsahuje žiadne prchavé látky. Pri aplikácii pod nivelačné hmoty a lepiace malty sa musí impregnovaný podklad následne penetrovať s Špeciálnym adhéznym mostíkom DX9. Vhodný pod všetky Murexin MS a PU lepidlá. Nie je vhodný ako parozábrana. Pre tento prípad treba následne aplikovať Silanovú parozábranu MS-X3. Pochôdzna a prepracovateľná po cca 2-3 hod. Ekologická varianta k epoxidovým živiciam.

Spotreba: cca 200 – 700 g/m² v závislosti od kvality podkladu

10 kg	42 ks/pal	9002689309628	30962	36,036	432,43
-------	-----------	---------------	-------	--------	--------


NOVINKA

- bez obsahu prchavých látok
- valcovateľný
- spevňuje podklad
- pod všetky krytiny a parkety

Silanová parozábrana MS-X 3 (Silan-Feuchtigkeitssperre MS-X 3)



Špeciálny, rýchly penetračný náter bez obsahu rozpúšťadiel a vody na báze modifikovaných silanov pre spevnenie nesúdržných minerálnych podkladov. Použiteľný aj ako účinná parozábrana proti zvyškovej vlhkosti na cementových poteroch a betóne až do 4,5% - pri podlahovom vykurovaní do 3%. Neobsahuje žiadne prchavé látky. Vhodný pod všetky Murexin MS a PU lepidlá. Pochôdzna a prepracovateľná po cca 3-4 hod.

Spotreba: cca 100 - 200 g/m² ako penetračný náter
 min. 300 g/m² ako parozábrana proti zvyškovej vlhkosti do 4,5 % (stierka A2 alebo valec-špeciál M3)

10 kg	42 ks/pal	9002689304678	30467	37,231	446,77
-------	-----------	---------------	-------	--------	--------

1. Základovky, penetračné nátery, adhézne mostíky

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



Epoxidová parozábrana 2K EP 170 (Epoxy-Feuchtigkeitssperre 2K EP 170)



Epoxidová 2-zložková živica, neobsahujúca emisie, na vytvorenie účinnej parozábrany proti nadmernej zvyškovej vlhkosti na cementových podkladoch a betónoch až do 6,0 % CM! Vhodná aj ako alternatívna izolácia betónových prvkov a plôch, ktoré sú v priamom styku so zemínou, betónových dek, na spevnenie všetkých typov stavebných podkladov a to v interiéri ako aj exteriéri. 2K EP 170 je ideálne spojivo na použitie do epoxidových mált, vďaka minimálnemu povrchovému napätiu vytvára rovnomernú vrstvu aj pri malých hrúbkach (napr. na OSB doskách)

Miešací pomer vo váhových množstvách: komp. A : komp. B = 2:1

Spotreba: cca 200 - 300 g/m² ako penetračný náter
min. 450 - 600 g/m² ako parozábrana proti zvyškovej vlhkosti do 6,0 % CM

4,5 kg					18,385	99,28
3 kg	komp. A	80 ks/pal.	9002689158844	15884		
1,5 kg	komp. B	196 ks/pal.	9002689158851	15885		
12 kg					15,540	223,78
8 kg	komp. A	33 ks/pal.	9002689158899	15889		
4 kg	komp. B	80 ks/pal.	9002689158905	15890		
30 kg					13,449	484,16
20 kg	komp. A	16 ks/pal.	9002689158868	15886		
10 kg	komp. B	42 ks/pal.	9002689158875	15887		



Živica na zošívanie 2K SI 60 (Gießharz 2K SI 60)



Dvojzložková živica na báze silikátov v kombinácii s PUR, určená na pevné zošívanie, lepenie, a vyplňanie trhlín v poteroch a v betóne. Vhodná pre použitie v exteriéri a interiéri. Vhodná aj na lepenie, napr. kovových a drevených líšt na betón, kameň, keramiku. Doba tuhnutia: 45 min.

Spotreba: v závislosti od šírky a hĺbky trhlín

					cena za kus	
600 ml	komp. A+B	5 ks/kart., 39 ks/pal.	9002689151685	15168	17,681	21,22



Živica na zošívanie 2K - HOCO 24 (Gießharz 2K HOCO 24)



Dvojzložková polyesterová živica na pevnostné zalievanie a spojenie trhlín v poteroch, na prípravu rýchlej stierky, na lepenie kameňa, dreva, kovu, betónu a na upevňovanie výstužných profilov, schodiskových líšt a ďalších drevených, alebo kovových profilov.

Spotreba: cca 1 kg hotovej zmesi = cca 0,7 l objemu

					cena za kus	
0,55 kg	komp. A+B	4 ks/kart., 240 ks/pal.	9002689364153	36415	19,934	23,92

1. Základovky, penetračné nátery, adhézne mostíky


Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


HOCO - Zošívacie spony (HOCO - Estrichklammern)



Špeciálne profilované pásiky z vysokohodnotnej ocele k tzv. zošívaniu trhlín v betónoch a poterach pomocou Murexin Epoxidovej živicovej bázy EP70 BM, alebo živice na zošívanie 2 K - HOCO 24.

cena za kartón

1 kartón	500 ks/kart.	270 kart./pal.	9002689100515	10051	41,495	49,79
1 kartón	100 ks/kart.			10051MB	8,899	10,68

Výstuž trhlín GL (Rissarmierungsbahn GL)



Jednosmerne orientované vlákna s extrémnou pevnosťou v ťahu ako aj extrémnou odolnosťou v zlome. Pre jednoduchšiu a precíznu manipuláciu sú vlákna nalepené na transportnej fólii. Výstuž trhlín GL sa používa na preklenutie trhlín, pracovných škár, nahrádza zošívanie. Transportná fólia s vláknami sa ukladá do kvalitnej lepiacej malty, napr. Murexin Rýchla pružná lepiaca malta TRASS SFK 85, alebo do vysrávkovej hmoty, napr. Murexin Výplňová a oprávková hmota SF 83. Šírka rolky: 60 cm, dĺžka rolky: 12 bm

7,2 m ²	96 ks/pal.	9002689165460	16546	14,584	126,01
--------------------	------------	---------------	-------	--------	--------

Zosilňovacia tkanina (Entkoppelungsvlies)



Špeciálna polyesterová zosilňovacia/oddeľovacia tkanina, určená na zapracovanie do pružnej lepiacej malty alebo do lepidla pod keramickú dlažbu alebo drevené parkety. Tkanina výrazne obmedzuje prenos ťahových a tlakových síl medzi podkladom a dlažbou/parketami. Je výborným doplnkom pri sanácii starých podláh a pri lepení veľkoformátových dlažieb a dlažieb s hranou väčšou ako 30 cm. Šírka = 1 m, hrúbka = 1,2 mm

50 m ²	12 ks/pal.	9002428125921	12592	5,008	300,48
-------------------	------------	---------------	-------	-------	--------

Kremičitý piesok QS 98 fr. 0,3 - 0,8 (Quarzsand QS 98 0,3 - 0,8)



Kremičitý piesok zrnitosti 0,3 - 0,8 mm

25 kg	40 ks/pal.	9002689077060	7706	0,455	13,65
-------	------------	---------------	------	-------	-------

2. Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg /l /m /ks /kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



Nivelačná hmota **Maximo M 61** (Nivelliermasse Maximo M 61)



Murexin Nivelačná hmota Maximo M 61 je prášková, umelou živcou zušľachtená, rýchlo tuhnúca, samonivelačná hmota pre hrúbky vrstvy 2-15 mm. Má znížený obsah prachových častíc, je pochôdzna po 2 - 4 hod. Oproti bežným nivelačným hmotám má nižšiu spotrebu o cca 20 %! Vhodná na vyrovnanie podkladu pred pokladaním podlahových krytín všetkého druhu. Je mimoriadne vhodná na podlahové vykurovanie, vďaka lepšiemu prenosu tepla a tepelno akumuláčnej schopnosti môže znížiť náklady na vykurovanie až o 12 %.

Spotreba: cca 1,1 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy

13 kg	72 ks/pal.	9002689138402	13840	1,893	29,53
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Nivelačná hmota **ST 12** (Nivelliermasse ST 12)



Cementová, samonivelačná, hydraulicky vytvrdzujúca hmota vhodná pod dlažbu, plávajúce podlahy a koberce. Obsahuje veľmi málo emisií. Vhodná na podlahové vykurovanie. Min. hrúbka vrstvy 2 mm, max. hrúbka vrstvy 12 mm.

Spotreba: 1,5 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy

25 kg	48 ks/pal.	5996504113955	11395	0,605	18,15
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Nivelačná hmota **ST 25** (Nivelliermasse ST 25)



Cementová, samonivelačná, hydraulicky vytvrdzujúca hmota vhodná pod dlažbu, plávajúce podlahy a koberce, určená na vyrovnanie väčších nerovností. Obsahuje veľmi málo emisií. Vhodná na podlahové vykurovanie. Min. hrúbka vrstvy 3 mm, max. hrúbka vrstvy 35 mm.

Spotreba: 1,7 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy

25 kg	48 ks/pal.	9002689114932	11493	0,696	20,88
-------	------------	---------------	-------	-------	-------

2. Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Nivelačná hmota Objekt Plus OS 50 (Nivelliermasse Objekt Plus OS 50)



Veľmi jemná, cementová, nivelačná hmota určená na dokonalé vyrovnanie podkladu. Ideálna pod všetky druhy podlahových krytín. Max. hrúbka vrstvy: 15 mm. Vhodná aj na podlahové kúrenie.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy.

25 kg	48 ks/pal	9002689059554	5955	0,773	23,19
-------	-----------	---------------	------	-------	-------



Nivelačná hmota LEWELL PR 110 PROFI



Prášková, cementová, samonivelačná, syntetickými živcami zušľachtená nivelačná hmota hydraulicky vytvrdzujúca bez pnutia. Použitie na vyrovnanie podkladov v interiéri pre hrúbky vrstvy 2 až 10 mm, pred lepením dlažby a pokládkou podlahovín každého druhu ako aj parkiet. Vhodná pre podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: 1,5 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy

25 kg	48 ks/pal.	5996504610300	61030	0,713	21,39
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Nivelačná hmota Extrém NE 30 (Nivelliermasse Extrem NE 30)



Cementová nivelačná hmota s veľkým obsahom umelých prísad, s extrémne vysokou pevnosťou. Určená na vyrovnanie a prípravu podkladu v priemyselných objektoch. Vhodná na podlahové vykurovanie. Pre hrúbku vrstvy od 3 mm do 30 mm.

Spotreba: cca 1,7 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy

25 kg	48 ks/pal.	5996504061768	6176	0,865	25,95
-------	------------	---------------	------	-------	-------



Rýchla nivelačná hmota SL 52 (Schnellspachtelmasse SL 52)



Mimoriadne rýchla a pevná nivelačná hmota, kryštalicke tuhnúca s redukovaným obsahom prachových častíc. Pre použitie len v interiéri, pre hrúbky 2-20 mm. Pri hrúbkach nad 4 mm je možné pridať plnivo, kremičitý piesok (zrornosť 0,3-0,8), max 35 %! Pochôdzna po cca 1 hod., pokládka paropriepustných podlahovín už po cca 1,5 hod.!

Spotreba: cca 1,4 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy

25 kg	48 ks/pal.	9002689133032	13303	1,409	42,27
-------	------------	---------------	-------	-------	-------

2. Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



Nivelačná hmota na drevené podlahy NH 75

(Holzboden-Nivelliermasse NH75)



Samonivelačná cementová stierková hmota s obsahom umelých vlákien na sanáciu starých drevených podláh. Vhodná na zhotovenie vysokozaťažiteľných rovinných podkladov v interiéroch. Minimálna hrúbka vrstvy 3 mm, max 20 mm. Nie je potrebná armovacia tkanina.

Spotreba: cca 1,25 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy

20 kg	48 ks/pal.	9002689055495	5549	1,916	45,98
-------	------------	---------------	------	-------	-------



Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30

(Nivelliermasse Außen FMA 30)



Samonivelačná, cementová, mrazuvzdorná nivelačná hmota s vysokou pevnosťou. Vhodná pre zhotovenie rovinných podkladov a spádovaných podláh do 3 % vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Pre hrúbky 5 - 30 mm.

Spotreba: cca 1,6 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy

25 kg	48 ks/pal.	9002689078722	7872	0,950	28,50
-------	------------	---------------	------	-------	-------



Nivelačná hmota Industrie FMI 50

(Nivelliermasse Industrie FMI 50)



Cementová, vysokokvalitná, nivelačná hmota špeciálne vyvinutá pre vysoké zaťaženie v exteriéri a interiéri. Je ideálne pre vytvorenie podláh v priemyselných prevádzkach, skladoch, garážach, pivniciach. Vytvára bezprašný povrch, dodatočné pečatenie nie je nevyhnutné. Min. hrúbka vrstvy 3 mm, max. hrúbka vrstvy v jednom pracovnom kroku 50 mm.

Spotreba: cca 1,7 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy

25 kg	48 ks/pal.	9002689148135	14813	1,523	45,69
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Nivelačná hmota CA 20

(Nivelliermasse CA 20)



Prášková nivelačná hmota na báze kalciumsulfátu pre hrúbky 2-20 mm, na vyrovnávanie anhydritových a sadrových, cementových podkladov. Vhodná pod lepenú dlažbu, koberce, parkety, plávajúce podlahoviny, na podlahové vykurovanie.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy

25 kg	48 ks/pal.	9002689120964	12096	0,557	16,71
-------	------------	---------------	-------	-------	-------

2. Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



NOVINKA

- bez pnutia
- rýchla pokládka krytín
- do hrúbky 35 mm

Nivelačná hmota **CA 60** (Nivelliermasse CA 40)



Prášková, rýchlo tuhnúca, samonivelačná hmota na báze kalciumsulfátu s veľmi dobrým rozlivom a tuhnúca úplne bez pnutia. Len v interiéri, určená na vyrovnávanie väčších nerovností, hlavne podkladov s kalciumsulfátovým spojivom, tiež na cementové a liate asfaltové potery pri novostavbách a rekonštrukciách. Pre hrúbky vrstiev 2 až 35 mm. Vytvára pevný, a ideálne rovný podklad, pred kladením podlahových krytín a parkiet. Vhodná na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy

25 kg	48 ks/pal.	9002689307228	30722	0,998	29,94
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Výplňová a oprávková hmota **SF 83**

(Füll- und Reparaturmasse SF 83 Fein)



Veľmi jemná a vysoko pevná oprávková hmota určená na vyrovnanie nerovností 0-40 mm. Ideálna na vyrovnanie schodov, podest a malých dier. Už po 15 min je možné materiál začisťovať, orezávať. Pokládka podlahovým už po 90 min. Vhodná na podlahové kúrenie.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy

25 kg	48 ks/pal.	9002689142140	14214	1,580	47,40
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Výplňová a oprávková hmota **CA 85** (Full- und Reparaturmasse CA 85)



Rýchlotuhnúca oprávková hmota na báze kalciumsulfátov, tvrdne bez pnutia. Vhodná na vyrovnávacie a oprávkové práce ako napr. vyplňovanie dier a priehlbín v podklade na báze kalciumsulfátu, horečnatej maltoviny a podkladov z liatych asfaltov. Pochôdzna po 30 - 40 min, prelievanie po 2 - 3 hod. Vhodná na podlahové vykurovanie. Max. hrúbka vrstvy: 50 mm.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy

25 kg	48 ks/pal.	9002689115656	11565	1,289	38,67
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Murefix **MF 4** (Murefix MF 4)



Prášková, vysokopevná, rýchloschnúca, hydraulicky vytvrdzujúca vysprávková hmota s obsahom umelých živíc, pre podlahy a steny v interiéri. Vhodná na vyspravenie dier a jemných nerovností na cementových a anhydritových poteroch a nivelačných hmotách, na vyhladenie OSB dosiek, keramických obkladov a dlažieb a opravu betónových povrchov. Použiteľná v hrúbkach 0 - 4 mm. Pochôdzna po: 20 - 30 min, podkládka po 30 - 45 min.

Spotreba: 1,5 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy

6 kg	85 ks/pal.	9002689115663	11566	4,134	29,76
------	------------	---------------	-------	-------	-------

2. Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



Rýchly poter SE 24 (Schnellestrich SE 24)



Hotový, univerzálne použiteľný, poter so zrýchleným tuhnutím a nízkou zbytkovou vlhkosťou. Vhodný na vytvorenie plávajúcich ako aj spriahnutých poterov. Vhodný pre použitie v interiéri, ako aj exteriéri, do priestorov so stredne veľkým vlhkosťným režimom, (napr. kúpeľne, sprchy, balkóny, terasy). Vhodný na podlahové vykurovanie, pochôdzny po cca 24 hod, pokládka paropriepustných podlahových krytín po cca 24 - 48 hod. Pre ručné aj strojné spracovanie.

Spotreba: cca 20 kg/m²/1 cm hrúbky vrstvy

25 kg	56 ks/pal.	9002428089415	8941	0,562	16,86
-------	------------	---------------	------	-------	-------



Obvodová dilatačná páska samolepiaca RS 50 (Randdämmstreifen selbstklebend RS 50)



Samolepiaca, polyetylénová, penová páska na vytvorenie obvodových dilatácií pri vylievaní nivelačných stierok, epoxidových stierok, plávajúcich poterov alebo betonárskych prácach.

20 m	5 ks/kart., 90 ks/pal.	9002689130567	13056	2,271	54,50
------	------------------------	---------------	-------	-------	-------



Výstužná tkanina GL (Verstärkungsmatte GL)

Alkáliám odolná tkanina zo sklenených vlákien pre zlepšenie a vystuženie vyrovnávacích a nivelačných hmôt. Zvyšuje pevnosť v ťahu, v ťahu za ohybu a tiež odolnosť voči nárazu (znižuje riziko tvorby trhlin). Vhodné použitie pri kritických podkladoch (popraskané potery) a pri prechodoch medzi rôznymi stavebnými materiálmi. Šírka 100 cm, dĺžka 30 m, hrúbka 1 mm.

97,5 m ²		16890		11,176	1 307,59
---------------------	--	-------	--	--------	----------



Výstužné vlákna GL (Verstärkungsfaser GL)

Alkáliám odolné sklenené vlákna pre zlepšenie a vystuženie vyrovnávacích a nivelačných hmôt. Zvyšuje pevnosť v ťahu, v ťahu za ohybu a tiež odolnosť voči nárazu (znižuje riziko tvorby trhlin). Vhodné použitie pri kritických podkladoch (popraskané potery) a pri prechodoch medzi rôznymi stavebnými materiálmi. Vlákná najprv rozmiešať v zámesovej vode.

Spotreba vody: 250 g/25 kg

1 vr.	250 g	9002689084297	8429	9,937	11,92
-------	-------	---------------	------	-------	-------

Vhodnosť použitia nivelačných hmôt Murexin

Tabuľka je orientačným návodom pre výber vhodnej nivelačnej hmoty, na základe našich skúseností, vzhľadom na uvedený typ podkladu a použitej krytiny. Uvedené údaje sú orientačné a vzťahujú sa na normové parametre podkladu a klimatických podmienok. Presnejšie informácie o vhodnosti použitia a spracovania nájdete v technických listoch výrobcov.

				Podklad						Podlahová krytina										
Tabuľka je orientačným návodom pre výber vhodnej nivelačnej hmoty, vzhľadom na uvedený typ podkladu a použitej krytiny. Uvedené údaje sú orientačné a vzťahujú sa na normové parametre podkladu a klimatických podmienok. Presnejšie informácie o vhodnosti použitia a spracovania nájdete v technických listoch výrobkov.				Triedy pevností	Max. hrúbka vrstvy (mm)	Pokládka podlahovín po (hod.)**	Drevené podlahy	Drevotrieska	Betón	Dlažba / Terrazzo Kameň	Anhydritový poter	Cementový poter	PVC	Linoleum	Koberce	Parkety - masív	Parkety - hotové	Plávajúce podlahoviny	Dlažba	Epoxid, Polyuretán
Príprava	Opieskovanie/otrskanie								•			•								
	Brúsenie				•	•	•	•	•	•	•	•								
	Vysávanie a vyčistenie				•	•	•	•	•	•	•	•								
	Oprava trhlín s EP-živiacami				•	•	•	•	•	•	•	•								
	Oprava trhlín s 2K-HOCO 24				•	•	•	•	•	•	•	•								
Penetrácia / parozábrana	Penetračný náter D1											A/N								
	Superzáklad D4				A/N	A/N	A/N	A/N	A/N	A/N	A/N	A/N								
	Hĺbkový základ D7						A/N		A/N	A/N	A/N	A/N								
	Špeciálny adhézný mostík DX 9				A/N	A/N	A/N	A/N	A/N	A/N	A/N	A/N								
	Penetračný náter PU 5						A/A		A/N	A/A	A/A	A/A								
	Epoxidové živice EP 70 BM ; 2K EP 170 ; EC 60				A/N	A/N	A/A	A/N	A/N	A/N	A/N	A/A								
Stierkovanie a vyrovnanie	Nivelačná hmota Maximo M 61	C30/F7	10	12-24				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivelačná hmota ST 12	C25/F5	12	18-36				✓	✓			✓			✓			✓	✓	
	Nivelačná hmota ST 25	C25/F5	35	24-48				✓	✓			✓			✓			✓	✓	
	Nivelačná hmota LEWELL ST 215 STANDARD	C25/F5	15	24-48				✓	✓			✓			✓			✓	✓	
	Nivelačná hmota LEWELL ST 330 STANDARD	C25/F5	30	24-72				✓	✓			✓			✓			✓	✓	
	Nivelačná hmota Objekt Plus OS 50	C30/F10	15	24-36				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivelačná hmota LEWELL PR 110 PROFI	C30/F6	10	18-36				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivelačná hmota Extrém NE 30	C40/F7	30	24-48				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
	Rýchla nivelačná hmota SL 52	C60/F15	20	1-12				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivelačná hmota na drevené podlahy NH 75	C40/F10	20	24-36	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivelačná hmota CA 20	C30/F7	20	24-36				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓	
	Nivelačná hmota CA 15	C25/F7	15	24-36				✓	✓	✓	✓	✓	*	*	✓			✓	✓	
	Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30	C25/F7	30	24-36				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivelačná hmota LEWELL NA 320	C25/F6	20	24-48				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivelačná hmota Industrie FMI 50	C30/F10	50	24-48				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Výplňová a oprávková hmota SF 83	C30/F7	40	0,5	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Výplňová a oprávková hmota CA 85	C12/F4	50	2-3					✓		✓	✓	*	*	✓		*	✓	✓	
	Murefix MF 4	C35/F10	4	0,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* vhodné s obmedzením, odporúčame konzultovať s obchodno-technickým zástupcom Murexin

** časové údaje o pokládke podlahovín sú stanovené pre teplotu 20°C, relatívnu vlhkosť vzduchu 65% a hrúbku vrstvy cca 4 mm.

A = vhodné na použitie ; A* = vhodné na použitie po zriadení s vodou podľa tech.listu; N = nevhodné na použitie

3. Lepiace hmoty na PVC, textil, linoleum, korok, gumu

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
	Lepidlo na podlahové krytiny D 321 (Bodenbelagsklebstoff D 321) Disperzná lepiaca hmota pre CV a PVC krytiny, textilné krytiny s hladkou, razenou alebo latexovou spodnou stranou, ako aj lepenie umelých dvojstranných a PU penových plôch na podlahu. Spotreba: cca 300 - 450 g/m ² podľa rubovej strany krytiny a podkladu				
14 kg	36 ks/pal.	9002689063278	6327	4,283	71,95
	Lepidlo na podlahové krytiny D 338 (Einseitklebstoff D 338) Vysokohodnotné disperzné lepidlo na báze umelých živíc s vynikajúcou lepiivosťou na lepenie krytín z PVC a CV každého druhu. Vhodné na pružné dlaždice, pre textilné krytiny s hladkým, razeným, latexovaným, syntetickým alebo polyuretánovým rubom. Spotreba: cca 300 - 450 g/m ² podľa rubovej strany krytiny a podkladu				
20 kg	24 ks/pal.	9002689052074	5207	3,842	92,21
	Lepidlo do mokrého a adhézneho lôžka D 391 (Nass und Haftbett klebstoff D 391) Disperzné lepidlo vysokej kvality určené na lepenie PVC vo forme dlaždíc a pásov na podlahy a steny. Vhodné aj na lepenie textilných krytín s hladkou latexovou, reliéfnou latexovou alebo PU rubovou stranou. Spotreba: cca 300 - 450 g/m ² podľa rubovej strany krytiny a podkladu				
20 kg	24 ks/pal.	9002689066927	6692	6,277	150,65
	Špeciálne lepidlo do adhézneho lôžka LF 300 (Spezial Haftklebstoff LF 300) Disperzné lepidlo s obsahom umelých živíc, bez rozpúšťadiel a so zvýšenou lepiivosťou. Vhodné pre PVC, CV krytiny vo forme dlaždíc, pásov, pre pružné dlaždice, pre textilné krytiny s latexovým alebo PU rubom. Použitie na savé a po dostatočne dlhom odvetraní aj na slabo savé a nesavé podklady. Vhodné pre podlahové vykurovanie a zaťaženie koľieskovým nábytkom. Spotreba: cca 200 - 400 g/m ² podľa rubovej strany krytiny a podkladu				
12 kg	36 ks/pal.	9002689063919	6391	8,301	119,53

3. Lepiace hmoty na PVC, textil, linoleum, korok, gumu

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Špeciálne lepidlo na linoleum a koberec DK 74

(Spezial Linol- und Teppichklebstoff DK 74)



Disperzné lepidlo s nízkym obsahom vody a vysokou lepivosťou na lepenie linolea, korkového linolea, tkaných krytín, textilných krytín s jutovou a syntetickou spodnou stranou. Vhodné aj na lepenie krytín s latexovou spodnou stranou a na pokladanie plste.

Spotreba: cca 350 - 550 g/m² podľa rubovej strany krytiny a podkladu

7 kg	85 ks/pal.	9002689055761	5576	6,720	56,45
20 kg	24 ks/pal.	9002689054085	5408	6,308	151,39



Lepidlo na dizajnové podlahové krytiny D 495

(Designbelagsklebstoff D 495)



Disperzné lepidlo obsahujúce vlákna s veľkou pevnosťou v strihu, dobre držiace raster pre lepenie PVC krytín, kaučukových krytín ako aj dizajnových podlahových krytín. Je vhodné na lepenie do mokrého lôžka, ako aj pre kontaktné lepenie. Odporúčame použiť na lepenie všetkých typov PVC krytín, kaučukových krytín (po konzultácii), PVC-CV krytín v pásoch, ako aj PVC-CV štvorce, dizajnových krytín, bezchlórových krytín (polyolefinové krytiny), textilných krytín s jutovou alebo syntetickou rubovou stranou, textilných krytín s latexovou alebo PU rubovou stranou. Vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom. Vhodné stierky na nanášanie: A1, A2, B1

Spotreba: cca 250 - 350 g/m², podľa rubovej strany krytiny a podkladu

6 kg	85 ks/pal	9002689162742	16274	5,820	41,90
14 kg	36 ks/pal	9002689158325	15832	5,603	94,13



Fixačný prostriedok WL 720

(Universalfixierung WL 720)



Fixačný prostriedok na podlahové krytiny v obývacích priestoroch. Pre CV, PVC a textilné krytiny s hladkou penovou rubovou stranou.

Spotreba: cca 100 - 150 g/m² podľa rubovej strany krytiny a podkladu

5 kg	85 ks/pal	9002689101925	10192	7,737	46,42
25 kg	12 ks/pal	9002689072812	7281	6,026	180,78



Linotex Profi D 494

(Linotex Profi D 494)



Vysokohodnotné disperžno-latexové lepidlo s vysokou počiatočnou lepivosťou, na lepenie linolea v pásoch a taktiež na lepenie korku na nasiakavé podklady.

Spotreba: cca 300 - 500 g/m² podľa rubovej strany krytiny a podkladu

20 kg	24 ks/pal.	9002689077046	7704	6,590	158,16
-------	------------	---------------	------	-------	--------

3. Lepiace hmoty na PVC, textil, linoleum, korok, gumu

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Kaučukové lepidlo CR 5 (Kautschukklebstoff CR 5)



Špeciálne disperzné lepidlo s extrémne rýchlou počiatkovou a celkovou pevnosťou na krytiny zo syntetického kaučuku v pruhoch a aj vo forme dlaždíc s hrúbkou menšou ako 4 mm, s brúseným rubom, ako aj na lepenie polyolefinových krytín na nasiakavý podklad.

Spotreba: cca 350 - 400 g/m² podľa rubovej strany krytiny a podkladu

14 kg	36 ks/pal.	9002689106340	10634	6,124	102,88
-------	------------	---------------	-------	-------	--------



Kontaktné lepidlo KK 346 (Spezialkontaktklebstoff KK 346)



Bezarmátové lepidlo na báze umelého kaučuku určené na kontaktné lepenie soklov a krytov hrán. Vhodné na PVC, gumu, korok, na lišty z PVC a pod.

Spotreba: 300 - 350 g/m² pri obojstrannom nanosení

5 kg	80 ks/pal.	9002689160564	16056	13,526	81,16
10 kg	42 ks/pal.	9002689101918	10191	12,789	153,47



NOVINKA

Kontaktné lepidlo KK 990 (Kontaktklebstoff KK 990)



Vysoko pevné, nestekajúce, kontaktné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel a s vysokou počiatkovou pevnosťou. Len v interiéri na lepenie textilných krytín na podlahy a steny, vlákňitých dosiek, stenových dorazových lišt, gumových rohoží, krytín z PVC, korku a linolea na steny. Vhodné pre podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 250 – 350 g/m² pri obojstrannom nanosení

5 kg	80 ks/pal.	900268930630x	30630	11,881	71,29
------	------------	---------------	-------	--------	-------



NOVINKA

- bez prchavých látok
- vode odolné
- tvrdo-pružné

Špeciálne lepidlo na dizajnové krytiny X-Bond MS-K 499 (Spezial Designbelagsklebstoff X-Bond MS-K 499)



Jednozložkové špeciálne lepidlo testované podľa STN EN 14259 na báze STP polyméru na lepenie LTV dizajnových krytín, homogénnych a heterogénnych PVC, CV krytín, kaučukových krytín v pásach a dlaždiach, ochranných a umelých trávnatých krytín. Najmä pri zvýšenom tepelnom a mechanickom zaťažení a/alebo pri zvýšenom vlhkosťnom zaťažení. Lepidlo je vhodné aj na špeciálne gumové a recyklované rohože. Na lepenie na nasiakavé a nenasiekavé podklady v interiéri a exteriéri. Pri nenasiekavých podkladoch je potrebná vzdušná vlhkosť najmenej 50% a tiež zodpovedajúca doba odvetrania lepidla 10 až 20 minút.

Spotreba: cca 300 – 600 g/m² podľa rubovej strany krytiny a podkladu

12 kg	33 ks/pal.	9002689308164	30816	14,537	209,33
-------	------------	---------------	-------	--------	--------

3. Lepiace hmoty na PVC, textil, linoleum, korok, gumu

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg /l /m /ks /kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



Dvojzložkové lepidlo 2K PU 330 (Klebstoff 2K PU 330)



Tvrdoelastické 2-zložkové lepidlo na polyuretánovej báze na lepenie exponovaných gumených a PVC krytín na športoviskách a outdoor centrách. Taktiež vhodné ako montážne a vysprávkové lepidlo na elastické lepenie betónu, keramiky, kameňa, dreva a mnohých iných stavebných materiálov. Pre interiér a exteriér, vodovzdorné a výborne odoláva poveternostným podmienkam.

Miešací pomer vo váhových množstvách: komp. A : komp. B = 5:1

Spotreba: cca 300 - 1300 g/m² podľa rubovej strany krytiny a podkladu

6 kg					9,557	68,81
5 kg	komp. A	80 ks/pal.	9002689063650	6365		
1 kg	komp. B	357 ks/pal.	9002689063643	6364		
12 kg					8,601	123,85
10 kg	komp. A	42 ks/pal.	9002689363651	36365		
2 kg	komp. B	100 ks/pal.	9002689163640	16364		



Riedidlo KK 350 (Verdünnung KK 350)

Riedidlo na prípadné riedenie lepidla KK 346 a na umytie náradia po práci s uvedeným lepidlom.

0,5 l	12 ks/kart., 540 ks/pal.	cena za kus	9002689063711	6371	8,074	9,69
5 l	4 ks/kart., 72 ks/pal.		9002689063728	6372	7,476	44,86

4. Ľahko vodivé lepidlá na PVC a gumu

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Vodivá vrstva EL 605 (Leitschicht EL 605)



Elektricky vodivý disperzný náter na vytvorenie vodivej vrstvy bez použitia medenej sieťoviny. Pre následné lepenie s vodivou lepiacou hmotou EL 628 alebo EL 330 PU.

Spotreba: cca 100 g/m²

10 kg	36 ks/pal.	9002689060079	6007	9,976	119,71
-------	------------	---------------	------	-------	--------



Vodivé lepidlo s vlákanami EL 630 (Faserklebstoff EL 630)



Elektricky vodivé, bezrozpušťadlové, disperzné lepidlo s predĺženou dobou odvetrania a veľkou počiatočnou prídržnosťou. Vodivé lepidlo spevnené vláknami eliminuje zbytkové pnutie elastických podlahových krytín na minimum. V interiéri na lepenie vodivých krytín ako sú PVC a syntetické kaučukové krytiny v pásach a platniach do hrúbky 2,5 mm, koberce s jutovou alebo syntetickou zdvojenou podložkou, latexovým rubom, tkané krytiny, plstené krytiny a linolea. Vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 250-400 g/m² podľa rubovej strany krytiny a podkladu

11 kg	36 ks/pal.	9002689310242	31024	11,586	152,94
-------	------------	---------------	-------	--------	--------



Špeciálne vodivé lepidlo MS-P EL 650 (Spezial MSP-Klebstoff EL 650)



Elektricky vodivé, jednozložkové, bezrozpušťadlové, tvrdo-elastické lepidlo na báze MSP. Vodotesné a odolné voči poveternostným vplyvom. V interiéri a exteriéri na kladenie vysoko namáhaných vodivých gumových podlahových krytín v pásach a platniach s brúsenou, čapíkovou alebo štruktúrovanou rubovou stranou do 5 mm, ako aj pre vodivé linoleum a PVC krytiny. Vhodné aj na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom. Lepidlo sa vyznačuje jednoduchým spracovaním a vysokou konečnou pevnosťou. EL 650 je špeciálne lepidlo pri problematickom lepení vodivých podlahových krytín.

Spotreba: cca 350 - 800 g/m² podľa rubovej strany krytiny a podkladu

10 kg	33 ks/pal.	9002689310235	31023	38,098	457,18
-------	------------	---------------	-------	--------	--------



Medený pás KB 20 (Kupferband KB 20)

Pre ASG - ASD systém - samolepiaca uzemňovacia páska, šírka 15 mm, dĺžka 20 m

1 ks	20 ks/kart.	9002689058953	5895	43,511	52,21
------	-------------	---------------	------	--------	-------

5. Lepiace hmoty na parkety a drevo

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Disperzné lepidlo na parkety M 522 (Parkettklebstoff M 522)



Vysokokvalitná umeloživičná disperzná lepiaca hmota s vysokou lepiacou silou a dobrými spracovateľskými vlastnosťami. Na lepenie klasických parkiet na cementový poter. Odporúčaná stierka: B3, B11, PK.

Spotreba: cca 700 - 1200 g/m²

20 kg	24 ks/pal.	9002689062097	6209	2,943	70,63
-------	------------	---------------	------	-------	-------



Profesionálne lepidlo na parkety LE 555 (Profi-Parkettklebstoff LE 555)



Umelozivické lepidlo, obsahujúce rozpúšťadlo s veľmi dobrou lepiivosťou a vysokou počiatočnou pevnosťou aj na ne-nasiakavých poteroch. Na lepenie vlysových, hotových a mozaikových parkiet, 10 mm masívnych parkiet, priemyselnej mozaiky a hotových veľkoplošných parkiet. Vhodné na lepenie na cementové potery, anhydridové potery, liaty asfalt, drevotrieskové dosky. Odporúčaná stierka: B3, B11, PK.

Spotreba: cca 700 - 1100 g/m²

20 kg	33 ks/pal.	9002689073772	7377	5,226	125,42
-------	------------	---------------	------	-------	--------



Lepidlo na parkety PU 560 (Parkettklebstoff PU 560)



Kvalitná, 2-zložková reakčná lepiaca hmota bez obsahu rozpúšťadiel a vody. Na lepenie vlysových parkiet, priemyselnej parket.mozaiky, mozaikových parkiet, všetkých hotových veľkoplošných parkiet (2-3 vrstvých) a palubovky. Vhodné na lepenie drevených dlaždíc. Použiteľné na všetky bežné stavebné podklady. Odporúčaná stierka: B3, B11, PK.

Spotreba: cca 900 - 1400 g/m²

10 kg	komp. A+B 39 ks/pal.	9002689158912	15891	4,372	52,46
-------	----------------------	---------------	-------	-------	-------



Dvojzložkové lepidlo na parkety PU 566 (Parkettklebstoff PU 566)



Vysokokvalitná, 2-zložková reakčná lepiaca hmota bez obsahu rozpúšťadiel a vody. Na lepenie vlysových parkiet, priemyselnej parket.mozaiky, mozaikových parkiet, všetkých hotových veľkoplošných parkiet (2-3 vrstvých) a palubovky. Vhodné na lepenie drevených dlaždíc a parkiet z exotického dreva (pred lepením vyskúšať!). Použiteľné na všetky bežné stavebné podklady. Odporúčaná stierka: B3, B11, PK

Spotreba: cca 700 - 1200 g/m²

4,8 kg	komp. A+B 54 ks/pal.	9002689130956	13095	9,681	55,76
10 kg	komp. A+B 39 ks/pal.	9002689130918	13091	8,220	98,64



Pružné lepidlo na parkety PU 1K 505 (Parkettklebstoff PU 1K 505)



Vysokokvalitné, jednozložkové lepidlo na PU báze. Neobsahuje vodu. Vhodné pre použitie v interiéri, na lepenie mozaikových parkiet, masívnych parkiet, lam parkiet, ako aj masívnych palubových podláh a veľkoformátových viacvrstvových parkiet. Vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom. Odporúčaná stierka: B3, PK, B5, B17.

Spotreba: cca 900 - 1000 g/m²

15 kg	33 ks/pal.	9002689154914	15491	8,938	160,88
-------	------------	---------------	-------	-------	--------

5. Lepiace hmoty na parkety a drevo

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Univerzálne lepidlo X-Bond MS-K 88 (Spezialklebstoff X-Bond MS-K 88)



Jednozložkové, univerzálne, trvalo pružné lepidlo na báze modifikovaných silanov. Vyznačuje sa výbornou priľnavosťou na väčšinu podkladov, vďaka čomu má široké využitie, napr. na lepenie dreva, obkladov, mozaikových obkladov, prírodného kameňa, dlažby, exotických drevín, penového polystyrénu, zrkadiel akéhokoľvek formátu na väčšinu existujúcich podkladov či už nasikavých alebo hladkých nenasiakavých. Použiteľné v interiéri a aj exteriéri. Neobsahuje vodu, rozpúšťadlá a silikóny, je UV a poveternostným vplyvom odolné.

Spotreba: v závislosti od podkladu a účelu použitia

15 kg	33 ks/pal.	9002689125938	12593	13,966	251,39
-------	------------	---------------	-------	--------	--------



Objektové pružné lepidlo na parkety X-Bond MS-K 509 (X-Bond MS-K 509 Objekt)



Trvalo pružné, 1-zložkové, vodu a rozpúšťadlá neobsahujúce lepidlo na báze MS polymérov. Je určené na lepenie prakticky všetkých druhov parkiet v interiéri. Znižuje kročajový hluk, až o 14 dB. Obsah emisií podľa EC1, pachovo neutrálny. Je pripravený na aplikáciu. Vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom. Odporúčaná stierka: B3, B11, PK.

Spotreba: cca 800 - 1200 g/m²

16 kg	33 ks/pal.	9002689144236	14423	5,326	102,26
-------	------------	---------------	-------	-------	--------



Pružné lepidlo na parkety X-Bond MS-K 511 (Parkettklebstoff X-Bond MS-K 511)



Jednozložkové pružné lepidlo na MS báze, bez obsahu vody a rozpúšťadiel. Vhodné na lepenie vlysových parkiet, 2 a 3 vrstvých hotových parkiet. Znižuje kročajový hluk, až o 14 dB. Vhodné na podlahové kúrenie. Obsah emisií podľa EC1, pachovo neutrálny. Odporúčaná stierka: B3, B11, PK.

Spotreba: cca 700 - 1200 g/m²

16 kg	33 ks/pal.	9002689114284	11428	6,775	130,08
1800 ml	6 ks/kart., 180 ks/pal.	cena za kus 9002689144717	14471	22,941	27,53
600 ml	20 ks/kart., 720 ks/pal.	cena za kus 9002689144700	14470	9,935	11,92



Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 530 (Parkettklebstoff X-Bond MS-K530)



Vysokokvalitné, jednozložkové, tvrdo elastické lepidlo na parkety s nízkym obsahom zmäkčovadiel, na MS-báze vyhovujúce normám DIN 281, EN 14293, ISO 17178. Má veľmi nízky obsah emisií, EC 1. Lepidlo má veľmi veľkú pevnosť pri strihovom zaťažení a vďaka nízkemu obsahu zmäkčovadiel nemá nepriaznivý vplyv na vrchné, krycie laky. Je vhodné na lepenie masívnych drevených parkiet, vlysových parkiet, priemyselných a mozaikových parkiet, parkiet z exotického dreva, palubových parkiet, veľkoformátových parkiet a viacvrstvových parkiet (podľa EN 13489) a lam parkiet (podľa EN 13227). Odporúčaná stierka: B11, PK.

Spotreba: cca 700 - 1200 g/m²

16 kg	33 ks/pal.	9002689156369	15636	11,329	217,52
-------	------------	---------------	-------	--------	--------

- nízky obsah zmäkčovadiel
- veľká pevnosť v strihu
- tvrdo elastické

5. Lepiace hmoty na parkety a drevo

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


- univerzálne použitie
- nízky obsah zmäkčovadiel
- veľká pevnosť v strihu
- tuho elastické

Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 539 (Parkettklebstoff X-Bond MS-K539)



Kvalitné, jednozložkové, tuho elastické lepidlo na parkety s nízkym obsahom zmäkčovadiel, na MS-báze vyhovujúce normám DIN 281, EN 14293, ISO 17178. Má veľmi nízky obsah emisií, EC 1. Lepidlo má veľkú pevnosť pri strihovom zaťažení a vďaka nízkemu obsahu zmäkčovadiel nemá nepriaznivý vplyv na vrchné, krycie laky. Je vhodné na lepenie masívnych drevených parkiet, vlysových parkiet, priemyselných a mozaikových parkiet, palubových parkiet, a viacvrstvových parkiet (podľa EN 13489).
 Odporúčaná stierka: B3, B11, PK

Spotreba: cca 700 - 1200 g/m²

16 kg	33 ks/pal.	9002689161752	16175	8,603	165,18
1800 ml	6 ks/kart., 180 ks/pal.	cena za kus 9002689305333	30533	33,774	40,53



Univerzálne lepidlo X-Bond MS-K 88 EXPRESS (X-Bond MS-K88 Express)



Jednozložkové, univerzálne, biele, rýchlo tuhnúce, trvalo pružné lepidlo na báze modifikovaných silanov. Vyznačuje sa výbornou priľnavosťou na väčšinu podkladov, vďaka čomu má široké využitie, napr. na lepenie dreva, obkladov, mozaikových obkladov, prírodného kameňa, dlažby, exotických dreven, penového polystyrénu, zrkadiel akéhokoľvek formátu na väčšinu existujúcich podkladov. Použiteľné v interiéri a aj exteriéri, je UV a poveternostným vplyvom odolné, trvalo elastické, znižuje prenos nežiaducich šmykových síl na podklad. Univerzálne použiteľné pre pevné zlepenie a utesnenie na savých a tiež hladkých nesavých povrchoch.

Spotreba: v závislosti od podkladu

290 ml	12 ks/kart., 1 200 ks/pal.	9002689132479	13247	cena za kus 16,423	19,71
--------	----------------------------	---------------	-------	--------------------	-------



Špeciálne lepidlo Inject MS-K 55 (Spezialklebstoff Inject MS-K 55)



Lepidlo na MS báze s mimoriadnou lepivosťou, neobsahuje vodu ani rozpúšťadlá. Je trvalo elastické a vďaka tekutej konzistencii je určené najmä na vyplňanie dutín pod parketami a lepenie od podkladu uvoľnených drevených prvkov.

Spotreba: podľa veľkosti dutín a stupňa vyplnenia dutín

100 ml	16 ks/kart., 1 728 ks/pal.	9002689160229	16022	cena za kus 6,318	7,58
--------	----------------------------	---------------	-------	-------------------	------



Ručná pištoľ pre Inject MS-K 55 (Handpistole für Spezialklebstoff Inject MS-K55)

Kvalitná pištoľ určená na aplikáciu lepidla Inject X-Bond MS-K 55.

1 ks	24 ks/kart., 720 ks/pal.	9002689160267	16026	16,452	19,74
------	--------------------------	---------------	-------	--------	-------

6. Parketové laky, ošetrovacie prostriedky

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



NOVINKA

- pre škáry do 5 mm
- elastická

Aqua tmel na drevo **AV 5 pružný** (Aqua Holz Kittlösung AV 5 elastisch)



Roztok určený na zmiešanie s jemnými drevenými pilinami, určený na zatmelenie a špachtľovanie trhlín a škár v starých drevených parketových a palubových podlahách v interiéri. Špeciálne určený na opravy starých drevených podláh so škárami do 5 mm.

Spotreba: 1 l na cca 10-20 m² – podľa šírky škáry a typu dreva

5 l	96 ks/pal.	9002689169772	16977	8,365	50,19
-----	------------	---------------	-------	-------	-------



Aqua tmel na drevo **AV 10** (Aqua Holz Kittlösung AV 10)



Roztok určený na zmiešanie s jemnými drevenými pilinami, určený na zatmelenie a špachtľovanie priehlbín, trhlín a škár v parketových a iných drevených podlahách, ako aj na všetky druhy dreva v interiéri do šírky škáry 2 mm. Nie je vhodný na palubovú podlahu.

Spotreba: 1 l na cca 20 m² - podľa šírky škár a typu dreva

5 l	96 ks/pal.	9002689121770	12177	8,401	50,41
-----	------------	---------------	-------	-------	-------



Aqua Špeciálna základovka **AV 20** (Aqua Spezialgrund AV 20)



Vysokokvalitná vodnatá polymérová disperzia určená na základný náter drevených parkiet. Spracovateľná so všetkými vodnými lakmi Murexin. Nevhodná pre exotické dreviny.

Spotreba valčekovanie: 1 l na cca 7-8 m²

10 l	42 ks/pal.	9002689112419	11241	13,559	162,71
------	------------	---------------	-------	--------	--------



Aqua Základový gél **AV 30** (Aqua Gel AV 30)



Rýchloschnúci gélovitý medzináter s vynikajúcou výdatnosťou a plnosťou prepracovateľný so všetkými Murexin lakmi na vodnej báze. V interiéri ako medzivrstva pre vodné laky. Ideálna na vytvorenie dokonale rovného povrchu.

Spotreba: 1 kg na 40 m² ako medzináter

5 kg	85 ks/pal.	9002689112440	11244	17,193	103,16
------	------------	---------------	-------	--------	--------

6. Parketové laky, ošetrovacie prostriedky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Aqua základovka pre exotické dreveniny AV 50 (Aqua Exoten-Sperrgrund AV 50)




Bezrozpúšťadlová základovka na vodnej báze určená hlavne pre exotické dreveniny. Vďaka „izolačnému“ efektu zabráňuje prechodu látok obsiahnutých v dreve do laku, čo zabezpečuje bezproblémové nanášanie laku a jeho používanie. Vhodná pod všetky Murexin vodné laky. Lakovanie možné po cca 1 - 2 hod.

Spotreba valčekovanie: 1 l na cca 8-10 m²

5 l	96 ks/pal.	9002689148609	14860	9,088	54,53
-----	------------	---------------	-------	-------	-------



Nano lak NT 100 (Nano lack NT 100)



Dvojzložkový parketový lak na vodnej báze, využívajúci nanotechnológiu. Veľmi veľká odolnosť proti namáhaniu a extrémna odolnosť proti poškrabaniu, vhodný na veľmi namáhané podlahy, školy, múzeá, kancelárie, viacúčelové haly, telocvične. Vyznačuje sa veľkou chemickou odolnosťou a ľahkou údržbou. Trieda zaťaženia C podľa ÖNORM C 2354 a spĺňa protišmykovosť podľa DIN 18032 časť 2. Testovaný podľa OISS predpisu „Požiadavky na športové halové podlahy“. Pri vyšších teplotách odporúčame pridať TV 5.

Miešací pomer vo váhových množstvách: komp. A : komp. B = 10:1


Spotreba: 11 l je na cca 42 m² pri 2 vrstvách

Hrúbka vrstvy: 2 x valčekovanie - cca 130 g/m²/vrstva = 95 µm, 3 x valčekovanie - cca 130 g/m²/vrstva = 140 µm

11 l	polomatný	komp. A + B	42 ks/pal.	9002689143390	14339	19,477	257,10
5,5 l	polomatný	komp. A + B	64 ks/pal.	9002689118503	11850	22,354	147,54
5,5 l	lesklý	komp. A + B	64 ks/pal.	9002689126379	12637	22,353	147,53



Aqua parketový lak Extrem NX 85 (Aqua Parkettlack Extrem NX 85)



Vodný lak na parkety vyrobený na báze vysokokvalitných polyuretánov. Vďaka PU báze je lak vysoko odolný voči obrusu a má výbornú odolnosť voči chemikáliám, má porovnateľné vlastnosti ako dvojzložkové parketové laky. Má jednoduché spracovanie a vytvára kvalitnú povrchovú úpravu. Trieda zaťaženia C podľa ÖNORM C 2354.

Spotreba: 10 l je na cca 40 m² pri 2 vrstvách

Hrúbka vrstvy: 2 x valčekovanie - cca 125 g/m²/vrstva = 90 µm, 3 x valčekovanie - cca 125 g/m²/vrstva = 135 µm




10 l	polomatný	42 ks/pal.	9002689160328	16032	19,378	232,54
------	-----------	------------	---------------	-------	--------	--------

Prehľad lakovacích systémov Murexin



Murexin má v ponuke laky a ošetrovacie prostriedky pre všetky typy zaťaženia v rôznych skladbách, v trvalo najvyššej kvalite.

Aqua-Systémy

Normálne zaťaženie (Obytné priestory)

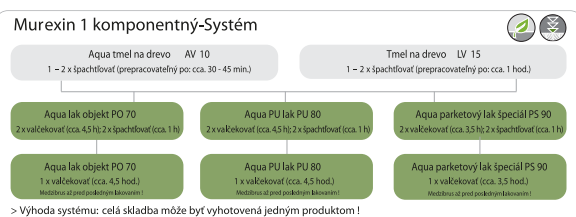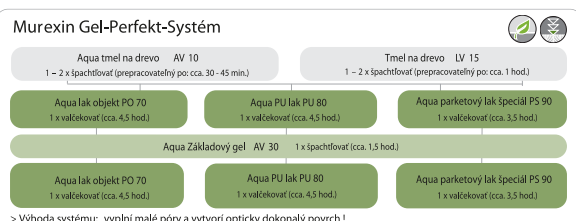
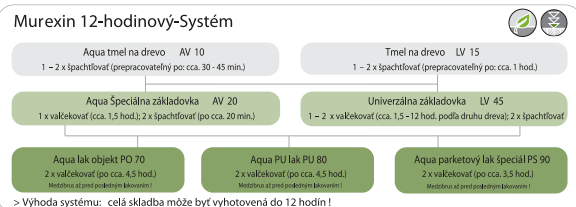


Veľké zaťaženie (Kancelárske priestory)

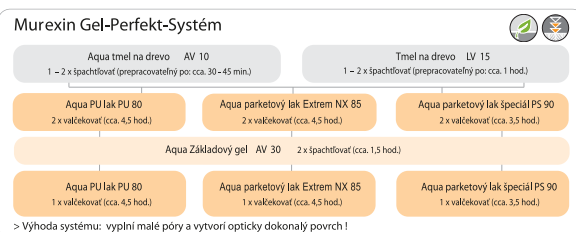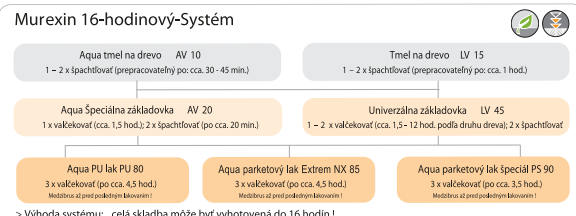



Aqua-Systémy

Veľmi veľké zaťaženie (Obchodné priestory)

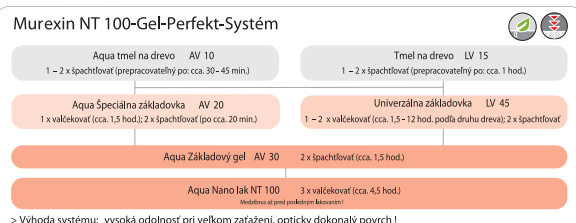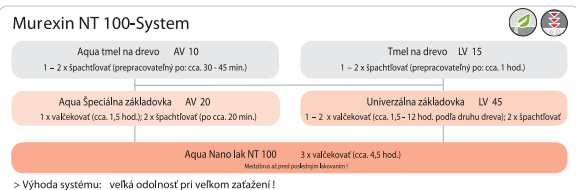


R-Systémy

Veľmi veľké zaťaženie (Obchodné priestory)

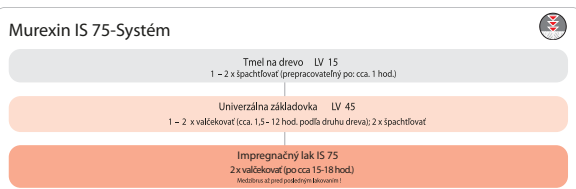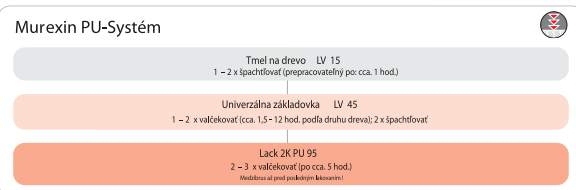


Systém športových podláh

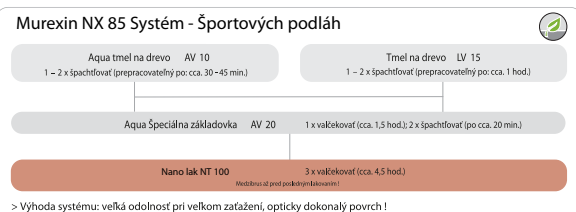

Finish

Olej

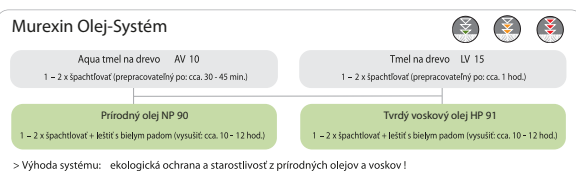

6. Parketové laky, ošetrovacie prostriedky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Aqua parketový lak špeciál PS 90 (Aqua Parkettlack Spezial PS 90)



Vodný lak určený na veľmi namáhané podlahy ako sú chodby, kancelárie. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu, výbornou spracovateľnosťou, pružnosťou. Vhodný na lakovanie drevených parkiet. Trieda zaťaženia C podľa ÖNORM C 2354.

Spotreba: 10 l je na cca 40 m² pri 2 vrstvách

Hrúbka vrstvy: 2 x valčekovanie - cca 125 g/m²/vrstva = 90 µm, 3 x valčekovanie - cca 125 g/m²/vrstva = 135 µm

10 l	polomatný	42 ks/pal.	9002689112471	11247	20,233	242,80
------	-----------	------------	---------------	-------	--------	--------



Aqua lak PU 80 (Aqua PU Parkettsiegel PU 80)



Jednozložkový vodný PU lak na polyuretán-akrylovej báze určený na namáhané podlahy, s výbornou odolnosťou proti mech. poškodeniu. Ideálny do bytových priestorov. Trieda zaťaženia C podľa ÖNORM C 2354.

Spotreba: 10 l je na cca 42 m² pri 2 vrstvách

Hrúbka vrstvy: 2 x valčekovanie - cca 120 g/m²/vrstva = 80 µm, 3 x valčekovanie - cca 120 g/m²/vrstva = 120 µm

10 l	lesklý	42 ks/pal.	9002689112532	11253	15,861	190,33
5 l	lesklý	84 ks/pal.	9002689112556	11255	16,421	98,53
10 l	polomatný	42 ks/pal.	9002689112525	11252	16,621	199,45
5 l	polomatný	84 ks/pal.	9002689112549	11254	16,792	100,75



Aqua lak objekt PO 70 (Aqua Parkettlack Objekt PO 70)



Vodný 1-zložkový lak na polyuretán-akrylovej báze s dobrou mechanickou a chemickou odolnosťou určený na lakovanie drevených podláh a parkiet, nie je vhodný na pružné podlahy. Trieda zaťaženia C podľa ÖNORM C 2354.


Spotreba: 10 l je na cca 42 m² pri 2 vrstvách

Hrúbka vrstvy: 2 x valčekovanie - cca 120 g/m²/vrstva = 80 µm, 3 x valčekovanie - cca 120 g/m²/vrstva = 120 µm

5 l	polomatný	84 ks/pal.	9002689112587	11258	17,275	103,65
10 l	polomatný	42 ks/pal.	9002689112563	11256	14,691	176,29



Matný lak Ultra M 88 (Mattlack Ultra M 88)



Ultra matný, jednozložkový, vodný lak na parkety na PU-akrylovej báze s vysokou odolnosťou voči ohrusu a poškrabaniu. Vhodný pre interiéry na vytvorenie silne matných lakovaných povrchov na drevených parketách. Stupeň lesku <10. Trieda zaťaženia C podľa ÖNORM C 2354.

Spotreba: 10 l je na cca 42 m² pri 2 vrstvách

Hrúbka vrstvy: 2 x valčekovanie - cca 120 ml/m²/vrstva = 80 µm, 3 x valčekovanie - cca 120 ml/m²/vrstva = 120 µm

10 l	ultra matný	42 ks/pal.	9002689302773	30277	20,558	246,70
------	-------------	------------	---------------	-------	--------	--------

NOVINKA

- ultra matný povrch
- vysoká oteruodolnosť

6. Parketové laky, ošetrovacie prostriedky

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



Spomaľovač tuhnutia Aqua lakov TV 5 (Trocknungsverzögerer TV 5)

Spomaľovač tuhnutia Aqua lakov TV 5 je prísada určená do aqua parketových lakov na spomalenie tuhnutia, hlavne pri vyšších teplotách. Spomalenie tuhnutia umožní lepšie zlievanie a roztekávanie lakov na väčších plochách pri vyšších teplotách prostredia. Znižuje riziko vzniku stôp po valcovaní.

Spotreba náteru: max. 5 % z objemu laku

1 l	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002689147862	14786	10,227	12,27
-----	-------------------------	---------------	-------	--------	-------



Tmel na drevo LV 15 (Holzkittlösung LV 15)



Tmel s obsahom rozpúšťadiel na zatmelenie a špachtľovanie priehlbín, trhlín a škár v parketových a iných drevených podlahách, ako aj na všetky druhy dreva v interiéri do šírky škáry 2 mm. Nie je vhodný na palubovú podlahu.

Spotreba: 1 l na cca 20 m² - podľa šírky škár a typu dreva

10 l	30 ks/pal.	9002689154877	15487	11,555	138,66
------	------------	---------------	-------	--------	--------



Univerzálna základovka LV 45 (Universalgrund LV 45)



Základovka s obsahom rozpúšťadiel z roztoku vysokokvalitného polyméru. Je vhodná pre všetky druhy parkiet (aj exotické dreva) a všetky povrchové laky.

Spotreba: 1 l na cca 7,5-8,5 m²

10 l	42 ks/pal.	9002689112839	11283	8,600	103,20
------	------------	---------------	-------	-------	--------



Lak 2K PU 95 (System Lack 2K PU 95)



2-zložkový reakčný lak pre obzvlášť silne namáhané parketové podlahy, drevenú dlažbu a iné drevené extrémne namáhané podlahy ako napr. v továrenských halách, vo viacúčelových halách, tanečné podlahy, schody, ako aj pre celodrevenú výstavbu v interiéri. Nanášanie štetcom alebo valčekom.

Miešanie: komp A + komp B = 1 : 1

Spotreba: 10 l je na cca 38 m² pri 2 vrstvách

Hrúbka vrstvy: 2 x valčekovanie - cca 135 ml/m²/vrstva = 100 µm,

10 l	polomatný			25,600	307,20
5 l	komp. A	63 ks/pal.	9002689112983	11298	
5 l	komp. B	63 ks/pal.	9002689112945	11294	

6. Parketové laky, ošetrovacie prostriedky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg /l /m /ks /kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)

Impregnačný lak IS 75 (Unisiegel IS 75)


Rozpúšťadlový, univerzálne použiteľný, jednozložkový olejovo-živičný impregnačný a uzatvárací lak. Vhodný na lakovanie všetkých druhov parketových a drevených podláh, špeciálne na priemyselné parkety (kantovky), drevenú dlažbu a palubové podlahy, na tvrdé a aj mäkké drevo. Splňa protišmykovosť podľa DIN 18032 časť 2.

Spotreba: 10 l je na cca 40 m² pri 2 vrstvách

Hrúbka vrstvy: 2 x valčekovanie - cca 120 ml/m²/vrstva = 80 µm

10 l	polomatný	30 ks/pal.	9002689305385	30538	17,475	209,70
------	-----------	------------	---------------	-------	--------	--------


NOVINKA

- vysoký podiel tuhých látok
- bez prchavých látok

Prírodný olej NP 90 (Naturöl NP 90)


Vysokokvalitný impregnačný olej bez obsahu VOC založený na prírodných ekologických surovinách. Obsahuje vysoký podiel tuhých látok, rýchle vysychá a jednoducho sa aplikuje. Naolejovaný povrch je veľmi vode a zašpineniu odolný a má vysokú odolnosť voči oteru. Vhodný na parketové podlahy a drevené povrchy v interiéri, ako sú drevené dlažby, podlahové dosky, priemyselné parkety a plávajúce podlahy. Vhodné pre podlahové vykurovanie. Ošetrovanie odporúčame s Aqua ošetrovací prostriedok na olej AP 90. Prelakovateľný s NT 100.

Spotreba: cca 20-25 m²/l na 1 náter, podľa nasiakavosti dreva

750 ml	6 ks/kart., 528 ks/pal.				cena za kus
Weiss	9002689305392	30539	76,557	91,87	
Sand	9002689305408	30540	76,557	91,87	
Zementgrau	9002689305415	30541	76,557	91,87	
Rauch	9002689305477	30547	76,557	91,87	
Schwarz	9002689305491	30549	76,557	91,87	
Natur	9002689305552	30555	76,557	91,87	
2,5 l	4 ks/kart., 168 ks/pal.				
Weiss	9002689305507	30550	69,838	209,51	
Sand	9002689305514	30551	69,838	209,51	
Zementgrau	9002689305521	30552	69,838	209,51	
Rauch	9002689305538	30553	69,838	209,51	
Schwarz	9002689305545	30554	69,838	209,51	
Natur	9002689305569	30556	69,838	209,51	
5 l	4 ks/kart., 112 ks/pal.				
Natur	9002689305576	30557	58,322	349,93	



Weiß



Sand



Zementgrau



Rauch



Schwarz

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

6. Parketové laky, ošetrovacie prostriedky

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------


NOVINKA

- vysoko oteru odolný
- bez prchavých látok

Tvrdý voskový olej HP 91 (Hartröl HP 91)



Tvrdý voskový olej určený na impregnovanie opracovaných, brúsených, drevených povrchov s vysokým zaťažením. Používa sa v interiéri na impregnovanie drevených povrchov z tvrdého ako aj mäkkého dreva, palubovej podlahy, priemyselných parkiet a pod. Tiež vhodný ako krycia vrstva na farebný prírodný olej NP 90. Ošetrovanie odporúčame s Parketový vosk LP 35. Vhodný na podlahové vykurovanie.

Spotreba: cca 15 - 25 m²/l podľa nasiakavosti a typu dreva

2,5 l	4 ks/kart., 168 ks/pal.	9002689305378	30537	41,982	125,95
-------	-------------------------	---------------	-------	--------	--------



Škárovacia hmota na parkety FP 100 (Fugenmasse Parkett FP 100)



Parketová výplňová tesniaca hmota pre všetky drevené podlahy.

310 ml	12 ks/kart., 1152 ks/pal.	cena za kus			
Eiche	9002689147664	14766	5,964	7,16	
Buche	9002689147671	14767	5,964	7,16	
Europäische Ahorn	9002689147688	14768	5,964	7,16	
Buche gedämpft	9002689147695	14769	5,964	7,16	
Kirsche / Nussbaum	9002689147701	14770	5,964	7,16	
Eiche dunkel	9002689147718	14771	5,964	7,16	
Exotenhölzer dunkel	9002689147725	14772	5,964	7,16	
Wenge / Räuchereiche	9002689147732	14773	5,964	7,16	
Esche / Fichte	9002689147749	14774	5,964	7,16	



Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.


NOVINKA

- na vodnej báze
- rýchlo schnúci

Profi terasový olej TP 92 (Profi Terrassenöl TP 92)



Vysokokvalitný impregnačný olej na vodnej báze pre vonkajšie použitie. Na impregnovanie surových alebo na dodatočné ošetrovanie už olejom impregnovaných drevených povrchov, ako sú: terasy, záhradný nábytok a drevené fasády. Naimpregnovaný povrch je vodu a znečistenie odpudzujúci a chráni drevo proti plesňam.

Spotreba: 1 l na cca 8-12 m²- podľa druhu dreva

2,5 l	4 ks/kart., 168 ks/pal.	9002689305668	30566	34,518	103,55
-------	-------------------------	---------------	-------	--------	--------

6. Parketové laky, ošetrovacie prostriedky

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



Čistič parkiet AP 10 (Parkett-Grundreiniger AP 10)



Vodný, ekologický a ľahko použiteľný čistiaci prostriedok. Na vnútorné použitie pre základné a priebežné čistenie parkiet a drevených podláh, ako aj na odstraňovanie zvyškov vosku a tvrdých nečistôt.

Spotreba: 0,1-0,5 l na 1 l vody

1 l	10 ks/kart., 280 ks/pal.	30558	19,001	22,80
-----	--------------------------	-------	--------	-------



Aqua Parketový čistič AP 20 (Aqua Parkett Vollpflege AP 20)



Čistiaci a údržbový prostriedok na vodnej báze pre lakované parkety a parketové podlahy, lakovaný korok (s uzavretými pórmí), PVC a linoleum. Čistič schne bez leštenia na nečistotám odolný, trvácny a protišmykový film. Na vnútorné použitie pre prvé ošetrovanie a následné opakované čistenie parkiet a všetkých ostatných drevených podláh.

Spotreba: 1 l na cca 30-50 m²

1 l	10 ks/kart., 280 ks/pal.	30560	17,154	20,58
5 l	96 ks/pal.	30561	15,850	95,10



Aqua Parketový čistič športových podláh AP 30 (Sportboden Vollpflege AP 30)



Protišmykový, prostriedok na vodnej báze, na čistenie a údržbu lakovaných parketových a drevených športových podláh. Protišmykovosť zodpovedá DIN 18032. Zároveň znižuje elektrostatický náboj lakovaných parketových podláh.

Spotreba: 1 l na cca 30-50 m²

1 l	12 ks/kart., 360 ks/pal.	9002689305651	30565	23,909	28,69
-----	--------------------------	---------------	-------	--------	-------

NOVINKA

- protišmykový povrch
- zodpovedá DIN 18032



Parketový lúh PL 60 (Parkettbodenlaugung PL 60)



Lúh na úpravu brúsených, povrchovo neupravených parkiet a drevených podláh v interiéri, tiež pre drevené schodiská a nábytok. Neobsahuje rozpúšťadlá a je na vodnej báze. Parketovým lúhom PL 60 silne zvýrazní farbu a kresbu dreva, navyše zabráňuje prirodzenému žltnutiu dreva. Materiál nanášajte vhodnou hubkou. Povrch musí byť následne ošetrovaný prírodným olejom NP 90. Vhodný pre podlahové vykurovanie.

Spotreba: cca 8-10 m²/l podľa typu dreva

2,5 l	Weiß	4 ks/kart., 168 ks/pal.	9002689305682	30568	23,751	71,25
2,5 l	Grau	4 ks/kart., 168 ks/pal.	9002689305699	30569	23,751	71,25
2,5 l	Vintage (vhodné iba pre dubové drevo)	4 ks/kart., 168 ks/pal.	9002689305705	30570	23,751	71,25

NOVINKA

- zvýrazňuje farbu dreva
- zabráňuje žltnutiu

6. Parketové laky, ošetrovacie prostriedky

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



Aqua ošetrovací prostriedok na olej AP 90 (Aqua Ölpflege AP 90)



Bezfarebný ošetrovací prostriedok s obsahom voskov na vodnej báze. Ošetrovací prostriedok a olej na obnovu a údržbu olejovaných drevených podláh s Murexin olejom NP 90. Čistič nie je nutné prelešťovať. Uschnutý film zvyšuje ochranu vašej podlahy pred nečistotami a mechanickým poškodením.

Spotreba: 30-50 m²/l podľa nasiakavosti a typu dreva

1 l	6 ks/kart., 504 ks/pal.	30559	31,642	37,97
-----	-------------------------	-------	--------	-------



Parketový vosk LP 35 (Parkett Polish LP 35)



Ošetrovací prostriedok pre nenalakované, nalakované a impregnované parkety. Stredná protisklizová brzda.

Spotreba: 1 l na cca 30 - 50 m²

1 l	10 ks/kart., 300 ks/pal.	9002689113041	11304	16,804	20,16
-----	--------------------------	---------------	-------	--------	-------



Čistič na terasový olej RT 10 (Terrassenölsreiniger RT 10)



Na čistenie dreva a WPC terasových dosiek, záhradného nábytku, plotov, prístreškov atď. Zabraňuje rastu machov, rias a chráni pred ich usedením.

Spotreba: 1 l na cca 6-10 m²

2,5 l	4 ks/kart., 96 ks/pal.l.	9002689305675	3 0567	25,049	75,15
-------	--------------------------	---------------	--------	--------	-------

NOVINKA

- zabraňuje rastu machov a rias

7. Nádrie



Valec na lakovanie LM (Lackroller LM)

25 cm široký valec určený na lakovanie s rozpúšťadl obsahujúcim Murexin lakmi.

1 ks	9002689056799	5679	10,953	13,14
------	---------------	------	--------	-------



Valec na lakovanie W (Lackroller W)

25 cm široký valec určený na lakovanie s Murexin Aqua lakmi.

1 ks	9002689078531	7853	14,369	17,24
------	---------------	------	--------	-------

7. Náradie

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg /l /m /ks /kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
	Mikrovláknitý valec <i>(Lackroller micro)</i> 25 cm široký univerzálny valec, určený na nanášanie vodouriediteľných aj rozpúšťadlových náterov.				
1 ks		9002689084570	8457	14,540	17,45
	Špeciálny valec M 3 <i>(Spezialwalze M3)</i> 25 cm široký valec určený na nanášanie Murexin Parozábrana MS-X 3. Rozpúšťadlám odolný.				
1 ks		9002689306214	30621	17,745	21,29
	Rúčka na lakovacie valce <i>(Klemmbügel 25 cm)</i> 25 cm široká rúčka na lakovacie valce.				
1 ks		9002689077367	7736	3,971	4,77
	Odmerné vedro 10 l <i>(Messeimer 10 l)</i> Transparentné 10 l vedro s odmernou mierkou, určené na presné dávkovanie vody.				
1 ks		9002438084455	8445	3,723	4,47
	Miešacie vedro 30 l <i>(Anrueheimer 30 l)</i> Biele, zosilnené, plastové, miešacie vedro na zamiešanie cca 25 kg suchej zmesi s vodou. Ideálne na miešanie Murexin nivelačných hmôt a Murexin lepiacich mált.				
1 ks		9002689054665	5466	7,957	9,55

Postup zošívania trhlín v podklade

Príprava • Zalievanie



1. Posúdime rozsah trhliny, možnú príčinu jej vzniku, jej rozmery, aby sme stanovili postup zošívania a použitia materiálu.



2. Pomocou uhlovej brúsky narežeme mierne šikmo na smer trhliny zárezy, v rozstupoch 10 až 20 cm. Hĺbka zárezu musí byť min. 15 mm, dĺžka min. 18 cm. Brúskou narežeme/otvoríme aj samotnú trhlínu.



3. Trhlínu a zárezy dôkladne očistíme/povysávame od prachu, špiny a nesúdržných častí.



4. Podľa návodu si pripravíme patričnú reakčnú živicu. Pre menšie trhliny a malé zaťaženie volíme: **2K HOCO 24, 2K SI 60**
Pre väčšie trhliny: **2K EP 170, EP70BM, EC60**



5. Pomocou štetca trhlínu a zárezy dôkladne napenetrujeme pripravenou živicom.



6. Do napenetrovaných zárezov vložíme spony a zatlačíme tak, aby boli zapustené min. 5 mm pod úroveň povrchu.



7. Celú trhlínu aj so zárezmi zalejeme až po vrch živicom. Nadbytočnú živicu odstránime špachtľou alebo stierkou. Pri širších trhlinách môžeme živicu zahustiť jemným kremičitým pieskom. Pribežne živicu dolievame, aby bola až po vrch trhliny.



8. Nakoniec povrch živice bohato zaspeme kremičitým pieskom, aby sme vytvorili adhézy povrch pre následnú vrstvu (napr. nivelačnú hmotu, EP/PU stierku). Ak bude následná vrstva iba náter, živicu nezasypávame.



9. Po vytvrdnutí živice prebytočný piesok povysávame. Ak bude následná vrstva náter, vytvrdnutú živicu prebrúsime, aby sme zarovnali nerovnosti.

Dokonalý povrch pre pokládku podlahy

Murexin nivelačné a oprávkové hmoty

Pre vytvorenie hladkej a rovnej plochy a pre vyrovnanie nerovností povrchu pred pokládkou podlahových krytín sa používajú nivelačné a oprávkové hmoty. MUREXIN ponúka širokú škálu výrobkov pre každú aplikáciu.

Murexin má v ponuke nivelačné a oprávkové hmoty, ktoré aj za tých najťažších podmienok zabezpečia optimálne výsledky na všetkých povrchoch: cementové, magnéziové a anhydritové potery, betón, staré krytiny, drevené podlahy, drevozieskové dosky, teracové a kamenné podlahy, liaty asfalt a ďalšie.

Pokládka podlahovín je spravidla možná po cca 24 hodinách pri hrúbke vrstvy do 5 mm. Pri väčších hrúbkach sa tento čas predlžuje a závisí hlavne od vlhkosti, druhu podkladu a typu krytiny. Pre každý typ krytiny je predpísaná maximálna vlhkosť v % CM, ktorá však nemá presiahnuť hranicu 3 % CM.

Nivelačné a oprávkové hmoty v prvej fáze po ich nanesení zväčšujú svoj objem a následne sa postupom času zmrašťujú.



Tip na produkt!

Nivelačná hmota **Maximo M 61**

- 12% úspora energií pri podlahovom kúrení
- až o 20% vyššia výdatnosť
- jednoduchá manipulácia s 13 kg vrecom
- pre hrúbky vrstvy 2-10 mm
- vyššia nasiakavosť
- znížená prašnosť



Tento proces sa približne po týždni stabilizuje. Počas tejto doby sa na podklad prenášajú veľké napätia, preto sú pri realizácii nivelačnej vrstvy kladené vysoké nároky na kvalitu podkladu.

Hlavné kritéria nivelačných a oprávkových hmôt podľa STN EN 13813

- Pevnosť v tlaku
- Pevnosť v ťahu za ohybu
- Reakcia na oheň
- Uvoľňovanie korozívnych látok

Výhody nivelovania



- Nivelačnou hmotou vyrovnáme podklad
- Rozloženie namáhania na podklad
- Zníženie spotreby lepidiel
- Rovnomerná nasiakavosť

Viac informácií na strane č. 16

Kladenie krytín v rekordnom čase

Murexin Kompakt Systém

Murexin Kompakt Systém šetrí nielen čas, ale aj peniaze. Všetky pracovné kroky je možné vykonať počas jedného dňa.

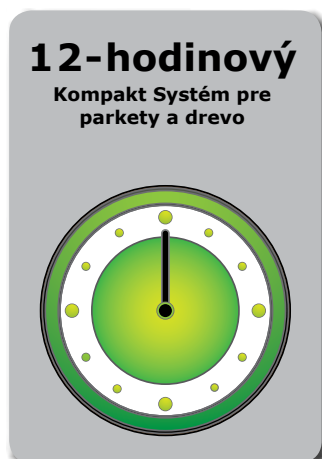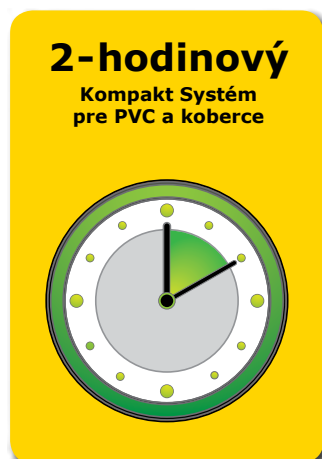

2-hodiny pre PVC a koberce

PVC, koberce a všetky ostatné krytiny môžu byť od teraz kladené v super krátkom čase, pretože výrobky z Kompakt Systému od Murexinu majú mimoriadne krátke časy schnutia. V priebehu iba 2-och hodín je možné podlahu napenetrovať, vyrovnať a následne nalepiť PVC alebo koberec.

12-hodín pre parkety

Už nepotrebuje celý týždeň aby ste nalepili parkety! Murexin Kompakt Systém skrátil tento čas vďaka superrýchlemu času schnutia jednotlivých komponentov na 12 hodín! Umožňujú to vzájomne zosúladené komponenty: penetračný náter, nivelačná hmota a lepidlo.

Vyrovnávať až do 20 mm

Hlavnú úlohu hrá rýchla nivelačná hmota SL 52. Vďaka tejto nivelačnej hmote so zníženou prašnosťou je možná už po 2 hodinách pokládka PVC, kobercov a po 12 hodinách pokládka parkiet.

Rýchlu nivelačnú hmotu SL 52 je možné naniesť v jednom pracovnom kroku až do hrúbky 20 mm a to bez predĺženia času schnutia. Výborný rozliv, rýchle tuhnutie a ekonomická spotreba sú základné predpoklady dobrej realizácie.



Nivelačná hmota SL 52

Tip na produkt!

- Podkládka krytín už po 90 min.
- Neobsahuje emisie
- Pre 2 a 12 hod. Kompakt Systém
- Pre rýchle opravy
- Pod všetky typy podlahovín



Viac informácií na strane č. 17

Postup vyhotovenia nivelačnej vrstvy

Príprava podkladu • Nivelovanie



1. Podklad pod nivelačné hmoty musí byť suchý, nezmrznutý, nosný, tvarovo stály a bez nečistôt. Preto odporúčame podklad prebrúsiť a následne vysať.



2. Veľké nerovnosti zrovnáme oprávkovými hmotami. V závislosti na type podkladu použijeme: Výplňová a oprávková hmotu SF 83 alebo Výplňová a oprávková hmotu CA 85.



3. Všetky zvislé konštrukcie oblepíme obvodovou dilatálnou páskou. Optimálna teplota pre spracovanie nivelačných hmôt je medzi +16°C až +22°C. Minimálna odporúčaná teplota podkladu je +10°C.



4. Penetráčny náter nanášame rovnomerne na čistý a pripravený podklad valčekom v jednej vrstve. Pre nasiakavé podklady použijeme Hlbkový základ D7 a pre nenasiakavé Superzáklad D4. (Epoxidová parozábrana 2K EP 170)



5. Do čistej nádoby nalejeme predpísané množstvo čistej vody do ktorej nasypeme obsah vreca. Miešame nízkootáčkovým miešadlom cca 3-5 minúty kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek.



6. Hmotu nalievame ručne alebo strojne, pokiaľ možno v jednom pracovnom kroku bez prestávok (dodržiajte max. hrúbku vrstvy pre danú nivelačku).



7. Pre rovnomerné rozťahnutie nivelačnej hmoty použijeme raklu s ozubenou vložkou. V rohoch a ťažko prístupných miestach použijeme murárske hladítko. Veľkosť zubov by mala byť cca 2x väčšia ako je hrúbka vrstvy.



8. Hneď po rozťahnutí nivelačnú hmotu odzdušníme ježovým valčekom. Uvoľníme tým uzavreté vzduchové bubliny pre dosiahnutie rovného a súvislého povrchu (neplatí pre nivelačky s obsahom vlákien).



9. Hotovú nivelačnú vrstvu necháme predpísanú dobu vytvrdnúť a chránime ju pred nežiadúcimi účinkami slnečného žiarenia a vetra, ktoré môžu spôsobiť príliš rýchle vysychanie.

Lepidlo pre dizajnové krytiny D 495

Perfektná voľba pre vinylové a polyolefínové krytiny

Leštený Carrara mramor, masívne dubové alebo snehovobiele javorové parkety - s dizajnovými vinylovými krytinami dokážete napodobniť všetko.

Vinylové podlahové krytiny sa na jednej strane vyznačujú širokou škálou vzorov a imitácií materiálov a na druhej ľahkou prepravou a jednoduchou pokládkou. Dôležité je nezabudnúť si vybrať ten správny typ z ohľadom na veľkosť zaťaženia a triedu oteruodolnosti.



Lepenie do adhézneho lôžka

Dizajnové podlahové krytiny sú v praxi bežne lepené celoplošne s disperznými lepidlami. Pri lepení je potrebné dodržať predpísané postupy a odporúčania výrobcov, aby sa zabránilo prípadnému deformovaniu krytiny napríklad z dôvodu rozmerových zmien podkladu v dôsledku kolísania teplôt. Vyčnievajúce spoje, hrany a rohy sú výsledkom nesprávneho nalepenia krytiny.

Pri lepení s disperznými lepidlami je dôležité dbať na nasledujúce pokyny:

- Celoplošné lepenie
- Dostatočné množstvo lepidla
- Pravidelná výmena opotrebovaného ozubenia stierky
- Dodržať čas pokládky a odvetrania lepidla
- Dodržiavať celoplošné a rovnomerné naniesenie lepidla hlavne pri stenách a v kútoch

Lepenie do vlhkého lepidla

Tu ide o lepenie s lepidlami, ktoré sú nanesené na podklad a podlahová krytina je ukladaná do ešte mokrej vrstvy lepidla. To si vyžaduje hrúbku vrstvy lepidla min. 2 - 3 mm, aby sa dosiahla rovnomerná nasiakavosť. Pri tomto type lepidiel je výhodou rovnomerné zmáčanie rubu podlahovej krytiny.

Lepidlo pre dizajnové krytiny **D 495** s obsahom umelých vlákien je obzvlášť vhodné pre vinylové krytiny z toho dôvodu, že je možné ho podľa podmienok použiť pre mokré lepenie, aj lepenie do adhézneho lôžka.

Uvedené možnosti použitia, rozmerová stálosť a nízky obsah emisií predurčujú toto inovatívne lepidlo na lepenie dizajnových podlahových krytín.

Tip na produkt!

Lepidlo pre dizajnové krytiny **D 495**

- S obsahom vlákien
- Zachováva tvar ozubenia stierky
- Univerzálne použitie
- Neobsahuje emisie
- Vysoká rozmerová stálosť



Viac informácií na strane č. 23

Vodivé lepidlá

Pre vodivé podlahové systémy

Požiadavky na elektrickú vodivosť podlahy môžu byť veľmi rozdielne podľa požadovaného účelu miestnosti. Rozoznávame vodivé (10^4 až $10^8 \Omega$) a antistatické (10^8 až $10^{10} \Omega$) krytiny. Použitie vodivých lepidiel je vyžadované len pri vodivých krytinách.

Vznik statickej elektriny = elektrický náboj

Statická elektrina vzniká vtedy keď sa dva materiály o seba trú. Extrémnym príkladom je trenie prachového vzduchu o stenu. Veľkosť náboja závisí na mnohých faktoroch: fyzikálne vlastnosti materiálu, teplota, vlhkosť, tlak a rýchlosť oddeľovania materiálov. Napríklad pri suchom vzduchu vznikne väčší náboj ako pri vlhkom.

Statická elektrina a vodivosť

Vzniku statickej elektriny sa zabrániť nedá, ale dá sa obmedziť vhodným výberom materiálov. To



čomu sa však dá zabrániť, je príliš vysoký elektrostatický náboj osôb alebo predmetov. V tomto prípade sa snažíme o to, aby sa elektrostatický náboj nemohol hromadiť ale bol okamžite a rovnomerne odvádzaný. Bránime tak vzniku príliš veľkého náboja, ktorý by sa vybil elektrickým výbojom (bleskom).

Statická a dynamická elektrina

Pod pojmom dynamická elektrina rozumieme elektrický prúd, ktorý pod napätím tečie vo vodičoch z elektrárni k spotrebičom.

Statická elektrina nie je napájaná zo zdroja, ale je jedinečnou formou, ktorá po vybití zmizne.

Tip na produkt!

Špeciálne vodivé lepidlo MS-P EL 650

- 1-zložkové
- univerzálne
- Špeciálne prísady
- Bez prchavých látok
- Alternatíva k PU lepidlám



Viac informácií na strane č. 26

MUREXIN X-Bond

Lepenie moderným spôsobom

Murexin prináša na trh spoľahlivé, tvrdo elastické univerzálne lepidlo na parkety X-Bond MS-K 539 na báze MS-technológie, ktoré vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam, ľahkej spracovateľnosti presvedčí každého spracovateľa. Ďalšou prednosťou je, že je zdraviu neškodné, neobsahuje vodu, rozpúšťadlá, zmäkčovadlá a má veľmi nízky obsah emisií - EC 1.

Už žiadne škáry

Tvrdo elastické lepidlo X-Bond MS-K 539 na drevené parkety má vyššiu konečnú tvrdosť, čo eliminuje dodatočné objemové zmeny dreva = už žiadne ďalšie škáry! Tvrdo elastické lepidlo X-Bond MS-K 539 môže byť preto bez problémov použité pre rôzne druhy parkiet aj so zvýšeným zmrštením.

Produkty X-Bond: jednoduché spracovanie

Parketové lepidlo X-Bond MS-K 539 a MS-K 530 sú jedno-komponentné, na spracovanie pripravené lepidlá v 16 kg balení, nie je potrebné žiadne miešanie, stačí otvoriť a nanášať. Vďaka svojej konzistencii sú ľahko aplikovateľné zubovou stierkov. Zvyšky lepidla je možné do 2 hodín ľahko, ručne odstrániť.

Ľahké na spracovanie a neškodné pre následné užívanie

X-Bond produkty sú mimoriadne užívateľsky vhodné, čo zaručuje ich prepracovaná receptúra a použité kvalitné prísady, nehrozí žiadne podráždenie kože alebo zápach, ani pri spracovaní, ani pri následnom využití priestorov.

Práve tieto výhody, ekologická a fyziologická neškodnosť predurčujú tieto lepidlá na použitie vo verejných priestoroch. Materiály X-Bond významne prispievajú k zdravšiemu životnému prostrediu. Parketové lepidlo X-Bond MS-K 539 je svojou nastavenou cenou produkt určený pre objektové realizácie.

Tip na produkt!

Lepidlo na parkety **X-Bond MS-K 539**

- Univerzálne lepidlo
- Tuho elastické
- Neobsahuje vodu ani rozpúšťadlá
- Bez zmäkčovadiel
- Nízky obsah emisií = EC 1R



Viac informácií na strane č. 29

Tip na produkt!

Lepidlo na parkety **X-Bond MS-K 530**

- Tvrdo elastické
- Bez zmäkčovadiel
- Tlmí kročajový hluk
- Neobsahuje vodu ani rozpúšťadlá
- Nízky obsah emisií = EC 1R



Viac informácií na strane č. 28

Prirodzená ochrana a štýlový dizajn

Pre trvácne a nadčasové podlahy

Vysoko kvalitné parketové laky a ošetrovacie prostriedky Murexin zabezpečia lesklé, hladké a odolné parkety. Ochrana povrchu drevených parkiet je rozdelená na pečiatice a olejo-voskové systémy. Olejovanie je najstaršia povrchová úprava, ktorá zachováva prírodný a prirodzený vzhľad a kontakt s drevom. Na druhej strane stoja laky založené na najnovších poznatkoch nanotechnológií zaručujúce vysokú odolnosť a ochranu.



Aqua parketové laky pre každé zaťaženie

Jadro programu Murexin lakov tvoria parketové laky na vodnej báze. Zaručujú vynikajúce výsledky pre všetky požiadavky a namáhania. Produkty na vodnej báze sú v Murexine označené príponou „Aqua“. Na obale týchto produktov je tiež logo, ktoré poukazuje na ekologickú produkciu.



Nano lak NT 100

- Nanotechnológia
- Pre triedu zaťaženia C
- Ľahko čistiteľný
- Pružný ako lakované drevo
- Vysoko chemicky odolný



Viac informácií na strane č. 31

Šetrné k životnému prostrediu

Pred niekoľkými rokmi nebola pri lakovaní parkiet s vysokým zaťažením iná voľba ako použiť rozpúšťadlové laky. V súčasnosti sú k dispozícii ekologické laky na vodnej báze aj pre drevené parkety v priestoroch s najvyšším stupňom zaťaženia.

Tieto sa skladajú z dvoch komponentov, pričom jeden z komponentov je tvrdidlo, zabezpečujúce vysokú mechanickú odolnosť. Vďaka novým, špeciálnym surovinám vyrába Murexin ekologické laky, ktoré sú bez uvoľňujúcich, migrujúcich zložiek a sú fyziologicky neškodné.

Pružné ako lakované drevo

Vysoko zaťažované parketové podlahy v školách, úradoch, múzeách alebo telocvičniach a výstavných sieňach môžu byť bez rizika nalakované lakom na vodnej báze Aqua Nano lak NT 100: je tak flexibilný ako parkety pod ním a vytvára povrchovú vrstvu s extrémnou odolnosťou proti oteru a nárazu a s vysokou chemickou odolnosťou. Lakovaný povrch je veľmi odolný a preto veľmi ľahko čistiteľný.

MUREXIN

www.murexin.com

ŠKOLENIA STAŇ SA **MUREXIN** Profi Podlahárom



Si realizátorom podláh a chceš rozšíriť svoje znalosti a zručnosť?

Sleduj stránku **www.skolenia.murexin.sk** a registruj sa na naše školenia. Školenia sú zamerané na správnu prípravu podkladu a lepenie rôznych druhov podlahových krytín a parkiet s použitím sortimentu materiálov MUREXIN.

Na školeniach sú prezentované teoretické informácie doplnené praktickými ukážkami spracovania materiálov.



Školenia 2017



www.facebook.com/murexinsroSK



[murexinsk](https://www.instagram.com/murexinsk)

materiály pre Obklady

	Strana
1. Prípravné látky	50
2. Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty	57
3. Obkladanie	59
4. Škárovanie	65
5. Doplnky	74
6. Ukončovacie lišty obkladov	75
7. Čistenie a ošetrovanie	83
8. Nástroje	85
9. Vzorkovnice	87

1. Prípravné látky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Superzklad D 4 Rapid (Supergrund D4 Rapid)



Veľmi rýchlo schnúci, jednozložkový, bezrozpúšťadlový disperzný spojovací a prídržný náter s obsahom kremičitého piesku. Po vyschnutí vytvorí drsný povrch na podklade. Je vhodný na nenasiakavé podklady, a po zriedení s vodou (max 20 %, pri anhydritových podkladoch max. 10 %) aj na nasiakavé podklady pred aplikáciou vyrovnávacích a samonivelačných stierok, hydroizolačných membrán, lepiacich mált a na zvýšenie prídržnosti následných vrstiev na stenách a podlahách, v interiéri a exteriéri.

Spotreba: 0,1 - 0,15 kg/m² pri nenasiakavých podkladoch
 0,08 - 0,135 kg/m² pri nasiakavých podkladoch

1 kg	10 ks/kart., 320 ks/pal.	9002428160937	16093	10,769	12,92
5 kg	85 ks/pal.	9002428160947	16094	6,440	38,64
10 kg	36 ks/pal.	9002428160954	16095	5,356	64,27



Hĺbkový základ LF 1 (Tiefengrund LF 1)



Kvalitná disperzia s obsahom syntetických živíc modrej farby s výrazným hĺbkovým účinkom. Použitie v interiéri aj exteriéri, ako penetračný náter na prípravu savých podkladov (steny aj podlahy) pod lepiace a vyrovnávacie malty, nivelačné hmoty a tekuté hydroizolácie.

Spotreba: 0,15kg/m²

1 kg	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002428056905	5690	8,001	9,60
5 kg	84 ks/pal.	5996504605023	60502	4,393	26,36
10 kg	42 ks/pal.	5996504605030	60503	3,949	47,39
25 kg	24 ks/pal.	9002428120897	12089	3,353	100,59



Vyrovnávacia malta AM 20 (Ausgleichmörtel AM 20)



Na vyrovnanie bežných stavebných plôch pred ukladaním obkladov a dlažieb, na stenách i podlahách, rýchlo vytvrdzuje. Hrúbka vrstvy max. 20 mm v jednom pracovnom kroku. Vhodná na prespádovanie balkónov a terás v interiéri a aj exteriéri. Monost' lepiť obklady a dlažby už po cca 3 hod.

Spotreba: cca 1,6 kg/m²/1 mm

25 kg	48 ks/pal.	9002428040034	4003	0,454	13,62
-------	------------	---------------	------	-------	-------



Rýchla vyrovnávací malta Trass AM 50 (Ausgleichmörtel Trass Schnell AM 50)



Vode a mrazu odolná, rýchlotuhnúca vyrovnávací malta s obsahom trassovitých prísad. Vďaka prepracovanej receptúre a obsahu najmodernejších prísad tuhne bez pnutia až do hrúbky 50mm! Má mimoriadne dobré spracovateľské vlastnosti, vhodná pre použitie v exteriéri ako aj interiéri na vyrovnávanie nerovností na podlahách a stenách, pred lepením obkladov a dlažieb v sprchách, garážach, na fasádach, balkónoch terasách, pred nanosením hydroizolácií. Lepenie obkladov a dlažieb po: 1-6 hod., v závislosti od hrúbky vrstvy.

Spotreba: cca 1,6 kg/m²/1 mm

25 kg	48 ks/pal.	9002428159439	15943	0,583	17,49
-------	------------	---------------	-------	-------	-------

- do 50 mm v jednom pracovnom kroku
- s obsahom trassovitých prísad
- rýchlotuhnúca

1. Přípravné látky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Repol Sanačná malta s vláknami **SMF 30** (Saniermörtel faserverstärkt)



Malta s obsahom umelých vlákien pre vysokú pevnosť a s malým zmrštením počas tuhnutia. Na hrubé vrstvy a na reprofiliáciu chybných miest vodorovne, zvisle a nad hlavou. Spracovanie ručne aj strojovo, mokrým alebo suchým procesom striekania. Maximálna zrnitosť 4 mm. Pre hrúbku vrstiev od 0,5 - 3 cm. Trieda statickej relevantnosti R3.

Spotreba: cca 2 kg suchej zmesi na liter zabudovanej malty

25 kg	48 ks/pal.	8581570000154	70094	0,485	14,55
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Rýchly poter **SE 24** (Schnellestrich SE 24)



Hotový, univerzálne použiteľný, poter so zrýchleným tuhnutím a nízkou zbytkovou vlhkosťou. Vhodný na vytvorenie plávajúcich ako aj spriahnutých poterov. Vhodný pre použitie v interiéri, ako aj exteriéri, do priestorov so stredne veľkým vlhkosťným režimom, (napr. kúpeľne, sprchy, balkóny, terasy). Nie je vhodný do priestorov s veľkým vlhkosťným zaťažením, ako napr. priemyselné kuchyne, športové sprchy, bazény a pod. Vhodný na podlahové vykurovanie, pochôdzny po cca 24 hod, pokládka dlažby po cca 36 hod. Pre ručné aj strojné spracovanie.

Spotreba: cca 20 kg/m²/1 cm hr

25 kg	49 ks/pal.	9002428089415	8941	0,562	16,86
-------	------------	---------------	------	-------	-------

- aj pre exteriér (balkóny, terasy)
- pokládka dlažby už po 36 hod.



Drenážna malta **Trass DMT 40** (Drainagemörtel Trass DMT 40)



Vodopriepustná, suchá, namiešaná maltová zmes s trassovou prísadou odolávajúca mrazu a tvorbe vápenných výkvetov. V exteriéri ako drenážny podkladný betón pri kladení dlažieb a prírodného kameňa, ako vodopriepustný spriahnutý poter, ako zavlhnutá malta pri kladení dlažieb systémom „mokré do mokrého“, alebo po vytvrdení ako podklad pre tenkovrstvé lepenie na systémové drenážne rohože. Triedy C 16/20.

Spotreba: 19 kg/m²/1 cm

30 kg	42 ks/pal.	9002428166673	16667	0,535	19,26
-------	------------	---------------	-------	-------	-------

1. Prípravné látky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód


č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Izolačná sada ADS 100 (Abdichtungsset ADS 100)



Cenovo výhodné kompletne systémové balenie pre izolovanie jedného priemerného sprchového kúta.

Spotreba: cca 5 m²/1 sada

				cena za sadu	
1 Sada	24 ks/pal.	9002428123744	12374	65,615	78,74
Obsah balenia: Murexin Hĺbkový základ LF 1 kg, Murexin Tekutá fólia 1 KS 7 kg, Murexin Izolačná páska DB70 5 bm, Murexin Izolačná manžeta 2 ks, aplikačný valec s rúčkou, vedro					



Tekutá fólia 1 KS (Flüssigfolie 1 KS)



Rýchlo tuhnutá 1-zložková, trvalo elastická, rozpúšťadlá neobsahujúca, bezspojová hydroizolačná membrána proti netlakovej vode pod keramické obklady a dlažby v sprchách a kúpeľniach. Použitie len v interiéri. Ľahko spracovateľná. Lepenie obkladov: cca po 3 hod. Celková hrúbka vrstvy min. 0,5 mm, max. 2,0 mm. Dodávaná v žltej farbe.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm (cca 0,8 kg na 0,5 mm celkovej hrúbky vrstvy)

7 kg	85 ks/pal.	9002428040072	4007	4,685	39,35
14 kg	36 ks/pal.	9002428040089	4008	4,513	75,82
25 kg	24 ks/pal.	9002428041741	4174	4,318	129,54



Tekutá fólia 1 KS - Rapid (Flüssigfolie 1 KS)



Rýchlo tuhnutá, 1-zložková, trvalo elastická, rozpúšťadlá neobsahujúca, bezspojová hydroizolačná membrána proti netlakovej vode pod keramické obklady a dlažby v sprchách a kúpeľniach. Použitie len v interiéri. Ľahko spracovateľná. Lepenie obkladov: cca po 3 hod. Celková hrúbka vrstvy min. 0,5 mm, max. 2,0 mm. Dodávaná v modrej farbe.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm (cca 0,8 kg na 0,5 mm celkovej hrúbky vrstvy)

7 kg	85 ks/pal.	9002428163771	16377	4,900	41,16
14 kg	36 ks/pal.	9002428163788	16378	4,727	79,41
25 kg	24 ks/pal.	9002428163795	16379	4,535	136,05



Profi tesniaca fólia rýchla Maximo PSM 1K

(Profi Dichtfolie schnell MAXIMO PSM 1K)



Rýchlo tvrdnúca hydraulicky tuhnutá, vodotesná, paropriepustná, pružná, jednozložková, hydroizolačná membrána so zvýšenou výdatnosťou na vytvorenie bezspojovej hydroizolácie. V interiéri aj exteriéri na vytvorenie bez-spojovej hydroizolácie pod keramickými obkladmi a dlažbami, na stenách aj podlahách, na balkónoch, terasách aj v bazénach (s výškou vodného stĺpca do 2 m). Splňa požiadavky EN 14891 CMO2P, ÖNORM B 3407 W1-W6 a ZDB pre triedu vlhkostného zaťaženia A0, B0 a A, B.

Spotreba: cca 1,15 kg/m²/ 1 mm (cca 2,3 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)

18 kg	48 ks/pal.	9002428164532	16453	4,305	92,99
-------	------------	---------------	-------	-------	-------

NOVINKA

- zvýšená výdatnosť
- veľmi ľahko spracovateľná
- rýchlotvrdnúca

1. Prípravné látky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Profi tesniaca fólia PD 1K (Profi Dichtfolie PD 1K)



Jednozložková, prášková, hydraulicky vytvrdzujúca, trvale pružná, paropriepustná, bezspojová hydroizolácia proti netlakovej a tlakovej vode (max: 0,2bar) pod keramické obklady a dlažby v interéri a exteriéri. Na izolovanie vlhkých priestorov, balkónov, terás a bazénov. Možnosť obkladania po cca 12 hod.
 Celková hrúbka vrstvy min. 2 mm, max. 4 mm

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm (cca 3 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)

18 kg	48 ks/pal.	9002428117293	11729	3,443	74,37
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95 (Dichtklebmoertel grau DKM 95)



Hydroizolačná, jednozložková, paropriepustná lepiaca malta. Ideálna na vytvorenie celoplošných, celistvých hydroizolácií v interéri a exteriéri priamo pod keramický obklad, alebo dlažbu, so stredným až veľkým mechanickým a tepelným zaťažením (garáže, balkóny, terasy...). S DKM 95 je možné vytvoriť hydroizoláciu a aj lepiť dlažbu. Každý krok je nutné robiť samostatne. Min. hrúbka izolácie 2 mm! Max. hrúbka lepiaceho lôžka 8 mm. Splňa požiadavky EN 14891 CMO2P, ÖNORM B 3407 W1-W6.

Spotreba izolácia: cca 1,5 kg/m²/2 mm (cca 3 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)

Spotreba lepenie: cca 3,2 kg/m² (pri ozubení 10 mm)

20 kg	48 ks/pal	9002428139783	13978	3,676	88,22
-------	-----------	---------------	-------	-------	-------

- izolovanie a lepenie s jedným materiálom
- paropriepustná
- premostuje trhliny
- veľmi pružná



Izolačná fólia DF 2K (Dichtfolie DF 2K)




2-zložková, hydraulicky vytvrdzujúca, dlhodobo elastická, bezspojová hydroizolácia proti netlakovej a tlakovej vode pod keramické obklady a dlažby v interéri a exteriéri pre vlhké priestory, bazény, terasy. Izoluje proti tlakovej vode z prednej strany: do 7 bar. Lepenie obkladov: cca po 24 hod. Elasticita pri teplotách: od -35°C do +80°C. Splňa požiadavky EN 14891 CMO2P, ÖNORM B 3407 W1-W6, Pomer miešania A:B = 2:1

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm (cca 3 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)

18 kg	komp. A+B	24 ks/pal	9002428040065	4006	5,658	122,21
37,5 kg					4,282	192,69
12,5 kg	komp. A	42 ks/pal	9002428166741	16674		
25 kg	komp. B	48 ks/pal	9002428166758	16675		



Tekutá fólia 2 KS (Flüssigfolie 2 KS)



2-zložková rýchlo tuhnúca hydroizolácia proti netlakovej vode pod keramické obklady a dlažby v interéri a exteriéri, v kúpeľniach, sprchách, sprchovacích kabínach, terasách a balkónoch. Pomer miešania A:B = 1:1. Lepenie obkladov: cca po 3 hod. Splňa požiadavky EN 14891 CMO2P, ÖNORM B 3407 W1-W6.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm (cca 3 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)

12 kg		9002428048771	4877	8,049	115,91
50 kg				6,555	393,30
25 kg	komp. A	9002428166710	16671		
25 kg	komp. B	9002428166727	16672		

1. Prípravné látky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Hydro Basic 2K (Hydro Basic 2K)



Hydraulicky tuhnúca, vodonepriepustná, trvalo elastická, dvojzložková hydroizolácia. Neobsahuje rozpúšťadlá, je paropriepustná. Pre použitie v exteriéri a interiéri, na vytvorenie účinnej hydroizolácie proti netlakovej vode priamo pod keramické obklady a dlažby, ako napr. sprchovacie kabíny, kúpeľne, balkóny terasy. Min. hrúbka 2 mm!

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm (cca 3 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)

20 kg					2,348	56,35
5 kg	komp.A	24 ks/pal.	9002428167694	16769		
15 kg	komp.B	12 ks/pal.	9002428167700	16770		



Špeciálna izolácia X-Bond MS-A99 (X-Bond MS-A99)



Najmodernejšia hydroizolácia na báze MS Polymérov, trvalo pružná, pripravená priamo na použitie, určená na vytvorenie mimoriadne účinnej hydroizolácie priamo pod keramické obklady, koberce z prírodného kameňa a pod. Vhodná pre použitie v interiéri, ako aj exteriéri, odoláva poveternostným vplyvom. Táto ekologická hydroizolácia neobsahuje vodu, rozpúšťadlá a ani silikóny. Je vhodná na izolovanie všetkých vlhkých a mokrych priestorov, ako kúpeľne, sprchy, športové sprchy, priemyselné kuchyne, autoumyvárky, terasy, balkóny, nádrže na vodu, čističky odpadových vôd a pod. X-Bond MS-A 99 vytvára vzduchotesnú izoláciu, preto je vhodná aj do pasívnych domov.

Spotreba: cca 1,3 – 1,0 kg/m²/ 1 mm (min. 2 vrstvy = cca 2,6 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)

13 kg	36 ks/pal.	9002689121893	12189	13,384	208,79
-------	------------	---------------	-------	--------	--------



Izolačná a zosilňujúca podložka AE 100

(Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn AE 100)



Hydroizolačná a zároveň zosilňujúca tkanina určená na vytvorenie rýchlej a účinnej hydroizolácie na podlahách a stenách pod obklady a dlažby, platne a prvky z prírodného kameňa, pre domáce bazény, sprchovacie kúty, kúpeľne, balkóny, terasy, priemyselné kuchyne a pod. Vyhovuje najnovším predpisom pre vytvorenie spojenej izolácie priamo pod obklady a dlažby, v interiéri a exteriéri, podľa EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W6. Je trvalo flexibilná, alkáliám odolná, vhodná aj ako zosilňovacia tkanina na problematické podklady. AE 100 sa ukladá do čerstvo, celoplošne nanesej Murexin Pružnej lepiacej malty KGF 65. Na AE 100 je možné lepiť obklady a dlažby lepiacou maltou triedy C2 S1. 1 bal = 30 bm, s označením metráže ako aj presahových zón.

- vodotesná
- alkáliam odolná
- premostujúca trhliny
- rovnomerná hrúbka vrstvy

30 m ²	28 ks/pal.	9002689156681	15668	8,073	290,63
-------------------	------------	---------------	-------	-------	--------



Izolačná samolepiaca páska DBS 50 (Dichtband Selbstklebend DBS 50)

Samolepiaca izolačná páska, slúžiaca na premostenie a zaizolovanie rohov a kútov, systémový doplnok ku Murexin tekutým hydroizoláciám.

25 bm	4 ks/kart., 120 ks/pal.	9002428137796	13779	2,090	62,70
-------	-------------------------	---------------	-------	-------	-------

Vonkajší roh

1 ks		9002428310182	31018	8,762	10,51
------	--	---------------	-------	-------	-------

Vnútrotný roh

1 ks		9002428310175	31017	8,476	10,17
------	--	---------------	-------	-------	-------

1. Prípravné látky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Izolačná páska DB 70 (Dichtband DB 70)

Systémový komponent - páska, pre prenos ťahového napätia bez trhlín. Vkladá sa do izolácie v kútoch, na stykoch dvoch druhov materiálov a v mieste dilatácií. Je obojstranne kašírovaná, na zvýšenie pevnosti spoja s hydroizoláciou. Na páske je vyznačená metráž. Šírka pogumovanej časti: 7 cm

DB 70 šírka pogumovanej časti: 7 cm

10 bm/zvit 392 ks/pal.

9002428040096

4009

2,001

24,01

50 bm/zvit 100 ks/pal.

9002428040102

4010

1,892

113,52

DB 70 240 mm šírka pogumovanej časti: 19 cm

25 bm/zvit 80 ks/pal.

9002428101063

10106

4,955

148,65



Tesniaca manžeta DZ 35 mm a DZ 70 mm (Dichtmanschette DZ 35, DZ 70)

Systémový doplnok k Murexin Izolačnej páske, slúži na utesnenie prestupu vodovodných potrubí cez murivo v kúpeľniach, sprchovacích kútoch, a pod.

DZ 35 mm vonkajší priemer je 100 mm, elastická zóna má priemer 35 mm

1 ks 25 ks/kart., 1000 ks/pal.

9002428134337

13433

5,133

6,16

DZ 70 mm vonkajší priemer je 150 mm, elastická zóna má priemer 70 mm

1 ks 25 ks/kart., 1000 ks/pal.

9002428134320

13432

6,677

8,01



Izolačná páska DB 70 - vonkajší roh (Dichtband DB 70 Aussenecke)

Systémový komponent na izoláciu v oblasti vonkajších rohov.

1 ks 25 ks/pal.

9002428053713

5371

7,617

9,14



Izolačná páska DB 70 - vnútorný roh (Dichtband DB 70 Innenecke)

Systémový komponent na izoláciu v oblasti vnútorných rohov.

1 ks 25 ks/pal.

9002428053720

5372

6,856

8,23

1. Prípravné látky

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg /l /m /ks /kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



Izolácia podlahovej vpuste (Gullydichtung)

Systémový komponent na izoláciu podlahovej vpuste a podlahových odtokov. Rozmer: 50 x 50 cm

1 ks	750 ks/pal.	9002428168707	16870	18,304	21,96
------	-------------	---------------	-------	--------	-------



Výstuž trhlín GL (Rissarmierungsbahn GL)

Jednosmerne orientované vlákna s extrémnou pevnosťou v ťahu ako aj extrémnou odolnosťou v zlome. Pre jednoduchšiu a precíznu manipuláciu sú vlákna nalepené na transportnej fólii. Výstuž trhlín GL sa používa na preklopenie trhlín, pracovných škár, nahrádza zošívanie. Transportná fólia s vláknami sa ukladá do kvalitnej lepiacej malty, napr. Murexin Rýchla pružná lepiaca malta TRASS SFK 85, alebo do vysprávkovej hmoty, napr. Murexin Výplňová a oprávková hmota SF 83. Šírka rolky: 60 cm, Dĺžka rolky: 12 bm

7,2 m ²	96 ks/pal.	9002689165460	16546	14,584	126,01
--------------------	------------	---------------	-------	--------	--------



Murexin Energy Textile - sklotextilná mriežka (Murexin Energy Textile)

Mriežka určená na zapracovanie do výstužných mált, odolná voči alkáliám. Vhodná do Murexin lepiacich mált, do Murexin živичných izolácií (bitúmenové a bezbitúmenové živичné izolácie) ako aj do do Murexin ESS zatepľovacieho systému.

55 m ²	šírka: 1,0 m , dĺžka: 50 m	33 ks/pal.	9002428040126	4012	0,792	52,27
-------------------	----------------------------	------------	---------------	------	-------	-------



Zosilňovacia tkanina (Entkoppelungsvlies)

Špeciálna polyesterová zosilňovacia/oddeľovacia tkanina, určená na zapracovanie do pružnej lepiacej malty alebo do lepidla pod keramickú dlažbu alebo drevené parkety. Tkanina výrazne obmedzuje prenos ťahových a tlakových síl medzi podkladom a dlažbou/parketami. Je výborným doplnkom pri sanácii starých podláh a pri lepení veľkoformátových dlažieb a dlažieb s hranou väčšou ako 30cm. Šírka = 1 m, hrúbka = 1,2 mm.

Šírka = 1 m , hrúbka = 1,2 mm..

50 m ²	12 ks/pal.	9002428125921	12592	5,008	300,48
-------------------	------------	---------------	-------	-------	--------



Podlahová platňa UniTop (UniTop Entkoppelungsplatte)

Špeciálna sendvičová platňa (120x60 cm) určená pre použitie hlavne pri rekonštrukciách podláh. Výrazne utlmuje kročajový hluk a pomáha kompenzovať ťahové a šmykové sily. Ideálna na menej kvalitné a poškodené podklady. Platňa sa lepi na podklad lepidlom na podlahové krytiny (Murexin D 338, D 321), na prilepenú platňu môžete lepiť keramickú dlažbu, pomocou pružnej lepiacej malty.

Hodnota útlmu kročajového hluku:

4 mm	- cca 9 dB
9 mm	- cca 10 dB
15 mm	- cca 11 dB

0,72 m ²	4 mm (120x60 cm)	9002428047507	4750	17,824	15,40
0,72 m ²	9 mm (120x60 cm)	9002428047521	4752	27,118	23,43
0,72 m ²	15 mm (120x60 cm)	9002428047538	4753	41,121	35,53

2. Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m³ / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Nivelačná hmota **ST 25** (Nivelliermasse ST 25)



Cementová, samonivelačná, hydraulicky vytvrdzujúca hmota vhodná pod dlažbu, plávajúce podlahy a koberce, určená na vyrovnanie väčších nerovností. Obsahuje veľmi málo emisií. Vhodná na podlahové vykurovanie. Min. hrúbka vrstvy 3 mm, max. hrúbka vrstvy 35 mm.

Spotreba: 1,7 kg/m²/1 mm

25 kg	48 ks/pal.	9002689114932	11493	0,696	20,88
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Nivelačná hmota **Extrém NE 30** (Nivelliermasse Extrem NE 30)



Cementová nivelačná hmota s veľkým obsahom umelých prísad, s extrémne vysokou pevnosťou. Určená na vyrovnanie a prípravu podkladu v priemyselných objektoch. Vhodná na podlahové vykurovanie. Pre hrúbku vrstvy od 3 mm do 30 mm.

Spotreba: cca 1,7 kg/m²/1 mm

25 kg	48 ks/pal.	5996504061768	6176	0,865	25,95
-------	------------	---------------	------	-------	-------



Nivelačná hmota pre exteriér **FMA 30** (Nivelliermasse Außen FMA 30)



Samonivelačná, cementová, mrazuvzdorná nivelačná hmota s vysokou pevnosťou. Vhodná pre zhotovenie rovinných podkladov a spádovaných podláh do 3 % vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Pre hrúbky 5 - 30 mm.

Spotreba: cca 1,6 kg/m²/1 mm

25 kg	48 ks/pal.	9002689078722	7872	0,950	28,50
-------	------------	---------------	------	-------	-------



Nivelačná hmota **CA 15** (Nivelliermasse CA 15)



Prášková nivelačná hmota na báze calciumsulfátu pre hrúbky 2-15 mm. Vhodná na vyrovnanie anhydritových a sadrových aj cementových podkladov. Vhodná pod lepenú dlažbu, koberce, plávajúce podlahoviny. Vhodná na podlahové vykurovanie.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm

25 kg	48 ks/pal.	5996504610089	61008	0,401	12,03
-------	------------	---------------	-------	-------	-------

Ďalší sortiment nivelačných hmôt nájdete na strane č.15-18.

2. Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



NOVINKA

Nivelačná hmota **LEWELL ST 215 STANDARD**



Prášková, cementová, samonivelačná, syntetickými živcami zušľachtená, vlákna obsahujúca, hydraulicky vytvrdzujúca nivelačná hmota. Použitie na vyrovnanie podkladov v interiéri pre hrúbky vrstvy 2 až 15 mm, pred lepením dlažby, kobercov a pokládkou plávajúcich podláh. Vhodná pre ručné aj strojné spracovanie. Vhodná pre podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy

25 kg	48 ks/pal.	5996504610201	61020	0,600	18,00
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



NOVINKA

Nivelačná hmota **LEWELL ST 330 STANDARD**



Prášková, cementová, samonivelačná, syntetickými živcami zušľachtená, vlákna obsahujúca, hydraulicky vytvrdzujúca nivelačná hmota. Použitie na vyrovnanie veľmi nerovných podkladov v interiéri pre hrúbky vrstvy 3 až 30 mm, pred lepením dlažby, kobercov a pokládkou plávajúcich podláh. Vhodná pre ručné aj strojné spracovanie. Vhodná pre podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: 1,6 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy

25 kg	48 ks/pal.	5996504610218	61021	0,609	18,27
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



NOVINKA

Nivelačná hmota **LEWELL NA 320**



Prášková, cementová, samonivelačná, syntetickými živcami zušľachtená, vlákna obsahujúca, mrazuvzdorná, hydraulicky vytvrdzujúca nivelačná hmota. Použitie na vyrovnanie podkladov v interiéri aj exteriéri, pre vyrovnanie nerovných cementom viazaných podkladov v hrúbke od 2 do 20 mm, pred lepením dlažby a pred pokládkou podlahovín každého druhu. Umožňuje vytvorenie plochy so spádom do 3%. Predovšetkým vhodná pre vyrovnanie vonkajších plôch, balkónov, terás pri pokládke dlažby. Vhodná pre podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

Spotreba: 1,6 kg/m²/1 mm

25 kg	48 ks/pal.	5996504610409	61040	0,848	25,44
-------	------------	---------------	-------	-------	-------

3. Obkladanie

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Zušľachťovacia emulzia S 2 (Kleberemulsion S2)



Umelo živičná, disperzná emulzia určená na zvýšenie pružnosti a prínavosti Murexin lepiacich mált. Pridaním emulzie získate lepiacu maltu so zvýšenou pružnosťou. Pre použitie v exteriéri a interiéri na zlepšenie vlastností Murexin lepiacich mált pri zvýšenom statickom alebo tepelnom namáhaní, napr. na balkónoch, terasách, balkónoch, fasádach.

Spotreba: 3 kg do 13 kg lepiacej malty
5 kg do 25 kg lepiacej malty

3 kg	144 ks/pal.	9002428154670	15467	10,647	38,33
5 kg	96 ks/pal.	9002428154687	15468	10,366	62,20



Stavebné a obkladové lepidlo Murexin BFK 03 (Bau- und Fliesenkleber BFK 03)



Lepiacia malta na lepenie stavebných platní, na lepenie obkladov a dlaždíc metódou tenkovrstvého lôžka. Vodo a mrazuvzdorná.

Spotreba: cca 2,8 kg/m² (pri ozubení 8 mm)

25 kg	48 ks/pal.	8581576100520	40454	0,176	5,28
-------	------------	---------------	-------	-------	------



Murexin Baukleber Plus (Baukleber Plus)



Univerzálna lepiaca malta zvýšenej kvality na lepenie stavebných platní, na lepenie obkladov a dlaždíc metódou tenkovrstvého lôžka. Mrazuvzdorná. Vhodná na lepenie presných tvárnic a izolačných dosiek.

Spotreba: cca 2,8 kg/m² (pri ozubení 8 mm)

25 kg	48 ks/pal.	8581570000161	40457	0,236	7,08
-------	------------	---------------	-------	-------	------



Lepiacia malta KF 20 (Klebermörtel KF 20)



Prášková, vode a mrazu odolná, zušľachtená, hydraulicky tuhnúca lepiaca malta pre tenkovrstvé lepenie. Pre použitie v interiéri aj exteriéri na lepenie keramických obkladov a dlaždíc, mozaiky, platní, jemnej kameniny, gresu na stenu a podlahu pri zvýšenom statickom a miernom tepelnom zaťažení. Pre bytové a priemyselné priestory, balkóny, kúpeľne sprchy.

Spotreba: cca 3,0 kg/m² (pri ozubení 10 mm)

25 kg	48 ks/pal.	8581570000338	00338	0,348	10,44
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Lepiacia malta Profiflex Maxi MB 25 (Profiflex Maxi MB 25)



Lepiacia malta určená pre hrubovrstvé lepenie, hrúbka lepiaceho lôžka 4 - 20mm. Vhodná na lepenie obkladov a dlaždíc z nízkou nasiakavosťou (gres), prvkov z prírodného kameňa, betónových a tehlových dlaždíc na nerovný podklad.

Spotreba: cca 3,0 kg/m² (pri ozubení 10 mm)

25 kg	48 ks/pal.	5996504140838	14083	0,389	11,67
-------	------------	---------------	-------	-------	-------

3. Obkladanie

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



Lepiaca malta Profiflex KPF 35 (Profiflex KPF 35)



Lepiaca malta na lepenie obkladov a dlažieb metódou tenkovrstvého lôžka. Vodo a mrazuvzdorná. Vhodná na profesionálne lepenie obkladov a dlažieb, ako aj na lepenie obkladov na starý, súdržný obklad.

Spotreba: cca 2,5 kg/m² (pri ozubení 8 mm)

25 kg	48 ks/pal.	5996504098023	9802	0,433	12,99
-------	------------	---------------	------	-------	-------



Lepiaca malta Profiflex biela KPF 31 (Profiflex KPF 31)



Flexibilná, zušľachtená, prášková, hydraulicky tuhnúca biela lepiaca malta pre profesionálne lepenie obkladov a dlažieb. Je vode a mrazu odolná, vhodná pre styk s potravinami. Vhodná na tenkovrstvé lepenie keramických obkladov a dlažieb, dlažby z jemnej kameniny s nasiakavosťou do 0,5 %, na lepenie obkladu na obklad, na lepenie prvkov na podklady so zvýšeným mechanickým a miernym tepelným zaťažením.

Spotreba: cca 2,5 kg/m² (pri ozubení 8 mm)

25 kg	48 ks/pal.	9002428124888	12488	0,658	19,74
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Pružná lepiaca malta šedá KGF 65 (Flexklebemörtel Grau KGF 65)



Lepiaca malta na pružné lepenie obkladov a dlažieb metódou tenkovrstvého lôžka. Vodo a mrazuvzdorná. Vhodná na podlahové vykurovanie, lepenie obkladu na terasy, fasády a bazény, ako aj na lepenie obkladov na starý, súdržný obklad.

Spotreba: cca 2,3 kg/m² (pri ozubení 8 mm)

25 kg	48 ks/pal.	8581570000178	40317	0,454	13,62
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Pružná lepiaca malta šedá KGF 65 bezprašná (Flexklebemörtel Grau KGF 65)



Flexibilná, zušľachtená, vláknami spevnená, prášková hydraulicky tuhnúca lepiaca malta pre tenkovrstvé lepenie obkladov a dlažieb. Má výrazne zredukované množstvo prachových častíc. Je vode a mrazu-vzdorná. V interiéri aj exteriéri na flexibilné tenkovrstvé lepenie najrôznejších keramických obkladov a dlažieb, tmavých dosiek, tmavého prírodného kameňa, jemnej kameniny, všetko aj pri zvýšenom statickom a tepelnom zaťažení. Vhodná aj na lepenie dlaždíc v bazénoch a lepenie obkladu na obklad.

Spotreba: cca 2,3 kg/m² (pri ozubení 8 mm).

8 kg	84 ks/pal.	9002428040300	4030	1,135	10,90
25 kg	48 ks/pal.	9002428132692	13269	0,942	28,26



Pružná lepiaca malta biela KWF 61 bezprašná (Flexklebemörtel Weiss KWF 61)



Biela, pružná, lepiaca malta s výrazne redukovaným množstvom prachových častíc, na lepenie obkladov a dlažieb najmä so svetlých prírodných materiálov, sklenej mozaiky a pod. Je vodo a mrazu vzdorná, je vhodná na podlahové vykurovanie. Odporúčame pri lepení obkladov a dlažieb v bazénoch, na fasádach, terasách a pod. Hrúbka vrstvy 3-20 mm.

Spotreba: cca 3,1 kg/m² (pri ozubení 10 mm).

8 kg	84 ks/pal.	9002428146163	14616	1,558	14,96
25 kg	48 ks/pal.	9002428136881	13688	1,158	34,74

3. Obkladanie

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Pružná lepiaca malta Trass KTF 55 (Flexklebemörtel Trass KTF 55)



Lepiacia malta s veľkou pružnosťou na lepenie obkladov a dlažieb najmä z prírodných materiálov v exteriéri. Silne obmedzujúca vznik výkvetov. Odporúčame pri lepení veľkoformátových obkladov a pre cotto a prírodný kameň. Voda a mrazuvzdorná. Hrúbka vrstvy 20 mm.

Spotreba: cca 3,1 kg/m² (pri ozubení 10 mm).

25 kg	48 ks/pal.	9002428056936	5693	0,994	29,82
-------	------------	---------------	------	-------	-------



Pružná lepiaca malta Maximo M 41 (Klebermoertel Maximo M 41)



Flexibilná, veľkým množstvom prísad zušľachtená biela prášková lepiaca malta so zníženým obsahom prachových častíc. Vďaka tepelno akumulárnym vlastnostiam pomáha vytvárať príjemnú izbovú klímu. Je vhodná na lepenie v interiéri aj exteriéri na lepenie keramických obkladov a dlažieb, veľkoformátových dosiek, jemnej kameniny, dlažieb s nasiakavosťou pod 0,5%, na lepenie obkladu na obklad, všetko aj pri zvýšenom statickom a tepelnom zaťažení. Je vhodná na lepenie do lôžka 2-15 mm. Vďaka svojim tepelno akumulárnym schopnostiam je mimoriadne vhodná na podlahové vykurovanie.

Spotreba: cca 2,2 kg/m² (pri ozubení 10 mm)

13 kg	72 ks/pal.	9002428138373	13837	1,850	28,86
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Super rýchla lepiaca malta SK 15 (Reparaturmörtel SK 15)



Rýchlotuhnúca špeciálna lepiaca malta pre tenkovrstvé lepenie obkladov a dlažieb. Vhodná na celoplošné lepenie ako aj pri rýchlych opravách obkladov a dlažieb. Tuhne nezávisle na teplote okolia. Doba vytvrdnutia 90 min.

Spotreba: cca 3,3 kg/m² (pri ozubení 10 mm)

15 kg	54 ks/pal.	9002428117309	11730	1,375	24,75
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Pružná lepiaca malta rýchlotuhnúca biela SFK 81 (Schnellflexklebemörtel Weiss SFK 81)



Prášková, biela, pružná, mrazu odolná lepiaca malta na lepenie obkladov a dlažieb do lôžka s hrúbkou 4 do 20 mm, voda a mrazuvzdorná. Hlavne pre biele, svetlé alebo sklenené obklady. Pochôdzna po 3 hodinách.

Spotreba: cca 3,2 kg/m² (pri ozubení 10 mm)

25 kg	48 ks/pal.	9002428072271	7227	1,298	38,94
-------	------------	---------------	------	-------	-------



Pružná lepiaca malta rýchla Trass SFK 85 (Schnellflex Klebemörtel Trass SFK 85)



Prášková, šedá, pružná, mrazu odolná lepiaca malta na lepenie obkladov a dlažieb do lôžka s hrúbkou až 20 mm. Vďaka obsahu trassovitého cementu veľmi výrazne redukuje tvorbu bielych výkvetov, hlavne na tmavých prvkoch v exteriéri. Je pochôdzna po 3 hod. Vhodná lepenie všetkých druhov obkladov a dlažieb, od sklenej mozaiky až po veľkoformátové prvky z prírodného kameňa v interiéri aj exteriéri.

Spotreba: cca 3,4 kg/m² (pri ozubení 10 mm)

25 kg	48 ks/pal	9002428146606	14660	1,144	34,32
-------	-----------	---------------	-------	-------	-------

- hrúbka lôžka do 20 mm
- aj pre veľké formáty
- spracovanie (od +2°C)

3. Obkladanie

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



NOVINKA

- vysoko flexibilné
- eliminuje pnutie pri problematických podkladoch

Pružná lepiaca malta **Supraflex SFS 2** (Supraflex SFS 2)



Jednozložková, prášková, vysoko zušľachtená, flexibilná, vode a mrazu odolná, hydraulicky tuhnúca lepiaca malta pre pružné lepenie obkladov a dlažieb. Vhodná pre styk s potravinami. V interiéri aj exteriéri na lepenie keramických obkladov, dlažieb, mozaiky, platní, tmavého prírodného kameňa a jemnej keramiky na steny a podlahy pri veľmi zvýšenom tepelnom a statickom zaťažení. Zvlášť vhodná pre pokládku keramických dlaždíc so zvýšenými požiadavkami (eliminuje vznikajúce pnutia). Trieda C2TE S2.

Spotreba: cca 2,9 kg/m² (pri ozubení 10 mm)

25 kg	48 ks/pal.	9002428165324	16532	1,361	40,83
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Lepiacia malta do tekutého lôžka **FBS 75** (Fließbett Klebemörtel Schnell FBS 75)



Prášková, vode a mrazu odolná, hydraulicky tuhnúca, lepiaca malta s veľkou pružnosťou. Vhodná na dokonalé lepenie dlažby v exteriéri a interiéri do tekutého lôžka s hrúbkou do 10mm, na lepenie keramiky, jemnej kameniny, porcelánových, ako aj klinkerových prvkov na podklady so zvýšeným mechanickým a tepelným namáhaním. Špeciálne určená na lepenie veľkoformátovej dlažby a prírodného kameňa.

Spotreba: cca 2,9 kg/m² (pri ozubení 10 mm)
cca 4,5 kg/m² (pri oblom ozubení 25 mm)

25 kg	48 ks/pal	9002428146125	14612	0,920	27,60
-------	-----------	---------------	-------	-------	-------



- izolovanie a lepenie s jedným materiálom
- paropriepustná
- premostuje trhliny
- veľmi pružná

Hydroizolačná lepiaca malta šedá **DKM 95** (Dichtklebmoertel grau DKM 95)



Hydroizolačná, jednozložková, paropriepustná lepiaca malta. Ideálna na vytvorenie celoplošných, celistvých hydroizolácií v interiéri a exteriéri priamo pod keramický obklad, alebo dlažbu, so stredným až veľkým mechanickým a tepelným zaťažením (garáže, balkóny, terasy...). S DKM 95 je možné vytvoriť hydroizoláciu a aj lepiť dlažbu. Každý krok je nutné robiť samostatne. Min. hrúbka izolácie 2 mm! Max. hrúbka lepiaceho lôžka 8 mm.

Spotreba izolácia: cca 1,5 kg/m² / 1 mm hrúbky vrstvy (cca 3 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)
Spotreba lepenie: cca 3,2 kg/m² (pri ozubení 10 mm)

20 kg	48 ks/pal	9002428139783	13978	3,676	88,22
-------	-----------	---------------	-------	-------	-------



Disperzné lepidlo na obklad **KD 11** (Dispersionskleber KD 11)



Pružné disperzné lepidlo pripravené priamo na použitie, na lepenie obkladov do tenkovrstvového lôžka. Je vhodné len do interiéru, na steny (aj do vlhkých priestorov) na lepenie obkladov, mozaiky a iných obkladových prvkov (max. do šírky hrany 200mm). Mimoriadne vhodné na opravy keramických obkladov.

Spotreba: cca 2 kg/m² podľa podkladu

20 kg	24 ks/pal.	9002428146286	14628	2,930	70,32
-------	------------	---------------	-------	-------	-------

3. Obkladanie

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku


 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


- v novom PVC vedre
- jednoduchšia spracovateľnosť

Epoxidová lepiaca malta biela EKY 91

(Epoxyklebemörtel Weiß EKY 91)



Biela, dvojzložková, epoxidová lepiaca malta bez rozpúšťadiel, vhodná pre styk s potravinami, odolná voči vode a mrazu, zmenám teplôt, baktériám, starnutiu a chemikáliám. Vhodná pre tenkovrstvé lepenie dlaždíc na steny a podlahy. V interiéri a exteriéri na lepenie a škárovanie keramických obkladov a dlažieb, platní a mozaiky, najmä pri ich zaťažení agresívnymi vodami, rastlinami, živočíšnymi tukmi, chemikáliami a pri nádržiach na pitnú vodu. Splňa požiadavky DVGW - W270 (najvyššia odolnosť voči baktériám). Trieda kvality podľa STN EN 12004: R2 T. Miešací pomer v hmotnostných jednotkách: A:B = 100 : 6,2.

Spotreba: cca 4,5 kg/m² (pri ozubení 10 mm)

6 kg	komp. A+B	60 ks/pal.	9002428168639	16863	13,523	97,37
------	-----------	------------	---------------	-------	--------	-------



Univerzálne lepidlo X-Bond MS-K88

(X-Bond MS-K88)



Jednozložkové, univerzálne, trvalo pružné lepidlo na báze modifikovaných silanov. Vyznačuje sa výbornou priľnavosťou na väčšinu podkladov, vďaka čomu má široké využitie, napr. na lepenie dreva, obkladov, mozaikových obkladov, prírodného kameňa, dlažby, exotických drevín, penového polystyrénu, zrkadiel akéhokoľvek formátu na väčšinu existujúcich podkladov či už nasikavých alebo hladkých nenasiakavých. Použiteľné v interiéri a aj exteriéri. Neobsahuje vodu, rozpúšťadlá a silikóny, je UV a poveternostným vplyvom odolné.

Spotreba: v závislosti od podkladu

15 kg	36 ks/pal.	9002689125938	12593	13,966	251,39
-------	------------	---------------	-------	--------	--------



Univerzálne lepidlo X-Bond MS-K88 EXPRESS

(X-Bond MS-K88 Express)



Jednozložkové, univerzálne, rýchlo tuhnúce, trvalo pružné lepidlo na báze modifikovaných silanov. Vyznačuje sa výbornou priľnavosťou na väčšinu podkladov, vďaka čomu má široké využitie, napr. na lepenie dreva, obkladov, mozaikových obkladov, prírodného kameňa, dlažby, exotických drevín, penového polystyrénu, zrkadiel akéhokoľvek formátu na väčšinu existujúcich podkladov. Použiteľné v interiéri a aj exteriéri. UV a poveternostným vplyvom odolné.

Spotreba: v závislosti od podkladu

290 ml	12 ks/kart., 1 200 ks/pal.	9002689132479	13247	cena za kus 16,423	19,71
--------	----------------------------	---------------	-------	-----------------------	-------

Vhodnosť použitia lepiacich mált MUREXIN

Tabuľka je orientačným návodom pre výber vhodnej lepiacej malty, na základe našich skúseností, vzhľadom na uvedené zaťaženia. Uvedené údaje sú orientačné a vzťahujú sa na normové parametre podkladu a klimatických podmienok. Presnejšie informácie o vhodnosti použitia a spracovania nájdete v technických listoch výrobkov.

					Odporúčaný typ dlaždice						Odporúčané pre zaťaženie							
					Trieda STN EN 12004	Max. hrúbka lôžka (mm)	Pochádzajúca/škárovateľná po (hod.)	Obklad/ Dlažba	Keramika do 3 % nasiak.	Gres do 0,5 % nasiak.	Prírodný kameň	Priesvitné/sklenené	Max. formát dlaždice	Podlahové kúrenie	Mechanické	Tepelné	Exteriér	Nižšie teploty pri spracovaní (<10°C)
Lepiace malty	Stavebné a obkladové lepidlo BFK 03	C1	5	12	O+D	**	N	N	N	400	N	1	N	N	N			
	Murexin Blaukleber Plus	C1T	5	12	O+D	**	N	N	N	400	N	1	N	N	N			
	Lepiaca malta KF 20	C2TE	5	24	O+D	**	**	*	N	1600	*	2	1	*	*			
	Lepiaca malta Profiflex KPF 35	C2TE	10	12	O+D	**	**	*	N	1600	*	2	1	*	*			
	Lepiaca malta Profiflex Maxi MB 25	C2TE	20	24	O+D	**	**	**	N	1600	*	2	1	*	*			
	Lepiaca malta Profiflex biela KPF 31	C2TE	5	12	O+D	**	**	*	**	1600	*	2	1	*	*			
	Pružná lepiaca malta šedá KGF 65	C2TES1	5	12	O+D	***	***	**	N	3600	**	2	2	**	**			
	Pružná lepiaca malta šedá KGF 65 bezprašná	C2TES1	10	12	O+D	***	***	**	N	3600	**	2	2	**	**			
	Pružná lepiaca malta biela KWF 61 bezprašná	C2TES1	20	24	O+D	***	***	***	**	3600	**	2	2	**	**			
	Pružná lepiaca malta Trass KTF 55	C2TS1	20	24	O+D	***	***	***	N	3600	**	2	2	**	**			
	Pružná lepiaca malta Maximo M 41	C2TES1	15	8	O+D	***	***	***	**	3600	**	2	2	**	***			
	Super rýchla lepiaca malta SK 15	C2FT	10	1	O+D	***	***	**	N	1600	**	2	2	**	**			
	Pružná lepiaca malta rýchla biela SFK 81	C2FTS1	20	3	O+D	***	***	***	**	3600	**	3	2	**	***			
	Pružná lepiaca malta rýchla TRASS SFK 85	C2FTS1	20	3	O+D	***	***	***	N	3600	**	3	2	**	***			
	Pružná lepiaca malta Supraflex SFS 2	C2TES2	15	12	O+D	***	***	***	**	> 3600	***	3	3	***	**			
	Lepiaca malta do tekutého lôžka FBS 75	C2ES1	10	8	D	***	***	**	N	> 3600	**	3	2	**	***			
	Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95	C2ES2	8	24	D	***	***	***	N	> 3600	***	3	3	***	***			
	Disperzné lepidlo na obklad KD 11	D2TE	4	48	O+D	**	N	N	N	400	N	1	N	N	N			
	Epoxidová lepiaca malta EKY 91	R2T	5	24	O+D	***	***	***	**	> 3600	***	3	3	***	N			

- | | | | |
|-----|----------------------|---|-------------------|
| * | vhodné s obmedzením | 1 | malé zaťaženie |
| ** | vhodné | 2 | stredné zaťaženie |
| *** | veľmi vhodné | 3 | veľké zaťaženie |
| N | nevhodné na použitie | | |

4. Škárovanie

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Škárovacia malta FM 60 Premium Classic / Trend

(Fugenmoertel FM 60 Premium)



Prášková, vode a mrazu odolná, pružná škárovacia malta s výrazným vodoodpudivým efektom, výbornou oteru odolnosťou a z výrazne redukovaným množstvom prachových častí. Vďaka prepracovanej receptúre sa veľmi ľahko spracováva a vytvára farebne rovnomerné škáry. Vhodná pre škárovanie v exteriéri a interiéri keramických obkladov a dlažieb, mozaiky, jemnej kameniny na podlahách, stenách, balkónoch, terasách a pod. Vhodná pre styk s potravinami.

Pre šírky škár: 0,5 – 7 mm

Spotreba: 0,2 - 0,9 kg/m², podľa tvaru obkladu a šírky škár


2 kg

4 ks/kart., 216 ks/pal.

weiß	5996504115812	11581	1,600	3,84
grau	5996504115867	11586	1,601	3,84
silbergrau	5996504116017	11601	2,056	4,93
seidengrau	5996504116086	11608	2,056	4,93
anthrazit	5996504115959	11595	2,552	6,12
manhattan	5996504116005	11600	2,056	4,93
crocus	5996504115966	11596	2,056	4,93
bermuda	5996504115980	11598	2,056	4,93
mint	5996504154118	15411	2,056	4,93
jasmin	5996504115904	11590	2,056	4,93
sand	5996504154132	15413	2,056	4,93
camel	5996504115928	11592	2,056	4,93
bahama	5996504115942	11594	2,056	4,93
miel	5996504115935	11593	2,056	4,93
terra	5996504115973	11597	2,056	4,93
nussbraun	5996504154125	15412	2,056	4,93
mittelbraun	5996504115997	11599	2,552	6,12
bali	5996504115911	11591	2,552	6,12
rubinrot	5996504116048	11604	2,056	4,93
schwarz	5996504120588	12058	4,498	10,80

2 kg

4 ks/kart., 216 ks/pal.

basalt	5996504116222	11622	2,552	6,12
zementgrau	5996504116185	11618	2,056	4,93
graubraun	5996504116215	11621	2,056	4,93
haselnuss	5996504116192	11619	2,056	4,93
helbraun	5996504116208	11620	2,056	4,93

4 kg

84 ks/pal.

weiß	5996504608017	60801	1,146	5,50
grau	5996504608024	60802	1,145	5,50
silbergrau	5996504608147	60814	1,850	8,88
seidengrau	5996504608178	60817	1,850	8,88
anthrazit	5996504608086	60808	2,316	11,12
manhattan	5996504608130	60813	1,849	8,88
crocus	5996504608093	60809	1,850	8,88
bermuda	5996504608116	60811	1,850	8,88
mint	5996504608222	60822	1,850	8,88
jasmin	5996504608031	60803	1,850	8,88
sand	5996504608246	60824	1,850	8,88
camel	5996504608055	60805	1,850	8,88
bahama	5996504608079	60807	1,849	8,88
miel	5996504608062	60806	1,850	8,88
terra	5996504608109	60810	1,850	8,88
nussbraun	5996504608239	60823	1,850	8,88
mittelbraun	5996504608123	60812	2,316	11,12
bali	5996504608048	60804	2,316	11,12
rubinrot	5996504608161	60816	1,850	8,88
schwarz	5996504608192	60819	3,701	17,76



Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

4. Škárovacie

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Škárovacia malta FM 60 Premium Classic / Trend

(Fugenmoertel FM 60 Premium)



Prášková, vode a mrazu odolná, pružná škárovacia malta s výrazným vodoodpudivým efektom, výbornou oteru odolnosťou a z výrazne redukovaným množstvom prachových častí. Vďaka prepracovanej receptúre sa veľmi ľahko spracováva a vytvára farebne rovnomerné škáry. Vhodná pre škárovanie v exteriéri a interieri keramických obkladov a dlažieb, mozaiky, jemnej kameniny na podlahách, stenách, balkónoch, terasách a pod. Vhodná pre styk s potravinami.
Pre šíry škár: 0,5 – 7 mm.

Spotreba: 0,2 - 0,9 kg/m², podľa tvaru obkladu a šírky škár

8 kg	84 ks/pal.				
weiß	5996504115829	11582	0,973	9,34	
grau	5996504115874	11587	0,973	9,34	
silbergrau	5996504116383	11638	1,590	15,26	
seidengrau	5996504116444	11644	1,590	15,26	
anthrazit	5996504116321	11632	1,968	18,89	
manhattan	5996504116376	11637	1,590	15,26	
jasmin	5996504116277	11627	1,590	15,26	
sand	5996504154194	15419	1,590	15,26	
camel	5996504116291	11629	1,590	15,26	
bahama	5996504116314	11631	1,590	15,26	
miel	5996504116307	11630	1,590	15,26	
terra	5996504116345	11634	1,590	15,26	
nussbraun	5996504154187	15418	1,590	15,26	
mittelbraun	5996504116369	11636	1,968	18,89	
bali	5996504116284	11628	1,968	18,89	
8 kg	84 ks/pal.				
basalt	5996504116529	11652	1,968	18,89	
zementgrau	5996504116482	11648	1,590	15,26	
graubraun	5996504116512	11651	1,590	15,26	
haselnuss	5996504116499	11649	1,590	15,26	
hellbraun	5996504116505	11650	1,590	15,26	
25 kg	48 ks/pal.				
weiß	5996504115836	11583	0,724	21,72	
grau	5996504115461	11546	0,726	21,78	
silbergrau	5996504117441	11744	0,931	27,93	
anthrazit	5996504117434	11743	1,050	31,50	
manhattan	5996504119179	11917	0,876	26,28	
bahama	5996504117410	11741	0,876	26,28	

FM 60 Premium Classic



FM 60 Premium Trend



Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

4. Škárovanie

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Obklady



- zlepšenie vlastností škárovacích malt
- zvyšuje pružnosť a chemickú odolnosť
- znižuje nasiakavosť
- veľmi pružná

Emulzia pre škárovacie malty **FE 85** (Fugenmörtel emulsion FE 85)



Syntetická disperzia pre zvýšenie pružnosti, vodoodpudivosti a chemickej odolnosti Murexin cementových škárovacích hmôt. Pre použitie v interiéri a exteriéri, na zlepšenie vlastností Murexin škárovacích hmôt pri zvýšenom statickom, tepelnom a chemickom zaťažení pri pokládke obkladov a dlažieb s miernou nasiakavosťou na podlahové kúrenie, terasy, balkóny, fasády, ako aj pri použití v bazénoch, v priemyselných kuchyniach, umývačkách áut a v priemyselných a obchodných prevádzkach.

Spotreba: v závislosti na použitej škárovacej hmote, zámesová voda sa úplne nahrádza emulziou FE 85

2,5 kg	144 ks/pal.	9002428164150	16415	7,540	22,62
10 kg	42 ks/pal.	9002428164174	16417	4,836	58,03

4. Škárovanie

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)

**ŠPECIÁLNE
pre gres**


Škárovacia malta Profi FX 65 (Flexfuge Profi FX 65)



Prášková, vode a mrazu odolná, pružná škárovacia malta s vodoodpudivým efektom a výbornou oteru odolnosťou. Vďaka zrýchlenému tuhnutiu je vhodná hlavne na škárovanie nenasiakavých obkladov a dlažieb, ľahko sa spracováva a vytvára farebne rovnomerné škáry. Pochôdzna po 3 – 6 hod. Vhodná pre škárovanie v exteriéri a interieri keramických obkladov a dlažieb, mozaiky, prírodného kameňa, jemnej kameniny na podlahách, stenách, balkónoch, terasách a pod. Vhodná pre styk s potravinami. Pre šírky škár: 0,5 – 7 mm

Spotreba: 0,2 - 0,9 kg/m², podľa tvaru obkladu a šírky škár

4 kg	108 ks/pal.				
	weiß	9002428154250	15425	1,545	7,42
	grau	9002428154267	15426	1,547	7,43
	silbergrau	9002428154281	15428	1,870	8,98
	seidengrau	9002428154304	15430	1,870	8,98
	manhattan	9002428154298	15429	1,870	8,98
	jasmin	9002428154311	15431	1,870	8,98
	bahama	9002428154328	15432	1,870	8,98
	camel	9002428154335	15433	1,870	8,98
	miel	9002428154342	15434	1,870	8,98
	terra	9002428154366	15436	1,870	8,98
	nussbraun	9002428154380	15438	2,229	10,70
	mittelbraun	9002428154397	15439	2,229	10,70
	bali	9002428154427	15442	2,229	10,70
	anthrazit	9002428154519	15451	2,229	10,70
	schwarz	9002428154526	15452	2,229	10,70
	zementgrau	9002428168660	16866	1,546	7,42
	basalt	9002428168653	16865	2,230	10,70
15 kg	72 ks/pal.				
	jasmin	9002428154533	15453	1,646	29,63
	bahama	9002428154540	15454	1,646	29,63
	anthrazit	9002428154588	15458	1,646	29,63
	zementgrau	9002428168684	16868	1,645	29,61
	basalt	9002428168677	16867	1,643	29,57
25 kg	48 ks/pal.				
	weiß	9002428154595	15459	1,256	37,68
	grau	9002428154601	15460	1,255	37,65
	silbergrau	9002428154618	15461	1,440	43,20
	manhattan	9002428154625	15462	1,441	43,23

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.



4. Škárovanie

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Škárovacia malta Trass FMT 15 (Fugenmörtel TRASS FMT 15)



Prášková, vode a mrazu odolná, hydraulicky tuhnúca škárovacia malta s obsahom trasových prísad obmedzujúcich tvorbu výkvetov. Vhodná pre škárovanie v exteriéri a interiéri pre škárovanie lepeného prírodného kameňa a keramických dlaždíc. Vhodná pre styk s potravinami. Pre šírky škár: 4 – 15 mm.
Trieda kvality podľa STN EN 13888: CG1

Spotreba: cca 0,6 - 2 kg/m², podľa tvaru obkladu a šírky škár

25 kg	48 ks/pal.				
šedá - grau	9002428101827	10182	0,703	21,09	
manhattan	9002428108260	10826	0,876	26,28	
anthrazit	9002428108246	10824	0,876	26,28	
beige	9002428108253	10825	0,876	26,28	
mittelbraun	9002428108222	10822	0,876	26,28	



Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.



Škárovacia malta kameninová Trass SF 50 (Steinfuge Trass SF 50)



Prášková, vode a mrazu odolná, hydraulicky tuhnúca škárovacia malta s obsahom trasových prísad obmedzujúcich tvorbu výkvetov. Vhodná pre škárovanie v exteriéri a interiéri pre škárovanie lepeného betónového a prírodného kameniva, dlažbových kociek a klinkerových dlažieb. Vhodná aj pre strojné pracovanie. Vhodná pre styk s potravinami. Odoláva posypovým soliam. Pre šírky škár: 4 – 50 mm.
Trieda kvality podľa STN EN 13888: CG2 WA

Spotreba: podľa veľkosti dlaždíc a šírky škár

25 kg	48 ks/pal.				
šedá - grau	5996504042144	4214	0,637	19,11	
camel	5996504090348	9034	0,640	19,20	
bahama	5996504052148	5214	0,640	19,20	
dunkelgrau	9002428094945	9494	0,753	22,59	
anthrazit	9002428123621	12362	0,689	20,67	



Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.



Rýchla škárovacia malta SFU 77 (Schnellflexfuge Ultra SFU 77)



Prášková, hydraulicky tuhnúca, vode a mrazu odolná, rýchla škárovacia malta vhodná pre priamy styk s potravinami. Vďaka vylepšenej receptúre je malta lepšie spracovateľná, lepšie vyplní škáry a rýchlejšie tuhne. V interiéri a exteriéri na škárovanie všetkých druhov obkladov a dlažieb, najmä tých s minimálnou nasiakavosťou. Veľmi vhodná na škárovanie pri nízkych teplotách. Vďaka vysokohodnotným syntetickým prísadám má veľmi dobrú priľnavosť a nevymýva sa zo škár. Pochôdzna po cca. 2 hod.
Pre šírky škár: 1 – 15 mm.
Trieda kvality podľa STN EN 13888: CG2 WA

Spotreba: 0,5 - 1,8 kg/m² podľa veľkosti dlaždíc a šírky škár

20 kg	54 ks/pal.				
grau	9002428305041	30504	0,961	23,06	
manhattan	9002428305058	30505	1,327	31,85	
anthrazit	9002428305065	30506	1,327	31,85	
basalt	9002428305072	30507	1,327	31,85	



Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

4. Škárovanie

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Škárovacia malta drenážna PF 30 (Pflasterfuge PF 30)




Jednozložková, vzdušnou vlhkosťou vytvrdzujúca, na spracovanie pripravená drenážna škárovacia malta s vysokou a trvalou priepustnosťou vody. Vhodná pre všetky poveternostné podmienky - spracovateľná aj za mierneho dažďa. V exteriéri pre škáry min. hĺbky 30 mm a šírky od 8 mm. Pre pochôdzne plochy, záhradné chodníky, terasy a pre všetky typy dlaždíc položených do pieskového lôžka. Vhodné aj pre plochy s ľahkým zaťažením osobnými autami, ako sú napr. príjazdové cesty. Podklad musí byť trvalo vodo-priepustný!

Spotreba: podľa veľkosti dlaždíc a šírky škár

25 kg

24 ks/pal.

sandbeige	9002428117965	11796	4,230	126,90
steingrau	9002428124697	12469	4,383	131,49
basaltgrau	9002428167496	16749	5,096	152,88
schwarz	9002428167502	16750	5,225	156,75

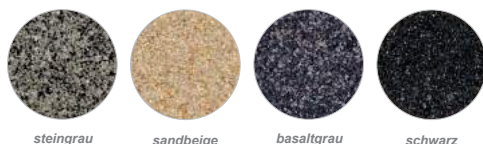

steingrau

sandbeige

basaltgrau

schwarz



Škárovacia malta Extrém FME 80 (Fugenmörtel Extrem FME 80)



Prášková, vode a mrazu odolná, škárovacia malta so zvýšenou odolnosťou voči pare a chemikáliám. Vhodná pre škárovanie keramických obkladov a dlažieb v exteriéri a interiéri na podlahách, stenách v bazénoch, termálnych kúpeľoch, v morských a solných kúpeľoch, závodných kuchyniach, auto-umývarkách, terasách, ako aj v priemyselných a komerčných priestoroch. Pre šírky škár: 2 – 10 mm.

Trieda kvality podľa STN EN 13888: CG2 WA

Spotreba: cca 0,5 kg/m², podľa tvaru obkladu a šírky škár

20 kg

54 ks/pal.

biela - weiss	9002428141274	14127	3,386	81,26
šedá - grau	9002428141267	14126	3,386	81,26
silbergrau	9002428141281	14128	3,386	81,26



weiss

grau

silbergrau

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

4. Škárovanie

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


- výborné spracovateľské vlastnosti
- vysoká odolnosť voči baktériám
- široká škála farieb
- vysoko zaťažiteľná

Epoxidová škárovacia malta **FMY 90** (Fugenmörtel Epoxy FMY 90)




Vodotesná, mrazuvzdorná, baktériám odolná, dvojzložková epoxidová škárovacia malta bez obsahu rozpúšťadiel s veľkou chemickou odolnosťou. V interiéri a exteriéri na škárovanie keramických obkladov, dlažieb, obkladových dosiek, mozaiky a jemnej kameniny na stenách a podlahách. Ideálna do potravinárskych prevádzok, prevádzok so zvýšeným namáhaním vodou (aj agresívnou), alebo chemikáliami. Vhodná aj do nádrží s pitnou vodou. Splňa požiadavky DVGW - W270 (najvyššia odolnosť voči baktériám). Na objednávku tónovateľná v RAL farbách! Trieda kvality podľa STN EN 13888: RG. Prehľad dostupných farieb pozri str. 189 - 192.

Spotreba: 0,4 - 1,0 kg/m², podľa tvaru obkladu a šírky škár

2 kg	komp. A+B	54 ks/pal.				
	biela - weiss		9002428164143	16414	15,014	36,03
	šedá - grau		9002428164136	16413	15,014	36,03
	manhattan		9002428305119	30511	15,887	38,13
	silbergrau		9002428305126	30512	15,887	38,13
	transparent		9002428163153	16315	19,845	47,63
	RAL farby			16427	19,552	46,92

6 kg		39 ks/pal.				
	biela - weiss		9002428163849	16384	11,273	81,17
	šedá - grau		9002428163825	16382	11,272	81,16
	manhattan		9002428305096	30509	11,256	81,04
	silbergrau		9002428305102	30510	11,256	81,04
	transparent		9002428163122	16312	12,253	88,22
	RAL farby			16426	12,420	89,42



Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

Škárovací tmel **X-Bond MS-D 81** (Spezialdichtstoff X-Bond MS-D80)



Jednozložkový, dlhodobý UV a počasie odolný, vodotesný, pretierateľný tmel na báze MS-polymérov. Neobsahuje rozpúšťadlá, izokyanáty, ani silikóny. Vďaka špeciálnej receptúre dlhodobý odoláva baktériám a plesniam. Pre použitie v interiéri a exteriéri na vyplňovanie škár na stenách a podlahách medzi keramickými obkladmi a dlažbami, ako aj na vyplňovanie škár medzi keramickými obkladmi a príslušenstvom, ako sú vane, rámy dverí, sprchovacie vaničky a pod. Tiež vhodný na prírodný kameň. Vhodný aj ako univerzálny lepiaci tmel.

Spotreba: cca 290 ml/10 bm pri šírke škáry 5 mm

290 ml		24 ks/kart., 1.152 ks/pal.			cena za kus	
	weiß		9002428306024	30602	10,028	12,03
	grau		9002428306055	30605	12,245	14,69
	manhattan		9002428306093	30609	10,028	12,03
	silbergrau		9002428306079	30607	10,028	12,03



- dlhšia životnosť
- odolný voči baktériám a plesniam
- UV stabilný
- vysoko zaťažiteľný

4. Škárovanie

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



NOVINKA

Silikónové tesnenie škár **SIL 60 Classic / Trend** pre sanitárne účely

(Silikondichtung Sanitär SIL 60)

Jednozložkový, UV a vplyvom počasia odolný, vodotesný tmel na báze dlhodobo elastických silikónov. Obsahuje prísady posilujúce odolnosť voči plesniam a baktériám. Vhodný pre použitie v exteriéri a interiéri, na pružné vyplnenie škár na stenách a podlahách v keramických obkladoch a dlažbách. Vhodný aj na vyplnenie škár medzi keramickými obkladmi a príslušenstvom, ako sú vane, rámy dverí, sprchovacie vaničky a pod.

Spotreba: cca 310 ml/10 bm pri šírke škáry 5 mm

cena za kus

310 ml	12 ks/kart., 936 ks/pal.				
	biela - weiss	9002428041802	4180	6,646	7,98
	šedá - grau	9002428041819	4181	6,646	7,98
	transparent	9002428041826	4182	6,646	7,98

Farby

310 ml	12 ks/kart., 936 ks/pal.				
	jasmin	9002428041833	4183	7,088	8,51
	miel	9002428041864	4186	7,088	8,51
	bahama	9002428041888	4188	7,088	8,51
	anthrazit	9002428041901	4190	7,088	8,51
	crocus	9002428041918	4191	7,088	8,51
	mittelbraun	9002428041956	4195	7,088	8,51
	manhattan	9002428041963	4196	7,088	8,51
	silbergrau	9002428042007	4200	7,088	8,51

310 ml	6 ks/kart., 936 ks/pal.				
	bali	9002428041840	4184	7,843	9,41
	camel	9002428041857	4185	7,824	9,39
	terra	9002428041925	4192	7,824	9,39
	bermuda	9002428041949	4194	7,824	9,39
	rubinrot	9002428117521	11752	7,824	9,39
	seidengrau	9002428117484	11748	7,824	9,39
	schwarz	9002428042090	4209	8,194	9,83
	mint	9002428153635	15363	7,824	9,39
	sand	9002428153697	15369	7,824	9,39
	nussbraun	9002428153680	15368	7,824	9,39

310 ml	12 ks/kart., 936 ks/pal.				
	basalt	9002428307427	30742	7,891	9,47
	zementgrau	9002428307410	30741	7,178	8,61
	graubraun	9002428307434	30743	7,178	8,61
	haselnuss	9002428307448	30744	7,178	8,61
	hellbraun	9002428307458	30745	7,178	8,61



NOVINKA

**SIL 60
Premium
Classic**



**SIL 60
Premium
Trend**



Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

4. Škárovanie

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Sanitárny silikón Profi SIL 65 (Sanitätsilikon Profi SIL 65)



Jednozložkový, UV a vplyvom počasia odolný, vodotesný tmel na báze dlhodobu elastických silikónov. Obsahuje prísady posilňujúce odolnosť voči plesniam a baktériám. Vhodný pre použitie v exteriéri a interiéri, na pružné vyplnenie škár na stenách a podlahách v keramických obkladoch a dlažbách. Vhodný aj na vyplnenie škár medzi keramickými obkladmi a príslušenstvom, ako sú vane, rámy dverí, sprchovacie vaničky a pod.

Spotreba: cca 310ml/10 bm pri šírke škáry 5 mm

310 ml	12 ks/kart., 936 ks/pal.			cena za kus	
	biela - weiss	9002428153727	15372	7,819	9,38
	šedá - grau	9002428153734	15373	7,819	9,38
	transparent	9002428153741	15374	7,819	9,38
	manhattan	9002428153758	15375	7,819	9,38
	silbergrau	9002428153765	15376	7,819	9,38
	jasmin	9002428153772	15377	7,819	9,38
	bali	9002428153789	15378	7,819	9,38
	camel	9002428153796	15379	7,819	9,38
	bahama	9002428153819	15381	7,819	9,38
	anthrazit	9002428153826	15382	7,819	9,38
	mittelbraun	9002428153840	15384	7,819	9,38
310 ml	6 ks/kart., 936 ks/pal.				
	miel	9002428153802	15380	7,819	9,38
	terra	9002428153833	15383	7,819	9,38
	seidengrau	9002428153857	15385	7,819	9,38
	schwarz	9002428153864	15386	7,819	9,38
	nussbraun	9002428153871	15387	7,819	9,38
	zementgrau	9002428168585	16858	7,841	9,41
	basalt	9002428168578	16857	7,841	9,41

Silikónové tesnenie škár pre mramor SIL 50 (Natursteinsilikon SIL 50)



Neutrálny, silikónový tmel na vyplnenie škár pre mramor a prírodný kameň. UV odolný, atribakteriálny, protiplesňový. Vhodný aj pre trvalé pôsobenie pod vodou - do bazénov. V interiéri aj exteriéri na tmelenie prírodného kameňa, mramoru, granitu, teraca atď. Tepelná odolnosť od -50 do +150°C. Na rozdiel od bežných silikónov, pri SIL 50 nedochádza pri kontakte napr. s prírodným kameňom k farebným zmenám.

Spotreba: cca 310 ml/10 bm pri šírke škáry 5 mm

310 ml	12 ks/kart., 720 ks/pal.			cena za kus	
	weiß	9002428042243	4224	12,920	15,50
	grau	9002428042212	4221	12,920	15,50
	transparent	9002428084236	8423	12,920	15,50
	anthrazit	9002428042236	4223	12,920	15,50
	bahama	9002428042267	4226	12,920	15,50
	manhattan	9002428114858	11485	12,920	15,50

Uhladzovací postrek UG 1 (Universal Glätter UG1)



Na použitie pripravená tekutina s ideálnymi vlastnosťami na vyhladzovanie a vyrovnávanie čerstvých pružných tmelov na báze silikónov, polyuretánov a aj na báze MS polymérov v interiéri aj exteriéri. Nie je vhodný na uhladzovanie akrylových tmelov a tmelov na báze vodných disperzií. Tiež vhodný ako pomocný prostriedok pri umývaní čerstvej epoxidovej škárovacky FMY 90.

Spotreba: 1 l postreku stačí na cca 60 bm škárovacieho tmelu

1 l	6ks/kart., 378 ks/pal.	9002428120613	12061	8,880	10,66
5 l	96 ks/pal.	9002428120620	12062	5,431	32,59

5. Doplnky

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg /l /m /ks /kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



Glitre do epoxidovej škárovacej malty (Fugenglitter Epoxy)

Prísada do epoxidových škárovacích mált, pomocou ktorej vytvoríte trblietavú škárovaciu maltu. Zlatá a strieborná farba.

Spotreba: 200 g na 6 kg škárovacej malty

					cena za kus	
200 g	zlatá	200 ks/pal.	9002428305133	30513	36,998	44,40
200 g	strieborná	200 ks/pal.	9002428305140	30514	36,998	44,40



Odstraňovač epoxidových škárovacích mált **ERY 92**

(Epoxy Fugenmortelreiniger ERY 92)

Rozpúšťadlá obsahujúci, kyslý čistič určený špeciálne na odstránenie zvyškov epoxidových škárovacích mált po zaškárovaní keramických obkladov a dlažieb, ako aj mozaiky a prírodného kameňa (odolného voči kyslým čističom).

Spotreba: cca 1 l/15 m² pri glazovaných dlaždiciach

1 l	10 ks/kart., 400 ks/pal.	9002428159941	15994	29,139	34,97
-----	--------------------------	---------------	-------	--------	-------



Škárovací povraz (Fugenschnur)

Okrúhly profil pre odborné vyplnenie škár a dilatácií pred tmelením.

10 m	Ø 6 mm	9002689077497	7749	0,541	6,49
10 m	Ø 10 mm	9002689177494	17749	0,573	6,88
10 m	Ø 15 mm	9002689176435	17643	1,006	12,07
5 m	Ø 25 mm	9002689277491	27749	1,504	9,02

Predaj len po celých baleniach.



Uni-Flex magnety Classic

Magnety pre uzatvorenie inštalačných šácht. Vhodné pre všetky formáty obkladov.

1 ks	10 ks/kart., 240 ks/pal.	9003291000019	9108	25,929	31,11
------	--------------------------	---------------	------	--------	-------



Uni-Flex magnety Profi

Magnety pre uzatváranie inštalačných šácht. Nosnosť do 10 kg.

1 ks	25 ks/kart., 3250 ks/pal.	9003291000026	9109	14,094	16,91
------	---------------------------	---------------	------	--------	-------

6. Ukončovacie lišty obkladov

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Ukončovacia lišta obkladov pravouhlá (Winkelabschlußprofile)

Pre čisté, tvarovo dokonalé riešenie rohov obkladov.

Nerez V2A

3 bm	10 ks/zväzok				
6 mm MG 6	9002428043851	4385	10,368	37,32	
8 mm MG 8	9002428043868	4386	9,684	34,86	
10 mm MG 10	9002428043875	4387	9,958	35,85	
12,5 mm MG 12,5	9002428043882	4388	11,154	40,15	
15 mm MG 15	9002428043899	4389	11,848	42,65	

Hliník prírodný eloxovaný

3 bm	10 ks/zväzok				
6 mm MG 6	9002428043004	4300	4,370	15,73	
8 mm MG 8	9002428043011	4301	4,370	15,73	
10 mm MG 10	9002428043028	4302	4,560	16,42	
12,5 mm MG 12,5	9002428043035	4303	4,976	17,91	
15 mm MG 15	9002428043042	4304	5,568	20,04	

Hliník farebne potiahnutý

3 bm	10 ks/zväzok				
6 mm MG 6 weiss	9002428043103	4310	4,602	16,57	
6 mm MG 6 bahama	9002428043127	4312	5,188	18,68	
8 mm MG 8 weiss	9002428043158	4315	4,602	16,57	
8 mm MG 8 bahama	9002428043189	4318	5,188	18,68	
10 mm MG 10 weiss	9002428043219	4321	4,853	17,47	
10 mm MG 10 grau	9002428043226	4322	5,441	19,59	
10 mm MG 10 bahama	9002428043233	4323	5,441	19,59	
12,5 mm MG 12,5 weiss	9002428043264	4326	5,208	18,75	
12,5 mm MG 12,5 grau	9002428043271	4327	5,849	21,06	
12,5 mm MG 12,5 bahama	9002428043288	4328	5,849	21,06	

6. Ukončovacie lišty obkladov

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



Ukončovacia lišta obkladov oblúková (Rundkantenabschlussprofil)

Pre čisté, tvarovo dokonalé riešenie rohov obkladov.

Nerez V2A

3 bm	10 ks/zväzok				
6 mm MR 6	9002428043905	4390	10,956	39,44	
8 mm MR 8	9002428043912	4391	10,911	39,28	
10 mm MR 10	9002428043929	4392	11,848	42,65	
12,5 mm MR 12,5	9002428043936	4393	14,400	51,84	
15 mm MR 15	9002428043943	4394	15,136	54,49	

Hliník prírodný eloxovaný

3 bm	10 ks/zväzok				
6 mm MR 6	9002428043363	4336	5,116	18,42	
8 mm MR 8	9002428043370	4337	5,188	18,68	
10 mm MR 10	9002428043387	4338	5,483	19,74	
12,5 mm MR 12,5	9002428043394	4339	7,344	26,44	

Hliník strieborný eloxovaný, leštený

3 bm	10 ks/zväzok				
6 mm MR 6	9002428035054	3505	11,343	40,83	
8 mm MR 8	9002428035061	3506	11,446	41,21	
10 mm MR 10	9002428035078	3507	11,764	42,35	
12,5 mm MR 12,5	9002428035085	3508	13,349	48,06	

Hliník farebne potiahnutý

3 bm	10 ks/zväzok				
6 mm MR 6 weiss	9002428043462	4346	5,483	19,74	
6 mm MR 6 jasmin	9002428044513	4451	6,323	22,76	
8 mm MR 8 weiss	9002428043516	4351	5,743	20,67	
8 mm MR 8 jasmin	9002428044568	4456	6,281	22,61	
10 mm MR 10 weiss	9002428043561	4356	5,766	20,76	
10 mm MR 10 jasmin	9002428044612	4461	6,647	23,93	
12,5 mm MR 12,5 weiss	9002428043615	4361	7,458	26,85	
12,5 mm MR 12,5 jasmin	9002428044667	4466	8,025	28,89	


6. Ukončovacie lišty obkladov

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



Ukončenie oblúkovej lišty (Endstück für Rundkantenabschlußprofile)

Ukončenie pre tvarovo dokonalé vytvorenie rohov s oblým ukončovacím profilom.



Nerez VZA

1 ks	5 ks/balenie				
6 mm MRE 6	9002428046845	4684	13,899	16,68	
8 mm MRE 8	9002428046852	4685	13,899	16,68	
10 mm MRE 10	9002428046869	4686	13,899	16,68	
12,5 mm MRE 12,5	9002428046876	4687	13,899	16,68	
15 mm MRE 15	9002428046937	4693	13,899	16,68	

Hliník prírodný eloxovaný

1 ks	5 ks/balenie				
6 mm MRE 6	9002428046005	4600	8,070	9,68	
8 mm MRE 8	9002428046012	4601	8,070	9,68	
10 mm MRE 10	9002428046029	4602	8,070	9,68	
12,5 mm MRE 12,5	9002428046036	4603	8,070	9,68	

Hliník strieborný eloxovaný, leštený

1 ks	5 ks/balenie				
6 mm MRE 6	9002428035108	3510	11,891	14,27	
8 mm MRE 8	9002428035115	3511	11,891	14,27	
10 mm MRE 10	9002428035122	3512	11,891	14,27	
12,5 mm MRE 12,5	9002428035139	3513	11,891	14,27	

Hliník farebne potiahnutý

1 ks	5 ks/balenie				
6 mm MRE 6 weiss	9002428046104	4610	7,942	9,53	
6 mm MRE 6 jasmin	9002428046166	4616	8,371	10,05	
8 mm MRE 8 weiss	9002428046203	4620	7,942	9,53	
8 mm MRE 8 jasmin	9002428046265	4626	8,371	10,05	
10 mm MRE 10 weiss	9002428046302	4630	7,942	9,53	
10 mm MRE 10 jasmin	9002428046364	4636	8,371	10,05	
12,5 mm MRE 12,5 weiss	9002428046401	4640	7,942	9,53	
12,5 mm MRE 12,5 jasmin	9002428046463	4646	8,371	10,05	

6. Ukončovacie lišty obkladov

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg /l /m /ks /kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



PVC ukončovacia lišta obkladov pravouhlá (PVC Winkelabschlußprofile)

Pre čisté, tvarovo dokonalé riešenie rohov obkladov.

3 bm	10 ks/zväzok			Cena za bm (€ bez DPH)	Cena za kus s DPH (€)
	6 mm MG 6 weiss	9002428053737	5373	1,258	4,53
3 bm	8 mm MG 8 weiss	9002428053751	5375	1,258	4,53
3 bm	10 mm MG 10 weiss	9002428053775	5377	1,356	4,88



PVC ukončovacia lišta obkladov oblúková (PVC Rundkantenabschluß profile)

Pre čisté, tvarovo dokonalé riešenie rohov obkladov.

3 bm	10 ks/zväzok			Cena za bm (€ bez DPH)	Cena za kus s DPH (€)
	6 mm MR 6 weiss	9002428035153	3515	1,674	6,03
	6 mm MR 6 jasmin	9002428035184	3518	1,598	5,75
3 bm	10 ks/zväzok				
	8 mm MR 8 weiss	9002428035214	3521	1,492	5,37
	8 mm MR 8 jasmin	9002428035245	3524	1,566	5,64
3 bm	10 ks/zväzok				
	10 mm MR 10 weiss	9002428035276	3527	1,706	6,14
	10 mm MR 10 jasmin	9002428035306	3530	1,820	6,55



PVC ukončenie oblúkovej lišty (Endstücke für PVC Rundkanten Abschlußprofile)

Ukončenie pre tvarovo dokonalé vytvorenie rohov s PVC oblým ukončovacím profilom.

1 ks	5 ks/balenie				
	6 mm weiss	9002428035337	3533	1,731	2,08
	6 mm jasmin	9002428035368	3536	1,731	2,08
1 ks	5 ks/balenie				
	8 mm weiss	9002428035399	3539	1,731	2,08
	8 mm jasmin	9002428035429	3542	1,731	2,08
1 ks	5 ks/balenie				
	10 mm weiss	9002428035450	3545	1,731	2,08
	10 mm jasmin	9002428035481	3548	1,731	2,08

6. Ukončovacie lišty obkladov

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Dilatačný profil (Dehnfugenprofil MD)

Umelohmotné profily k vytvoreniu dilatačných škár v keramických obkladoch v interieri. Šedý.

Šírka: 8 mm

3 bm

 Cena za bm
 (€ bez DPH)

 Cena za kus
 s DPH (€)

8 mm MD 8	9002428047002	4700	4,441	15,99
10 mm MD 10	9002428047019	4701	4,537	16,33
12,5 mm MD 12,5	9002428047026	4702	4,730	17,03
15 mm MD 15	9002428047033	4703	5,010	18,04



Dilatačný profil - úzky (Dehnfugenprofil MD Schmal)

Umelohmotné profily k vytvoreniu dilatačných škár v keramických obkladoch v interieri. Šedý.

Šírka: 4 mm

3 bm

 Cena za bm
 (€ bez DPH)

 Cena za kus
 s DPH (€)

8 mm MD 8	9002428086285	8628	3,182	11,46
10 mm MD 10	9002428086292	8629	3,421	12,32
12,5 mm MD 12,5	9002428086308	8630	3,549	12,78
15 mm MD 15	9002428086315	8631	3,698	13,31



Dilatačný profil - nerez

Nerezový profily k vytvoreniu dilatačných škár v keramických obkladoch v priestoroch s vysokým zaťažením v interieri aj exteriéri. Deformačná časť farba šedá, šírka 7 mm.

Šírka: 10 mm

2,5 bm

 Cena za bm
 (€ bez DPH)

 Cena za kus
 s DPH (€)

8 mm MD 8	376301	22,389	67,17
10 mm MD 10	376401	23,319	69,96
12,5 mm MD 12,5	376501	24,691	74,07

6. Ukončovacie lišty obkladov

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg /l /m /ks /kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



Ukončovací profil štvorhranný (Abschlusschiene 4 - eckig)

Ukončovanie rohov alebo ako listela pri obkladoch.

3 bm	5 ks/kart., 480 ks/pal.				
	7 mm nerez V2A	9002428111857	11185	15,375	55,35
	9 mm nerez V2A	9002428111871	11187	16,450	59,22
	9 mm weiss	9002428117750	11775	8,506	30,62
	9 mm prírodne eloxovaný	9002428117811	11781	7,542	27,15
	11 mm nerez V2A	9002428111888	11188	18,054	64,99
	11 mm weiss	9002428117767	11776	8,770	31,57
	11 mm prírodne eloxovaný	9002428117828	11782	7,802	28,09



Ukončenie pre štvorhranný profil (Endstück für Abschlusschiene 4 - eckig)


1 ks				Cena za bm (€ bez DPH)	Cena za kus s DPH (€)
	7 mm nerez	9002428113301	11330	19,600	23,52
	9 mm nerez	9002428113318	11331	24,398	29,28
	9 mm weiss	9002428119488	11948	11,986	14,38
	9 mm prírodne eloxovaný	9002428119501	11950	11,986	14,38
	11 mm nerez	9002428113325	11335	29,200	35,04
	11 mm weiss	9002428119518	11951	11,986	14,38
	11 mm prírodne eloxovaný	9002428119532	11953	11,986	14,38



Schodišťový profil nerez (Endstück für stufenprofil edelstahl)

Pre dokonalé vytvorenie ukončenia stupňových profilov.

2,5 bm					
	9 mm MS 9	9002428168530	16853	32,207	96,62
	11 mm MS 11	9002428168547	16854	32,607	97,82



Ukončenie pre schodišťový profil nerez (Endstück für stufenprofil edelstahl)

Pre dokonalé vytvorenie ukončenia stupňových profilov.

1 ks					
	MSE 9-11	9002428168516	16851	6,571	7,89



Rohový nerezový ochranný profil (Eckschutzprofil Edelstahl)

K vytvoreniu ochrany hrany pri obkladoch, dĺžka 2,5m. Na lepenie odporúčame použiť Murexin X-Bond MS-K 88 Expres. Rozmer 4x4 cm ; dĺžka 2,5 m.

1 ks	5 ks/ kart.	9002428141229	14122	34,269	41,12
------	-------------	---------------	-------	--------	-------

6. Ukončovacie lišty obkladov

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)

Hliníkový terasový profil (Terrassenprofil)

Hliníkový profil pre čelné strany terás, balkónov. Profil je dostupný v troch typoch s rôznou výškou predného čela (4, 7 a 10 cm). Farba profilu: silbergrau RAL 9006



3 bm	5 ks				
	4 cm MT 40	9002428086339	8633	17,124	61,65
	7 cm MT 70	9002428053805	5380	20,693	74,49
	10 cm MT 100	9002428053812	5381	24,389	87,80



Hliníková rohová spojka pre terasový profil. Farba: silbergrau RAL 9006

1 ks	4 cm MT 40	9002428086346	8634	14,139	16,97
1 ks	7 cm MT 70	9002428073612	7361	14,139	16,97
1 ks	10 cm MT 100	9002428073667	7366	14,139	16,97




Hliníková rovná spojka pre terasový profil. Farba: silbergrau RAL 9006

1 ks	4 cm MT 40	9002428086353	8635	10,445	12,53
1 ks	7 cm MT 70	9002428073575	7357	10,999	13,20
1 ks	10 cm MT 100	9002428073582	7358	11,495	13,79

Balkónový profil - Profi (9 a 20 mm)

Hliníkový profil určený na technicky správne ukončenie dlažieb na balkónoch a terasách. Profil má pozdĺž ukončovacej hrany odvodňovacie otvory umožňujúce odvetranie, odtiečenie vody, nahromadenej medzi dlažbou a hydroizoláciou. Predsadenie okapového nosu je min. 40 mm. Výška ukončovacej hrany je 9 alebo 20 mm. Súčasťou systému sú aj spojovacie komponenty (vonkajší a vnútorný roh, rovná spojka) a ukončovacie záslepky.



9 mm - výška ukončovacej hrany

2,5 bm	elox strieborný	397001	15,475	46,43
2,5 bm	hnedá	397008	19,455	58,37
2,5 bm	šedá	397009	19,455	58,37

20 mm - výška ukončovacej hrany

2,5 bm	elox strieborný	398001	20,193	60,58
2,5 bm	hnedá	397008	29,979	89,94
2,5 bm	šedá	397009	29,979	89,94

Spojovacie hliníkové komponenty určené na technicky správne a estetické spojenie Balkónového profilu Profi.

vonkajší roh 9 mm


1 ks	elox strieborný	397201	14,599	17,52
1 ks	hnedá	397208	19,159	22,99
1 ks	šedá	397209	19,159	22,99

vnútorný roh 9 mm

1 ks	elox strieborný	397301	14,599	17,52
1 ks	hnedá	397308	19,159	22,99
1 ks	šedá	397309	19,159	22,99

rovná spojka 9 mm

1 ks	elox strieborný	397101	3,241	3,89
1 ks	hnedá	397108	3,241	3,89
1 ks	šedá	397109	3,241	3,89



6. Ukončovacie lišty obkladov

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------

Balkónový profil - Profi (9 a 20 mm)

Hliníkový profil určený na technicky správne ukončenie dlažieb na balkónoch a terasách. Profil má pozdĺž ukončovacej hrany odvodňovacie otvory umožňujúce odvetranie, odtečenie vody, nahromadenej medzi dlažbou a hydroizoláciou. Predsadenie okapového nosu je min. 40 mm. Výška ukončovacej hrany je 9 alebo 20 mm. Súčasťou systému sú aj spojovacie komponenty (vonkajší a vnútorný roh, rovná spojka) a ukončovacie záslepky.



Spojovacie hliníkové komponenty určené na technicky správne a estetické spojenie Balkónového profilu Profi.

vonkajší roh 20 mm

1 ks	elox strieborný	398101	26,126	31,35
1 ks	hnedá	398108	31,510	37,81
1 ks	šedá	398109	31,510	37,81

vnútorný roh 20mm


1 ks	elox strieborný	398201	26,126	31,35
1 ks	hnedá	398208	31,510	37,81
1 ks	šedá	398209	31,510	37,81

rovná spojka 20mm

1 ks	elox strieborný	398301	5,067	6,08
1 ks	hnedá	398308	5,067	6,08
1 ks	šedá	398309	5,067	6,08

Ukončovacie záslepky určené na technicky správne a estetické ukončenie Balkónového profilu Profi. Dodávané ako sada (L+P). Jeden typ krytiel je vhodný pre balkónový profil Profi 9 aj 20 mm.

1 ks	šedá	395608	3,224	3,87
1 ks	hnedá	395609	3,224	3,87

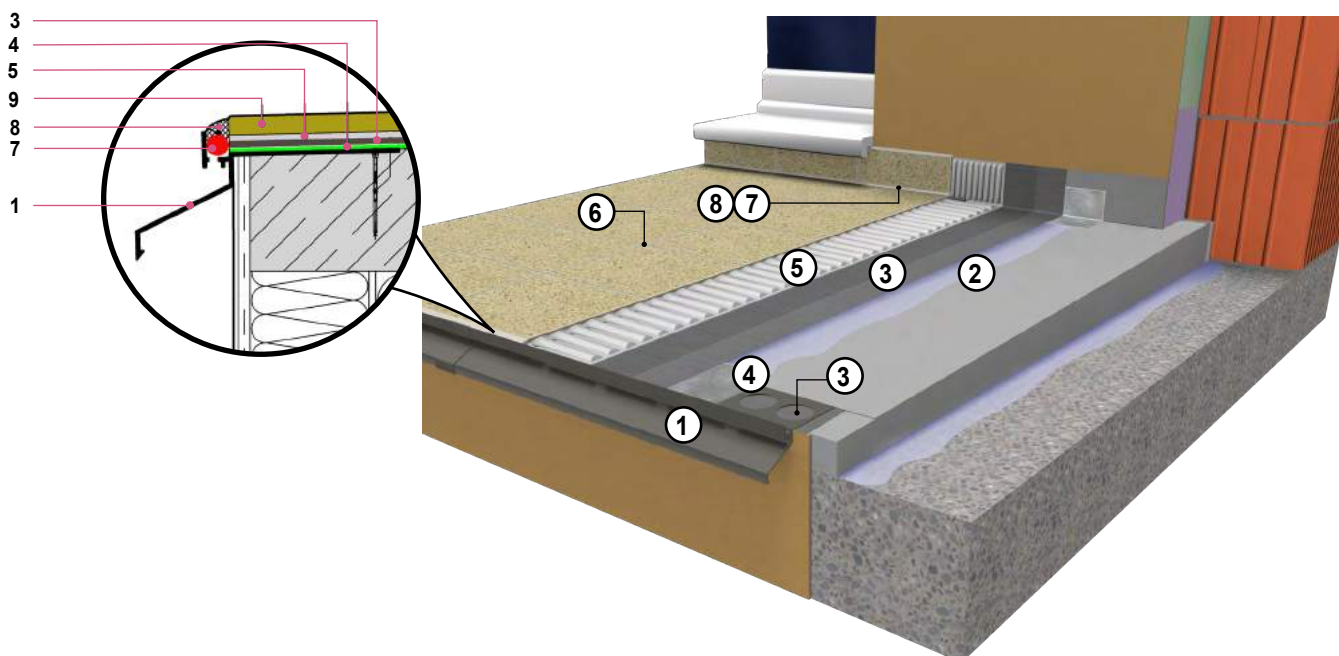

1. balkónový profil - Profi
2. penetračný náter: Hĺbkový základ LF 1
3. tekutá hydroizolačná membrána, napr.: Profi tesniaca fólia PD 1K; Izolačná fólia DF 2K; Tekutá fólia 2 KS

4. Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95
5. Izolačná páska DBS 50 (DB 70)
6. lepiaca malta napr.: Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95
7. Lepiaca malta do tekutého lôžka FBS 75
8. Pružná lepiaca malta rýchla Trass SFK 85

9. Pružná lepiaca malta šedá KGF 65
10. Rýchla škárovacia malta SFX 75
11. Škárovacia malta FM 60 Premium + emulzia FE 85
12. škárovací povraz

13. pružný tmel napr.: Škárovacia hmota PU 15
14. Škárovací tmel X-Bond MS-D 80
15. dlažba

7. Čistenie a ošetrovanie

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg /l /m /ks /kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Kyselinový čistič Colo SR 30

(Saurer reiniger Colo SR 30)

Kyselinu obsahujúci špeciálny čistič určený na účinné odstránenie cementových, vápenných a všetkých anorganických nečistôt. Vhodný do interiéru a exteriéru. Vďaka špeciálnej, korózii brániacej prísade, je vhodný na ošetrovanie kovových povrchov ako aj na strojné čistenie.

Spotreba: podľa znečistenia povrchu.

1 l	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002689121220	12122	9,136	10,96
-----	-------------------------	---------------	-------	-------	-------



Alkalický čistič Colo AR 30

(Alkalischer reiniger Colo AR 30)

Špeciálny alkalický čistič na účinné odstránenie organických nečistôt v interiéru a aj exteriéri. Účinne odstraňuje zvyšky voskov, olejov a iných mastnôt. Vďaka špeciálnej receptúre s inhibítormi oxidácie, je vhodný aj na citlivé povrchy, ako napr. pozinkované povrchy (nepoškodzuje pozinkovanú ochrannú vrstvu).

Spotreba: 1 l na cca 20 m².

1 l	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002689121237	12123	8,006	9,61
-----	-------------------------	---------------	-------	-------	------



Hĺbkový čistič Colo GR 20

(Grundreiniger Colo GR 20)

Jemný čistič na odstránenie bežných domácich nečistôt. Jemný a neutrálny voči pokožke. Vhodný na čistenie v interiéru a aj exteriéri. Odstraňuje mastné nečistoty, oleje, sadze z podkladu. Colo GR20 je určený na každodennú údržbu všetkých bežných podkladov. Produkt je koncentrovaný.

Spotreba: 1 l na cca 100 m².

1 l	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002689121244	12124	7,827	9,39
-----	-------------------------	---------------	-------	-------	------



Odstraňovač plesní a rias Colo AS 50

(Algen- und Schimmelstopp Colo AS 50)

Špeciálny čistič, pripravený k použitiu, na odstránenie plesní a rias z podkladu. Vhodný aj pre čistenie v exteriéri, napr. umelého a prírodného kameňa. Odstraňuje zafarbenia, môže byť použitý aj ako preventívna ochrana. Balenie: 500 ml fľaša s rozprašovačom.

Spotreba: 500 ml na 5 m².

500 ml	cena za ks	10 ks/kart., 450 ks/pal.	9002689121251	12125	11,225	13,47
--------	------------	--------------------------	---------------	-------	--------	-------

7. Čistenie a ošetrovanie

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg /l /m /ks /kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



Impregnačný prostriedok Cura IG 20 (Imprägniergrund Cura IG 20)

Impregnačný prostriedok s vodo- a olejoodpudivými účinkami. Produkt je na vodnej báze, neobsahuje rozpúšťadlá. Vhodný do exteriéru a interiéru. Je určený na ochranu lešteného, ale aj surového prírodného kameňa, surových a brúsených betónových prvkov, cotto a pod. Vhodný aj na nasiakavé, neglazované keramické prvky. V závislosti od nasiakavosti môžu byť impregnované aj prvky z jemnej kameniny.

Spotreba: 1l na cca 33 m²

1 l	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002689121268	12126	15,949	19,14
-----	-------------------------	---------------	-------	--------	-------



Ošetrovací olej Cura IL 20 (Pflegeöl Cura IL 20)

Bezzápachový, vysokokvalitný ochranný a údržbový prostriedok na neglazované, nasiakavé prvky z klinkeru a keramiky, obkladové pásiky, ako aj na cementové potery a iné cementové pochôdzne plochy. Nie je riediteľný s vodou. Cura IL20 chráni povrch pred znečistením a vďaka zloženiu preniká hlboko pod povrch a dodáva takto ošetrovanému povrchu rustikálny, farebne intenzívnejší vzhľad. Nevytvára žiadny dodatočný lesk ani vrstvu.

Spotreba: 1 l na cca 10m².

1 l	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002689121275	12127	10,514	12,62
-----	-------------------------	---------------	-------	--------	-------



Kamenná pečať Cura SI 90 (Steinsiegel Cura SI 90)

Rozpúšťadlá obsahujúci prostriedok pripravený na použitie. Ošetruje, leští a uzatvára trhliny povrchu umelého a prírodného kameniva, zvyšuje odolnosť voči zašpineniu. Naimpregnovaný povrch má výraznejšiu, kontrastnejšiu, lesklejšiu farbu. Použitie v exteriéri a aj interiéru.

Spotreba: 1 l na cca 5 - 10 m².

1 l	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002689121329	12132	12,323	14,79
-----	-------------------------	---------------	-------	--------	-------



Zintenzívňovač škárovacích mált Cura FV 90 (Farbvertiefer Cura FV 90)

Špeciálna impregnácia určená na oživenie a zvýraznenie farby škárovacej malty, a prírodného kameňa. Zvyšuje vode odolnosť a znižuje nasiakavosť. Je vhodná na elimináciu farebných flakov na škárovacích maltách.

Spotreba: 1 l na cca 10 m².

1 l	6 ks/kart., 360 ks/pal.	9002689154853	15485	50,858	61,03
-----	-------------------------	---------------	-------	--------	-------

8. Náradie

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg /l /m /ks /kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------




Stierka na Murexin Epoxidovú škárovaciu maltu FMY 90

Profi stierka z tvrdej gumy na správne a jednoduché zaškárovanie s epoxidovou škárovacou maltou.

Rozmer: 250x100 mm.

1 ks	1.3403	7,548	9,06
------	--------	-------	------



Hubka na umývanie Murexin Epoxidovej škárovacej malty FMY 90

Profi hubka z pevnej drátenky na jednoduché umývanie epoxidovej škárovacej malty obkladov a dlažieb.

Rozmer: 250x130 mm.

1 ks	1.3449	4,148	4,98
------	--------	-------	------




Hubka a stierka na škárovanie - Hobby hubka

Jednoduché a účinné náradie uľahčujúce zaškárovanie malých plôch, určené hlavne pre hobby majstrov. Z jednej strany gumená stierka pomôže jednoduchšie a krajšie zaškárovať, z druhej strany hubka pomôže škárovačku umyť.

Rozmer: 145x115x80 mm.

1 ks	2.5036	1,732	2,08
------	--------	-------	------



Hladítko s polkruhovými zubmi nerezové

Značkové hladítko z nerezovej ocele s pogumovanou rúčkou určené hlavne na nanášanie lepiacich mált do tekutého lôžka (napr. Murexin Lepiaca Malta do tekutého lôžka FBS 75), pri lepení veľkoformátových dlažieb a prírodného kameňa. Špeciálne tvarovanie zubov zabezpečí čo najdokonalejšie pokrytie rubu dlažby lepiacou maltou, aj pri iba jednostrannom nanosení lepiacej malty.

Rozmer: 280x130 mm, **veľkosť ozubení:** 16

1 ks	1.3114	6,460	7,75
------	--------	-------	------

8. Nádrie

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg /l /m /ks /kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



Hladítko s Holo-top ozubením nerezové

Značkové hladítko z nerezovej ocele s pogumovanou rúčkou určené hlavne na nanášanie lepiacich mált pri lepení obkladových a dlažbových prvkov z keramiky a prírodného kameňa, najmä v exteriéri. Špeciálne tvarovanie zubov zabezpečí čo najdokonalejšie pokrytie rubu dlažby a obkladu lepiacou maltou, aj pri iba jednostrannom nanosení lepiacej malty.

Rozmer: 280x130 mm

1 ks	86730	7,336	8,80
------	-------	-------	------



Klinové kliešte

Slúžia na mechanické pritlačenie klinu do spony.
Materiál: kov

1 ks	365600	18,408	22,09
------	--------	--------	-------



Nivelačný klin

Používa sa na vrchnú časť obkladového materiálu. V spojení s páskou dotlačá a vyrovnáva obkladové materiály.
Použitelnosť cca 25 krát. Materiál: PP

1 kart.	100 ks/kart.	365200	10,764	12,92
---------	--------------	--------	--------	-------



Nivelačná spona

Spodná časť spony sa vloží pod obkladový materiál a do vrchnej časti spony sa zasunie klin. V spojení s klinom zabezpečuje presné vyrovnanie obkladových materiálov.

1 kart.	1 mm	100 ks/kart.	365400	7,644	9,17
1 kart.	1,5, mm	100 ks/kart.	365400	7,644	9,17
1 kart.	2 mm	100 ks/kart.	365700	7,644	9,17
1 kart.	2 mm predĺžená.	100 ks/kart.	365500	8,736	10,48

9. Vzorkovnice

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Vzorkovnica farieb škárovacej malty FM 60 Premium a silikónov SIL 60

Príručná uzatváracia vzorkovnica farieb Murexin škárovacích mált FM 60 Premium (FX 65) a silikónových tesnení SIL 60 (SIL 65).

Rozmer: 310x170x20 mm

1 ks

cena na vyžiadanie



Vzorkovnica farieb škárovacej malty FM 60 Premium a silikónov SIL 60 - vejár

Príručná vrecková vzorkovnica farieb Murexin škárovacích mált FM 60 Premium a FX65. Farebné odtiene sú nanesené na priesvitných fóliách pre lepšie prirovnanie k obkladom a dlažbám.

Rozmer: 150x50x7 mm

1 ks

cena na vyžiadanie



Vzorkovnica farieb škárovacích mált FMT 15, SF 50 a PF 30

Príručná uzatváracia vzorkovnica farieb Murexin škárovacích mált FMT 15, SF 50 a PF 30.

Rozmer: 255x105x20 mm

1 ks

R20113

cena na vyžiadanie



Vzorkovnica farieb epoxidových škárovacích mált FMY 90

Príručná uzatváracia vzorkovnica farieb Murexin epoxidových škárovacích mált FMY 90.

Rozmer: 140x100x20 mm

1 ks

R20112

cena na vyžiadanie



Vzorkovnica tekutých hydroizolačných membrán Murexin

Príručná vzorkovnica všetkých druhov Murexin tekutých hydroizolačných membrán (1 KS, PD 1K, DF 2K, 2 KS).

Rozmer: 210x240x5 mm

1 ks

R20124SK

cena na vyžiadanie



Reklamný regál Murexin

Reklamný regál Murexin na vystavenie výrobkov aj s košom na silikóny. Pre podmienky zapožičania kontaktujte obchodných zástupcov.

Rozmer: 100 x 65 x 220 cm

1 ks

cena na vyžiadanie

Garantovaná vodotesnosť

Murexin tekuté hydroizolačné membrány

Obklady a dlažby sú čoraz viac umiestňované na miesta vystavené neustálym vplyvom počasia. Hlavne na miestach vystavených pôsobeniu vody sú kladené vysoké požiadavky na vodotesnosť.

Murexin ponúka pre každé použitie tie správne výrobky a systémové riešenia. Všetky tekuté hydroizolačné membrány Murexin spĺňajú požiadavky STN EN 14891 (Tekuté hydroizolačné membrány na použitie pod keramické obkladové prvky).

STN EN 14891

Je európska harmonizovaná norma, ktorá platí pre všetky tekuté hydroizolačné membrány na polymer-cementovej, disperznej a reakčno-živičnej báze, pod keramické obkladové prvky pre steny, podlahy ako aj pre bazény, v interiéri a exteriéri.

Norma stanovuje základné požiadavky na pevnosť v ťahu pre normovú skladbu (betónový podklad - penetrácia - hydroizolačná membrána - lepiaca malta - obklad) pri kontakte s vodou, po tepelnom starnutí, po zmrazovacích cykloch, po kontakte s vápennou vodou. Ďalej je to vodotesnosť a schopnosť premostenia trhliny pri bežných podmienkach.

Hydroizolačné membrány môžu spĺňať aj voliteľné vlastnosti, ktoré norma stanovuje ako odolnosť po kontakte s chlórovou vodou a schopnosť premostenia trhliny pri nízkych teplotách, alebo veľmi nízkych teplotách.

Tekuté hydroizolačné membrány sa z materiálového hľadiska delia do troch skupín a každá z nich má svoje označenie:

- CM** Tekuté hydroizolačné membrány na báze cementov modifikovaných polymermi
- DM** Disperzné tekuté hydroizolačné membrány

RM Tekuté hydroizolačné membrány na báze reaktívnych-živíc

Každý z vyššie uvedených druhov môže mať nasledujúce označenie podľa toho aké spĺňa vlastnosti:

- O1** schopnosť premostenia trhliny pri nízkych teplotách do -5°C
- O2** schopnosť premostenia trhliny pri veľmi nízkych teplotách do -20°C
- P** pevnosť v ťahu po kontakte s chlórovou vodou (napr. pre plavecké bazény)

Tip na produkt!

Izolačná fólia **DF 2K**

- Odolná tlakovej vode
- Vhodná na kontakt s chlórovou vodou
- Vysoko elastická
- Izoluje proti radónu



Viac informácií na strane č. 53

Postup obkladania

Príprava podkladu • Hydroizolácia



1. Na celú plochu rovnomerne naniesieme penetračný náter Murexin Hĺbkový základ **LF 1**, aby sme zjednotili vlastnosti povrchu. Na nenasiakavý podklad naniesieme Superzáklad D4



2. Ak sú na ploche veľké nerovnosti povrchu, tak ich opravíme Murexin Vyrovnávacou maltou **AM 20**.



3. Po vytvrdnutí vyrovnávacej malty, plochu znovu celú napenetrujeme a na spoje stien naniesieme hydroizolačnú fóliu Murexin Tekutá fólia **1 KS**. (Tekutá fólia 1KS - Rapid)



4. Do čerstvej hydroizolačnej hmoty v rohovom spoji podlaha a stena vtláčime pomocou špachtle systémový komponent Murexin vnútorný alebo vonkajší roh.



5. Na okraje dôkladne naniesieme dostatočnú vrstvu hydroizolačnej fólie.



6. Následne vtláčime pomocou špachtle tesniaci pás Murexin Izolačná páska **DB 70** aj na spojoch stena a stena. Spoj tesniaceho pásu by mali byť prekryté minimálne 5 cm.



7. Na vyčnievajúce vodoinštalčné prvky navlečíme systémový komponent **Murexin tesniaca manžeta DZ 35 mm**. (DZ 70 mm)



8. Tesniacu manžetu dôkladne pretieme hydroizolačnou fóliou.



9. Po celej ploche rovnomerne naniesieme hydroizolačnú fóliu tak, aby boli dôkladne prekryté textilné okraje tesniaceho pásu. Tesniaci pás nepretierame celý. Po zaschnutí prvého náteru celú plochu pretieme ešte raz.

Postup obkladania

Lepenie • Škárovanie



10. Na zaschnutú hydroizoláciu nanesieme zubovým hladidlom Murexin Pružnú lepiacu šedú **KGF 65**.



11. Do takto nanesej lepiacej malty postupne nalepíme obklad.



12. Po dostatočnom vytvrdnutí lepiacej malty obklad vyškárujeme. Škárovaciu maltu Murexin **FM 60 Premium** nanášame vždy pod 45° uhlom na škáry.



13. Po vyškárovaní a čiastočnom zaschnutí škárovacej malty obklad umyjeme čistou vodou.



14. Po zaschnutí škárovacej malty obklad dôkladne poumývame čistou vodou a prípadné zvyšky škárovacej malty odstránime Murexin Kyselinový čistič **Colo SR 30**.



15. Spoje stena-stena a stena-podlaha oblepíme maskovaciu páskou a natlačíme do nich Murexin škárovací povrazec.



16. Do škár dôkladne natlačíme Murexin Silikonové tesnenie škár **SIL 60**.



17. Pomocou vhodného nástroja spoj zahladíme a odstránime prebytočný silikón.



18. Ihneď po zahladení silikónového tesnenia odstránime maskovaciu pásku.

Postup nanášania hydroizolačnej membrány pod obklady a dlažby

Profi tesniaca fólia PD 1K



1. Do čistej miešacej nádoby nalejte čistú, studenú vodu v stanovenom množstve (pozri obal výrobku).



2. Do pripraveného množstva vody nasypete obsah vreca a dôkladne premiešajte nízko otáčkovým miešadlom,



3. Kým nevznikne homogénna hmota bez hrudiek. Čas miešania je cca 3 min. Nepridávajte viac vody ako je uvedené na obale!



4. Namiešanú zmes rovnomerne naneste na pripravený podklad.



5. Na nanášanie použite ozubené murárske hľadítko.



6. Po nanosení vrstvu vyhladíte. Dbajte pri tom na to, aby hrúbka vyhladenej vrstvy bola minimálne 1 mm!



7. Po cca 2 hod. odporúčame naniesť druhú „poistnú“ vrstvu rovnakým postupom ako v krokoch 4,5,6.



8. Druhou vrstvou zaistíte prekrytie prípadných nedostatkov a zabezpečíte minimálnu hrúbku hydroizolácie, ktorá nesmie byť menšia ako 1 mm.



9. Po 24 hodinách od nanosenia poslednej vrstvy je hydroizolácia pripravená na lepenie obkladu a dlažby.

Postup nanášania hydroizolačnej membrány pod obklady a dlažby

Izolačná fólia DF 2K



1. Do čistej miešacej nádoby nalejte najkôr tekutú emulziu v stanovenom množstve (pozri obal výrobu).



2. Do pripraveného množstva emulzie nasypete obsah vrecka a dôkladne premiešajte nízko otáčkovým miešadlom,



3. kým nevznikne homogénna hmota bez hrudiek. Čas miešania je cca 3 min. Nepridávajte vodu!



4. Na čistý napenetrovaný podklad rovnomerne naneste namiešanú hmotu.



5. Na nanášanie použite ozubené murárske hľadtko s 8 mm ozubením.



6. Po nanesení vrstvu vyhladte. Dbajte pri tom na to, aby hrúbka vyhladenej vrstvy bola minimálne 2 mm!



7. Po cca 2 hod. odporúčame naniesť druhú „poistnú“ vrstvu rovnakým postupom ako v krokoch 4,5,6.



8. Druhou vrstvou zaistíte prekrytie prípadných nedostatkov a zabezpečíte minimálnu hrúbku hydroizolácie, ktorá nesmie byť menšia ako 2 mm.



9. Po 24 hodinách od nanosenia poslednej vrstvy je hydroizolácia pripravená na lepenie obkladu a dlažby.

Izolačno-zosilňujúce podložky pod obklady a dlažby

Izolačno-zosilňujúce podložky nie sú hydroizolácie v zmysle stavebných izolácií, ktoré sa používajú na izolovanie proti zemnej vlhkosti alebo vsakujúcej vode!

Nová norma B3407 stanovuje požiadavky pre použitie lepených hydroizolácií v interiéri a exteriéri, ako ochrany podkladných vrstiev pod keramickými obkladmi proti zaťaženiu vodou. Zaťaženie je rozdelené do 4 skupín: W1 zahŕňa predsieň a schodiská periodicky umývané vlhkým procesom.

Ďalšou skupinou W2 sú kuchyne a sociálne zariadenia, ktoré podstupujú pravidelné mokré čistenie. Skupina W3 zahŕňa sprchy a verejné sociálne zariadenie. Skupina W4 s najvyšším zaťažením popisuje použitie vo veľkých kuchyniach a hotelových kúpeľniach.

Rôzne stupne zaťaženia vodou majú predpísané rôzne minimálne hrúbky použitých hydroizolačných membrán. Prevedenie týchto prác má za úlohu kontrolovať stavebný dozor alebo orgán externej kontroly s cieľom zabezpečiť dodržiavanie normových predpisov.

S Murexin izolačno-zosilňujúcimi podložkami **AE 100** je kontrola vyhotovenia hydroizolácie jednoduchšia nakoľko stačí iba pohľadom preveriť celoplošné osadenie a nie je nutná kontrola hrúbky nanesej vrstvy hydroizolačnej membrány.

Tieto pásy sú alkáliám odolné a okrem hydroizolačnej funkcie pod keramickými dlaždicami, majú aj schopnosť premostenia prípadných trhlín a celkové spevnenie podkladu. Spĺňajú podmienky pre použitie vo všetkých štyroch skupinách zaťaženia vodou W1 - W6 a prínosom je, že sa na vodorovné plochy môže klást' dlažba po kratšej technologickej prestávke.



Tip na produkt!

Izolačná a zosilňujúca podložka
AE 100

- Vodotesná
- So schopnosťou premostenia trhlín
- Alkáliám odolná
- Rovnomerná hrúbka vrstvy



Viac informácií na strane č. 54



Systémové skladby materiálov Murexin

Pre Obklady vo verejných sprchách



Hĺbkový základ **LF 1**
(nasiakavý podklad)



Profi tesniaca fólia **PD 1K**
(v 2 vrstvách) - (PSM IK)



Izolačná páska **DBS 50**



Škárovacia malta **FM 60 Premium**
(+Emulzia pre škárovacie malty **FE 85**)



Rýchly poter **SE 24**
(Rýchla vyrovnávací malta **Trass AM 50**)



Pružná lepiaca malta šedá **KGF 65**
(Pružná lepiaca malta biela **KWF 61**)



Silikónové tesnenie škár **SIL 60**
+ škárovací povraz
(Škárovací tmel **X-Bond MS-D 81**)

Uvedená skladba je odporúčaná, ale nedá sa všeobecne použiť pre všetky podmienky, ktoré môžu pri realizácii nastať.

Systémové skladby materiálov Murexin

Pre Obklady v bazéne - funkčnosť a tesnosť



Epoxidová škárovacia malta **FMY 90**
(Škárovacia malta **FME 80**)




Silikónové tesnenie škár **SIL 50**



Hĺbkový základ **LF 1**
(nasiakavý podklad)



Izolačná páska **DBS 50**
(Izolačná páska **DB 70**)

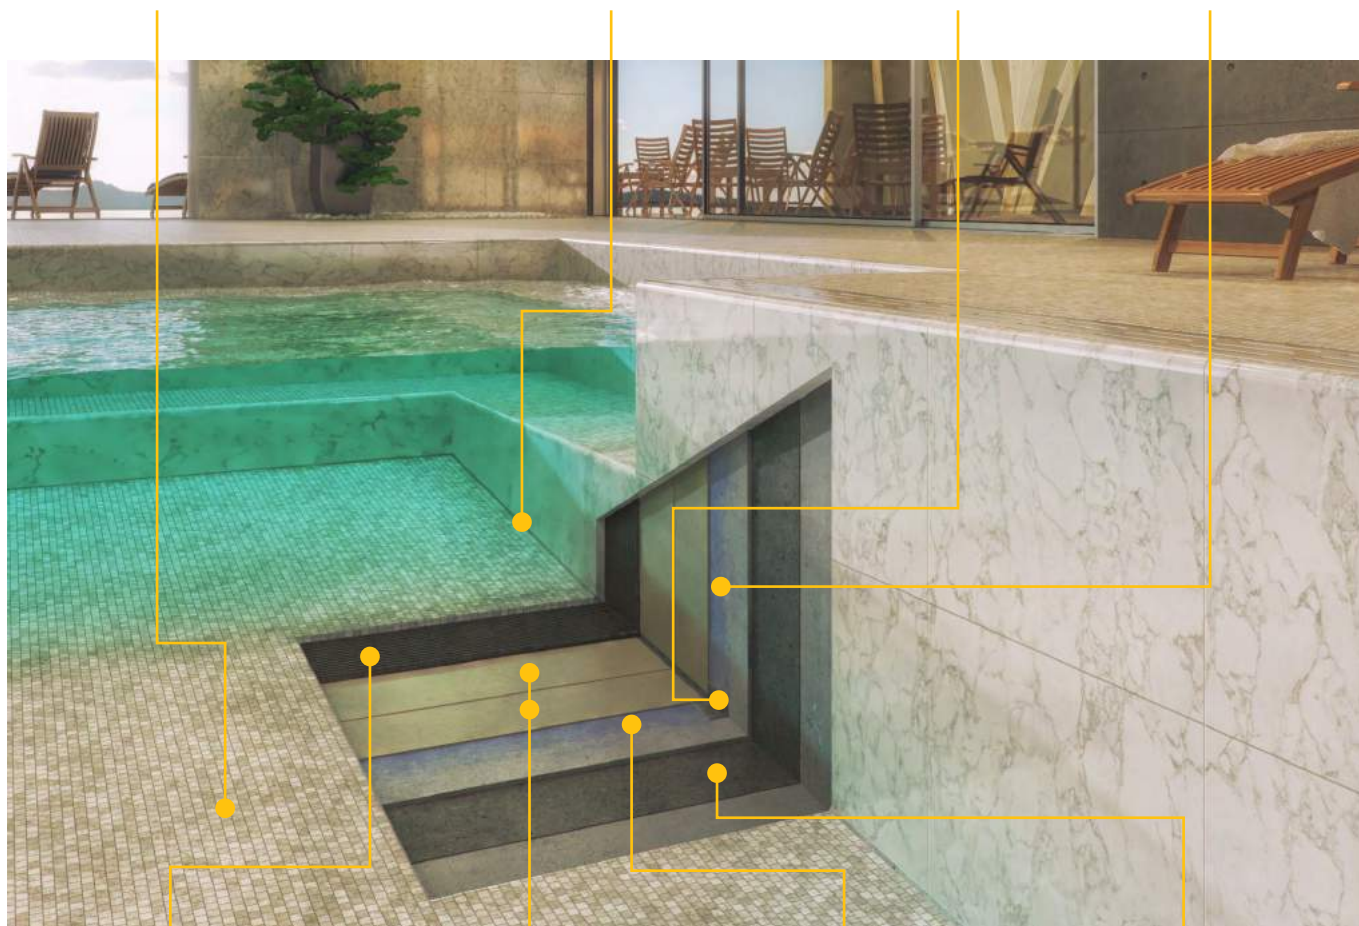

Pružná lepiaca malta šedá **KGF 65**
(Epoxidová lepiaca malta **EKY 91**)



Izolačná fólia **DF 2K**
(v 2 vrstvách)



Repol Jemná sanačná malta **SM 20**
(Repol Hrubá sanačná malta **SM 40**;
Repol Betónová stierka **BS 05 G**)



Repol adhézný povlak **HS 1**

Uvedená skladba je odporúčaná, ale nedá sa všeobecne použiť pre všetky podmienky, ktoré môžu pri realizácii nastať.

Systémové skladby materiálov Murexin

Pre Obklady na balkóne - pevnosť a trvácnosť



Rýchla škárovacia malta Ultra **SFU 77**
(Škárovacia malta **FX 65**)
(+ Emulzia pre škárovacie malty **FE 85**)




Pružná lepiaca malta šedá **KGF 65**
(Hydroizolačná lepiaca malta šedá **DKM 95**)



Škárovacia hmota **PU 15**
+ škárovací povraz
(Škárovací tmel **X-Bond MS-D 81**)



Izolačná páska **DBS 50**
(Izolačná páska **DB 70**)

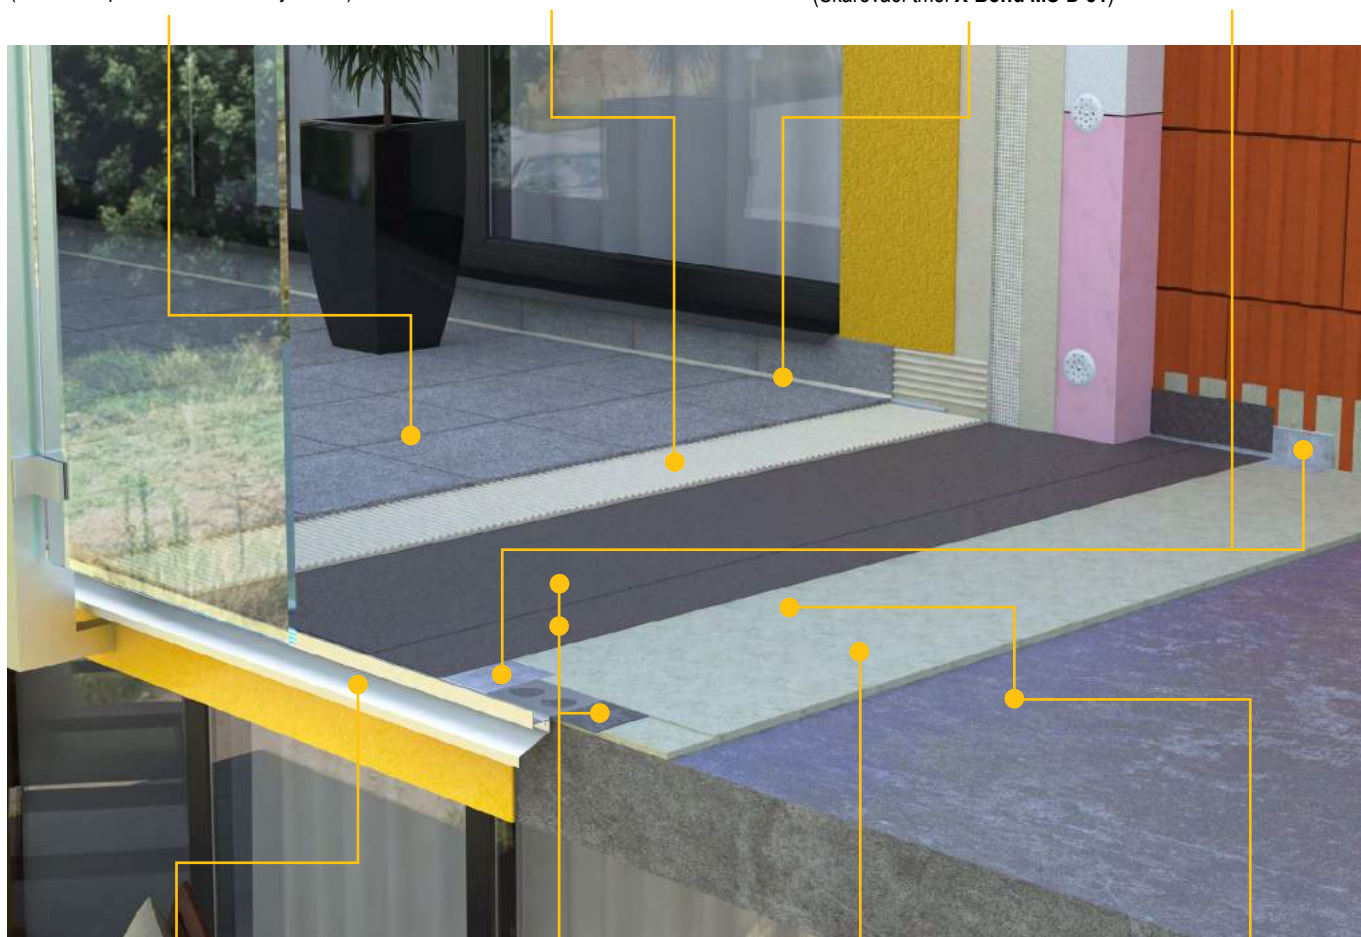

Balkónový profil - **Profi**



Profi tesniaca fólia **PSM 1K**
(Profi tesniaca fólia **PD 1K**)
(v 2 vrstvách)



Rýchla vyrovnávacia malta
Trass **AM 50**
(Repol Sanačná malta s vláknami **SMF 30**)



Hĺbkový základ **LF 1**
(nasiakavý podklad)

Uvedená skladba je odporúčaná, ale nedá sa všeobecne použiť pre všetky podmienky, ktoré môžu pri realizácii nastať.

Systémové skladby materiálov Murexin

Pre Obklady a dlažby v kúpeľni



Pružná lepiaca malta šedá **KGF 65**
(Hydroizolačná lepiaca malta
šedá **DKM 95**)



Tekutá fólia **1 KS Rapid**



Silikónové tesnenie škár **SIL 60**
+ škárovací povraz
(Škárovací tmel **X-Bond MS-D 81**)



Izolačná páska **DBS 50**
(Izolačná páska **DB 70**)



Škárovacia malta **FM 60 Premium**
(Emulzia pre škárovacie malty **FE 85**)



Izolačná páska **DB 70**



Hĺbkový základ **LF 1**



Rýchly poter **SE 24**
(Rýchla vyrovnávací malta
Trass **AM 50**)

Garantovaná pevnosť

Murexin lepiace malty

MUREXIN lepiace malty spĺňajú požiadavky podľa STN EN 12004 a 12002, sú podľa nich zatriedené čo je vyznačené aj na ich obaloch. Tieto skutočnosti zaručujú zákazníkovi vždy tú najvyššiu požadovanú kvalitu.

Cementové malty a lepidlá

Označenie C1 a C2 definuje ťahovú prídržnosť podľa STN EN 12004. Všetky cementové lepiace malty triedy C1 musia spĺňať minimálnu prídržnosť v ťahu 0,5 N/mm². Pre triedu C2 je táto hodnota minimálne 1,0 N/mm² čo naznačuje aj vyššiu kvalitatívnu triedu. Prídržnosť v oboch triedach C1 a C2 sa testuje pri štyroch základných spôsoboch skladovania.

	Trieda C1	Trieda C2
Začiatková prídržnosť - ťahom	≥ 0,5 N/mm ²	≥ 1 N/mm ²
Prídržnosť - ťahom po ponorení do vody	≥ 0,5 N/mm ²	≥ 1 N/mm ²
Prídržnosť - ťahom po uložení pri vyššej teplote	≥ 0,5 N/mm ²	≥ 1 N/mm ²
Prídržnosť - ťahom po cyklickom zmrazovaní/rozmrazovaní	≥ 0,5 N/mm ²	≥ 1 N/mm ²

Prieťahy

Prieťah cementových tenkovrstvých mált je klasifikovaný nasledovne:

S1 prieťah min. 2,5 mm a < 5 mm

S2 prieťah min. 5 mm

Disperzné lepiace malty

D1 a D2 definuje prídržnosť šmykom (STN EN 12004)

D1 Začiatková prídržnosť - šmykom a prídržnosť - šmykom po uložení pri vyššej teplote musí byť min. 1,0 N/mm²

D2 Začiatková prídržnosť - šmykom a prídržnosť - šmykom po uložení pri vyššej teplote musí byť min. 1,0 N/mm², ďalej prídržnosť - šmykom po uložení do vody musí byť min. 0,5 N/mm² a prídržnosť - šmykom pri zvýšenej teplote musí byť min. 1,0 N/mm²

Reaktívno-živičné lepiace malty

R1 a R2 definuje prídržnosť šmykom (STN EN 12004)

R1 Začiatková prídržnosť - šmykom a prídržnosť - šmykom po ponorení do vody musí byť min. 2,0 N/mm²

R2 Začiatková prídržnosť - šmykom, prídržnosť - šmykom po ponorení do vody a prídržnosť - šmy-

kom po tepelnom šoku musí byť min. 2,0 N/mm²

Spracovateľské vlastnosti

Písmeno T, E a F v označení lepiacej malty definujú ďalšie spracovateľské vlastnosti.

T = lepiaca malta so zníženým sklzom

E = lepiaca malta s predĺženou dobou zavädnutia

F = rýchlotvrdnúca lepiaca malta

Tip na produkt!

Pružná lepiaca malta Maximo **M 41**

- Redukovaná prašnosť
- Úspora nákladov na vykurovanie
- Veľká výdatnosť
- Tepelno akumulčná schopnosť



Viac informácií na strane č. 61

Obkladanie a dláždenie s prírodným kameňom

Obklady a dlažby z prírodného kameňa sa v súčasnosti tešia stále väčšej obľube a to nielen v komerčnej, ale aj bytovej výstavbe. Jedinečný vzhľad a tvar kameňa zabezpečí každému priestoru exkluzívny a originálny dojem. Vďaka svojim prirodzeným vlastnostiam, jedinečným farebným štruktúram je každá jedna dlaždica prirodzený unikát.

Pri práci s prírodným kameňom, je dôležité mať odborné znalosti všetkých vlastností rôznych typov kameňov. Aj pri pokladaní a následnom škárovaní kameňov a dosiek, musí byť použitý materiál prispôbený konkrétnemu typu prírodného kameňa.

Murexin Vám ponúka dokonale zladené systémy, ktoré berú do úvahy všetky požiadavky kladené na pokládku prírodného kameňa.

Prírodné kamene - horniny delíme do kategórií podľa spôsobu ich vzniku na vyvreté horniny, premenené horniny a usadené horniny. Všetky horniny vznikli pred mnohými miliónmi rokov, vplyvom rôznych geologických procesov na základe ktorých získali svoje vlastnosti a vzhľad.



Tip na produkt!

Pružná lepiaca malta Trass KTF 55

- Vysoko flexibilná
- Na lepenie prírodného kameňa
- Minimalizuje tvorbu výkvetov
- Veľmi malý sklz
- Do vrstvy lôžka 20 mm



Viac informácií na strane č. 61

Prospekt



Stiahnuť na
www.murexin.sk

Pružná lepiaca malta rýchla Trass SFK 85

- Rýchlo tuhnúca
- Vysoká pružnosť
- Minimalizuje riziko vzniku výkvetov
- veľmi malý sklz
- Spracovanie aj pri nízkych teplotách (od +2°C)



Viac informácií na strane č. 61

Pokládka dlažby na **balkónoch a terasách**

Murexin ponúka lepiacu a hydroizolačnú maltu, s ktorou je lepenie dlažby na balkónoch a terasách výrazne istejšie a s menším rizikom následných väd.



Obkladači čoraz častejšie váhajú nad lepením dlažby v exteriéri na balkónoch a terasách. Dôvod toho môže byť, že pri lepenej dlažbe zákazníci

často reklamujú: rozširujúce sa otvorené škáry, zafarbenie, tvorbu výkvetov a poškodenia spôsobené mrazom.

Tip na produkt!

Hydroizolačná lepiaca malta šedá **DKM 95**

- Lepenie a izolovanie s jedným materiálom
- Vodotesná
- Paropriepustná
- Nizky obsah emisií = EC1 Plus
- Na problematické podklady



Tieto poškodenia majú za následok vyrastajúcu burinu v poškodených škárach a vnikanie vlhkosti do podkladu, čo následne poškodzuje aj okolité dlaždice.

Dlažby z kameňa alebo keramických dlaždíc na balkónoch a terasách sú celoročne vystavené poveternostným vplyvom. Najdôležitejšou úlohou týchto chúlolistivých častí stavieb je, čo možno najskôr odvieť povrchovú a presakujúcu vodu mimo objektu.

Kondenzácia vody závisí od kolísania teploty a vlhkosti a skondenzovaná voda sa môže hromadiť vo všetkých dutinách, ktoré boli pri lepení dlažby vytvorené. Takto uzavretá voda môže narobiť enormné škody v podobe uvoľnených, vyklajúcich sa dlaždíc alebo popraskanej škárovacej malty.

Hydroizolačná lepiaca malta šedá **DKM 95** je hydraulicky tuhnúca hydroizolačná a lepiaca malta, ktorá výrazne eliminuje problémy s vlhkosťou tým, že je vodo-nepriepustná, ale súčasne paro-priepustná.

Viac informácií na strane č. 62

Vytúnuj si škáry

Škárovačky od profesionálov pre profesionálov

Škáry musia spĺňať veľa úloh: musia byť funkčné, musia spĺňať hygienické požiadavky, a navyše uspokojiť estetické nároky. Škáry do značnej miery určujú celkový dojem obkladaného povrchu a neprávom sa im prikladá oveľa menej pozornosti, než samotným dlaždiciam.

Krása spočíva v detaile

Nie každá škárovacia malta je vhodná pre každý podklad, obklad alebo zaťaženie. Okrem šírky škáry je hlavne farba rozhodujúci aspekt pre celkový vizuálny dojem z obkladanej plochy. Harmonicky navrhnutá farba škárovacej malty k dlaždiciam umocňuje ich celkový dojem.

So svetlými a tmavými farbami možno zas nastaviť zaujímavé kontrasty. Veľkoformátové dlaždice položené s úzkou škárou, dávajú väčší priestor povrchu. Preto Murexin ponúka celý rad škárovacích mált pre každý typ aplikácie.

Zušľachtené škárovacie malty

So zušľachťovačom škárovacích mált FE 85 sa Murexin cementové škárovacie malty stávajú pružnejšie, majú vyššiu chemickú odolnosť a nižšiu nasiakavosť. Zušľachťovacia emulzia sa používa v interiéri a exteriéri, keď sa očakáva zvýšené statické, tepelné alebo chemické zaťaženie - napr. pri pokládke dlaždíc na podlahové kúrenie, terasy, bal-

kóny, fasády a pri použití v bazénoch, termálnych alebo soľných kúpeľoch, kuchyniach, umývarkach áut a v priemyselných a obchodných priestoroch.

Škárovanie s epoxidovou škárovacou maltou teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým

Vynikajúce vlastnosti epoxidových škárovacích mált sú všeobecne známe: sú vodotesné, mrazuvzdorné, odolné starnutiu a chemikáliam. To z nich robí dokonalý materiál pre použitie v priestoroch s agresívnou vodou, tukmi alebo chemikáliami. Škáry vyplnené materiálom na epoxidovej báze sú ľahko čistiteľné a baktériám odolné.

Epoxidové škárovacky prinášajú zaujímavé vizuálne riešenia napr. pri špeciálnych realizáciách ako sú napr. sklenené mozaiky - a to v mnohých farbách. Nová vylepšená epoxidová škárovacia malta FMY 90 je teraz rovnako ľahko spracovateľná ako škárovacie malty na cementovej báze: ľahko sa mieša, aplikuje do škár a umýva!

Tip na produkt!

Emulzia pre škárovacie malty FE 85

- Vylepšenie cementových škárovacích mált
- Chemická odolnosť
- Zníženie nasiakavosti
- Zvýšenie pružnosti



Viac informácií na strane č. 67

Tip na produkt!

Epoxidová škárovacia malta FMY 90

- Výborné spracovateľské vlastnosti
- Výsoká odolnosť voči baktériám
- Široká škála farieb
- Vysoko zaťažiteľná



Viac informácií na strane č. 71

Postup lepenia a škárovania prírodného kameňa



1. Na celú plochu rovnomerne naniesieme penetračný náter Murexin Hĺbkový základ LF1 pre nasiakavé a Murexin Superzáklad D4 pre nenasiakavé podklady.



2. Po vyschnutí penetračného náteru naniesieme na povrch lepiacu maltu. Pre lepenie prírodného kameňa hlavne v exteriéri odporúčame použiť malty z trasového cementu s označením „TRASS“



3. Pri lepení v exteriéri a plochách s veľkým zaťažením naniesieme lepiacu maltu aj na rubovú stranu kameňa! Krytie rubu dlaždice, odporúčame v interiéru min. 60%, v exteriéri min. 95%.



4. Kamenný prvok umiestnime na vopred stanovené miesto a zatlačíme do lôžka z lepiacej malty. Prípadné prebytky lepiacej malty na povrchu dlaždice odstránime vlhkou špongiou.



5. Lepiacu maltu necháme predpísanú dobu vytvrdnúť - cca 24 hod. Počas tejto doby chráňte dlaždice pred mechanickým zaťažením.



6. Škárovaciu maltu Trass SF 50 nanášajte opatrne len do škár pomocou škárovacej píšťtole. Pri celoplošnom nanášaní môže prísť k trvalému zafarbeniu povrchu.



7. Škárovaciu maltu natlačte pomocou gumovej stierky do celého profilu škáry. Prípadné prebytky škárovacej malty na povrchu dlaždice odstránime vlhkou špongiou.



8. Po zaschnutí škárovacej malty zvyšky cementového povlaku odstráňte umytím vodou.



9. Po vytvrdnutí škárovacej malty cca po 24 hod., odporúčame kvôli ochrane povrch dlaždíc naimpregnovať s Cura IG 20 alebo Cura SI 90 s ktorou dosiahnete zintenzívnenie farby kameňa.

Nerez, mosadz, hliník

jednoducho pekné a pevné tvary

Ukončovacie profily dotvárajú vzhľad obkladov. Pri vytváraní hrán, rohov a ukončení obkladov sú nenahraditeľné. Uľahčujú prácu, spevňujú hrany a skrášľujú celkový vzhľad obkladu a dlažby.

Ukončovacie profily sa vyrábajú z nereze, mosadze, hliníka alebo PVC a preto sú vhodné pre najrôznejšie oblasti použitia ako sú napr. kúpeľne, sprchy, sanitárne miestnosti, obytné miestnosti, haly, terasy atď.

Murexin má v ponuke širokú škálu profilov v rôznych farebných prevedeniach, tvaroch a samozrejme prispôbené pre rozmanité hrúbky obkladových dlaždíc.

Okrem ukončovacích profilov sú k dispozícii aj rôzne schodiskové profily a dilatačné profily.

- farebne zladené odtiene s Murexin škárovacími maltami a silikónmi
- vyhotovenie v rôznych variantách
- mechanická ochrana hrán
- dizajnový doplnok
- elegantné ukončenie
- široký sortiment pre najrôznejšie použitie
- použitie v exteriéri a interiéri



MUREXIN

www.murexin.com

ŠKOLENIA STAŇ SA **MUREXIN** Profi Obkladačom



**Chceš získať čerstvé informácie
o produktoch, správnej realizácii
a aplikácii obkladov či dlažieb?**

Sleduj stránku **www.skolenia.murexin.sk** a prihlás sa
na naše školenia. Školenia sú zamerané na prípravu pod-
kladu a následné správne lepenie obkladov a dlažieb
s použitím vhodného sortimentu materiálov Murexin.

Na školeniach sú prezentované teoretické informácie
doplnené praktickými ukážkami spracovania materiálov.



Školenia 2018



www.facebook.com/murexinsroSK



[murexinsk](https://www.instagram.com/murexinsk)

materiály pre **Liate podlahy**

	Strana
1. AQUAPOX	106
2. Epoxidové	108
3. Polyuretánové	114
4. ASD vodivé podlahy	116
5. Koberec z prírodného kameňa	118
6. Akrylátové	123
7. Príslušenstvo	124
8. Čističe	126

Liate podlahy AQUAPOX

Príjemné prostredie vďaka vodou riediteľnej podlahovej stierke, ktorá neobsahuje rozpúšťadlá a zmäkčovadlá. Zdravie je cenný poklad a preto dbáme na to, aby sa nielen pri aplikácii, ale aj počas užívania neuvoľňovali žiadne nepríjemné, zdraviu škodlivé látky.

Časy fádnych šedých podláh sú dávno preč. S pomocou Aquapox podlahového systému môžeme priniesť na podlahu takmer nekonečnú paletu farieb. Každý si môže vybrať podľa svojho vkusu.

A keď by aj niekto predsa chcel šedú farbu, tak si môže vybrať hneď z niekoľkých odtieňov presne taký, aký chce.

Murexin AQUAPOX systém Vám ponúka dokonalé dizajnové stvárnenie interiéru liatou podlahou s ohľadom na zdravie šetrný prístup k životnému prostrediu.


Prednosti vodouriediteľných podlahových stierok

- jednoduché spracovanie
- jednoduché umývanie náradia
- bez rozpúšťadiel a zápachu
- bez zmäkčovadiel
- široká paleta farieb
- paropriepustnosť
- možnosť nanášať aj na kritické podklady (anhydrit, betón bez hydroizolácie a pod.)

Skladba podlahových vrstiev

Iba systémové komponenty navzájom navrhnuté pre optimálnu funkčnosť zabezpečia 100% výsledok.

1. Podkladový betón musí byť zaizolovaný proti vlhkosti, zbavený prachu, nečistôt a mastnôt.
2. Penetrácia pod nivelačnú vrstvu
 - *Nasiakavý podklad:*
Murexin Hĺbkový základ LF 1
Murexin Hĺbkový základ D 7
 - *Nenasiakavý podklad:*
Murexin EP 70 BM + kremičitý piesok QS
3. Nivelačná vrstva
Nivelačná hmota Extrem NE 30
Nivelačná hmota Maximo M 61
4. Penetrácia pod AQUAPOX náter
Hrúbka vrstvy 0,1 - 0,3 mm
Aqua Primer AP 2000
5. AQUAPOX náter
Aqua Sealing AS 1500, Aqua Topcoat EP 150 TC

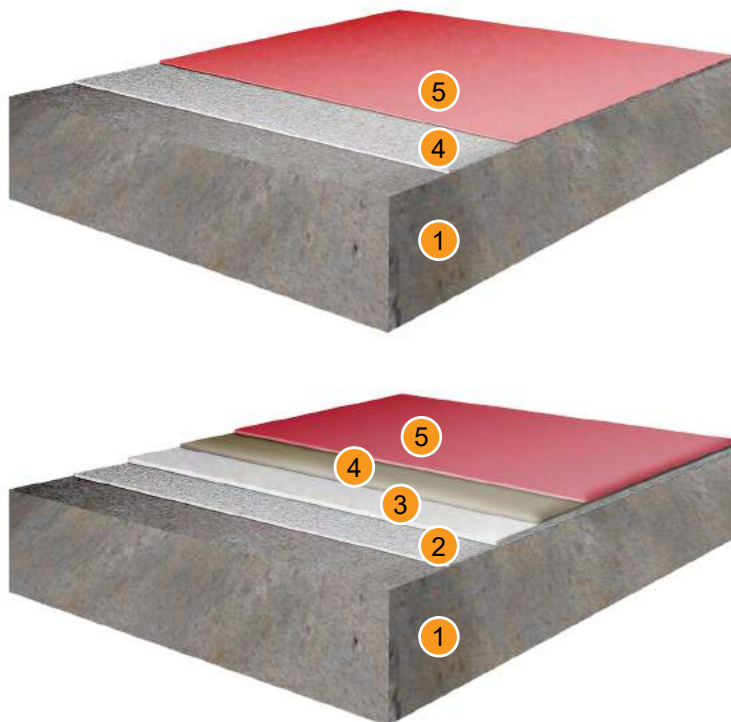

1. AQUAPOX - Penetrácia

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)


• paropriepustný

Aqua Primer AP 2000 (Aqua Primer AP 2000)



Dvojzložkový epoxidový prípravok na báze vodou emulgovaných epoxidov. Vhodný pre interiéry, najmä pod epoxidové stierky a epoxidové nátery na báze vodou emulgovaných epoxidov. Odoláva pôsobeniu pohonných hmôt, riedeným hydroxidom a kyselinám. Má veľmi dobrú prídržnosť na minerálnych podkladoch, a existujúcich starých krytínach. Je paropriepustný. Ideálna penetrácia pod difúzne otvorené AQUA systémy (napr. AS 1500, PU 40). Vhodná na vytvorenie záškrabu, alebo epoxidovej malty.

Spotreba: cca 0,3 kg/m² na 1 náter

15 kg						11,459	206,26
10 kg	komp. A	24 ks/ pal.	9002689117605	11760			
5 kg	komp. B	72 ks/ pal.	9002689117612	11761			
9 kg						15,470	167,08
6 kg	komp. A	24 ks/ pal.	9002689310518	31051			
3 kg	komp. B	72 ks/ pal.	9002689310525	31052			

1. AQUAPOX - Nátery


• paropriepustný
• priamo na keramické obklady/dlažby

Aqua Sealing AS 1500 (Aqua sealing AS 1500)



Lesklý, 2-zložkový farebný, epoxidovo-živicový náter bez obsahu rozpúšťadiel, na vodnej báze. Je odolný voči olejom, hydroxidom, roztokom solí a pod. Je vhodný na uzatváranie a natieranie cementových poterov a betónov, podkladov na báze sady a anhydritových poterov s nízkym zaťažením, ako napr. sklady, pivnice, technické miestnosti a pod. Je vhodný aj ako náter stien vo vlhkých prevádzkach, ako alternatíva ku keramickým obkladom. Odporúčame 2 nátery, veľmi nasiakavé podklady penetrujte s Aqua Primer AP 2000. Jemné zožltnutie spôsobené pôsobením UV žiarenia nemá vplyv na technické vlastnosti.

Spotreba: cca 0,20 kg/m² na 1 náter, odporúčame 2-3 nátery.
RAL 7032 je základná farba, ostatné farby sú na požiadanie.

9 kg	RAL 7032					11,968	129,25
7,5 kg	komp. A	42 ks/pal.	9002689146742	14674			
1,5 kg	komp. B	198 ks/pal.	9002689144922	14492			

RAL cenové skupiny farieb PG1 až PG3

9 kg	RAL cenová skupina farieb PG1		9002689146728	14672		12,142	131,13
9 kg	RAL cenová skupina farieb PG2		9002689144915	14491		17,679	190,93
9 kg	RAL cenová skupina farieb PG3		9002689146735	14573		22,732	245,51


• matný
• na vodnej báze
• paropriepustný

Aqua Topcoat EP 150 TC (Aqua Topcoat EP 150 TC)



Transparentný, matný, 2-komponentný náter na báze vodou emulgovaných epoxidových živíc, bez obsahu rozpúšťadiel, neplnený, s nízkym obsahom emisí. Vyznačuje sa dobrou odolnosťou proti olejom, tukom, zriedeným hydroxidom a kyselinám. V interiéru a exteriéri pre pochôdzne a pojazdné plochy ako pečiatkací náter pre epoxidové nátery a stierky.

Spotreba: cca 0,15 kg/m² na náter.

10 kg						28,012	336,14
4 kg	komp. A	60 ks/pal	9002689162353	16235			
6 kg	komp. B	30 ks/pal	9002689162360	16236			




Liate podlahy Epoxidové

Potrebuje vytvoriť povrch s vysokou chemickou odolnosťou, certifikovaný na kontakt s potravinami alebo staticky vodivý? Tieto požiadavky s dôrazom na krásu a účelnosť dosiahnete s epoxidovými nátermi a stierkami.

Skladba podlahových vrstiev

Iba systémové komponenty navzájom navrhnuté pre optimálnu funkčnosť zabezpečia 100% výsledok.

1. Podkladový betón musí byť zaizolovaný proti vlhkosti, zbavený prachu, nečistôt a mastnôt.
2. Impregnácia podkladového betónu
Repol Epoxidová impregnácia EP 1,
Impregnácia IH 16
3. Penetrácia pod nivelačnú vrstvu
 - Nasiakavý podklad:
Murexin Hĺbkový základ LF 1
Murexin Hĺbkový základ D 7
 - Nenasiakavý podklad:
Murexin EP 70 BM + kremičitý piesok QS
4. Nivelačná vrstva
Nivelačná hmota FMA 30
Nivelačná hmota Cem Top NI 50
5. Penetrácia pod epoxid. náter/stierku
Hrúbka vrstvy 0,1- 0,3 mm
Epoxidová živcová báza EP 70 BM,
EC 60 (+ kremičitý piesok QS)
6. Epoxidový náter
Murexin EP 3, EP 20, Topcoat EP
100 TC, Aqua Topcoat EP 150 TC
7. Epoxidová stierka
Hrúbka vrstvy 1- 5 mm
Epoxidová stierka EP 3, EP 2,
EP 220 + DF 170, CC 200
8. Dekoratívne chipsy
9. Pečiatlaci náter
Hrúbka vrstvy 0,1- 0,3 mm
Top Coat EP 100 TC, Aqua Topcoat
EP 150 TC

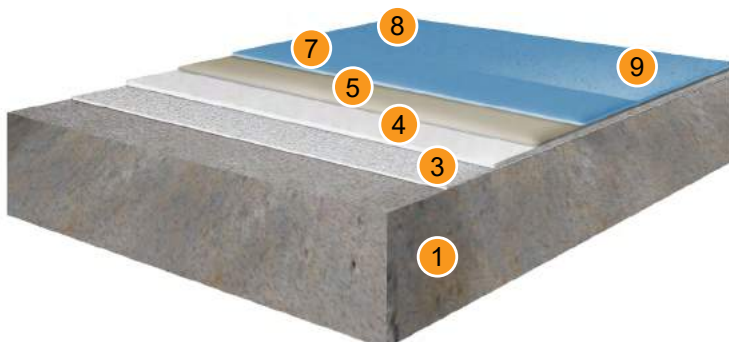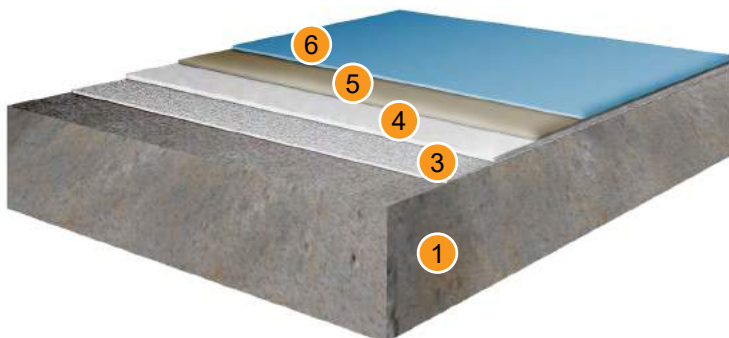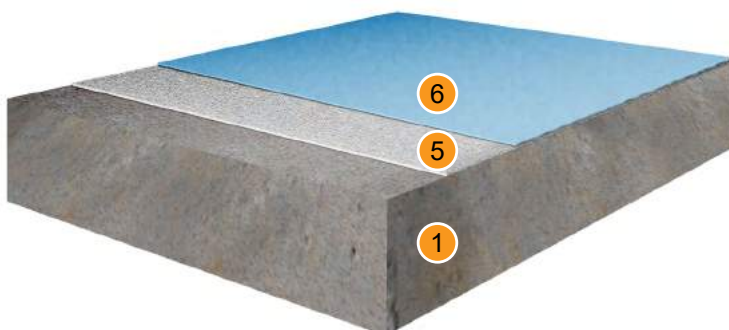

2. Epoxidové - Impregnácia

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Repol Epoxidová impregnácia EP 1

(Epoxy-Imprägnierung EP 1)



Bezfarebná, 2-zložková epoxidová impregnácia s hĺbkovým účinkom, na impregnáciu a konečný náter na cementom viazaných podkladoch. Podklad môže byť aj mierne vlhký. Obsahuje rozpúšťadlá. Odolná voči chemikáliam, olejom, kyselinám a pohonným hmotám. Doporučené 1-3 nátery.

Spotreba: cca 0,15 - 0,30 l/m² na náter, podľa nasiakavosti podkladu

10 l					11,708	140,50
5 l	komp. A	99 ks/pal.	9002689116929	11692		
5 l	komp. B	99 ks/pal.	9002689116936	11693		



Epoxidová impregnácia IH 16

(Epoxy Imprägnierharz IH 16)



Dvojzložková špeciálna epoxidová impregnácia neobsahujúca rozpúšťadlá a žiadne plnivé. Vďaka veľmi nízkej viskozite veľmi dobre preniká do podkladov a výrazne spevňuje veľmi nasiakavé, nesúdržné a zdegradované minerálne podklady. Vhodná aj na injektovanie trhlín do šírky 0,3 mm. Pre použitie v interiéri aj exteriéri.

Spotreba: cca 0,3 - 0,7 kg/m²

9 kg					17,368	187,57
7 kg	komp. A	42 ks/pal.	9002689154839	15483		
2 kg	komp. B	99 ks/pal.	9002689154846	15484		

- spevňujúca impregnácia pre nesúdržné a zdegradované minerálne podklady

2. Epoxidové - Penetrácia



Epoxidová živicová báza EP 70 BM

(Epoxy-Basisharz EP 70 BM)



Modifikovaná, bezrozpúšťadlová, bez pridaných prísad. Je transparentná s nažltlým odtieňom. Tvrdne aj v hrubších vrstvách bez prnutia voči podkladu, odolná voči nárazom. Používa sa ako penetračný náter, uzatvárací náter, povlaková vrstva, lepidlo, na zalievanie a zošívanie trhlín a ako spojivo epoxidových mált.

Miešací pomer vo váhových množstvách: komp. A : komp. B = 2:1

Spotreba: penetračný náter cca 0,3 kg/m²/1 náter

Spotreba: drsná stierka cca 0,7 kg/m²/ 1 mm pri zmiešaní v pomere 1:1 až 1:2 s krem.pieskom fr. 0,1-0,2 / 0,1-0,5

Spotreba: hrubá malta cca 0,3 kg/m²/1 mm pri zmiešaní v pomere 1:7 s krem.pieskom fr. 0,063-3,5

Spotreba: parozábrana cca 0,45 kg/m² (2 vrstvy po min. 0,2-0,25 kg/ m²)

4,5 kg					17,704	95,60
3 kg	komp. A	80 ks/pal.	900268063414	6341		
1,5 kg	komp. B	198 ks/pal.	900268063452	6345		
30 kg					13,828	497,81
20 kg	komp. A	16 ks/pal.	9002689076452	7645		
10 kg	komp. B	42 ks/pal.	9002689076469	7646		
600 kg					13,440	9676,80
2x 200 kg	komp. A	2 ks/pal.	9002689174820	17482		
200 kg	komp. B	2 ks/pal.	9002689074830	7483		

2. Epoxidové - Penetrácia

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Epoxidová živica Express Coat EC 60

(Express Coat EC 60)



2-komponentná, transparentná na báze epoxidových reakčných živíc, bez obsahu rozpúšťadiel, veľmi rýchlo reagujúca. Pre vytvorenie povrchových, ochranných vrstiev na priemyselných podlahách, ako penetrácia pre minerálne podklady, spojivo a pečiatka náter pre dekoratívne čipové podlahy. Tiež vhodná na prípravu rýchlej lepiacej hmoty v kombinácii s tixotropnou prísadou TE 2K pre osádzanie ukončovacích lišt.

Spotreba: ako penetračný náter: cca 0,3 - 0,4 kg/m² na minerálnych podkladoch
ako pečiatka náter: cca 0,25 - 0,35 kg/m²
ako hrubá malta: cca 3,0 kg/m²/1cm pri zmiešaní s kremičitým pieskom fr.0,063-3,5 mm v pomere 1:7

10 kg					34,928	419,14
6 kg	komp. A	42 ks/pal	9002689157328	15732		
4 kg	komp. B	99 ks/pal	9002689157335	15733		

2. Epoxidové - Nátery



Epoxidový konečný náter farebný EP 20

(Epoxy-Versiegelung farbige EP 20)



Lesklý, farebný epoxidovo-živicový systém bez obsahu rozpúšťadiel na zhotovenie mechanickej a chemicky odolných náterov v interiéri a exteriéri. Vhodný pre pochôdzne aj pojazdné plochy na minerálne a epoxidové podklady s ľahkým až stredným mechanickým zaťažením. Ideálne riešenie pre nátery podláh a stien v garážach, pivniciach a technických miestnostiach a tiež vo vlhkých priestoroch ako alternatíva ku keramickým obkladom. Jemné zožltnutie spôsobené pôsobením UV žiarenia nemá vplyv na technické vlastnosti.

Spotreba: cca 0,2 kg/m² na náter
Doporučujú sa 2 - 3 nátery
RAL 7032 je základná farba, ostatné farby sú na požiadanie

9 kg		RAL 7032			21,140	228,31
7,5 kg	komp. A	42 ks/pal		16570		
1,5 kg	komp. B	198 ks/pal	9002689085973	8597		

RAL cenové skupiny farieb PG1 až PG3

9 kg	RAL cenová skupina farieb PG1		13394	23,738	256,37
9 kg	RAL cenová skupina farieb PG2		33302	28,943	312,58
9 kg	RAL cenová skupina farieb PG3		33303	31,910	344,63



Epoxi Topcoat EP 100 TC

(Epoxi Topcoat EP 100 TC)



Dvojzložkový, bezrozpúšťadlový, lesklý, transparentný, neplnený náter na epoxidovej báze. Náter je odolný proti zmäkčovadlám, nárazom a voči pnutiam podkladu. Vhodný do interiéru a exteriériu na pojazdné a pochôdzne plochy ako krycí, uzatvárací náter pre minerálne a epoxidové podklady so stredným mechanickým a chemickým zaťažením. Jemné zožltnutie spôsobené pôsobením UV žiarenia nemá vplyv na technické vlastnosti.

Spotreba: cca 0,2 kg/m² na náter

8 kg					22,980	220,61
5 kg	komp. A	42 ks/pal	9002689105114	10511		
3 kg	komp. B	99 ks/pal	9002689105121	10512		

2. Epoxidové - Stierky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)


- transparentná, neplnená stierka
- pečiatka vrstva pre koberec z prírodného kameňa

Epoxy Clear Coat CC 200 (Epoxy Clear Coat CC 200)



Epoxidový, bezrozpúšťadlový, dvojzložkový systém určený na vytvorenie ochrannej vrstvy, alebo na zapečatenie epoxidových náterov a epoxidových stierok. Vhodný aj na vytvorenie samotnej nášlapnej vrstvy vo forme čirej stierky. Po aplikácii dodá podkladu optickú hĺbkú a efekt dokonalého skleneného povrchu. Clear Coat CC 200 môžete použiť aj na zalievanie pórov v kobercoch z prírodného kameňa. Tuhne v akejkoľvek hrúbke, bez prútia a farebnej zmeny, po vytuhnutí ostáva dokonale čirý. Vhodný do interiéru. Jemné zožltnutie spôsobené pôsobením UV žiarenia nemá vplyv na technické vlastnosti.

Spotreba: cca 0,3 kg/m² na jeden náter

8,0 kg					39,764	381,73
5,0 kg	komp. A	42 ks/pal	9002689124856	12485		
3,0 kg	komp. B	99 ks/pal	9002689124863	12486		



- spojivo pre dizajnové stierky

Epoxidová živica EP 220 (Epoxy Bindemittel EP 220)



Bez rozpúšťadlová, transparentná, lesklá, samonivelačná, 2-komponentná, tvrdo-pružná epoxidová živica. Vhodná do interiéru, ako spojivo pre zhotovenie dizajnových stierok s plnivom DF 170 a Metallic na podlahy pre priemyselné a obchodné priestory. Jemné zožltnutie spôsobené pôsobením UV žiarenia nemá vplyv na technické vlastnosti.

Spotreba: (pri hrúbke vrstvy 2 mm)

Plnivo DF 170: 1,4 kg EP 220 + 2,4 kg DF 170 (stačí na cca 1 m²), 10 kg EP 220 + 17 kg DF 170 stačí na cca 7 m²

Plnivo Metallic: 2 kg EP 220 + 20 g plnivo Metallic (stačí na cca 1 m²), 10 kg EP 220 + 100 g stačí na cca 5 m²

10 kg					39,978	479,74
7,0 kg	komp. A	45 ks/pal	9002689162339	16233		
3,0 kg	komp. B	90 ks/pal	9002689162346	16234		

Designfüller
DF 170

Plnivo pre dizajnovú stierku DF 170 (Designfüller DF 170)



Zmiešaný granulát skladajúci sa z rôznych plnív, ako napr. špeciálne polyesterové granule. Určené ako plnivo do epoxidovej živice EP 220 na zhotovenie dizajnových epoxidových stierok pre podlahy v interiéru.

Miešací pomer: 10 kg Epoxidová živica EP 220 zmiešaná s 17 kg Plnivo pre dizajnovú stierku DF 170

Spotreba: pozri Epoxidová živica EP 220

17 kg	hellgrau	30 ks/pal.	9002689163039	16303	18,370	374,75
17 kg	anthrazit	30 ks/pal.	9002689163091	16309	18,370	374,75



anthrazit



hellgrau

Farebné odlišnosti
môžu byť spôsobené
tlačou.


NOVINKA

Plnivo pre dizajnovú stierku Metallic (Designfüller Metallic)



Farebná zmes minerálov a kovových pigmentov. Ako plnivo pre epoxidovú živicu EP 220 na výrobu dekoratívnych samonivelačných epoxidových stierok v interiéru s metalickým efektom.

Miešací pomer: 10 kg Epoxidová živica EP 220 zmiešaná s 100 g Plnivo pre dizajnovú stierku Metallic.

Spotreba: pozri Epoxidová živica EP 220

cena za kus

100 g	silber	6 ks/kar.	9002689304227	30422	29,794	35,75
100 g	bronze	6 ks/kar.	9002689304210	30421	36,286	43,54



silber



bronze

Farebné odlišnosti
môžu byť spôsobené
tlačou.

2. Epoxidové - Stierky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Epoxidová stierka EP 2 (Epoxy Basisbeschichtung EP 2)



Pigmentovaná, bezrozpúšťadlová, dvojzložková, samonivelačná, epoxidová stierka na konečné úpravy stredne namáhaných podláh ako garáže, výrobné haly, sklady, predajne a pod. Vytvára lesklý, opticky dokonalý, pochôdzny a pojadzný povrch so strednou mechanickou a chemickou odolnosťou. Tónovateľná podľa RAL. Jemné zožltnutie spôsobené pôsobením UV žiarenia nemá vplyv na technické vlastnosti.

Spotreba: 1,45 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy

15 kg	RAL 7044					17,044	306,79
12,5 kg	komp. A	42 ks/pal	9002689168812	16881			
2,5 kg	komp. B	100 ks/pal	9002689160908	16090			

RAL cenové skupiny farieb PG1 až PG3

15 kg	RAL cenová skupina farieb PG1		9002689160878	16087		24,788	446,18
--------------	--------------------------------------	--	---------------	-------	--	---------------	---------------

15 kg	RAL cenová skupina farieb PG2		9002689160885	16088		25,707	462,73
--------------	--------------------------------------	--	---------------	-------	--	---------------	---------------

15 kg	RAL cenová skupina farieb PG3		9002689160892	16089		26,325	473,85
--------------	--------------------------------------	--	---------------	-------	--	---------------	---------------

30 kg

25 kg	RAL 7032	komp.A	16 ks/pal	9002689141141	16567		
25 kg	RAL 7001	komp.A	16 ks/pal	9002689168799	16879		
25 kg	RAL 7035	komp.A	16 ks/pal	9002689168805	16880		
5 kg		komp. B	99 ks/pal	9002689140788	14078		

do 480 kg						14,672	528,19
do 1800 kg						10,505	378,18
nad 1800 kg						10,101	363,64

RAL cenové skupiny farieb PG1 až PG3

30 kg	RAL cenová skupina farieb PG1						
do 480 kg			9002689140771	14077		14,834	534,02
do 1800 kg						10,505	378,18
nad 1800 kg						10,101	363,64

30 kg **RAL cenová skupina farieb PG2**

do 480 kg			9002689141129	14112		16,360	588,96
do 1800 kg						12,176	438,34
nad 1800 kg						11,411	410,80

30 kg **RAL cenová skupina farieb PG3**

do 480 kg			9002689141136	14113		17,831	641,92
do 1800 kg						12,842	462,31
nad 1800 kg						12,132	436,75

2. Epoxidové - Stierky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Epoxidová stierka EP 3 (Epoxy-Beschichtung EP 3)



Pigmentovaná epoxidovo-živcová 2-zložková stierka najvyššej kvality bez obsahu rozpúšťadiel. Odolná voči nárazom, obrúseniu a chemikáliam, pre pochôdzne a pojazdné plochy, s vysokým chemickým a mechanickým zaťažením, vhodná do potravinárskych prevádzok. Vytvára hladký a lesklý povrch. Protišmykový povrch dosiahneme posypaním kremičitým pieskom a následným náterom. Pri použití ako stierka je samonivelačná. Jemné zožltnutie spôsobené pôsobením UV žiarenia nemá vplyv na technické vlastnosti.

Spotreba: cca 1,45 kg/m²/1 mm

RAL 7032 je základná farba, ostatné farby sú na požiadanie

30 kg	RAL 7032			10,332	371,95
25 kg	komp. A	16 ks/pal	9002689165699	16569	
5 kg	komp. B	99 ks/pal	9002689080824	8082	

RAL cenové skupiny farieb PG1 až PG3

30 kg RAL cenová skupina farieb PG1

do 480 kg	9002689333562	33356	16,870	607,32
do 1800 kg			13,104	471,74
nad 1800 kg			12,842	462,31

30 kg RAL cenová skupina farieb PG2

do 480 kg	9002689333524	33352	20,644	743,18
do 1800 kg			15,965	574,74
nad 1800 kg			14,807	533,05

30 kg RAL cenová skupina farieb PG3

do 480 kg	9002689333548	33354	21,705	781,38
do 1800 kg			19,733	710,39
nad 1800 kg			7,537	631,33



- pri slabých podkladoch ako samonosná vrstvu od hrúbky 15 mm
- paropriepustná
- v 4 farbách

Farebná epoxidová živica MHF 10 (Mörtelharz MHF 10 Färbig)



Mrazuvzdorná, posypovým soliam odolná, rozpúšťadlá neobsahujúca, tónovaná, 2-komponentná epoxidová živica s veľmi nízkym obsahom emisií „EC1 plus“. Podľa potreby sa plní s kremičitým pieskom rôznych frakcií. V interiéri a exteriéri na výrobu farebných epoxidových mált. Pre zhotovenie pochôdznych a pojazdných plôch ako napr. parkoviská, nájazdové rampy, odvodňovacie žľaby a iných cestných konštrukcií. Pri menej pevných podkladoch možné použiť ako samonosnú vrstvu od hrúbky 15 mm. Dostupné vo farbách: čierna, zelená, béžová a červená.

Spotreba: penetračný náter cca 0,25 kg/m²

hrubá malta cca 2,5 kg/m² na 1 cm hrúbky, miešací pomer 1 : 10 s kremičitým pieskom fr. 0,063 - 3,5 mm

5 kg				24,287	145,72
4,0 kg	komp. A	80 ks/pal	9002689149033	14903	
1,0 kg	komp. B	198 ks/pal	9002689149040	14904	



schwarz - čierna



grün - zelená



beige - béžová



rot - červená

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.




Liate podlahy Polyuretánové

S polyuretánovými nátermi a stierkami vytvoríte trvalo pružný chemikáliám odolný povrch s vysokou oteruodolnosťou v interiéri aj exteriéri.

Skladba podlahových vrstiev

Iba systémové riešenia Vám zabezpečia dokonalý výsledok.

1. Podkladový betón musí byť zaizolovaný proti vlhkosti, zbavený prachu, nečistôt a masťnôt.
2. Penetrácia pod nivelačnú vrstvu
 - Nasiakavý podklad:
Murexin Hĺbkový základ LF 1
Murexin Hĺbkový základ D 7
 - Nenasiakavý podklad:
Murexin EP 70 BM + kremičitý piesok QS
3. Nivelačná vrstva
Nivelačná hmota FMA 30
Nivelačná hmota Cem Top NI 50
4. Penetrácia pod PU náter/stierku
Hrúbka vrstvy 0,1- 0,3 mm
Epoxidová živcová báza EP 70 BM (Epoxidová živica EC 60) + kremičitý piesok QS
5. Polyuretánový náter
Polyuretánový náter PU 40
6. Polyuretánová stierka
Hrúbka vrstvy 1- 5 mm
PU stierka PU 300, PU stierka PU 400
7. Dekoratívne chipsy
8. Pečiatiaci náter
Hrúbka vrstvy 0,1- 0,3 mm
Polyuretánový náter PU 40 - transparentný

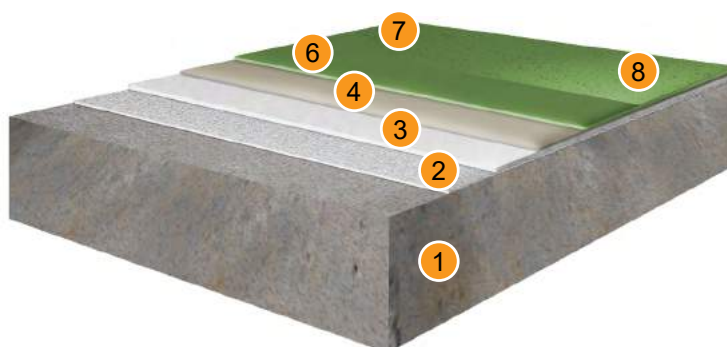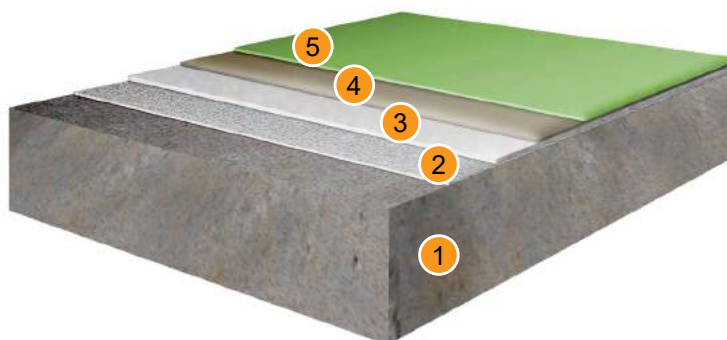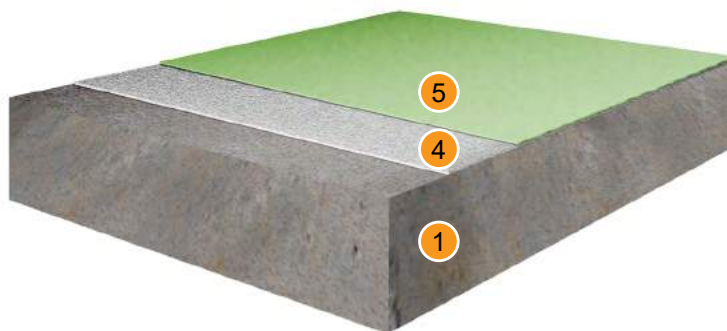

3. Polyuretánové - Stierky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód


č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


PU stierka elastická PU 300

(PU-Beschichtung PU 300)



Lesklá, farebná, bezrozpúšťadlová, samonivelačná, trvalo elastická, kročajový hluk redukujúca, dvojzložková stierka na báze PU živíc. Má schopnosť premost'ovať statické trhliny. Vhodná pre použitie v exteriéri a interiéri, do kancelárií, viacúčelových hál, nemocníc, výstavných hál, na betónové, cementové podklady a podklady z liateho asfaltu. Pre pojazdné a pochôdzne plochy so stredným až veľkým zaťažením. Jemné zožltnutie spôsobené pôsobením UV žiarenia nemá vplyv na technické vlastnosti. Zmäčkovadlá z pneumatík môžu spôsobiť zafarbenie povrchu.

Poznámka: nie je možné tónovať v RAL 9016.

Spotreba: 1,35 kg/m²/ 1 mm

RAL 7032 je základná farba, ostatné farby sú na požiadanie.

25 kg	RAL 7032			20,242	607,26
20,5 kg	komp. A	16 ks/pal	9002689165712	16571	
4,5 kg	komp. B	99 ks/pal	9002689160007	16000	


RAL cenové skupiny farieb PG1 až PG3

25 kg	RAL cenová skupina farieb PG1			20,837	625,11
25 kg	RAL cenová skupina farieb PG2		9002689159988	15998	21,748
25 kg	RAL cenová skupina farieb PG3		9002689159995	15999	22,375



PU stierka elastická PU 400

(PU-Beschichtung PU 400)



Lesklá, farebná, bezrozpúšťadlová, samonivelačná, trvalo elastická, kročajový hluk redukujúca, dvojzložková stierka na báze PU živíc s odolnosťou proti žltnutiu. Má schopnosť premost'ovať statické aj dynamické trhliny. Vhodná pre použitie v exteriéri a interiéri, do kancelárií, viacúčelových hál, nemocníc, výstavných hál, na betónové, cementové podklady a podklady z liateho asfaltu, ako aj všade tam kde je veľké namáhanie UV žiarením, ako napr. terasy, balkóny, loggie a pod. Pre pochôdzne plochy so stredným zaťažením.


Spotreba: 1,4 kg/m²/ 1 mm

30 kg				20,254	729,14
22,5 kg	komp. A	RAL 7001 12 ks/pal	9002689307907	30790	
22,5 kg	komp. A	RAL 7032 12 ks/pal	9002689307921	30792	
22,5 kg	komp. A	RAL 7035 12 ks/pal	9002689307938	30793	
22,5 kg	komp. A	RAL 9010 12 ks/pal	9002689307914	30791	
7,5 kg	komp. B	30 ks/pal	9002689307945	30794	



Polyuretánový náter PU 40

(Polyurethanversiegelung PU 40)



Bezrozpúšťadlový, matný, pružný, dvojzložkový, UV odolný, vodou-emulgovaný, paropriepustný, uzatvárací náter na báze vysokokvalitných polyuretánov. Farebný alebo transparentný náter vhodný pre použitie v interiéri aj exteriéri, na nátery cementom viazaných nepojazdných podkladov (podlahy a steny) a podkladov s jestvujúcimi epoxidovými alebo polyuretánovými povlakmi, s miernym až stredným mechanickým zaťažením.

Spotreba: 0,15 kg/m²/ 1 náter

RAL 7032 je základná farba, ostatné farby sú na požiadanie.

6 kg	RAL 7032	(komp.A + B = 5+1 kg)	9002689166368	16636	25,427	183,07
6 kg	transparent	39 ks/pal. komp. A + B	9002689166375	16637	23,261	167,48

RAL cenové skupiny farieb PG1 až PG3

6 kg	RAL cenová skupina farieb PG1		9002689166337	16633	26,943	193,99
6 kg	RAL cenová skupina farieb PG2		9002689166344	16634	28,020	201,74
6 kg	RAL cenová skupina farieb PG3		9002689166351	16635	30,189	217,36

ASD vodivé podlahy



Skladba ASD systému vodivej podlahy

Povrchová vodivá vrstva:
Epoxidová stierka ASD 130,
Epoxidový náter ASV 106


Vodivý základ:
Aqapox ASG 170

Medený pás

Vyrovnanie:
Epoxidová živcová báza EP
70 BM plnená s kremičitým
pieskom fr.0,1-0,5/0,3-0,8

Penetrácia:
Epoxidová živcová báza
EP 70 BM

Podklad

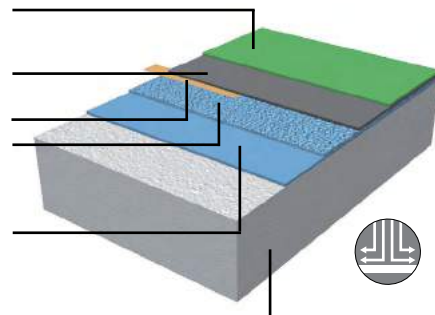

- dobre vodivý a hygienický
- vhodný na priamy styk s potravinami
- jednoduchá realizácia
- tónovateľný podľa RAL
- jednoduchá údržba
- pre vysoké zaťaženia
- bez obsahu rozpúšťadiel

4. ASD vodivé podlahy - Penetrácia

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	---------------------------------



Aquapox ASG 170 antistatická penetrácia

(Aquapox ASG 170)

Vodivý základný náter k antistatickej epoxidovej stierke ASD130 a náteru ASV106. Murexin Epoxidový antistatický systém pozostáva z:
1 - Epoxidová živcová báza EP70 BM, 2 - medeného pásu 15mm na vyrovnanie potenciálu, 3 - Aquapox ASG170 antistatická penetrácia,
4 - Epoxidová stierka ASD130 - antistatická (Antistatický epoxidový náter ASV 106).

Spotreba: 0,15 kg/m² pri riedení s 10% vody

6 kg					22,603	162,74
5 kg	komp. A	36 ks/pal	9002689142904	14290		
1 kg	komp. B		9002689142911	14291		



4. ASD vodivé podlahy - Nátery

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg /l /m /ks /kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Antistatický epoxidový náter ASV 106

(Epoxy Versiegelung ASV 106)



Antistatický, vodou emulgovaný, pigmentovaný, dvojzložkový, polomatný, epoxidový náter. Pre použitie len v interiéri, na náter v priestoroch s požadovanými antistatickými vlastnosťami, a ľahkým až stredným zaťažením ako serverovne, výrobné haly, sklady citlivých produktov (elektronika), laboratória, pekárne, sklady chemikálií, sklady výbušných látok a pod.

Tónovateľná iba v týchto RAL-Farbách 1001, 1015, 7030, 7032, 7035, 7038, 7040, 7042, 7044, 7046 a 9002. Tónovanie bez príplatku.

Spotreba: 0,2 kg/m²/náter

9 kg						42,494	458,94
7,5 kg	komp. A	42 ks/pal	9002689149408	14940			
1,5 kg	komp. B	198 ks/pal	9002689149415	14941			

4. ASD vodivé podlahy - Stierky



Epoxidová stierka ASD 130 - antistatická

(Epoxy-Beschichtung ASD 130)



Vrchná, antistatická, epoxidová stierka na vytvorenie vodivej podlahy s mechanickým alebo chemickým zaťažením v nemocničných priestoroch laboratóriách, skladoch atď. Vytvára lesklý povrch. Podrobný predpis nanášania pozri v technickom liste. Len pre interiér. Obsahuje vodivé vlákna, čo môže viesť k odchýlke farebného odtieňa. Nie je možné realizovať čipsovú povrchovú úpravu. Doporučená hrúbka 1 mm min./ 3 mm max.

Spotreba: cca 1,45 kg/m²/1 mm

30 kg							
25 kg	komp. A	16 ks/pal					
5 kg	komp. B	99 ks/pal	9002689078241	7824			

RAL cenové skupiny farieb PG1 až PG3

30 kg	RAL cenová skupina farieb PG1	9002689117247	11724	18,168	654,05
30 kg	RAL cenová skupina farieb PG2	9002689117254	11725	18,873	679,43
30 kg	RAL cenová skupina farieb PG3	9002689117261	11726	19,315	695,34

4. ASD vodivé podlahy - Príslušenstvo



Medený pás KB 20

(Kupferband KB 20)




Pre ASG - ASD systém - samolepiaca uzemňovacia páska.
Šírka 15mm. Dĺžka 20 m

1 ks	20 ks/kart.	9002689058953	5895	43,511	52,21
------	-------------	---------------	------	---------------	--------------

Koberec z prírodného kameňa



Skladba koberca z prírodného kameňa

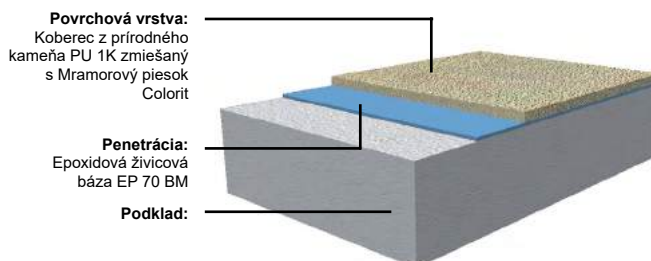

- dizajnový vzhľad
- dekoratívne odtiene
- pochôdzny po 24 hodinách
- pojazdny
- vhodný na podlahové vykurovanie
- jednoduchá údržba a čistenie
- zaručená farebná stálosť
- vyrovnáva nerovnosti podkladu

5. Koberec z prírodného kameňa

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	---------------------------------



Koberec z prírodného kameňa PU 1K (Natursteintepicharz PU 1K)



Jednozložková, UV-farebne stála, vzdušnou vlhkosťou vytvrdzujúca PU živica bez obsahu rozpúšťadiel. Určená na zhotovenie dekoratívnych pórovitých povrchov v interiéri aj exteriéri. Zmiešaním s prírodným alebo mramorovým pieskom vzniká poveternostným vplyvom, posypovým soliam a oteru odolná vrstva, ktorá je protišmyková a UV odolná. Vhodné pre dekoratívne plochy v privátnom a obchodnom sektore ako sú terasy, chodníky, plochy okolo bazénov, prezentačné a obchodné plochy.

Spotreba: pri 6 mm hrúbke vrstvy: 25 kg mramorového piesku + 1,25 kg PU 1K stačí na cca 2 m²

1,25 kg	200 ks/pal.	9002689117315	11731	36,514	54,77
6,25 kg	99 ks/pal.	9002689119395	11939	33,660	252,45



Prírodný piesok (Naturkiesel)

Piesok pre Koberec z prírodného kameňa.

Zrinitosť: 2,0 - 4,0 mm

25 kg	natur	40 ks/pal.	31041	1,274	38,22
-------	-------	------------	-------	-------	-------

5. Koberec z prírodného kameňa

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Mramorový piesok Colorit MG 24 2 - 4 mm (Marmorkiesel Colorit MG 24)



Mramorový, farebný, sušený piesok bez jemných častí pre použitie v interiéri a exteriéri, v kombinácii s Murexin Kobercom z prírodného kameňa PU1 K. Má rovnakú farbu v celom priereze, čo zaručuje farebnú stálosť aj počas intenzívneho používania.

Spotreba: cca 12 – 14 kg/m² pri hrúbke vrstvy 6 mm

25 kg	40 ks/pal.				
	kontrastná zmes	9002689120797	12079	3,354	100,62
	business šedá	9002689120780	12078	3,354	100,62
	šedá	9002689120711	12071	3,354	100,62
	žltá – biela	9002689120728	12072	3,354	100,62
	farebná	9002689120766	12076	3,354	100,62
	zelená	9002689120735	12073	3,354	100,62
	béžová	9002689120742	12074	3,354	100,62
	svetlá ružová	9002689120759	12075	3,354	100,62
	biela	9002689123668	12366	3,354	100,62
	extra biela	9002689159407	15940	3,354	100,62
	tmavo sivá	9002689159957	15995	3,354	100,62
	hnedá	9002689159452	15945	3,354	100,62
	červená	9002689159469	15946	3,354	100,62
	šedo-čierny	9002689162384	16238	3,354	100,62



kontrastná zmes



business šedá



šedá



žltá – biela



farebná



zelená



béžová



svetlá ružová



biela



extra biela



tmavo sivá



hnedá



červená



šedo-čierny

5. Koberec z prírodného kameňa

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



NOVINKA

Mramorový piesok **Mediteran MG 36 3 - 6 mm** (Marmorkiesel Mediteran 36)



Mramorový farebný piesok pre použitie v interiéri a exteriéri, v kombinácii s Murexin Kobercom z prírodného kameňa PU 1K. Má rovnakú farbu v celom priereze, čo zaručuje farebnú stálosť aj počas intenzívneho používania.

Spotreba: cca 12 – 14 kg/m² pri hrúbke vrstvy 6 mm

25 kg

40 ks/pal.

Bianco Carrara	M2017BC	0,823	24,69
Marron Prugna	M2017MP	0,823	24,69
Botticino	M2017B	0,823	24,69
Bardiglio Azzuro	M2017BA	0,823	24,69
Rossa Caralo	M2017RC	0,823	24,69
Occhiliano	M2017O	0,823	24,69
Giallo Siena	M2017GS	0,823	24,69
Grigio Carnico	M2017GC	0,823	24,69
Rosso Verona	M2017RV	0,823	24,69
Verdi Alpi	M2017VA	0,823	24,69



Bianco Carrara



Botticino



Rossa Caralo



Giallo Siena



Rosso Verona



Marron Prugna



Bardiglio Azzuro



Occhiliano



Grigio Carnico



Verdi Alpi



Ukončovací profil STONE „L“

Použitie:

Profil STONE sa používa na ukončenie kamenných kobercov. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných pár, prípadne vody.
Dĺžka: 2,5 bm

	Materiál / výška profilu	Farba			
2,5 bm	AL /10 mm	prírodný AL	40500	2,512	7,54
2,5 bm	AL /12,5 mm	prírodný AL	40520	3,705	11,12

5. Koberec z prírodného kameňa

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Schodiskový profil STONE

Použitie:

Profil STONE sa používa na ukončenie hrany schodu pri aplikácii kamenných kobercov. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných pár, prípadne vody.

Dĺžka: 2,5 bm

	Materiál / výška profilu	Farba			
2,5 bm	AL / 10 mm	prírodný AL	382500	3,800	11,40
032,5 bm	AL / 12,5 mm	prírodný AL	382600	4,011	12,03



Terasový profil STONE

Použitie:

Profil STONE sa používa na ukončenie kamenných kobercov na hrane terasy. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných pár, prípadne vody.

Dĺžka: 2,5 bm

	Materiál / výška profilu	Farba			
2,5 bm	AL / 10 mm	elox strieborný	392201	4,877	14,63



Balkónový profil STONE

Použitie:

Profil slúži na odtok vody z balkónov a terás.

Dĺžka: 2,5 bm

	Materiál / výška	Farba			
2,5 bm	AL	elox prírodný	399001	15,517	46,55
roh Stone					
1 ks	AL	elox strieborný	399101	16,784	20,14
kút Stone					
1 ks	AL	elox strieborný	399201	16,784	20,14
plech Stone					
2,0 bm	AL / 100 mm	elox strieborný	399401	13,776	33,06
2,0 bm	AL / 150 mm	elox strieborný	399501	16,309	39,14
2,0 bm	AL / 200 mm	elox strieborný	399601	19,001	45,60
spojka Stone					
1 ks	AL	elox strieborný	399301	2,850	3,42



5. Koberec z prírodného kameňa

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



Vzorkovnica Koberec z prírodného kameňa

Príručná vzorkovnica koberec z prírodného kameňa PU 1K a prírodného/mramorového kameňa Colorit MG 24

Rozmer: 330x220x180 mm

1 ks

R20151

cena na vyžiadanie



Tixotropná prísada **SN 1K** (Stellmittel Natursteinteppich SN 1K)



Prísada na zvýšenie tixotropie 1-zložkovej živice PU 1K. Používa sa pri aplikáciách na zvislé plochy. Pre interiérovú a exteriérovú. Predlžuje čas spracovania.

Spotreba: 6 - 8 % z váhy PU 1K

1 kg

24 ks/pal.

9002689063209

6320

72,317

86,78



Kamenná pasta **SP 15** (Steinpaste SP 15)



Na použitie pripravená, bezrozpúšťadlová disperzná pasta s výbornými lepiacimi vlastnosťami. Primiešava sa do koberca z prírodného kameňa pri nanášaní na zvislé minerálne plochy. Použitie v interiéri. Vhodné aj ako viacúčelové lepidlo na lepenie dreva, drevených veľkoplošných panelov, polyetylénu a pod.

Spotreba: cca 1,0 kg/m² pri stierkovaní ako adhézný mostík
cca 1,25 kg/m² pri koberci z prírodného kameňa (pri hrúbke vrstvy 6 mm)

8 kg

36 ks/pal.

9002689106517

10651

12,758

122,48

6. Akrylátové

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



- **jednozložkový**
- **jednoduchá aplikácia**
- **dobrá chemická odolnosť**
- **polomatný**
- **dobrá krycia schopnosť**



Uzatvárací náter na podlahy **BV 20** (Bodenversiegelung BV 20)



Polomatný, vodouriediteľný, farebný náter na báze čistého akrylátu. Na spracovanie pripravený, UV stály, odolný voči žltnutiu, proti povernostným vplyvom a voči pôsobeniu pohonných hmôt, minerálnych olejov, zriedených kyselín, zásad a viacerým chemickým látkam. V interiéri aj exteriéri pre pochôdzne plochy s ľahkým mechanickým zaťažením. Ako konečný náter pre minerálne podklady ako betón a potery v pivniciach, technických miestnostiach, dielňach, práčovniach, záchytných nádržiach na olej, ako aj konečný náter na balkónoch, terasách, betónových schodiskách atď...


Spotreba: cca 0,15-0,25 kg/m² na 1 náter.

Farby: RAL 7032 a 7030 sú základné farby, ostatné farby sú na požiadanie; tónovanie podľa HBW 1-4 pozri str. 188.

1 kg		10 ks/kart., 350 ks/pal.			
RAL 7032		9002689141594	14159	16,347	19,62
RAL 7030		9002689141600	14160	16,347	19,62
HBW 1				17,177	20,61
HBW 2				18,067	21,68
HBW 3				18,557	22,27
HBW 4				18,927	22,71
6 kg		85 ks/pal			
RAL 7032		9002689141617	14161	10,670	76,82
RAL 7030		9002689141624	14162	10,670	76,82
HBW 1				11,500	82,80
HBW 2				12,390	89,21
HBW 3				12,880	92,74
HBW 4				13,250	95,40
12 kg		36 ks/pal			
RAL 7032		9002689141631	14163	9,826	141,49
RAL 7030		9002689141648	14164	9,826	141,49
HBW 1				10,656	153,45
HBW 2				11,546	166,26
HBW 3				12,036	173,32
HBW 4				12,406	178,65

7. Príslušenstvo

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



Posypové čipsy VF (Einstreuchips)

Posypové čipsy na povrchovú dekoráciu epoxidových a polyuretánových podláh.

Spotreba: cca 25 – 400 g/m² v závislosti na požadovanom vzhľade

1 kg					
beige RAL 1001	9002689161523	16152	48,537	58,24	
zinkgelb RAL 1018	9002689161530	16153	48,537	58,24	
feuerrot RAL 3000	9002689163763	16376	48,537	58,24	
verkehrsblau RAL 5017	9002689161554	16155	48,537	58,24	
smaragdgrün RAL 6001	9002689161561	16156	48,537	58,24	
signalgrau RAL 7004	9002689161578	16157	48,537	58,24	
anthrazitgrau RAL 7016	9002689161585	16158	48,537	58,24	
betongrau RAL 7023	9002689161592	16159	48,537	58,24	
seidengrau RAL 7044	9002689161608	16160	48,537	58,24	
ockerbraun RAL 8001	9002689161615	16161	48,537	58,24	
blassbraun RAL 8025	9002689161622	16162	48,537	58,24	
tiefschwarz RAL 9005	9002689161639	16163	48,537	58,24	
reinweiß RAL 9010	9002689161646	16164	48,537	58,24	
5 kg					
schwarz/weiß RAL 9005/9010	9002689161653	16165	44,013	264,08	
signalgrau RAL 7004	9002689161660	16166	44,013	264,08	
betongrau RAL 7023	9002689161677	16167	44,013	264,08	
seidengrau RAL 7044	9002689161684	16168	44,013	264,08	
tiefschwarz RAL 9005	9002689161691	16169	44,013	264,08	
reinweiß RAL 9010	9002689161707	16170	44,013	264,08	



Vzorkovnica epoxidových a polyuretánových podlahových systémov

Príručná vzorkovnica epoxidových a polyuretánových podlahových systémov.

Rozmer: 210x135x110 mm

1 ks	R20124	cena na vyžiadanie
------	--------	--------------------

7. Príslušenstvo


Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



Ukončovacia lišta Epoxy (Epoxy-Abschlussprofil)

K ukončovaniu epoxidových povlakov pri dverách, zárubniach, atď. Výška 2,8 mm.

3 m	9002689106609	10660	3,570	12,85
-----	---------------	-------	-------	-------



HOCO - Zošívacie spony (HOCO - Estrichklammern)

Špeciálne profilované pásiky z vysokohodnotnej ocele k tzv. zošívaniu trhlín v betónoch a poterach pomocou Murexin Epoxidovej živicovej bázy EP 70 BM, alebo živice na zošívanie 2 K - HOCO 24.

					cena za kartón	
1 kartón	500 ks/kart.	270 kart./pal.	9002689100515	10051	41,495	49,79
1 kartón	100 ks/kart.			10051MB	8,899	10,68



Kremičitý piesok (Quarzsand)

25 kg	zrnitosti 0,1 - 0,2 mm	40 ks/pal.	9002689092186	9218	0,291	8,73
25 kg	zrnitosti 0,1 - 0,5 mm	40 ks/pal.	9002689112211	11221	0,477	14,31
25 kg	zrnitosti 0,3 - 0,8 mm	40 ks/pal.	9002689077060	7706	0,455	13,65
25 kg	zrnitosti 0,063 - 3,5 mm	40 ks/pal.	9002689103998	10399	0,335	10,05
25 kg	zrnitosti 0,6 - 1,2 mm	40 ks/pal.	9002689054283	5428	0,575	17,25
25 kg	zrnitosti 3 - 5 mm	40 ks/pal.	9002689162575	16257	0,465	13,95



Tixotropná prísada Epoxy TE 2K (Tixotropiermittel Epoxy TE 2K)



Vysokoučinná prísada na zvýšenie viskozity reakčno-živičných systémov (materiálov). Použitie v interiéri aj exteriéri. Pridaním tixotropnej prísady TE 2K do 2-zložkových reakčno-živičných materiálov sa zvýši ich viskozita a zmení ich reakčný čas / doba spracovateľnosti.

Spotreba: dávka závisí na druhu epoxidovej živice, ako aj na okolitých podmienkach. Odporúčame 2 - 4 % hmotnosti živice.

3 kg	12 ks/pal.	9002689168461	16846	43,198	155,51
0,5 kg	85 ks/pal.	9002689141358	14135	77,277	46,37



Epoxidové riedidlo EP V4 (Epoxy Reiniger EP V4)

Riedidlo na riedenie epoxidových živíc, epoxidových povlakov, epoxidových impregnácií, a na umývanie náradia po práci s epoxidmi.

5 l	4 ks/kart., 72 ks/pal.	9002689070542	7054	7,955	47,73
-----	------------------------	---------------	------	-------	-------

8. Čističe

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
	Impregnačná pasta Cura IP 30 (Imprägnierpaste Cura IP 30) Vysoko kvalitná kombinácia voskov a špeciálnych prísad. Neobsahuje VOC a má univerzálne použitie. Cura IP30 schne bez nutnosti leštenia, vytvára ochranný, dlhotrvajúci film. Použitie len v interiéri, ako prvá ochranná vrstva pri systéme údržby drevených, ako i iných vodeodolných podláh, ako napr. PVC, epoxidové a PU podlahy, keramické dlažby (nie vysoko lesklé). Spotreba: 1 l na cca 30 - 50 m².				
1 l	10 ks/kart., 280 ks/pal.	9002689121282	12128	16,499	19,80
	Kyselinový čistič Colo SR 30 (Saurer reiniger Colo SR 30) Kyselinu obsahujúci špeciálny čistič určený na účinné odstránenie cementových, vápenných a všetkých anorganických nečistôt. Vhodný do interiéru a exteriéru. Vďaka špeciálnej, korózii brániacej prísade, je vhodný na ošetrovanie kovových povrchov ako aj na strojné čistenie. Spotreba: podľa znečistenia povrchu.				
1 l	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002689121220	12122	9,136	10,96
	Alkalický čistič Colo AR 30 (Alkalischer reiniger Colo AR 30) Špeciálny alkalický čistič na účinné odstránenie organických nečistôt v interiéri a aj exteriéri. Účinne odstraňuje zvyšky voskov, olejov a iných masťnôt. Vďaka špeciálnej receptúre s inhibítormi oxidácie, je vhodný aj na citlivé povrchy, ako napr. pozinkované povrchy (nepoškodzuje pozinkovanú ochrannú vrstvu). Spotreba: 1 l na cca 20 m².				
1 l	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002689121237	12123	8,006	9,61
	Híbkový čistič Colo GR 20 (Grundreiniger Colo GR 20) Jemný čistič na odstránenie bežných domácich nečistôt. Jemný a neutrálny voči pokožke. Vhodný na čistenie v interiéri a aj exteriéri. Odstraňuje masťné nečistoty, oleje, sadze z podkladu. Colo GR20 je určený na každodennú údržbu všetkých bežných podkladov. Produkt je koncentrovaný. Spotreba: 1 l na cca 100 m².				
1 l	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002689121244	12124	7,827	9,39
	Odstraňovač olejových škvŕn (Öl-Ex „S“) (Öl-Ex „S“) Špeciálny, ľahko aplikovateľný čistič na masťnotou znečistené podklady ako betón, zámková dlažba, sadra, tehla, prírodný kameň a pod. Nie je vhodný na bitúmenové, asfaltové a lakované povrchy. Spotreba: podľa stupňa znečistenia				
1 l		90023		67,907	81,49
5 l		90022		62,228	373,37
	Multikraft RED (Multikraft RED) Vysoko účinný univerzálny čistiaci koncentrát, na veľmi silné minerálne nečistoty. Aktívny kyslý čistiaci prostriedok s vynikajúcim čistiacim účinkom na kyselinovzdorné povrchy. Ľahko odstráni anorganické znečistenia, ako je močový kameň, vápenaté usadeniny, vodný kameň, hrdzu, brzdový prach a cement. Používa sa riedený, 1:2 (kyselinám odolné povrchy) až 1:50 (odstraňovanie vodného kameňa). Prostriedok po nanesení nechajte krátko pôsobiť a umyte s prúdom čistej vody. Spotreba: podľa stupňa znečistenia				
1 l		RED11		51,260	61,51
15 l		RED15		34,381	618,86
30 l		RED30		31,541	1 135,48

RAL cenová skupina farieb PG1

1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 1015, 1019, 3012, 3014, 3015, 4009, 5007, 5012, 5014, 5023, 5024, 6019, 6021, 6027, 6033, 6034, 7000, 7001, 7004, 7015, 7023, 7030, 7031, 7032, 7033, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018

RAL cenová skupina farieb PG2

1004, 1011, 1020, 1024, 2008, 3013, 3017, 3018, 3022, 3031, 4001, 4005, 5000, 5003, 5004, 5005, 5008, 5009, 5010, 5011, 5015, 5017, 5018, 5019, 5021, 6000, 6002, 6003, 6006, 6008, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6017, 6018, 6020, 6022, 6025, 6026, 6028, 6032, 7002, 7003, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7016, 7022, 7024, 7026, 7034, 7039, 7043, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8023, 8024, 8025, 8028, 9004, 9005, 9011, 9017

RAL cenová skupina farieb PG3

1003, 1005, 1006, 1007, 1012, 1016, 1017, 1018, 1021, 1023, 1027, 1028, 1032, 1033, 1034, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011, 3016, 3020, 3027, 4002, 4003, 4004, 4006, 4007, 4008, 4010, 5001, 5002, 5013, 5020, 5022, 6001, 6004, 6005, 6007, 6009, 6010, 6016, 6024, 6029, 6037, 7021, 8017, 8019, 8022

Pri náteroch z farebnej cenovej skupiny 3 odporúčame najprv realizovať biely základný náter (napr. RAL 9010), pre následné dosiahnutie rovnomernej krycej schopnosti farebného náteru.

Podrobný prehľad všetkých možných RAL farebných odtieňov nájdete na stranách č. 187 - 190

Farebné odtiene RAL sú približné a môžu sa líšiť od farebnej vzorkovnice v závislosti od typu spojiva. Z tohto dôvodu nemôže byť zabezpečená farebná zhoda rôznych použitých materiálov, pri použití na jednom objekte.



Postup realizácie epoxidovej podlahy

Príprava podkladu • Penetrácia • Nanášanie



1. Podklad dôkladne očistíme od masntôh, špiny, voľných častíc a prachu. Povrch prebrúsime, aby sa odstránil cementový kal - „škrupina“. Podklad musí byť izolovaný voči vlhkosti, pevný a nosný.



2. Prípadné poruchy podkladu opravíme vhodnými materiálmi. Pripravenosť podkladu odporúčame prekonzultovať s našim obchodno-technickým zástupcom.



3. Celú plochu podkladu dôkladne napenetrujeme Hĺbkovým základom LF1 a po obode umiestnime obvodovú izoláciu z PE peny.



4. Po zavädnutí penetračného náteru aplikujeme nivelačnú hmotu. Po dostatočnom vytvrdnutí odporúčame povrch prebrúsiť,



5. aby sa odstránila prípadná nesúdržná sedimentovaná vrstva - „škrupina“. Celú plochu napenetrujeme Epoxidovou živcovou bázou EP 70 BM.



6. Okraje plochy ohraničíme ukončovacou lištou alebo gumovým tesnením.



7. Epoxidovú živicu zmiešavame tak, že komponent B vylejeme za stáleho miešania elektrickým miešadlom do nádoby s komponentom A. Celú zmes dôkladne premiešame pokiaľ nevznikne homogénna zmes.



8. Zamiešanú živcovú zmes prelejeme do čistej nádoby a opäť dôkladne premiešame. Toto je dôležité aby sme zabezpečili dôsledné premiešanie komponentov A a B.



9. Živicovú zmes rovnomerne rozlievame na podklad v primeranom množstve .

Postup realizácie epoxidovej podlahy

Nanášanie • Údržba



10. Ozubenou stierkou živicu rovnomerne roznesieme po ploche a postupne dolievame ďalšiu hmotu.



11. Ihneď po roznesení hmoty na podklad ju od-vzdušňujeme odvzdušňovacím valcom. Odstránia sa tak vzduchové bubliny, ktoré vznikli pri miešaní živice.



12. Priamo na povrch čerstvej živice môžeme nasy-pať dekoratívne čipsy.



13. Ak sa použili dekoratívne čipsy odporúčame na celý povrch naniesť ochranný uzatvárací náter Epo-xy Top Coat EP100 TC.



14. Živicový povrch s dekoratívnymi čipsami.



15. Na údržbu povrchu epoxidových živíc odporúčame používať čistiaci a ochranný prostriedok Murexin Cura WP7.



16. Obchodné priestory



17. Vínne pivnice



18. Garáž

Dokonalý podklad základ každej liatej podlahy

Murexin liate podlahové systémy sú rokmi preverené každodenným používaním alebo extrémnym zaťažením v továrňach, chemických závodoch alebo vo verejných budovách a obchodoch.

Každá liata podlaha môže byť len tak dobrá, ako je dobrý podklad na ktorý sa bude realizovať. Kvalitne realizovaný a pripravený podklad je základ pre trvácne liate podlahy. Podklad musí byť v súlade s požiadavkami na priemyselné podlahy z reaktívnych živíc. Splnené musia byť nasledovné kritériá:

Vlhkosť podkladu

Podklady na cementovej báze musia byť dostatočne vyschnuté. To zodpovedá obsahu vlhkosti najviac 4%. V praxi sa najviac využíva na meranie vlhkosti „Karbídová metóda“ za použitia CM prístroja.

Pevnosť v tlaku

Požadovaná pevnosť v tlaku podkladu je závislá od predpokladaného zaťaženia, najmenej však 25 N/mm² po 28 dňoch. Skúška sa môže vykonať buď pomocou Schmidtovho kladivka alebo sa priamo otestuje odobratá jadrová vzorka.

Pevnosť povrchovej vrstvy

Charakteristická hodnota pevnosti povrchu je pevnosť v ťahu. Tá by mala byť pri priemyselných podlahách najmenej 1,5 N/mm². Stanovenie pev-



nosti v ťahu sa vykonáva prostredníctvom „odtrhovej skúšky“ kde sa odtrháva predpísaný, odtrhový terč nalepený na povrch podkladnej vrstvy. Pre ľahko zaťažované podklady sa môže realizovať aj jednoduchšia skúšobná metóda „vrypová skúška“. Pri tejto skúške sa do podkladu vrypovým prístrojom vyryjú rovnobežné čiary pod uhlom 40 - 60° a následne sa vyhodnotí miera poškodenia povrchu. Kontroluje sa hĺbka a šírka rýh.

Nevyhovujúce podklady

Povrchové vrstvy podkladu, ktoré sú jemné a mäkké, alebo majú nesúdržný povrch, musia byť odstránené vhodnou metódou. V praxi sa používajú rôzne metódy ako napr. otryskávanie, pieskovanie, brúsenie.

Podklad

Po odstránení nesúdržných vrstiev treba podklad očistiť a zbaviť prachu. Následne sa skontrolujú prípadné trhliny v povrchu. Veľké trhliny treba „zošiť“ pomocou oceľových spon a zálievky z epoxidových alebo polyesterových živíc. Následne celý povrch napenetrujeme napr. Epoxidová živicová báza EP 70 BM a posypeme kremičitým pieskom. Prípadné nerovnosti vyspravíme vyrovnávacou maltou (napr. zmiešame Epoxidová živicová báza EP 70 s kremičitým pieskom potrebnej frakcie).

Takto pripravený podklad je zárukou bezproblémovej realizácie liatych podlahových systémov.

Epoxidová živica Express Coat **EC 60**

Tip na produkt!

- Veľmi rýchlo tuhnúca
- Lesklá
- UV odolná
- Aplikovateľná pri nízkych teplotách



Viac informácií na strane č. 110

Zaťažiteľné, hygienické, atraktívne

liate podlahy v imitácii žuly alebo s metalickým efektom

Murexin podlahy na báze epoxidovej živice vďaka primiešaniu jemných dizajnových plnív vyzerajú ako prírodná žula alebo môžu mať metalický efekt. Medzi hlavné výhody tohto typu nášlapnej vrstvy podlahy patrí je uzavretý povrch a jednoduchá a rýchla realizácia v porovnaní s konvenčnými podlahami. Liate podlahy sa ľahko čistia sú odolné voči dezinfekčným prostriedkom, a tak sa ľahko udržiavajú hygienicky čisté.

Vhodné pre zdravotníctvo

Podlahy v nemocniciach a opatrovateľských domoch musia vydržať vysoké mechanické a chemické zaťaženie. Ďalšími požiadavkami sú ľahká čistiteľnosť a údržba, trvácnosť a tiež vzhľadovo príťažlivé prevedenie. S novou Murexin epoxidovou živcou EP 220 ako základnou zložkou liatych podláh sú tieto požiadavky splnené v plnej miere.

Samonivelačné pre dokonalú realizáciu podlahy

Tri zložky pre zhotovenie liatej podlahy vysokej kvality: epoxidová živica EP 220, skladajúca sa zo zložky A + B a plnivo (Dizajnové plnivo DF 170). Zamiešaný materiál zo živice a plniva je samonivelačný a dá sa jednoducho roztáhať pomocou rakle. Ľahká spracovateľnosť je ďalšie plus. Liata podlaha je vďaka priamemu spojeniu s podkladom mimoriadne odolná statickému aj dynamickému zaťaženiu.

Liata podlahová stierka na polyuretánovej báze

Murexin polyuretánová stierka PU 400 je svetlo stála, UV žiareniu a poveternostným vplyvom odolná, elastická a kročajový hluk znižujúca samonivelačná stierka na polyuretánovej báze.

Je vhodná pre použitie v kuchyniach, kúpeľniach a obývacích izbách, rovnako aj vo verejných budovách a na plochách kde je veľké zaťaženie - vo výrobných halách s ťažkými strojmi alebo vstupných halách kde prejdú stovky ľudí.

Elastická polyuretánová stierka PU 400 zvládne všetko! Ani slnko nedokáže zmeniť jej farbu, čo oceníte hlavne v miestnostiach s francúzskymi oknami, ktoré sa čoraz viac využívajú v modernej, bytovej architektúre.

Epoxidová živica **EP 220**

Plnivo pre dizajnovú stierku **DF 170**

Plnivo pre dizajnovú stierku **Metallic**

PU stierka elastická **PU 400**

Tip na produkt!

- Vysoko zaťažiteľná
- Samonivelačná
- Atraktívny vzhľad
- Bezškárová s uzavretým povrchom
- Ľahko čistiteľná



Tip na produkt!

- Farebne stála
- UV a poveternostným vplyvom odolná
- Kročajový hluk redukujúca
- Široká škála farieb



Viac informácií na stranách č. 111

Viac informácií na strane č. 115

MUREXIN

www.murexin.com

ŠKOLENIA Epoxidové liate podlahy



Pre podlahárov, ktorí chcú rozšíriť svoje portfólio, sú tu školenia na epoxidové liate podlahy Murexin.

Trendové epoxidové podlahy sú známe svojou vysokou chemickou odolnosťou, dizajnom a spolu s epoxidovými nátermi a stierkami tvoria účelné povrchy pre priemysel, či prevádzky.

Na školeniach sú prezentované teoretické informácie doplnené praktickými ukážkami spracovania materiálov.

Pri záujme o školenie kontaktujte:

murexin@murexin.sk



Školenia 2017



www.facebook.com/murexinsroSK



[murexinsk](https://www.instagram.com/murexinsk)

materiály pre **Stavebné izolácie**

	Strana
1. Prípravné látky	134
2. Bitúmenové	135
3. Nebitúmenové	136
4. Utesnenie škár	138
5. Príslušenstvo	139

Prehľad použitia Murexin hrubovrstvých izolačných stierok

	Hrubovrstvá izolačná stierka 1K PS	Hrubovrstvá izolačná stierka 1K Express	Hrubovrstvá izolačná stierka 2K Standard	Hrubovrstvá izolačná stierka 2K PS	Nebitúmenová izolačná stierka 2K BF
Vyhotovenie	1-zložková	1-zložková	2-zložková	2-zložková	2-zložková
Stupne zaťaženia vodou	DIN 18 195 - bod 4 a 5	DIN 18 195 - bod 4 až 6	DIN 18 195 - bod 4 až 6	DIN 18 195 - bod 4 až 6	DIN 18 195 - bod 4 a 6
hrúbka čerstvej vrstvy DIN 18195-4/5	4,5 - 5,0 mm	3,5 - 4,0 mm	4,5 - 5,0 mm	4,5 - 5,0 mm	cca 2,3 mm
hrúbka suchej vrstvy DIN 18195-4/5	3,1 - 3,4 mm	3,1 - 3,6 mm	3,1 - 3,4 mm	3,2 - 3,6 mm	cca 2,0 mm
hrúbka čerstvej vrstvy DIN 18195-6	nevhodná	4,5 - 5,0 mm	6,0 - 6,5 mm	6,0 - 6,5 mm	cca 3,0 mm
hrúbka suchej vrstvy DIN 18195-6	nevhodná	4,1 - 4,5 mm	4,4 - 4,7 mm	4,3 - 4,6 mm	cca 2,7 mm
Odolnosť proti dažďu	po cca 8 hod.	po cca 3 hod.	po cca 7 hod.	po cca 5 hod.	po cca 3 hod.
Odporúčaná penetrácia	Izolačný základ AG 3				Izolačný základ AG 3
Spotreba na 2 vrstvy DIN 18195-4/5	4,5 - 5,0 l/m ²	3,5 - 4,0 l/m ²	cca 4,5 kg/m ²	cca 4,5 l/m ²	cca 3,0 kg/m ²
Spotreba na 2 vrstvy DIN 18195-6	nevhodná	4,5 - 5,0 l/m ²	cca 6,0 kg/m ²	cca 6,0 l/m ²	cca 4,0 kg/m ²
Spotreba na lepenie platní	nevhodná	cca 2,0 l/m ²	cca 2,0 kg/m ²	cca 2,0 l/m ²	cca 1,5 kg/m ²
nanesenie 2. vrstvy DIN 18195-4	čerstvé do čerstvého				
nanesenie 2. vrstvy DIN 18195-5/6	- keď je 1. vrstva pevná				
Čas spracovania	-	-	cca 1,5 hod. (pri 20°C)	cca 1,5 hod. (pri 20°C)	cca 45 min. (pri 20°C)
Miešanie	pripravená na spracovanie	pripravená na spracovanie	nízkootáčkové miešadlo + miešací nadstavec RB	nízkootáčkové miešadlo + miešací nadstavec RB	nízkootáčkové miešadlo + miešací nadstavec WR

1. Prípravné látky

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



Izolačný základ AG 3 (Abdichtungsgrund AG 3)



Penetrácia neobsahujúca rozpúšťadlá, určená na prípravu a penetrovanie podkladov pred nanesením stavebných izolácií na minerálnej báze, MS-báze, ako aj pod stavebné izolácie na bitúmenovej báze, použitie v interiéri a aj exteriéri. Má výrazný zosilňovací účinok, vhodný aj na pieskujúce a veľmi nasiakavé podklady. Pre lepšiu kontrolu aplikácie je AG 3 zafarbený na modro. Mimoriadne šetrný k životnému prostrediu.

Spotreba: cca 0,15 kg/m² podľa nasiakavosti podkladu

5 kg	96 ks/pal.	9002689159025	15902	4,661	27,97
25 kg	24 ks/pal.	9002689159612	15961	3,894	116,82



Izolačný náter 111 N (Isolieranstrich 111 N)



Vysokohodnotný, čierny, mierne aromatický bitúmenový roztok, vhodný ako ochranný náter na betón, omietku, murivo, azbestocement, drevo, sadru, oceľ, ale aj na oživenie starých lepeniek. Zaschnutý náter je bez zápachu. Nie je vhodný ako vnútorný náter pre nádrže pitnej vody a vodovodného potrubia. Odolný voči riedeným kyselinám a lúhom, neodolný voči rozpúšťadlám. Používa sa aj ako penetrácia pod natavované bitúmenové lepenky. Podklad môže byť zľahka vlhký.

Spotreba: penetračný náter pod bitúmen.stierky: cca 0,15 l/m²
penetračný náter pod natavovateľné pásy: cca 0,30 l/m²
izolačný a obnovovací náter: cca 0,25 kg/m²/náter(min. 2-3 nátery)

5 l	72 ks/pal.	9002689072102	7210	5,104	30,62
10 l	42 ks/pal.	9002689053873	5387	4,232	50,78
25 l	16 ks/pal.	9002689172109	17210	3,831	114,93

2. Bitúmenové

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Hrubovrstvá izolačná stierka 1K PS (Dickbeschichtung 1K PS)



Stierková, flexibilná, hrubovrstvá izolácia bez obsahu rozpúšťadiel na bitúmenovej báze, plnená polystyrénovým granulátom, proti zemnej vlhkosti a nezachytenej vsakujúcej vode. Výborne premostuje trhliny aj pri veľmi nízkych teplotách. Spracováva sa za studena, nanáša sa hladítkom. Na premostenie trhlín vložte sklotextilnú tkaninu. Pred použitím podklad napenetrujte s Murexin Izolačný základ AG 3 alebo s Murexin Izolačným náterom 111 N. Pozor nemiešať! Nanášajte v dvoch vrstvách, celková hrúbka izolácie min. 3 mm.

Spotreba: 1,0 l/m²/1 mm hrúbky
pri izolácii proti zemnej vlhkosti a nezachytenej vsakujúcej vode: cca 4 l / m²

30 l	12 ks/pal.	9002689075936	7593	3,268	117,65
------	------------	---------------	------	-------	--------



Hrubovrstvá izolačná stierka 1K Express (Dickbeschichtung 1K Express)



Jednozložková, bezrozpúšťadlová, bitúmenová stierková hmota na báze modifikovanej živočejnej emulzie, spracovateľná za studena. Pre zvýšenie pružnosti je plnená granulátom z penového polystyrénu. Vyznačuje sa výrazne vyšším podielom sušiny a rýchlou odolnosťou voči dažďu. Neobsahuje rozpúšťadlá. Pre použitie v interiéri a exteriéri, na horizontálne a vertikálne utiesnenie proti zemnej vlhkosti, nezachytenej a zachytenej vsakujúcej vode, napr. základov, pivičnických stien, podláh pivníc, podzemných garáží, šacht. Výrobok je dostatočne tixotropný, dá sa nanášať na zvislé plochy. Izoluje aj proti radónu! Odolnosť voči dažďu po: cca 3 hod.

Spotreba: cca 1,0 l/m²/1 mm hrúbky
pri izolácii proti zemnej vlhkosti a nezachytenej vsakujúcej vode: cca 4 l / m²
pri izolácii proti vonkajšej tlakovej vode a zachytenej vsakujúcej vode: cca 5 l / m²
pri lepení tepelných izolácií: cca 2 - 3 kg/m²

32 l	12 ks/pal.	9002689106616	10661	3,787	145,42
------	------------	---------------	-------	-------	--------



Hrubovrstvá izolačná stierka 2K Standard (Dickbeschichtung 2K Standard)



Dvojsložková, bezrozpúšťadlová, bitúmenová stierková hmota, vystužená umelými vláknami. Spracováva sa za studena. Pre použitie v interiéri a exteriéri na horizontálne a vertikálne utiesnenie, premostuje trhliny, izoluje proti zemnej vlhkosti, presakujúcej vode, nezachytenej a zachytenej vsakujúcej vode, napr. základy, pivičnické múry, pod potermi na terasách, balkónoch a poschodových stropoch, v podzemných garážach, šachtách, tuneloch, čističkách. Na lepenie izolačných dosiek chrániacich izolácie pod úrovňou terénu. (XPS, perimeter)

Spotreba: cca 1,1 kg/m²/1 mm hrúbky
pri izolácii proti zemnej vlhkosti a nezachytenej vsakujúcej vode: cca 4,5 kg/m²
pri izolácii proti vonkajšej tlakovej vode a zachytenej vsakujúcej vode: cca 6,0 kg/m²
pri lepení tepelných izolácií: cca 2 - 3 kg/m²

32 kg	komp. A + B	12 ks/pal.	9002689154006	15400	2,941	112,93
-------	-------------	------------	---------------	-------	-------	--------



Hrubovrstvá izolačná stierka 2K PS (Dickbeschichtung 2K PS)



Dvojsložková, vysoko flexibilná, stierková, hrubovrstvá izolácia bez obsahu rozpúšťadiel na bitúmenovej báze, plnená polystyrénovým granulátom, proti zemnej vlhkosti a nezachytenej a zachytenej vsakujúcej vode. Je vhodná aj na lepenie izolačných platní z extrudovaného polystyrénu. Výborne premostuje trhliny aj pri veľmi nízkych teplotách. Spracováva sa za studena, nanáša sa hladítkom. Na premostenie trhlín vložte sklotextilnú tkaninu. Pred použitím podklad napenetrujte s Murexin Izolačný základ AG 3 alebo s Murexin Izolačným náterom 111 N.

Nanášajte v dvoch vrstvách, celková hrúbka izolácie min. 4 mm.

Spotreba: 1,1 l (cca 0,7 kg)/m²/1 mm hrúbky
pri izolácii proti zemnej vlhkosti a nezachytenej vsakujúcej vode: cca 4,5 l/m²
pri izolácii proti vonkajšej tlakovej vode a zachytenej vsakujúcej vode: cca 6,0 l/m²
pri lepení tepelných izolácií: cca 2 - 3 l/m²

30 l	komp. A + B	12 ks/pal.	9002689075349	7534	3,722	133,99
------	-------------	------------	---------------	------	-------	--------

3. Nebitúmenové

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Nebitúmenová izolačná stierka 2K BF

(Bauwerksabdichtung 2K BF)



Dvojzložková izolačná stierka bez obsahu bitúmenov a rozpúšťadiel, vysoko pružná na izolovanie a ochranu stavieb proti zemnej vlhkosti, napr. základy, pivničné múry, šachtách, tuneloch, čističkách. Na lepenie izolačných dosiek chrániacich izolácie pod úrovňou terénu. (XPS, perimeter).

Odolnosť voči dažďu po: cca 3 hod.

Spotreba: pri izolácii proti zemnej vlhkosti a nezachytenej vsakujúcej vode: cca 3 kg/m²
pri izolácii proti vonkajšej tlakovej vode a zachytenej vsakujúcej vode: cca 4 kg /m²
pri lepení tepelných izolácií: cca 1,5 - 2 kg/m²

8,32 kg	komp. A + B	39 ks/pal	9002689161028	16102	6,202	61,92
25 kg	komp. A + B	12 ks/pal	9002689149859	14985	5,326	159,78



NOVINKA

Univerzálna izolácia PU 500

(Universal Abdichtung PU 500)



Dvojzložková, trvalo pružná, izolácia na polyuretánovej báze. Za studena spracovateľná, neobsahuje rozpúšťadlá. Vhodná pre vodorovné aj zvislé plochy (nesteká). Vytuhnutá izolácia je trvalo pružná, vodo a paro nepriepustná, s dobrou chemickou a mechanickou odolnosťou. Použiteľná v exteriéri a interiéri, na utesnenie, odizolovanie konštrukcií pod keramickými obkladmi a dlažbami v bazénoch, závodných kuchyniach, sprchách, kúpeľniach, v priemyselných a trvalo vlhkých priestoroch, na izolovanie nádrží čističiek odpadových vôd v súlade s EN 14891, Önorm B3407 (stupeň zaťaženia W1-W6) a ZDB (stupeň zaťaženia A0 a B0 pre triedy A, C a C).

Spotreba: cca 1,4 kg/m²/mm hrúbky vrstvy

11,6 kg					18,379	255,84
10 kg	komp.A	42 ks/pal.	9002689306849	30684		
1,6 kg	komp.B	100 ks/pal.	9002689306856	30685		
23,2 kg					16,370	455,74
20 kg	komp.A	16 ks/pal.	9002689088622	8862		
3,2 kg	komp.B	99 ks/pal.	9002689070696	7069		

3. Nebitúmenové

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



- 1-komp. certifikovaná liata strešná hydroizolácia
- na spracovanie pripravená
- na vodorovné aj zvislé plochy

Špeciálna izolácia X-Bond MS-A99 (X-Bond MS-A99)



Najmodernejšia hydroizolácia na báze MS Polymérov, trvalo pružná, pripravená priamo na použitie, určená na vytvorenie mimoriadne účinnej hydroizolácie priamo pod keramické obklady, koberce z prírodného kameňa a pod. . Vhodná pre použitie v interiéri, ako aj exteriéri, odoláva poveternostným vplyvom. Táto ekologická hydroizolácia neobsahuje vodu, rozpúšťadlá a ani silikóny. Je vhodná na izolovanie všetkých vlhkých a mokrých priestorov, ako kúpeľne, sprchy, športové sprchy, priemyselné kuchyne, autoumyvárky, terasy, balkóny, nádrže na vodu, čističky odpadových vôd a pod. X-Bond MS-A 99 vytvára vzduchotesnú izoláciu, preto je vhodná aj do pasívnych domov. Testované podľa ETAG-005, liate, strešné, hydroizolačné systémy.

Spotreba: cca 1,3 kg/m²/ 1 mm (min. 2 vrstvy = cca 2,6 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)

13 kg	36 ks/pal.	9002689121893	12189	13,384	208,79
-------	------------	---------------	-------	--------	--------



Hydroizolačná stierka šedá DS 28 (Dichtungsschlämme grau DS 28)



Prášková, cementová, zušľachtená, hydroizolačná zmes. Vhodná na horizontálne a vertikálne utesnenia na stavbe, ako aj utesnenia základov, základových dosiek, pivničných stien, oporných stien a podobných vodou zaťažených stavebných prvkov. Špeciálne oblasti použitia sú nádrže na pitnú a úžitkovú vodu, čističky odpadových vôd, štôlne a tunely, cisterny, podzemné garáže, výtahové šachty a podobne.

Spotreba: cca 2 - 3 kg/m² pri tesnení proti zemnej vlhkosti
cca 4 - 5 kg/m² pri tesnení proti presakujúcej vode, ale nie celoplošnej tlakovej vode

6 kg	84 ks/pal.	9002689084204	8420	1,669	12,02
25 kg	48 ks/pal.	9002689075004	7500	1,083	32,49

4. Utesnenie škár

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Primer PU 150 (Primer PU 150)



Tekutý, rozpúšťadlá obsahujúci základný náter zlepšujúci prídržnosť PU, silikónových a MS tesniacich tmelov. Uzatvára póry, pôsobí ako izolácia proti vzliňajúcej vlhkosti. Tuhne reakciou so vzdušnou vlhkosťou. Použitie v interiéri aj exteriéri. Je ideálny v bežných škárach, dilatačných škárach, na savých i neasavých podkladoch.

Spotreba: cca. 1l na 150 bm

1l	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002689070320	7032	22,804	27,36
----	-------------------------	---------------	------	--------	-------



Plastická zálievka PU 50 (Elastic Vergußmasse PU 50)



Plastická 2-zložková zálievka do škár na báze polyuretánu na trvale pružné utesnenie vodorovných dilatačných škár. Chemicky odolná. Šedá.

Spotreba: cca 1,2 kg/l výplne

6 kg				18,437	132,75
5,5 kg	komp. A	80 ks/pal.	9002689071921	7192	
0,5 kg	komp. B	200 ks/pal.	9002689072072	7207	



Škárovacia hmota PU 15 (Fugenmasse PU 15)



Jednozložková trvale pružná tesniaca hmota na báze polyuretánu, ktorá je vhodná pre všetky tesnenia na stavbe, hlavne s vysokým nárokom na rozťažnosť. Škáru pred tmelením natrite s Murexin Primerom PU150

Spotreba: cca 1,2 kg/l výplne; cca 310 ml / 10 bm pri šírke škáry 5 mm

					cena za kus	
600 ml	šedá	12 ks/kart., 660 ks/pal.	9002689079828	7982	16,445	19,73
310 ml		12 ks/kart., 1248 ks/pal.				
	šedá		9002689054306	5430	10,925	13,11
	čierna		9002689054139	5413	10,925	13,11

5. Príslušenstvo

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Škárovací povraz (Fugenschneur)

Okrúhly profil pre odborné vyplnenie škár a dilatácií pred tmelením.

10 m	Ø 6 mm	9002689077497	7749	0,541	6,49
10 m	Ø 10 mm	9002689177494	17749	0,573	6,88
10 m	Ø 15 mm	9002689176435	17643	1,006	12,07
5 m	Ø 25 mm	9002689277491	27749	1,504	9,02

Predaj len po celých baleniach.



Izolačná samolepiaca páska DBS 50 (Dichtband Selbstklebend DBS 50)



Samolepiaca izolačná páska, slúžiaca na premostenie a zaizolovanie rohov a kútov, systémový doplnok ku Murexin tekutým hydroizoláciám.

25 bm	4 ks/kart., 120 ks/pal.	9002428137796	13779	2,090	62,70
Vonkajší roh					
1 ks		9002428310182	31018	8,762	10,51
Vnútný roh					
1 ks		9002428310175	31017	8,476	10,17



Murexin Energy Textile (Murexin Energy Textile)



Armovacia tkanina pri izolácii proti vlhkosti, odolná voči alkáliam, 1,1 m široká. Vhodná do Murexin hydroizolácií, Murexin lepiacich mált a Murexin kontaktného zatepľovacieho systému ESS.


55 m ²	33 ks/pal.	9002428040126	4012	0,792	52,27
-------------------	------------	---------------	------	-------	-------



Plastická zálievka PU 50



Škárovacia hmota PU 15

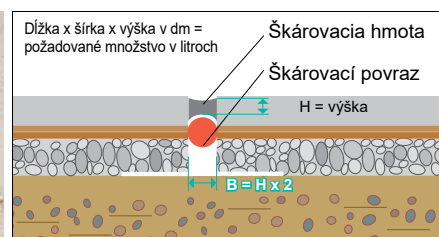

Zosúladené izolačné systémy od Murexinu

Podľa oblasti použitia a typu pôsobenia vody má Murexin k dispozícii špecializované izolačné systémy pre dané podmienky.

Základom každého navrhovaného izolačného opatrenia je presné stanovenie predpokladaného typu zaťaženia vodou, ktoré určí odborník na základe dostupných údajov a meraní. Popri vyváženom pomere nákladov a úžitku je predovšetkým nevyhnutné správne technické prevedenie izolačného opatrenia.

Každá budova ktorá je podpivničená, alebo je postavená na zemine, musí byť dostatočným spôsobom izolovaná proti vode. Prítom sa rozlišujú tieto typy zaťaženia vodou: zemná vlhkosť alebo tlaková voda, prípadne zachytená/nezachytená vsakujúca voda.

Zemná vlhkosť - voda vyskytujúca sa vždy v pôde. Ide o kapilárnu, nasiaknutú a viazanú vodu. Z tohto dôvodu by sa vždy malo vychádzať zo zemnej vlhkosti ako z najmenšieho zaťaženia vodou.



Hrubovrstvá izolačná stierka 1K Express

Tip na produkt!

- Jednozložková
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Jednoduchá aplikácia
- Pre exteriér a interiér
- Spracovateľná za studena



Viac informácií na strane č. 135



Vsakujúca voda alebo tlaková voda, skôr známa ako podzemná, sa nachádza v rôznych hĺbkach a druhoch pôdy. Je to voda, ktorá vyvíja tlak na podzemnú časť stavby.

Vsakujúca voda môže byť buď **zachytená**, alebo **nezachytená**. V prípade, že je pôda menej priepustná, vsakujúca voda sa vzdúva pred podzemnou časťou stavby a tým pádom voda vyvíja hydrostatický tlak. Nezachytená vsakujúca voda postupne prechádza vrstvami zeminy vďaka čomu sa nevzdúva. Tento typ sa opätovne vytvára pomocou zrážok. Zachytená voda predstavuje väčšie zaťaženie.

Od roku 2014 stanovuje norma DIN 18195 štyri stupne zaťaženia vodou a upravuje, ktoré materiály sa musia použiť a ako sa musia predpisovo realizovať izolačné práce pre daný typ zaťaženia. Norma sa v bodoch 4 - 6 zaoberá navrhovaním hydroizolácií pri rôznych typoch zaťaženia vodou:

- **Časť 4:** Hydroizolácie proti zemnej vlhkosti (kapilárnej a viazanej vode) a nezachytenej vsakujúcej vode na základovej doske a stenách
- **Časť 5:** Hydroizolácie proti netlakovej vode na vodorovných stropných konštrukciách a vo vlhkých priestoroch
- **Časť 6:** Hydroizolácie proti vonkajšej tlakovej vode a zachytenej vsakujúcej vode

materiály pre Betón a malty

	Strana
1. Prísady	142
2. Priemyselné podlahy	144
3. Ochrana	146
4. Opravy	148
5. Špeciálne produkty	154
6. Príslušenstvo	155

1. Prísady

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m³ / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Vodotesniaca prísada do betónu DM 40 (Betondichtmittel DM 40)



Tekutá, veľmi účinná prísada do betónov a mált bez obsahu chloridov, zvyšuje vodotesnosť, plastifikuje zmes, znižuje spotrebu zámesovej vody a tým vodný súčiniteľ zmesi, čo vedie k zvýšeniu konečnej pevnosti v tlaku a pevnosti v ťahu za ohybu, nevytvára vzduchové póry, zlepšuje spracovateľnosť a znižuje tendenciu rozmiešania zmesi. V interiéri a exteriéri na výrobu vodonepriepustných betónových a železobetónových konštrukcií ako sú silá, nádrže na vodu, bazény, pívničné steny, základové konštrukcie a ostatné konštrukcie v styku s podzemnou vodou. Prísada v plnej miere nenahrádza funkciu hydroizolácie.

Spotreba: 1% váhy cementu, cca 3 - 4 kg/m³ betónu

1 kg	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002689371663	37166	8,293	9,95
5 kg	84 ks/pal.	9002689271666	27166	3,894	23,36
25 kg	24 ks/pal.	9002689171669	17166	3,020	90,60



Ochrana betónu a malty proti mrazu FS 10 (Beton - und Mortelfrostschutz flüssig FS 10)



Tekutá prísada do betónov a mált bez obsahu chloridov zvyšujúca hydratačné teplo a urýchľujúca tuhnutie a tvrdnutie zmesi, čo vedie k podstatne rýchlejšiemu dosiahnutiu min. hodnoty pevnosti v tlaku zmesi cca 5 N/mm², ktorá už zaisťuje odolnosť voči mrazu. V interiéri a exteriéri pre železobetón, predpätý betón, transportbetón atď., tiež pre cementové a vápenocementové murovacie malty. Pri dodržaní ostatných bežných normových opatrení umožňuje betonárske a murovacie práce do teploty -9°C.

Spotreba: 1% hmotnosti cementu, cca 3 - 4 kg/m³ betónu

1 kg	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002689117223	11722	6,346	7,62
5 kg	84 ks/pal.	9002689117216	11721	2,882	17,29
25 kg	24 ks/pal.	9002689117209	11720	1,819	54,57



Adhézna emulzia HE 20 (Haftemulsion HE 20)



Univerzálna, zušľachťujúca hmota na báze alkáliam odolných polymérov bez obsahu zmäkčovadiel. Výrazne zlepšuje príľnavosť materiálov, obmedzuje vznik napätí pri tuhnutí a tvrdnutí betónových a maltových zmesí, lebo zvyšuje ich pružnosť, znižuje nasiakavosť a zlepšuje spracovateľnosť cementom viazaných hmôt. V interiéri a exteriéri na zhotovenie adhézneho povlaku, ako zušľachťujúca prísada do mált a betónov a ako adhézny mostík pod vyrovnávacie hmoty.

Spotreba: ako adhézny mostík: cca 0,15 kg/m² (predvlhčený, očistený podklad, následné vrstvy aplikovať systémom mokry do mokrého)
ako zušľachťujúca prísada do mált: 20% zámesovej vody
ako zušľachťujúca prísada do poterov od hrúbky 15 mm: 40% zámesovej vody

1 kg	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002689004448	444	10,257	12,31
5 kg	84 ks/pal.	9002689004455	445	6,947	41,68
25 kg	24 ks/pal.	9002689004653	465	6,103	183,09

1. Prísady

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)


Zušľachťovač vykurovaného poteru HV 05

(Heizestrichvergütung HV 05)



Bezchloridová, plastifikačná, poterová prísada pre plávajúce a spriahnuté potery. Vhodná pre potery v interiéri s podlahovým vykurovaním, nakoľko lepšou priľnavosťou poterovej hmoty na vykurovacie rúrky a vodiče zlepšuje prenos tepla. Vytvára potery bez vzduchových pórov a s hladkým povrchom bez trhlín. Zvyšuje spracovateľnosť a pevnosť poteru.

Spotreba: 0,5 % váhy cementu, cca 1,6 kg/m³ poteru

1 kg	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002689071372	7137	6,954	8,34
5 kg	84 ks/pal.	9002689071389	7138	3,386	20,32
25 kg	24 ks/pal.	9002689071396	7139	2,280	68,40



Urýchľovač tuhnutia X 3

(Estrich Express X3)



Tekutá, chloridy neobsahujúca, univerzálna, prísada urýchľujúca tuhnutie cementových poterov. Vďaka plastifikačným prísadám sa znižuje množstvo zámesovej vody čo skracuje čas tuhnutia a následnú pripravenosť na pokládku podlahových krytín. Okrem toho zlepšuje konzistenciu zmesi čo pozitívne ovplyvňuje celkové spracovanie poteru. Pre dosiahnutie skrátenia doby zrenia a zníženia zbytkovej vlhkosti poteru je dôležité zohľadniť klimatické podmienky na stavbe a samotnú vlhkosť kameniva. Vhodné aj pre vykurované potery. Pokládka podlahovín možná už po cca 10 dňoch.

Spotreba: cca 7 - 8 kg/m³ poteru

5 kg	84 ks/pal.	9002689170617	17061	5,997	35,98
25 kg	24 ks/pal.	9002689070610	7061	5,519	165,57
200 kg	2 ks/pal.	9002689270614	27061	4,416	1 059,84



Austrofaser PP 12 mm

Polypropylénové vlákno vyrábané podľa normy kvality ISO 9001. Vylepšuje všetky vlastnosti betónov a minerálne viazaných stavebných látok. Vlákna sa rozdeľujú priestorovo a rovnomerne v celej betónovej a poterovej vrstve. Znižuje riziko tvorby mikrotrhlín.

Spotreba: cca 0,75 kg/m³ pre poter
cca 1,50 kg/m³ pre betónové platne

				cena za kus	
0.75 kg	18 ks/kart., 504 ks/pal.	9002689100386	10038	12,947	15,54



MFT - ocelové vlákna

(MFT - Stahlfasern) TL 3670

Oceľové vlákna s vysokou pevnosťou (>1000 N/mm²), ktoré zabezpečujú poterom alebo podkladovým betónom výborné vlastnosti v pevnosti a dotvarovaní. V základovom betóne ako náhrada za sieťové oceľové vystuženie.

Spotreba: cca 20 - 35 kg/m³ betónu podľa statických požiadaviek.

20 kg	MFT 34,0	60 ks/pal.	9002689076827	7682	cena na vyžiadanie
20 kg	MFT 50,0	60 ks/pal.	9002689076902	7690	cena na vyžiadanie

2. Priemyselné podlahy

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m ² / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
	Nivelačná hmota Industrie FMI 50 (Filemasse Industrie FMI 50) Cementová, vysokokvalitná, nivelačná hmota špeciálne vyvinutá pre vysoké zaťaženie v exteriéri a interiéri. Je ideálna pre vytvorenie podláh v priemyselných prevádzkach, skladoch, garážach, pivniciach. Vytvára bezprašný povrch, dodatočné pečatenie nie je nevyhnutné. Min. hrúbka vrstvy v 3 mm, max. hrúbka vrstvy v jednom pracovnom kroku 50 mm. Spotreba: cca 1,7 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy				
25 kg	48 ks/pal.	9002689148135	14813	1,523	45,69
	Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30 (Nivelliermasse Außen FMA 30) Samonivelačná, cementová, mrazuvzdorná nivelačná hmota s vysokou pevnosťou. Vhodná pre zhotovenie rovinných podkladov a spádovaných podláh do 3% vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Pre hrúbky 5 - 30 mm. Spotreba: cca 1,6 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy				
25 kg	48 ks/pal.	9002689078722	7872	0,950	28,50
	Repol Zálievková malta VM 40 (Vergußmörtel Repol VM 40) Hotová, zmraštenie kompenzujúca, objem zväčšujúca, zálievková malta s rýchlym nábehom pevností a veľkou konečnou pevnosťou. Má výbornú prídržnosť k betónu a železobetónu, spĺňa podmienky normy EN 1504-3 (trieda R4) a EN 1504-6! Vhodná pre použitie v exteriéri a interiéri s odolnosťou proti mrazu a posypovým soliam. Vhodná na zalievanie kotiev, stĺpov, pätiiek. Pre hrúbky od 8 mm do 150 mm, lokálne do 300 mm. Spotreba: cca 2,0 kg/m²/1 mm				
30 kg	42 ks/pal.	900268914675	14675	0,680	24,48
	Repol Zálievková malta VM 30 (Vergußmörtel Repol VM 30) Hotová, rýchlotuhnúca, reoplastická, zmrašťovanie kompenzujúca zálievková malta s vysokou mechanickou pevnosťou na dokonalé zaliatie kotevných otvorov strojov a zariadení v interiéri aj exteriéri, v miestach, kde dochádza k opakovaným teplotným výkyvom. Pre vrstvy malty od 4 mm do 150 mm, lokálne do 300 mm. Spotreba: cca 2,0 kg/m²/1 mm				
30 kg	42 ks/pal.	9002689114307	11430	0,519	18,68

2. Priemyselné podlahy

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Repol Zálievková malta VS 10 (Vergußmörtel VS10)



Univerzálna, počasiu a mrazom odolná zálievková malta. Vyniká výbornou tekutosťou, preto je obzvlášť vhodná na vyplňovanie malých dier, ako napr. pri výrobe prefabrikátov a pri zalievaní malých nerovností, dier alebo kotiev. Má veľmi rýchly nábeh pevnosti, a po vytvrdnutí veľmi vysokú pevnosť v tlaku. Je rýchlotuhnúca, ďalšie montážne práce sú možné po cca 60 min. Tuhne bez pnutia, prasklín a zmien objemu, má výbornú priľnavosť k podkladu. Neobsahuje chloridy, nespôsobuje koróziu oceľových častí. Max. hrúbka vrstvy 10 cm.

Spotreba: cca 2,0 kg/m²/1mm.

30 kg	42 ks/pal.	9002689120483	12048	0,520	18,72
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Podlahové tvrdidlo BH 100 (Bodenhärter BH 100)



Predmiešané tvrdidlo pre betónové podlahy, ktoré pozostáva z vybraných tvrdých prírodných materiálov - portlandského cementu a rozpustných prísad. Anorganické farbivá obsiahnuté v tvrdidle sú odolné voči cementu, alkáliám a svetlu. Zaručujú dlhodobú stálosť farby podlahy. Rozpustné prísady zaisťujú dokonalé, rovnomerné rozloženie hmoty po aplikácii. V interiéri aj exteriéri na zhotovenie priemyselných betónových podláh s vysokou odolnosťou povrchu, továrne, supermarket, garáže, sklady, obchody, dielne. Trieda odolnosti proti opotrebovaniu podľa Böhma A6.

Spotreba: cca 3 - 4 kg/m² v závislosti od zaťaženia podlahy.

30 kg	šedé	36 ks/pal	9002689103707	10370	0,617	22,21
-------	------	-----------	---------------	-------	-------	-------



Podlahové tvrdidlo BH 400 (Bodenhärter BH 400)



Predmiešané tvrdidlo pre betónové podlahy, ktoré pozostáva z vybraných tvrdých prírodných materiálov, Portlandského cementu a rozpustných prísad. Anorganické farbivá obsiahnuté v tvrdidle sú odolné voči cementu, alkáliám a svetlu. Zaručujú dlhodobú stálosť farby podlahy. Rozpustné prísady zaisťujú dokonalé, rovnomerné rozloženie hmoty po aplikácii. V interiéri aj exteriéri na zhotovenie priemyselných betónových podláh s veľmi vysokou odolnosťou povrchu, továrne, supermarket, garáže, sklady, obchody, dielne. Trieda odolnosti proti opotrebovaniu podľa Böhma A3.

Spotreba: cca 3 - 4 kg/m² v závislosti od zaťaženia podlahy.

30 kg	šedé	36 ks/pal.	9002689120827	12082	0,897	32,29
-------	------	------------	---------------	-------	-------	-------

3. Ochrana

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



Lítiová impregnácia LI 12 (Lithium Imprägnierung LI 12)



Na použitie pripravená, matná, jednozložková, transparentná impregnácia bez obsahu rozpúšťadiel s veľmi dobrou odolnosťou voči alkáliam na lítium-silikátovej báze. Pre použitie v interiéri aj exteriéri na impregnáciu a zvýšenie povrchovej pevnosti minerálnych povrchov, ako sú betón, cementový poter, minerálne nivelačné hmoty, atď. Naimpregnovaná povrchová vrstva je paropriepustná a odolná proti UV žiareniu.

Spotreba: 0,05 - 0,1 kg/m² podľa nasiakavosti

5 kg	96 ks/pal.	9002689310426	31042	6,360	38,16
------	------------	---------------	-------	-------	-------



Betónová impregnácia TE 18 (Betonimprägnierung TE 18)



Na použitie pripravený, 1-zložkový, transparentný, impregnačný prostriedok s obsahom rozpúšťadiel s veľmi dobrou odolnosťou proti alkáliam na báze oligomérneho siloxanu. V závislosti na kvalite a nasiakavosti podkladu vytvára hydrofóbny, vodu a olej odpudzujúci povrch bez mokrého efektu, ktorý sa ľahšie čistí. Vytvrdnutá impregnačná vrstva na povrchu podlahy je paropriepustná a odolná UV žiareniu. Vhodný pre impregnáciu minerálnych povrchov, ako sú betón, cementový poter, minerálne tekuté hmoty, atď.

Spotreba: 0,05 - 0,1 kg/m² podľa nasiakavosti podkladu

1 l	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9006289305453	30545	47,673	57,21
5 l	126 ks/pal.	9002689310471	31047	34,050	204,30



Impregnácia betónovej podlahy NE 24 (Betonimprägnierung NE 24)



Na použitie pripravený, 1-zložkový, transparentný, impregnačný prostriedok s obsahom rozpúšťadiel s veľmi dobrou odolnosťou proti alkáliam na báze oligomérneho siloxanu. Vytvára hydrofóbny, vodu a olej odpudzujúci povrch, ktorý sa ľahšie čistí. Vytvrdnutá impregnačná vrstva na povrchu podlahy je paropriepustná a odolná UV žiareniu. V závislosti na kvalite a nasiakavosti podkladu sa vytvorí na povrchu zodpovedajúci tzv. mokrý efekt. Vhodný pre impregnáciu minerálnych povrchov, ako sú betón, cementový poter, minerálne tekuté hmoty, atď.

Spotreba: cca 0,05 - 0,1 l/m² podľa nasiakavosti podkladu

1 l	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002689305439	30543	39,950	47,94
5 l	126 ks/pal.	9002689310488	31048	41,309	247,85

3. Ochrana

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



Impregnácia podlahy a stien IG 03

(Mineralische Boden/Wandimprägnierung IG 03)

Minerálna impregnácia bez obsahu rozpúšťadiel so spevňujúcim účinkom pre všetky minerálne podklady. Po aplikácii je podklad pevnejší, bezprašný, vodoodpudivý a má zvýšenú odolnosť proti oteru. V interiéri aj exteriéri na horizontálne a vertikálne minerálne plochy. Ideálna do pivníc, technologických miestností atď. Bezfarebná.

Spotreba: cca 0,3 kg/m²

1 kg	6 ks/kar., 378 ks/pal.	9002689310495	31049	12,038	14,45
5 kg	84 ks/pal.	9002689120926	12092	5,473	32,84
25 kg	24 ks/pal.	9002689120933	12093	4,859	145,77



Repol Silikónová impregnácia S 4 - Anti grafity

(Silikonimprägnierung Repol S 4)

Prostriedok na impregnáciu fasád s extrémnou odolnosťou voči plesniam, riasam a machu výrazne uľahčujúci údržbu fasád a zvyšujúci odolnosť voči zašpineniu. Repol S 4 je jednozložková, dobre paropriepustná impregnácia na báze oligoméneho siloxanu s obsahom rozpúšťadiel zvyšujúca hydrofóbnosť podkladu. Používa sa v exteriéri a interiéri, na všetky druhy minerálnych podkladov, obkladových prvkov, klinker, tehličky, vymývaný betón, pohľadový betón, prírodný kameň, škridlu a pod. Zamedzuje škodám spôsobeným vnikaním vlhkosti do muriva.

Vďaka svojim vlastnostiam zabraňuje priľnutiu následných vrstiev, ako napr. farby, čím výrazne zjednodušuje odstraňovanie nežiadúcich farebných „dekorácií“ – grafity. Vhodný na ochranu fasád pred grafity, potrebné 2-3 nátery.

Spotreba: cca 0,2 - 0,5 l/m²/ na náter podľa nasiakavosti podkladu

1 l	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002689116875	11687	14,718	17,66
5 l	72 ks/pal.	9002689116899	11689	10,061	60,37
25 l	16 ks/pal.	9002689116882	11688	9,326	279,78



Ochrana proti odparovaniu LF 3

(Verdunstungsschutz LF 3)

Bezrozpúšťadlový, striekaním nanášateľný, rýchlo účinný náter s vysokou odolnosťou proti predčasnému odparovaniu vody. Vhodný do interiéru aj exteriéri, na dodatočnú ochranu čerstvo vyrobených betónov a malt pred rýchlym vysúšaním vetrom a slnkom.

Spotreba: 0,15 - 0,20 kg/m²

25 kg	24 ks/pal.	9002689089520	8952	3,667	110,01
200 kg	2 ks/pal.	9002689139270	13927	2,419	580,56



4. Opravy

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Repol Epoxidová impregnácia EP 1 (Epoxy-Imprägnierung EP 1)



Bezfarebný, 2-zložkový epoxidový materiál s hĺbkovým účinkom a s obsahom rozpúšťadiel, na impregnáciu a konečný náter na cementom viazaných podkladoch (aj na mierne vlhkých podkladoch). Odolný voči chemikáliam, olejom, kyselinám a pohonným hmotám.
Doporučené 1-3 nátery.

Spotreba: cca 0,15 - 0,30 l/m² na náter, podľa nasiakavosti podkladu

10 l					11,708	140,50
5 l	komp. A	99 ks/pal.	9002689116929	11692		
5 l	komp. B	99 ks/pal.	9002689116936	11693		



Repol Ochrana výstuže BS 7 (Repol Bewehrungsschutz BS 7)



1-zložkový základný náter proti korózii a adhézne premostenie na báze cementovosyntetickej živice. Jednoduché spracovanie s výbornou priľnavosťou na oceľ a betón. Vysoká schopnosť tesnenia proti vode a chloridom.

Spotreba: cca 0,2 kg/bm výstuže pri dvoch náteroch

2 kg		100 ks/pal.	9002689114840	11484	6,463	15,51
------	--	-------------	---------------	-------	-------	-------



Repol Adhézny mostík HS 1 (Repol Haftschlämme HS 1)



Adhézny mostík s vynikajúcou príľnavosťou pre vodorovné a zvislé oblasti použitia, je vhodný aj pri prácach nad hlavou.

Spotreba: cca 1,5 - 3 kg / m²

25 kg		48 ks/pal.	9002689112303	11230	1,267	38,01
-------	--	------------	---------------	-------	-------	-------



Repol Ľahká malta LM 20 (Repol Saniermörtel light LM 20)



Sanačná malta s vynikajúcou príľnavosťou k betónu. Nanáša sa ručne, alebo strojovo na zvislé plochy a plochy nad hlavou. Vhodná na opravy a reprofiliáciu chybných miest na železobetónových konštrukciách. Hrúbka vrstvy 5 - 80 mm. Trieda statickej relevantnosti R2.

Spotreba: cca 1,7 kg / liter zabudovanej malty (= 1,7 kg/m²/mm)

25 kg		48 ks/pal.	9002689112310	11231	0,692	20,76
-------	--	------------	---------------	-------	-------	-------

4. Opravy

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Repol Jemná sanačná malta **SM 20**

(Saniermörtel fein Repol SM 20)



Sanačná malta s vynikajúcou priľnavosťou k betónu. Nanáša sa ručne alebo strojovo na vodorovné plochy, zvislé plochy a plochy nad hlavou. Vhodná na opravy a reprofiliáciu chybných miest na železobetónových konštrukciách. Hrúbka vrstvy 5 - 20 mm. Trieda statickej relevantnosti R4.

Spotreba: cca 1,9 kg / liter zabudovanej malty (= 1,9 kg/m²/mm)

30 kg	42 ks/pal.	9002689114826	11482	0,562	20,23
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Repol Hrubá sanačná malta **SM 40**

(Saniermörtel grob Repol SM 40)



Malta vytvrdzujúca s malým zmrštením. Na hrubé vrstvy a na reprofiliáciu chybných miest vodorovne, zvisle a nad hlavou. Spracovanie len ručne. Maximálna zrnitosť 4 mm. Trieda statickej relevantnosti R3. Pre hrúbku vrstiev od 10 - 40 mm.

Spotreba: cca 2,0 kg / liter zabudovanej malty (= 2,0 kg/m²/mm)

30 kg	42 ks/pal.	9002689114314	11431	0,540	19,44
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Repol Oprávková malta **RM 04**

(Reprofiliermörtel Repol RM 04)



Malta vytvrdzujúca bez zmrštenia. Určená na hrubé vrstvy a na reprofiliáciu vodorovných chybných miest. Spracovanie ručne aj strojovo, mokrým procesom striekania. Maximálna zrnitosť 4 mm. Pre hrúbku vrstvy od 1,5 do 5 cm. Trieda statickej relevantnosti R4.

Spotreba: cca 2,2 kg / liter zabudovanej malty (= 2,2 kg/m²/mm)

30 kg	42 ks/pal.	9002689137429	13742	0,899	32,36
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Repol Sanačná malta s vláknami **SMF 30**

(Saniermörtel faserverstärkt SMF 30)



Malta s obsahom umelých vlákien pre vysokú pevnosť a s malým zmrštením počas tuhnutia. Na hrubé vrstvy a na reprofiliáciu chybných miest vodorovne, zvisle a nad hlavou. Spracovanie ručne aj strojovo, mokrým procesom striekania. Maximálna zrnitosť 2 mm. Pre hrúbku vrstiev od 0,5 - 3 cm. Trieda statickej relevantnosti R3.

Spotreba: cca 2,0 kg / liter zabudovanej malty (= 2,0 kg/m²/mm)

25 kg	48 ks/pal.	8581570000154	70094	0,485	14,55
-------	------------	---------------	-------	-------	-------

4. Opravy

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Repol Betónová stierka BS 05 G (Repol Betonspachtel BS 05 G)



Hotová, šedá, prášková, hydraulicky vytvrdzujúca oprávková hmota s minimálnym zmraštením, mrazu a poveternostným vplyvom odolná s dobrou priľnavosťou na vyrovnávanie nerovností na betónových prefabrikátoch, dekoračných betónových plochách atď. Pre vnútorné a vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 1,5 kg/m² na 1 mm vrstvu, max. hrúbka vrstvy: 3 mm plošné a 5 mm lokálnej úpravy

25 kg	48 ks/pal.	9002689116769	11676	1,124	33,72
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Repol Betónová stierka BS 10 W (Betonspachtel Repol BS 10 W)



Hotová, biela, prášková, hydraulicky vytvrdzujúca oprávková hmota s minimálnym zmraštením, mrazu a poveternostným vplyvom odolná s dobrou priľnavosťou na vyrovnávanie nerovností na betónových prefabrikátoch, dekoračných betónových plochách atď. Pre vnútorné a vonkajšie použitie na betón, murivo, omietku a ostatné minerálne podklady. Zmiešaním s Betónová stierka BS 05 G je možné dosiahnuť rôzne požadované stupne šedej pre sanované betónové plochy.

Spotreba: cca 1,5 kg/m² na 1 mm vrstvu, max. hrúbka vrstvy: 3 mm plošné a 5 mm lokálne úpravy

25 kg	48 ks/pal.	9002689116998	11699	1,167	35,01
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Repol Betónová kozmetika BK 05 (Betonkosmetik Repol BK 05)



Rýchle tuhnúca, mrazu a poveternostným vplyvom odolná oprávková a kozmetická malta, jemná, na opravu škvrnitých alebo poškodených betónových vrstiev a plôch prefabrikátov. Pre vnútorné a vonkajšie použitie. Max. hrúbka vrstvy: 2 mm.

Spotreba: cca 1,4 kg/m² na 1 mm vrstvu

25 kg	48 ks/pal.	9002689116776	11677	1,243	37,29
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Euro Housepaint RA 100 (Euro Housepaint RA 100)



Rýchlo zasychajúci, dobre kryjúci, nekriedujúci, vysoko elastický náter s výbornou priľnavosťou a paropriepustnosťou. Je odolný voči dažďu, alkáliám. Náter je tenkovrstvý. Spomaľuje karbonizáciu betónu. Je vhodný pre použitie v exteriéroch aj ako konečná vrstva pre sanačný systém opravy a ochrany železobetónových konštrukcií. S_p < 0,2 m. Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1 - 4, pozri str. 188.

Spotreba: 100 - 150 ml/m²

2,5 l	84 ks/pal.	9002438141394	14139		
	HBW 1			11,407	34,22
	HBW 2			12,527	37,58
	HBW 3			12,787	38,36
	HBW 4			13,247	39,74
12,5 l	24 ks/pal.	9002438141417	14141		
	HBW 1			9,700	145,50
	HBW 2			10,820	162,30
	HBW 3			11,080	166,20
	HBW 4			11,540	173,10

4. Opravy

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg /l /m /ks /kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Injektážna emulzia Inject IM 55

(Mauerwerksperre Inject IM55)



Emulzia určená na dodatočnú horizontálnu izoláciu muriva proti vzliňajúcej vlhkosti. Aplikuje sa pomocou kapilárnych knôtov KS10. Ideálna na injektáž starého tehlového muriva, muriva z pórobetónu, vápennopieskových tehál, pemzy, škvárového a kamenného muriva.

Spotreba: cca 0,1 kg/bm/1 cm hrúbky steny, pri silne nasiakavom múre sa môže spotreba zvýšiť

5l	84 ks/pal.	9002689119913	11991	3,397	20,38
30l	24 ks/pal.	9002689120971	12097	2,415	86,94



Injektážna sada Inject IS 48

(Mauerwerksperre Set Inject IS48)

Sada na aplikáciu dodatočnej horizontálnej izolácie proti vzliňajúcej vlhkosti.

Sada sa skladá z:		9002689119401	11940	170,677	204,81
10 ks	Injektážnej Emulzie Inject IM55 á 0,55 kg				
10 ks	Injektážnych lievikov SW30				
Sada neobsahuje kapilárne kôty KS!					



Injektážny lievik Inject SW 30

(Saugwinkel Inject SW 30)

Opakovateľne použiteľný, plastový lievik na aplikáciu injektážnej emulzie Inject IM55.

1 ks	30 ks/kart.	9002689119432	11943	7,187	8,62
------	-------------	---------------	-------	-------	------



Kapilárny knôt Inject

(Kapillartübchen Inject)

cena za balenie

Knôt na aplikáciu Injektážnej emulzie Inject IM55. Dĺžka 48 cm.

1 bal.	KS 10	10 ks/bal., 20 bal./kart.	9002689119418	11941	46,267	55,52
--------	-------	---------------------------	---------------	-------	--------	-------

4. Opravy

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



NOVINKA

Sanačná omietka **Kemasan 550**

Vápenocementová sanačná omietka s vysokým obsahom špeciálnych, difúzne otvorených mikropórov. Používa sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou a na ochranu nových stavieb v priestoroch vystavených vlhkosti a soli. Používa sa na vnútornú a vonkajšiu základnú omietku ako aj na omietanie soklov budov, pivničných priestorov a klenbových konštrukcií. Vhodná pre všetky typy stien (z tehál, kameňa, betónu). Kvôli svojej jemnej zrnitosti (max do 1mm), je vhodná tiež na jemnú sanačnú omietku. Nie je vhodná ako izolant pri aktívnych priesakoch vody. Jadrová omietka a jemná sušiacia omietka v jednom. Na manuálnu aplikáciu. Na vnútorné a vonkajšie použitie.

Vyhovuje požiadavkám pre R omietky (reparačné omietky), v súlade s normou EN 998-1:2004

Minimálna a jednorazová vrstva 2 cm

Čas miešania minimálne 10 minút

Spotreba: cca. 25 kg/m² na hrúbku vrstvy 20 mm

25 kg

48 ks/pal.


03406

0,470

14,10

MÍNUS

klasickej omietky

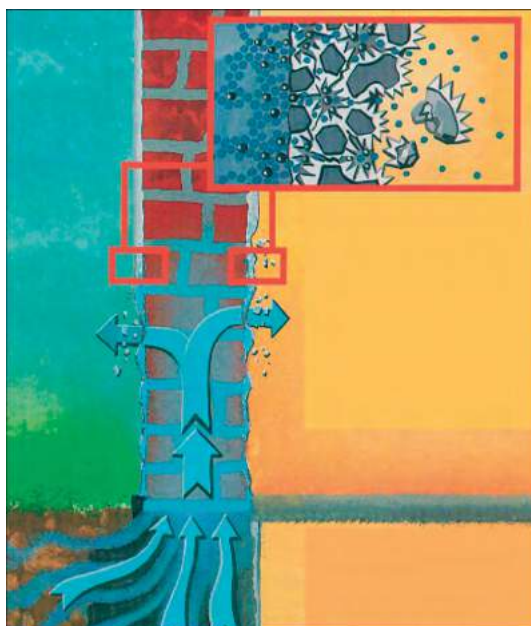


Nevýhoda klasickej omietky

**NASÝTENIE SOĽOU,
KRYŠTALIZÁCIA A
DEGRADÁCIA**

PLUS

sušiacej omietky

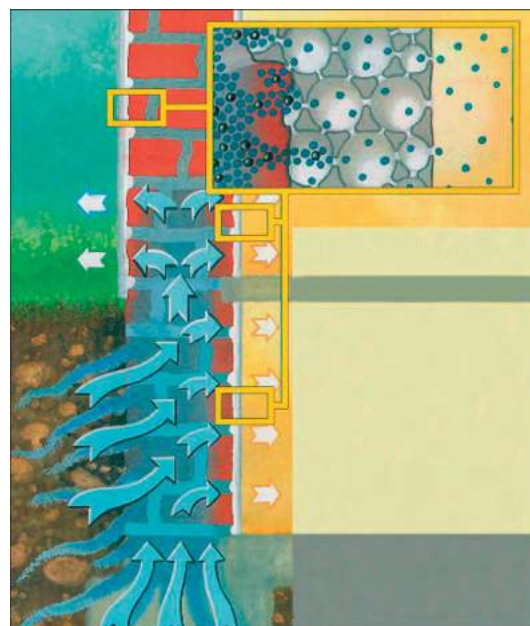

Výhoda sušiacej omietky

**MIMORIADNE VYSOKÁ
PRIEPUSTNOSŤ VODNÝCH
PÁR A STÁLA PÓROVITÁ
ŠTRUKTÚRA**

4. Opravy

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



NOVINKA

Sušiacia omietka Kemasan 580



Sušiacia omietka na báze hydraulických spojív s vysokým obsahom difúzne otvorených mikropórov. Používa sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou a na ochranu nových stavieb v priestoroch vystavených vlhkosti a soli. Používa sa na neobmedzené odstraňovanie vlhnutia všetkých typov stien nasýtených kapilárnou vlhkosťou a soľami, dokonca v prípadoch, kde nie je možné zablokovat' vlhkosť. Na vnútornú a vonkajšiu základnú omietku, ako aj na omietanie soklov budov, pivničných priestorov, klenbových konštrukcií.

Vhodná pre všetky typy stien (z tehál, kameňa, betónu). Nie je vhodná ako izolant pri aktívnych priesakoch vody. Mieša sa s vodou, nepridávajú sa žiadne ďalšie prísady. 20 ročné skúsenosti a referencie. Aplikácia cca. 0,7 m nad viditeľné poškodenie. Vhodné aj ako konečná vrstva (drsnejší vzhľad a štruktúra).

V súlade s požiadavkami na omietky R, v súlade s normou EN 998-1:2004

Povinné miešanie v samospádovej miešačke, minimálne 10 minút

Ručná aplikácia, hrúbka vrstvy minimálne 2 cm

Spotreba: cca. 30 kg/m² na hrúbku vrstvy 20 mm

30 kg	42 ks/pal.	03411	0,494	17,78
-------	------------	-------	-------	-------



NOVINKA

Sušiacia omietka na báze prírodného Románskeho vápna Kemasan 590

Sušiacia sanačná omietka na báze prírodného hydraulického spojiva s vysokým obsahom difúzne otvorených mikropórov. Používa sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou. Nosné, jadrové vrstvy omietok, vnútorné omietky do pivníc, omietky na pivničné klenby pod úrovňou terénu, pre všetky druhy vlhkosťou poškodených múrov (aj zmiešané murivá), a najmä na vlhké a zasolené murivá. Odporúča sa hlavne na reštaurovanie historických budov a stavieb v pamiatkovej starostlivosti a kultúrneho dedičstva.

Odporúča sa tiež na renováciu horizontálnych izolácií, kde sa nedajú použiť klasické metódy izolovania. Na trvalé vysušenie veľmi vlhkých stien. Difúzne otvorená. Na ručné nanášanie.

Vyhovuje požiadavkám pre R omietky (reparačné omietky), v súlade s normou EN 998-1:2004

Odolná proti vlhkosti a soľam

Šetrná k životnému prostrediu

Spotreba: cca. 30 kg/m² na hrúbku vrstvy 20 mm

25 kg	48 ks/pal.	03419	0,815	24,45
-------	------------	-------	-------	-------



NOVINKA

Jemná sušiacia omietka na báze prírodného Románskeho vápna Kemasan 590 F

Jemná sušiacia sanačná omietka na báze prírodného hydraulického spojiva s vysokým obsahom špeciálne otvorených mikropórov. Jemná omietka na vnútorné aj vonkajšie použitie na finálne vyrovnanie KEMASAN 590 sušiacej omietky.

Vyhovuje požiadavkám pre R omietky (reparačné omietky), v súlade s normou EN 998-1:2004

Odolná proti vlhkosti a soľam

Šetrná k životnému prostrediu

Spotreba: cca 3 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 mm

25 kg	48 ks/pal.	03420	0,831	24,93
-------	------------	-------	-------	-------

5. Špeciálne produkty

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



Fixovací cement (Fixzement)



Rýchlotuhnúci cement vyznačujúci sa minimálnym zmršťovaním po zatvrdnutí. Je ideálny pre rýchle montáže - zatvrdne behom niekoľkých minút. Na predĺženie času spracovania je možné fixovací cement miešať s kremičitým pieskom a použiť na všetky upevňovacie a montážne práce. Vhodný aj na použitie vo vonkajšom a mokrom prostredí (bez chloridov) na utesnenie presakujúcich miest a prieniku vody.

Spotreba: 1kg prášku postačí na 0,7l malty

7.5 kg	65 ks/pal.	9002689071624	7162	2,293	20,64
15 kg	36 ks/pal.	9002689174585	17458	2,176	39,17
25 kg	60 ks/pal.	9002689074588	7458	1,589	47,67



Rýchla fixačná malta BP 33 (Blitzpulver BP 33)



Prášková, hydraulicky vytvrdzujúca zmes, bez obsahu chloridov, na výrobu bleskovej montážnej malty. Pre vnútorné a vonkajšie použitie, aj v trvalo vlhkých oblastiach, pre rýchlu montáž vodoinštalácie, kúrenia a elektroinštalácie, pre fixovanie kotiev, rámov, zábradlí a umývadlových konzol a pre opravy a vyplnenie otvorov, dutín a trhlín v betónových prvkoch.

Spotreba: 1kg prášku postačí na 0,7l malty

2 kg	4 ks/kart., 216 ks/pal.	9002689158769	15876	1,504	3,61
6 kg	84 ks/pal.	9002689158776	15877	1,063	7,65
10 kg	36 ks/pal.	9002689274568	27456	1,428	17,14
25 kg	48 ks/pal.	9002689159513	15951	0,542	16,26



Šamotová malta OM 20 (Anti graffiti guard GX 15)



Hotová prášková šamotová malta na vymazanie alebo opravy žiarom namáhaných častí pecí, krbov a komínov.

Spotreba: cca 1,4 kg/l zarobenej malty

2 kg	4 ks/kart., 261 ks/pal.	9002689072751	7275	3,470	8,33
------	-------------------------	---------------	------	-------	------



NOVINKA

Piesok na škárovanie FUGA SAND

Slúži na vyplnenie škár medzi betónovými dlaždicami a vymývanými dlažbami. Umožňuje rýchle prepúšťanie vody, takže sa nazhromaždená povrchová voda zredukuje na minimum a zabráni sa tak škodám spôsobeným mrazom. Dekoratívna biela farba a ostrá štruktúra kremičitých zŕn zaisťuje tvrdosť a tuhosť škár a ponúka vysoko dekoratívny vzhľad povrchov. Piesok je vhodný aj na údržbu a opravy už existujúcich škár.

Spotreba: cca 1,37 kg/dm³

FUGA SAND 80 - zrnitosť 0,1 až 0,8 mm.

25 kg	40 ks/pal.	3831009461106	06110	0,241	7,23
-------	------------	---------------	-------	-------	------

FUGA SAND 200 - zrnitosť: 1 až 2 mm.

25 kg	40 ks/pal.	3831009461236	06123	0,241	7,23
-------	------------	---------------	-------	-------	------



NOVINKA

Piesok na detské ihriská BABY SAND

Jemný kremičitý piesok v dekoratívnej bielej farbe, pre detské pieskoviská, ihriská atď. Viacnásobne premývaný, preosiaty, testovaný a zdravotne nezávadný. Je dodávaný prirodzene vlhký. Zrnitosť 0,063–0,355 mm

Spotreba: cca 2 600 kg/m³

25 kg	40 ks/pal.	3831009466132	06613	0,204	6,12
-------	------------	---------------	-------	-------	------

6. Príslušenstvo

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------

Hliníkový terasový profil (Terrassenprofil)

Hliníkový profil pre čelné strany terás, balkónov. Profil je dostupný v troch typoch s rôznou výškou predného čela (4, 7 a 10 cm). Farba: silbergrau RAL 9006



3 bm	5 ks				
	4 cm MT 40	9002428086339	8633	17,124	61,65
	7 cm MT 70	9002428053805	5380	20,693	74,49
	10 cm MT 100	9002428053812	5381	24,389	87,80



Hliníková rohová spojka pre terasový profil. Farba: silbergrau RAL 9006

1 ks	4 cm MT 40	9002428086346	8634	14,139	16,97
1 ks	7 cm MT 70	9002428073612	7361	14,139	16,97
1 ks	10 cm MT 100	9002428073667	7366	14,139	16,97




Hliníková plochá spojka pre terasový profil. Farba: silbergrau RAL 9006

1 ks	4 cm MT 40	9002428086353	8635	10,445	12,53
1 ks	7 cm MT 70	9002428073575	7357	10,999	13,20
1 ks	10 cm MT 100	9002428073582	7358	11,495	13,79

Balkónový profil - Profi (9 a 20 mm)

Hliníkový profil určený na technicky správne ukončenie dlažieb na balkónoch a terasách. Profil má pozdĺž ukončovacej hrany odvodňovacie otvory umožňujúce odvetranie, odtiečenie vody, nahromadenej medzi dlažbou a hydroizoláciou. Predsadenie okapového nosu je min. 40 mm. Výška ukončovacej hrany je 9 alebo 20 mm. Súčasťou systému sú aj spojovacie komponenty (vonkajší a vnútorný roh, rovná spojka) a ukončovacie záslepky.



9 mm - výška ukončovacej hrany

2,5 bm	elox strieborný	397001	15,475	46,43
2,5 bm	hnedá	397008	19,455	58,37
2,5 bm	šedá	397009	19,455	58,37

20 mm - výška ukončovacej hrany

2,5 bm	elox strieborný	398001	20,193	60,58
2,5 bm	hnedá	397008	29,979	89,94
2,5 bm	šedá	397009	29,979	89,94

Spojovacie hliníkové komponenty určené na technicky správne a estetické spojenie Balkónového profilu Profi.

vonkajší roh 9 mm

1 ks	elox strieborný	397201	14,599	17,52
1 ks	hnedá	397208	19,159	22,99
1 ks	šedá	397209	19,159	22,99

vnútorný roh 9 mm

1 ks	elox strieborný	397301	14,599	17,52
1 ks	hnedá	397308	19,159	22,99
1 ks	šedá	397309	19,159	22,99

rovná spojka 9 mm

1 ks	elox strieborný	397101	3,241	3,89
1 ks	hnedá	397108	3,241	3,89
1 ks	šedá	397109	3,241	3,89



6. Príslušenstvo

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)

Balkónový profil - Profi (9 a 20 mm)

Hliníkový profil určený na technicky správne ukončenie dlažieb na balkónoch a terasách. Profil má pozdĺž ukončovacej hrany odvodňovacie otvory umožňujúce odvetranie, odtečenie vody, nahromadenej medzi dlažbou a hydroizoláciou. Predsadenie okapového nosu je min. 40 mm. Výška ukončovacej hrany je 9 alebo 20 mm. Súčasťou systému sú aj spojovacie komponenty (vonkajší a vnútorný roh, rovná spojka) a ukončovacie záslepky.

Spojovacie hliníkové komponenty určené na technicky správne a estetické spojenie Balkónového profilu Profi.

vonkajší roh 20 mm

1 ks	elox strieborný	398101	26,126	31,35
1 ks	hnedá	398108	31,510	37,81
1 ks	šedá	398109	31,510	37,81

vnútorný roh 20mm

1 ks	elox strieborný	398201	26,126	31,35
1 ks	hnedá	398208	31,510	37,81
1 ks	šedá	398209	31,510	37,81

rovná spojka 20mm

1 ks	elox strieborný	398301	5,067	6,08
1 ks	hnedá	398308	5,067	6,08
1 ks	šedá	398309	5,067	6,08

Ukončovacie záslepky určené na technicky správne a estetické ukončenie Balkónového profilu Profi. Dodávané ako sada (L+P). Jeden typ krytie je vhodný pre balkónový profil Profi 9 aj 20 mm.

1 ks	šedá	395608	3,224	3,87
1 ks	hnedá	395609	3,224	3,87



Oprava betónu dlhodobo a spoľahlivo – REPOL

Ochrana výstuže • sanačné malty • zálievkové malty • oprava muriva

Murexin má v ponuke pre opravy betónových konštrukcií komplexné systémové riešenia, ktoré sa vyznačujú dlhodobou životnosťou a vysokou hospodárnosťou.




Dlhodobými skúsenosťami pri opravách železobetónových konštrukcií sme vytvorili ucelený systém materiálov, ktoré zaručujú spoľahlivé odstránenie poškodenia, ako po technickej, tak aj po estetickej stránke. Spracovatelia už nemusia pracne zháňať rôzne produkty od rozličných výrobcov a dúfať, že budú vzájomne kombinovateľné. Ponúkame odskúšaný a fungujúci systém!

Výrobky Murexin pokrývajú celú škálu potrieb pri opravách betónových konštrukcií.

- Stabilizujú povrch železnej výstuže
- Vytvárajú CO₂-zábranu na hotových povrchoch
- Oprava povrchu vyplnením vypadaného betónu sanačnými maltami
- Ochrana betónu pred mrazom a posypovými soľami
- Zosilnenie konštrukcií
- Optimálna ochrana kovových dielov pred koróziou

Euro Housepaint RA 100
 Repol Betónová stierka BS 05 G
 Repol Jemná sanačná malta SM 20,
 Repol Hrubá sanačná malta SM 40
 Repol Adhézny mostík HS 1
 Repol Ochrana výstuže BS 7
 odstránený nesúdržný betón
 odstránená korózia z výstuže

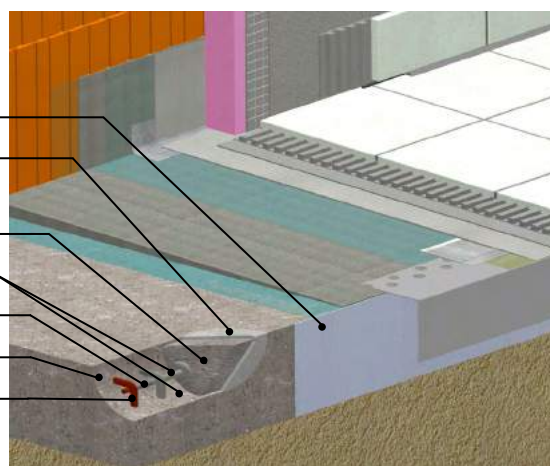

Certifikovaný podľa: STN EN 1504-3 - Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Časť 3: Opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie

Kritériá podľa STN EN 1504-3:

- Pevnosť v tlaku
- Obsah chloridových iónov
- Prídržnosť
- Trvanlivosť – odolnosť voči karbonatácii
- Modul pružnosti
- Kapilárna nasiakavosť
- Reakcia na oheň

Postup aplikácie Injektážna emulzia Inject IM 55

Príprava podkladu • Injektáž



1. Poškodenie fasád a stien spôsobuje vzliňajúca voda a soli v nej rozpustené. Často je príčinou chýbajúca alebo poškodená izolácia v sokli alebo pod povrchom zeme.



2. Odstránime starú nesúdržnú omietku. Do spodnej škáry tehiel navrtáme otory $\varnothing 14$ mm do 2/3 hrúbky muriva a cca 8 až 12 cm od seba. Čím hrubšie murivo tým bližšie k sebe.



3. Vyrvtané otvory vyčistíme napr. tlakovým vzduchom.



4. Plné murivo: do vyrvtaných otvorov zasuňte injekčné knôty Inject KS spolu s lievikom SW 30. Murivo z dutých tehál: otvory vyplňte so zálievkovou maltou VS 10, po cca 30 min. opäť prevrtajte. Zasuňte injekčné knôty spolu s lievikom SW 30.



5. Injektážne knôty dôkladne nasýtíme čistou vodou,



6. Do lievikov SW 30 nasadíte zásobníky s injekčnou emulziou Inject IM 55. Injektážnu emulziu dopĺňame dovtedy, kým nedôjde k úplnému nasýteniu muriva.



7. Po ukončení injektáže knôty vyberieme a otvory dokonale uzatvoríme vhodným vodonepriepustným materiálom, napr. Murexin Hydroizolačná stierka šedá DS 28.



8. Po utesnení otvorov murivo celoplošne zaizolujeme, min. 20 cm nad otvory, hydroizolačnou stierkou DS 28. Vlhký povrch stierky zdrsňíme štetkou pre lepšiu prídržnosť následných vrstiev.



9. Injektážna emulzia je cca po 7 dňoch vyschnutá a injektované murivo sa môže omietnuť. Odporúčame použiť špeciálne sanačné omietky s vyššou paropriepustnosťou.

materiály pre **Nátery**

	Strana
1. Prípravné a penetračné nátery	160
2. Stenové stierky	162
3. Interiérové a exteriérové farby	165
4. Lazúry	167
5. Špeciálne farby	169
6. Riedidlá	169
7. Lepiace a stierkovacie malty	170
8. Izolačné platne a sieťky	171
9. Penetračné nátery a omietky	172
10. Fasádne farby	176
11. Profily a príslušenstvo	177

1. Prípravné a penetračné nátery

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Hĺbkový základ LF 14 (Tiefengrund LF 14)



Bezrozpúšťadlový, vodou riediteľný základový koncentrát pre použitie v interiéri a exteriéri na akryl-hydrosolovej báze. Penetračný náter s dobrou výdatnosťou, neškodí životnému prostrediu. Na penetráciu savých a zvetraných (piesok uvoľňujúcich) minerálnych podkladov. Ako základovka pod nátery a vrstvy na báze umeloživičných disperzií. Zvlášť vhodný pre savé a staré omietky, tehlové murivo, ľahko zvetrané disperzné nátery a umeloživičné omietky. Riedenie s vodou: 1:4

Spotreba: cca 150 - 200 ml/m² po zmiešaní s vodou v pomere 1:4

1 l	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002438011499	1149	9,345	11,21
2,5 l	144 ks/pal.	9002438013950	1395	6,403	19,21
10 l	42 ks/pal.	9002438013943	1394	4,921	59,05



Biely základný náter LF 11 (Grundweiß LF 11)



Špeciálny biely základovací náter pod interiérové farby dodávaný ako koncentrát. Je vyrobený na báze vysokokvalitných akrylátov má výborný základovací efekt a výdatnosť. Je ideálny na prípravu podkladov v interiéri, pieskujúcich a veľmi nasiakavých, minerálnych podkladov, omietok, tehlového muriva a pod. Vďaka obsahu titan-oxidových pigmentov zvyšuje kryciu schopnosť následných náterov. Pod všetky disperzné nátery a nátery. Nenahrádza hĺbkovú penetráciu. Miešací pomer s vodou: max 1:1

Spotreba: cca 100 - 150 ml/m² neriedeného náteru

5 l	85 ks / kartón	9002438154011	15401	4,480	26,88
15 l	24 ks / kartón	9002438151430	15143	3,418	61,52



1. Prípravné a penetračné nátery

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Silikátový základ Fixativ SK 11 (Silikatgrund Fixativ SK 11)



Transparentný, vodou riediteľný, silikátový základovací náter pre čisto minerálne podklady pred nanášaním silikátových farieb a omietok. Určený pre interiérový aj exteriérový, špeciálne na spevnenie podkladu a zrovnomenie nasiakavosti pri nasiakavých minerálnych podkladoch. Riedenie s vodou max 1:1. Možno použiť neriedený ako transparentný pečiaci náter pre hlinenú stierku Maximo M 75

Spotreba: cca 150 – 200 ml/m²

10 l	42 ks / pal.	9002438145729	14572	4,914	58,97
------	--------------	---------------	-------	-------	-------



Škárovací akryl AC 10 (Fugenacryl AC 10)



Jednozložkový utesňovací tmel na báze akrylu. Neobsahuje ftaláty, je rozpustný vo vode, je bez zápachu. Použitie v exteriéri a interiéri, ľahko sa spracováva, uhladzuje. Po vytvrdnutí je pretierateľný a je možné na AC 10 aplikovať omietku. Biely.

Spotreba: 1 kartuša = cca 12,5 bm škáry 5x5 mm

cena za kus

310 ml	12 ks / kartón	9002438139384	13938	3,281	3,94
--------	----------------	---------------	-------	-------	------



Škárovací akryl AC 15 (Fugenacryl AC 15)



Jednozložkový utesňovací tmel na báze akrylu so zvýšenou pružnosťou. Neobsahuje ftaláty, je rozpustný vo vode, je bez zápachu. Použitie v exteriéri a interiéri, ľahko sa spracováva, uhladzuje. Po vytvrdnutí je pretierateľný a je možné na AC 15 aplikovať omietku. Biely.

Spotreba: 1 kartuša = cca 12,5 bm škáry 5x5 mm

cena za kus

310 ml	12 ks / kartón	9002438139391	13939	3,828	4,59
--------	----------------	---------------	-------	-------	------

- bez rozpúšťadiel
- vyššia pružnosť

2. Stenové stierky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



- 2 - 40 mm
- dodatočne hladiteľná
- bez zmrštenia

Hrubá hladená stierka **Durapid XL 25** (Filz-Grobspachtel Durapid XL 25)



Prášková, prísadami zušľachtená stierková hmota pre vytvorenie hladkých stierok bez zmrašťovania, pre hrúbky vrstvy 2 - 40 mm v jednom pracovnom kroku. Naša inovatívna stierka umožňuje dodatočne, po 60 - 70 min. prehliadť jej povrch. Vďaka navlhčeniu je možné znovu reaktivovať povrch stierky a v závislosti na hrúbke vrstvy znovu dohliadť povrch až do 16 hod. po aplikácii. Takto je možné dodatočne, dokonale vyhladiť všetky nerovnosti. Vhodné aj pre priamu aplikáciu na betone.

Spotreba: cca 0,8 kg/m²/mm vrstvy

25 kg	48 ks/pal.	9002438163624	16362	0,713	21,39
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



- 0 - 10 mm
- dodatočne hladiteľná
- bez zmrštenia

Jemná hladená stierka **Durapid XS 40** (Filz-Feinspachtel Durapid XS 40)



Prášková, prísadami zušľachtená stierková hmota pre vytvorenie hladkých stierok bez zmrašťovania, pre hrúbky vrstvy do 10 mm v jednom pracovnom kroku. Naša inovatívna stierka umožňuje dodatočne, po 60 - 70 min. prehliadť jej povrch. Vďaka navlhčeniu je možné znovu reaktivovať povrch stierky až do 16 hod. po aplikácii. Takto je možné dodatočne, dokonale vyhladiť všetky nerovnosti. Vhodné aj pre priamu aplikáciu na betone.

Spotreba: cca 0,8 kg/m²/mm vrstvy

20 kg	48 ks/pal.	9002438162627	16262	1,364	32,74
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



- strojne spracovateľná
- dodatočne hladiteľná
- bez zmrštenia
- priamo na betone

Striekaná hladená stierka **Durapid M 65**

(Filz-Maschinenspachtel Durapid M 65)



Strojne spracovateľná, sadrová stierka s charakterom tenkovrstvej omietky, pre efektívne celoplošné stierkovanie do hrúbky vrstvy 10 mm, bez tvorby trhlín. Stierku je možné po navlhčení opätovne vyhladiť.

Spotreba: cca 0,8 kg/m²/mm vrstvy

20 kg	48 ks/pal.	9002438166892	16689	1,470	35,28
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



- 0 - 10 mm
- dodatočne hladiteľná
- bez zmrštenia

Objektová stierka **Durapid OS 45** (Objektspachtel Durapid OS 45)



Kvalitná, objektová, prášková stierka na sadro-umeloživnickej báze. Vhodná na použitie v interiéri, na vypĺňanie a vyspravovanie podkladu ako aj na vytvorenie hladkého povrchu pred malovaním, alebo tapetovaním.

Spotreba: cca 0,9 kg/m²/mm vrstvy

25 kg	40 ks/pal.	9002438065300	12600	0,875	26,25
-------	------------	---------------	-------	-------	-------

2. Stenové stierky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg /l /m /ks /kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


- na báze prírodného vápna
- veľmi paropriepustná
- zlepšuje klímu miestnosti

Jemná vápenná stierka Durapid CA 480

(Kalk-Feinspachtel Durapid CA 480)



Jemná vápenná stierka DURAPID CA 480 je biela, prášková stierková hmota na vápennej báze pre ručné a strojné spracovanie. V interiéri pre vytvorenie celoplošných, paropriepustných stierok.

Spotreba: cca 0,8 kg/m²/mm vrstvy

20 kg	48 ks/pal.	9002438168629	16862	0,606	14,54
-------	------------	---------------	-------	-------	-------

Striekaná stierka Durapid FS 50

(Spritzspachtel Durapid FS 50)



Biela pastovitá, stierková hmota, na báze umelých disperzných živí s vysokou krycou schopnosťou, pripravená na okamžité použitie. Použitie v interiéri na vytvorenie rovných, hladkých povrchov, s vyplnením jemných trhlín a prasklín, na stenách a stropoch. Ideálna na celoplošné vyrovnanie povrchu. Hrúbka vrstvy max. 2,0 mm v jednom pracovnom kroku.

Spotreba: cca 1,7 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy pri celoplošnom stierkovaní
 cca 0,5 - 1,0 kg/m² pri štruktúrovanom stierkovaní.

25 kg	vrece	40 ks/pal.	9002438131050	13105	0,830	24,90
-------	-------	------------	---------------	-------	-------	-------

Airless stierka Durapid AS 30

(Airless Spritzspachtel Durapid AS 30)



Biela stierka určená na striekanie metódou airless s výbornou výplňovou schopnosťou a jednoduchým vyhladením. Stierka je pripravená priamo na použitie. Je vhodná do interiérov, na celoplošné stierkovanie, ako aj na vyplňovanie jemných trhlín a prasklín na stenách. Použiteľná na väčšinu bežných, stabilných, stavebných podkladov. Neobsahuje emisie, ani rozpúšťadlá. Hrúbka vrstvy max. 1,5 mm na jeden pracovný krok.

Túto stierku je možné nanášať aj pomocou airless zariadenia určeného len na nanášanie farieb.

Spotreba: cca 1,5 kg/m² pri celoplošnom stierkovaní
 cca 0,5 - 1 kg/m² pri štruktúrovanom stierkovaní

25 kg	vedro	24 ks/pal.	9002438145538	14553	1,145	34,35
25 kg	vrece	40 ks/pal.	9002438146450	14645	0,810	24,30



2. Stenové stierky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Ľahká stierka Maximo LS 85

(Leichtspachtel LS 85)

Pastovitá stierka s vysokou výdatnosťou pre ručné a strojné nanášanie, vhodná na úpravu stien a stropov v interiéri. Je možné ju nanášať v hrúbke vrstvy až 5 mm, bez stekania a následne plošne vyhladiť. Špeciálne ľahké plnivo umožňuje použitie v širokej škále aplikácií. Stierka sa vďaka nemu ľahko nanáša, vyhladzuje a tuhne s minimálnym zmrštením aj pri hrubších vrstvách.

Spotreba: cca 1,45 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy pri celoplošnom stierkovaní
cca 0,5 – 1 kg/m² pri štruktúrovanom stierkovaní

21 kg	vrece	1 Pal. = 40 Stk.	9002438305956	30595	1,660	41,83
21 kg	vedro	1 Pal. = 24 Stk.	9002438305949	30594	2,009	50,63



- väčšia výdatnosť
- ľahšie plnivo
- bez trhlín do 5 mm
- ručne aj strojne spracovateľná

Striekaná stierka Gullspack S 70

(Gullspack S 70)

Biela pastovitá stierka z dolomitového mramoru. Vhodná na úpravu stien a stropov, škár alebo celoplošné nanášanie. Podľa spôsobu nanášania vzniká hladký, alebo štruktúrovaný povrch. Biely dolomitový mramor najlepšej kvality zaručuje vysoký stupeň belosti a maximálnu plnivosť. Hrúbka vrstvy max. 2,0 mm na jeden pracovný krok.

Spotreba: cca 1,75 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy pri celoplošnom stierkovaní
cca 0,5 – 1 kg/m² pri štruktúrovanom stierkovaní

25 kg	vrece	40 ks/pal.	9002438126223	12622	1,113	33,39
25 kg	vedro	24 ks/pal.	9002438124847	12484	1,321	39,63



Hotová stierka Durapid HS 80

(Fertigspachtel Durapid HS 80)

Hotová, na použitie pripravená biela stierka, určená na ručné spracovanie. Stierka je charakteristická veľkou plnivosťou, výbornou krycou schopnosťou a dobrou brúsiteľnosťou. Je ideálna na vyplňanie nerovností (škáry a trhliny, plošné nerovnosti) na väčšine stavebných podkladov. Hrúbka vrstvy max. 5,0 mm na jeden pracovný krok.

Spotreba: cca 1,5 kg/m² pri hrúbke vrstvy 1mm

8 kg		85 ks/pal.	9002438115593	11559	1,838	17,64
25 kg		24 ks/pal.	9002438115609	11560	1,331	39,93



Striekaná stierka Durapid XL 90

(Spritzspachtel Durapid XL 90)

Na použitie pripravená, organická stierka s výbornou výplňovou schopnosťou optimalizovaná pre strojné nanášanie. Len pre spracovanie v interiéri, hlavne pre veľkoplošné nanášanie, s max hrúbkou vrstvy 5mm. Po nanosení sa stierka ľahko uhladzuje, ostáva difúzne otvorená a vytvára dokonalý podklad pre následne nanášané farby, alebo tapety. Vďaka výbornej plnivosti dokáže vyplniť škáry, praskliny, diery v stenách. Max. hrúbka vrstvy 5 mm.

Spotreba: cca 1,8 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy pri celoplošnom stierkovaní

25 kg	vedro	24 ks/pal.	9002438141165	14116	1,322	39,66
25 kg	vrece	40 ks/pal.	9002438142179	14217	1,158	34,74



3. Interiérové a exteriérové farby

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Raumweiss RW 150 (Raumweiss RW 150)

Biela, tónovateľná, matná, maliarska farba na steny a stropy v interiéri, ktorú je možné nanášať Airless zariadením. Spojivo: Disperzia Polyvinilacetátových kopolymérov. Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1, pozri str. 188. Pre prehľad dostupných farebných odtieňov a príplatku za tónovanie kontaktujte obchodné oddelenie.

Spotreba: cca 0,15 - 0,25 kg/m²/náter

5 kg	biela	85 ks/pal.	9002438147525	14752	2,423	14,54
15 kg	biela	40 ks/pal.	9002438147136	14713	1,700	30,60
25 kg	biela	24 ks/pal.	9002438147235	14723	1,438	43,14



Austro Norm AN 750 (Austro Norm AN 750)

Kvalitná náterová farba na použitie v interiéri. Má veľmi dobrú kryciu schopnosť. Neobsahuje žiadne emisie ani rozpúšťadlá. Vyhovuje: EN 13300 Oteruodolnosť za mokra: trieda 3

Spotreba: cca 0,15 - 0,25 kg/m²/náter

1 kg	biela	10 ks/kart., 350 ks/pal.	9002438084158	8415	8,009	9,61
5 kg	biela	85 ks/pal.	9002438014377	1437	3,838	23,03
15 kg	biela	40 ks/pal.	9002438014384	1438	3,149	56,68
25 kg	biela	24 ks/pal.	9002438014391	1439	2,910	87,30



Profi Weiss PW 400 (Profi Weiss PW 400)

Biela, tónovateľná, matná interiérová farba so zaručenou profi kvalitou a veľkou odolnosťou proti oteru. Výborne kryje a vďaka vysokému stupňu belosti je ideálna pre použitie na novostavbách a pri veľkoplošných aplikáciách (airless). Umyvateľná. Neobsahuje emisie ani rozpúšťadlá.

Vyhovuje: EN 13300 Oteruodolnosť za mokra: trieda 3

Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1, pozri str. 188. Pre prehľad dostupných farebných odtieňov a príplatku za tónovanie kontaktujte obchodné oddelenie.

Spotreba: cca 0,15 - 0,25 kg/m²/náter

25kg	biela	24 ks/pal.	9002438092955	9295	1,980	59,40
	HBW 1		9002438092955	9295	cena na vyžiadanie	



Interiérová farba Maximo AM 2700 (Innerfarbe Maximo AM 2700)

Tónovateľná, málo plnená, disperzná farba na báze umelých spojív. Vyniká výbornou krycou schopnosťou, ľahkou spracovateľnosťou, schne bez pnutia, a je difúzne otvorená. Ideálna voľba pre racionálne a ekonomicky výhodné natieranie veľkých plôch. Pre použitie len v interiéri. Farbu možno nanášať valcom, štetkou, alebo striekať. Neobsahuje rozpúšťadlá ani žiadne emisie.

Vyhovuje: EN 13300 Oteruodolnosť za mokra: trieda 3

Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1-4, pozri str. 188.

Spotreba: cca 0,1 - 0,15 l/m²/náter

2,5l	85 ks/pal.	9002438168711	16871		
	HBW 1			7,932	23,80
	HBW 2			9,052	27,16
	HBW 3			9,312	27,94
	HBW 4			9,772	29,32
5l	85 ks/pal.	9002438168728	16872		
	HBW 1			7,457	44,74
	HBW 2			8,577	51,46
	HBW 3			8,837	53,02
	HBW 4			9,297	55,78
15l	24 ks/pal.	9002438168735	16873		
	HBW 1			7,006	126,11
	HBW 2			8,126	146,27
	HBW 3			8,386	150,95
	HBW 4			8,846	159,23



- NOVINKA**
- Umyvateľná
 - Výborná krycia schopnosť
 - Vysoká výdatnosť
 - Tónovateľná
 - Hrubo matná

3. Interiérové a exteriérové farby

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)


Mattlatex LX 5000 (Mattlatex LX 5000)



Matná, oteru odolná, latexová farba bez rozpúšťadiel s vysokou krycou schopnosťou a dobrými spracovateľskými vlastnosťami. Vodu a nečistoty odpudzujúca krycia farba na steny a stropy v interiéri. Ideálna pre školy, škôlky, nemocnice, bazény a pre kuchyne, kúpeľne alebo detské izby. Jednoducho všade tam, kde sa vyžaduje pevný, ľahko čistiteľný povrch. Vyhovuje: EN 13300 Oteruodolnosť za mokra: trieda 1
Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1 - 4, pozri str. 188.

Spotreba: cca 0,15 - 0,20 kg/m²/náter

5 kg	85 ks/pal.	9002438121082	12108		
	HBW 1			6,282	37,69
	HBW 2			7,172	43,03
	HBW 3			7,662	45,97
	HBW 4			8,542	51,25
20 kg	24 ks/pal.	9002438120696	12069		
	HBW 1			5,366	128,78
	HBW 2			6,256	150,14
	HBW 3			6,746	161,90
	HBW 4			7,116	170,78



Seidenlatex LX 6000 (Seidenlatex LX 6000)



Polomatná, oteru odolná, latexová farba bez rozpúšťadiel s vysokou krycou schopnosťou a dobrými spracovateľskými vlastnosťami. Vodu a nečistoty odpudzujúca krycia farba na steny a stropy v interiéri. Vyhovuje: EN 13300 Oteruodolnosť za mokra: trieda 1
Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1 - 4, pozri str. 188.

Spotreba: cca 0,15 - 0,20 kg/m²/náter

5 kg	85 ks/pal.	9002438141745	14174		
	HBW 1			6,229	37,37
	HBW 2			7,119	42,71
	HBW 3			7,609	45,65
	HBW 4			7,979	47,87
20 kg	24 ks/pal.	9002438125196	12519		
	HBW 1			5,289	126,94
	HBW 2			6,179	148,30
	HBW 3			6,669	160,06
	HBW 4			7,039	168,94



Euro Housepaint RA 100 (Euro Housepaint RA 100)



Rýchlo zasychajúci, dobre kryjúci, nekriedujúci, vysoko elastický náter s výbornou príľnavosťou a paropriepustnosťou. Je odolný voči dažďu, alkáliám. Náter je tenkovrstvý. Spomaľuje karbonizáciu betónu. Je vhodný pre použitie v exteriéroch aj ako konečná vrstva pre sanačný systém opravy a ochrany železobetónových konštrukcií. S_D < 0,2 m. Tónovanie a oceňovanie podľa skupín farieb HBW 1 - 4, pozri str. 188.

Spotreba: 100 - 150 ml/m²/náter

2,5 l	84 ks/pal.	9002438141394	14139		
	HBW 1			11,407	34,22
	HBW 2			12,527	37,58
	HBW 3			12,787	38,36
	HBW 4			13,247	39,74
12,5 l	24 ks/pal.	9002438141417	14141		
	HBW 1			9,700	145,50
	HBW 2			10,820	162,30
	HBW 3			11,080	166,20
	HBW 4			11,540	173,10

4. Lazúry

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Impregnačný základ HL 250 (Holzimprägniergrund HL 250)



Vysoko účinná, bezfarebná základná impregnácia dreva. Ochrana a prevencia proti modraniu dreva a napadnutiu hubami alebo drevokazným hmyzom. Používa sa ako podkladový náter pod lazúrovacie nátery HL 2500. Bezfarebný.

Spotreba: 10 - 12 m²/l

750 ml	cena za kus	504 ks/pal.	9002438127435	12743	10,228	12,27
5 l		72 ks/pal.	9002438127442	12744	11,111	66,67



Lazúra na drevo HL 2500 (Holzlasur HL 2500)



Počasiu odolný, svetelne stály rozpúšťadlový náter s hĺbkovým účinkom proti modraniu, hubám, drevokaznému hmyzu. Špeciálnou kombináciou prísad a spojív ako aj zvolených pigmentov je zaručená ochrana proti poveternostným vplyvom. Nevytvára vrstvy, preto nie sú problémy s pretieraním. Zachováva a zvýrazňuje kresbu dreva. Pre drevené dvere, okenice, drevené obloženie, ploty, zrubý, pergoly,... Používame neriedený, náradie umyte s TE 300.

Spotreba: pri ohoblovanom dreve: 10 - 15 m²/l
 pri neohoblovanom dreve: 6 - 10 m²/l

750 ml	6 ks/kart., 504 ks/pal.				cena za kus	
bezfarebný	(iba pre interier)	9002438127534	12753	12,527	15,03	
föhre		9002438127565	12756	12,527	15,03	
lärche		9002438127541	12754	12,527	15,03	
kiefer		9002438127497	12749	12,527	15,03	
eiche		9002438127558	12755	12,527	15,03	
kastanie		9002438127503	12750	12,527	15,03	
teak		9002438127466	12746	12,527	15,03	
nuss		9002438127473	12747	12,527	15,03	
palisander		9002438127480	12748	12,527	15,03	
5 l	72 ks/pal.					
bezfarebný	(iba pre interier)	9002438127626	12762	15,003	90,02	
föhre		9002438127657	12765	15,003	90,02	
lärche		9002438127633	12763	15,003	90,02	
kiefer		9002438127602	12760	15,003	90,02	
eiche		9002438127640	12764	15,003	90,02	
kastanie		9002438127619	12761	15,003	90,02	
teak		9002438127572	12757	15,003	90,02	
nuss		9002438127589	12758	15,003	90,02	
palisander		9002438127596	12759	15,003	90,02	
25 l	16 ks/pal.					
bezfarebný	(iba pre interier)	9002438127701	12770	12,866	385,98	
föhre		9002438127732	12773	12,866	385,98	
lärche		9002438127718	12771	12,866	385,98	
kiefer		9002438127763	12776	12,866	385,98	
eiche		9002438127725	12772	12,866	385,98	
kastanie		9002438127695	12769	12,866	385,98	
teak		9002438127664	12766	12,866	385,98	
nuss		9002438127671	12767	12,866	385,98	
palisander		9002438127688	12768	12,866	385,98	

4. Lazúry

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Aqua lazúra na drevo HL 3500 (Aqua Holzlasur HL 3500)



Lazúra na vodnej báze s trvalou ochranou proti UV žiareniu, odolávajúca slinám a potu, vhodná i pre detské hračky. Nesie značku ekologického výrobku. Je paropriepustná, odolná proti vplyvom počasia, bez zápachu s vysokou priľnavosťou. Zanecháva a zvýrazňuje kresbu dreva.

Spotreba: pri ohoblovanom dreve: 10 - 14m²/l
pri neohoblovanom dreve: 6 - 9 m²/l

750 ml	6 ks/kart., 504 ks/pal.			cena za kus	
bezfarebný (len pre interiér)		9002438127374	12737	12,527	15,03
föhre		9002438127326	12732	12,527	15,03
lärche		9002438127312	12731	12,527	15,03
kiefer		9002438127381	12738	12,527	15,03
kastanie		9002438127305	12730	12,527	15,03
nuss		9002438127299	12729	12,527	15,03
palisander		9002438127398	12739	12,527	15,03
5 l	72 ks/pal.				
bezfarebný (len pre interiér)		9002438127404	12740	15,003	90,02
föhre		9002438127367	12736	15,003	90,02
lärche		9002438127350	12735	15,003	90,02
kiefer		9002438127411	12741	15,003	90,02
kastanie		9002438127343	12734	15,003	90,02
nuss		9002438127336	12733	15,003	90,02
palisander		9002438127428	12742	15,003	90,02
25 l	72 ks/pal.				
bezfarebný (len pre interiér)			31006	14,050	421,50



Vzorkovnica lazúr HL 2500

Príručná vzorkovnica lazúr na drevo HL 2500. Lazúry sú nanosené na smrekovom dreve.

Rozmer: 200/40/45 mm

1 ks	M7077	15,621	18,75
------	-------	--------	-------

MUREXIN farby na drevo

föhre	lärche	kiefer	eiche
kastanie	teak	nuss	palisander

5. Špeciálne farby

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Líniová farba SC 16 (Sportplatzlinienfarbe SC 16)



Vysoko kvalitná líniová farba s dobrou krycou schopnosťou, odolná proti dažďu, stála na svetle, neškodí životnému prostrediu, s veľmi nízkym obsahom emisií, bezrozpušťadlová. K obnoveniu bielych línií na športoviskách, špeciálne pre futbalové ihriská. Riedenie: 1 diel farby sa riedi 4-6 dielmi vody. Biela.

Spotreba: 15 kg stačí na 3 celé značenia futbalového ihriska. Uvedená spotreba závisí od podkladu a spôsobu aplikácie

15 kg	40 ks/pal.	9002438100216	10021	2,399	43,18
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Aqua farba na betón RC 414 (Aqua Betonsiegel RC 414)



Zamatovo matný, farebný náter na betónové podklady. Neobsahuje rozpúšťadlá, má veľmi dobrú prídržnosť na podklade a výbornú kryciu schopnosť. Odoláva pôsobeniu vody, čističom, pohonným hmotám, minerálnym olejom, zriedeným kyselinám a hydroxidom. Vhodný do pivníc, technologických miestností, kuchýň, do mokrych prevádzok, na náter balkónov, loggií, terás a pod. Nie je vhodný do garáží. Za príplatok možné tónovať podľa skupín farieb HBW 1 - 4, pozri str. 186.

Spotreba: 200-250 ml/m²

RAL 7032 kieselgrau

750 ml	cena za kus	6 ks/kart., 396 ks/pal.	9002438137908	13790	21,478	25,77
4 l		85 ks/pal.	9002438137915	13791	14,509	69,64
10 l		36 ks/pal.	9002438137922	13792	13,460	161,52

RAL 7001 silbergrau

750 ml	cena za kus	6 ks/kart., 396 ks/pal.	9002438137878	13787	21,450	25,74
4 l		85 ks/pal.	9002438137885	13788	14,508	69,64
10 l		36 ks/pal.	9002438137892	13789	13,461	161,53

6. Riedidlá



KH riedidlo TE 300 (KH-Verduennung TE 300)

Terpentínové riedidlo vhodné do všetkých umeloživičných lakov, lesklých aj matných.

1 l	6 ks/kart., 360 ks/pal.	9002438004460	446	9,128	10,95
5 l	126 ks/pal.	9002438004477	447	5,441	32,65
25 l	16 ks/pal.	9002438003807	380	4,382	131,46



Univerzálne riedidlo UV 80 (Universalverduennung UV 80)

Univerzálne riedidlo na riedenie umeloživičných lakov, farieb a lepidiel. Vhodné aj na umývanie náradia.

1 l	6 ks/kart., 360 ks/pal.	9002438000158	15	9,563	11,48
5 l	99 ks/pal.	9002438004583	458	8,474	50,84
25 l	16 ks/pal.	9002438293802	29380	6,675	200,25

7. Lepiace a stierkovacie malty

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



GEPRÜFT
ETAG-004

- biela lepiaca a stierkovacia malta
- pre ručné a strojné spracovanie

Energy Diamond Maximo M 70 (Energy Diamond Maximo M 70)



Minerálna, namiešaná, suchá zmes s obsahom vysokokvalitného bieleho cementu. Vhodná na lepenie, armovanie a stierkovanie tepelnoizolačných platní z EPS a aj z minerálnej vlny. Vyniká obzvlášť veľkou lepiivosťou a pružnosťou. Na lepenie a vystuženie ESS tepelnoizolačných dosiek EPS/EPS Grafit, izolačných dosiek z minerálnej vlny, tmelenie rovných nosných omietkových a betónových plôch.

Spotreba na lepenie: 4-5 kg/m²

Spotreba na stierkovanie: 4,5 - 5,5 kg/m²

13 kg	72 ks/pal.	9002438138394	16780	1,115	17,39
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



- mnohostranné použitie
- nefahko horľavá (B1)

Murexin Energy Pena (Energy Foam)



Na použitie pripravená, samorozpínava PU lepiaca pena pre efektívne, rýchle a bezpečné lepenie izolačných dosiek. Produkt sa vyznačuje vysokou počiatočnou príľnavosťou a minimálnym dodatočným rozpínaním. Na lepenie izolačných dosiek na fasády, perimeter, ploché strechy, ako aj na lepenie suchých stavebných dosiek, ľahkých stavebných blokov, vyplňanie škár a mnoho ďalších aplikácií. V kombinácii s našou izolačnou stierkou 2K BF vytvárajú účinný systém pre perimetrické časti stavieb. Tiež na lepenie izolačných dosiek na bitúmenové podklady.

Spotreba: 100 ml/m² na lepenie izolačných platní

750 ml	12 ks/kart., 624 ks/pal.	9002438163747	16374	14,594	17,51
--------	--------------------------	---------------	-------	--------	-------



GEPRÜFT
ETAG-004

Murexin Energy Top (Murexin Energy Top)



Cementová lepiaca malta na lepenie a stierkovanie Murexin Energy izolačných dosiek.

Spotreba na lepenie: 4-5 kg/m²

Spotreba na stierkovanie: 3,5-4,5 kg/m²

25 kg	48 ks/pal.	8581578710130	12173	0,338	10,14
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



GEPRÜFT
ETAG-004

Murexin Energy Star (Murexin Energy Star)



Vysokokvalitná, zušľachtená cementová malta na lepenie a stierkovanie Murexin Energy izolačných dosiek.

Spotreba na lepenie: 4-5 kg/m²

Spotreba na stierkovanie: 3,5-4,5 kg/m²

25 kg	48 ks/pal.	8581578710147	12174	0,518	15,54
-------	------------	---------------	-------	-------	-------

7. Lepiace a stierkovacie malty

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Murexin Energy Contact (Murexin Energy Contact)

Vysokokvalitné disperzné lepidlo na lepenie polystyrénových platní na drevené a drevotriestkové podklady.

 Spotreba: 1,5-2 kg/m²


25 kg	24 ks/pal.	9002438167745	16774	2,639	79,17
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



Fasádna stierka Durapid FA 35 (Fasadenspachtel Durapid FA 35)

Biela, minerálna, fasádna stierka na cementovej báze určená na ručné spracovanie v exteriéri a interiéri. Je vhodná na stierkovanie a vyrovnávanie fasád, na vyspravenie trhlín a nerovností na betónovom, minerálnom podklade, alebo omietke.

 Spotreba: cca 1,7 kg/m²/mm vrstvy


25 kg	48 ks/pal.	9002438065300	6530	1,267	38,01
-------	------------	---------------	------	-------	-------

8. Izolačné platne a sieťky



Murexin Energy Panel fasádne izolačné dosky EPS-F (Dämmplatten EPS-F)

Vysokokvalitné tepelnoizolačné platne z expandovaného polystyrénu EPS-F rozmeru 50 x100 cm. Dodávané v hrúbkach od 1 cm až po 20 cm.

 Spotreba: 2 ks/m², fóliované v balikoch cca 0,25 m³

cena na vyžiadanie



Murexin Energy Panel fasádne izolačné dosky EPS-F Plus Grafit (Dämmplatten EPS-F Plus Graphit)

Vysokokvalitné tepelnoizolačné platne z expandovaného polystyrénu EPS-F s prísadou grafitu. Dodávané v hrúbkach od 1 cm až po 20 cm.

 Spotreba: 2 ks/m², fóliované v balikoch cca 0,25 m³

cena na vyžiadanie



Murexin Energy Panel fasádne izolačné dosky XPS (Dämmplatten XPS)

Tepelnoizolačné platne z extrudovaného polystyrénu vhodné na vonkajšiu tepelnú izoláciu stien pivníc, pod základovú dosku a na základovú dosku, do strechy s opačným poradím vrstiev, na terasové a parkovacie strechy, do priestorov s vlhkosťou prevádzkou a pod... Vyznačujú sa vynikajúcou odolnosťou proti vode, sú ekologické (póry obsahujú vzduch) a majú vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Farba: ružová. Dodávané v hrúbkach od 2 cm až po 20 cm.

 Spotreba: 1,23 ks/m², fóliované v balikoch cca 0,3 m³

cena na vyžiadanie

8. Izolačné platne a sieťky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Murexin Energy minerálne fasádne izolačné dosky (Murexin Energy Mineral Dämmplatten)

Vysokokvalitné minerálne tepelnoizolačné platne rozmeru 50x100 cm s pozdĺžnou orientáciou vlákien. Dodávané v hrúbkach od 4 cm až po 12 cm.

Spotreba: 2 ks/m²

cena na vyžiadanie



Murexin Energy Textile (Murexin Energy Textile)

Alkáliám odolná systémová sklotextilná mriežka určená na zapracovanie do výstužnej vrstvy malty Murexin Energy Top, Murexin Energy Star a Murexin Energy Diamond Maximo M 70.
Plošná hmotnosť: 145g/m², pevnosť v ťahu: 1500 N/50mm, veľkosť ôk 4x4,5 mm

Spotreba: 1,1 bm/m²

55 m ²	šírka: 1,0 m , dĺžka: 50 m	33 ks/pal.	4012	0,792	52,27
-------------------	--	------------	------	-------	-------



Pancierová sieťka

Sklotextilná sieťka so zvýšenou pevnosťou (280 g/m²) určená na vytvorenie výstužnej vrstvy v častiach so zvýšeným mechanickým zaťažením, ako napr. sokle, prízemné časti budov a pod. Alkáliám odolná.

Spotreba: 1,1 bm/m²

25 m ²	šírka: 1,0 m , dĺžka: 25 m	593-001-003	1,963	58,89
-------------------	--	-------------	-------	-------

9. Penetračné nátery a omietky



Murexin Energy Primer (Murexin Energy Primer)



Vysokokvalitný univerzálny penetračný náter na prípravu podkladov pod Murexin omietky Crystal, Brillant, Furioso, Clean a Design.

Spotreba: 0,15 - 0,3 kg/m² podľa nasiakavosti podkladu

5 kg	48 ks/pal.	11913	3,199	19,19
25 kg	24 ks/pal.	11465	2,329	69,87

9. Penetračné nátery a omietky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)


Murexin Energy Brilliant akrylátová omietka (Murexin Energy Brilliant)

Hotová, k použitiu pripravená, tenkovrstvá omietka na akrylátovej báze vhodná do interiéru a exteriéru.
Faktor difúzneho odporu: $\mu = 110-140$ Farby: podľa aktuálneho vzorkovníka farieb Murexin World.


Štruktúra	Veľkosť zrna	Spotreba	
K 1,5 škriabaná	1,5 mm	2,5 kg/m ²	13519
K 2,0 škriabaná	2,0 mm	2,9 kg/m ²	13519
K 3,0 škriabaná	3,0 mm	3,9 kg/m ²	13519
R 2,0 ryhovaná	2,0 mm	2,8 kg/m ²	13520
R 3,0 ryhovaná	3,0 mm	3,9 kg/m ²	13520
Balenie: 25 kg		24 ks/pal.	1,831 54,93



Murexin Energy Crystal silikátová omietka (Murexin Energy Crystal)

Hotová, k použitiu pripravená, tenkovrstvá omietka na silikátovej báze vhodná do interiéru a exteriéru.
Faktor difúzneho odporu: $\mu = 30-50$ Farby: podľa aktuálneho vzorkovníka farieb Murexin World.


Štruktúra	Veľkosť zrna	Spotreba	
K 1,5 škriabaná	1,5 mm	2,5 kg/m ²	13532
K 2,0 škriabaná	2,0 mm	2,9 kg/m ²	13532
K 3,0 škriabaná	3,0 mm	3,9 kg/m ²	13532
R 2,0 ryhovaná	2,0 mm	2,8 kg/m ²	13535
R 3,0 ryhovaná	3,0 mm	3,9 kg/m ²	13535
Balenie: 25 kg		24 ks/pal.	1,950 58,50



Murexin Energy Furioso silikónová omietka (Murexin Energy Furioso)

Hotová, k použitiu pripravená, tenkovrstvá omietka na silikónovej báze vhodná do interiéru a exteriéru.
Faktor difúzneho odporu: $\mu = 40-60$ Farby: podľa aktuálneho vzorkovníka farieb Murexin World.


Štruktúra	Veľkosť zrna	Spotreba	
K 1,5 škriabaná	1,5 mm	2,5 kg/m ²	13546
K 2,0 škriabaná	2,0 mm	2,9 kg/m ²	13546
K 3,0 škriabaná	3,0 mm	3,9 kg/m ²	13546
R 2,0 ryhovaná	2,0 mm	2,8 kg/m ²	13549
R 3,0 ryhovaná	3,0 mm	3,9 kg/m ²	13549
Balenie: 25 kg		24 ks/pal.	2,164 64,92



Murexin Energy Clean nano-silikátová omietka (Murexin Energy Clean)

Hotová, k použitiu pripravená, tenkovrstvá omietka na minerálnej báze vhodná do interiéru a exteriéru. Extrémne odolná omietka voči zašpineniu, samočistiaca, vodoodpudivá, odolná proti poveternostným vplyvom, s výbornou paropriepustnosťou.
Faktor difúzneho odporu: $\mu = 20 - 30$ Farby: podľa aktuálneho vzorkovníka farieb Murexin World.


Štruktúra	Veľkosť zrna	Spotreba	
K 1,5 škriabaná	1,5 mm	2,5 kg/m ²	14526
K 2,0 škriabaná	2,0 mm	2,9 kg/m ²	14526
K 3,0 škriabaná	3,0 mm	3,9 kg/m ²	14526
Balenie: 25 kg		24 ks/pal.	3,547 106,41

9. Penetračné nátery a omietky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Murexin Energy Fine silikónová omietka (Murexin Energy Fine)



Silikónová omietka s veľkosťou zrna 1mm, určená na omietnutie dekoratívnych fasádnych prvkov a dekoratívnych profilov. V exteriéri iba na malé plochy!

Faktor difúzneho odporu: $\mu = 60 - 80$ Farby: podľa aktuálneho vzorkovníka farieb Murexin World

Štruktúra	Veľkosť zrna	Spotreba		
K 1,0 škríabaná	1,0 mm	2,0 kg/m ²	13589	
Balenie: 25 kg		24 ks/pal.	2,817	84,51



Murexin Energy Design akrylátová omietka (Murexin Energy Design)



Hotová, k použitiu pripravená, tenkovrstvá omietka na akrylátovej báze vhodná do interiéru a exteriéru. Je určená na dekoratívne časti fasády. Nie je vhodná na celoplošnú úpravu fasády.

Faktor difúzneho odporu: $\mu = 121$ Farby: podľa aktuálneho vzorkovníka farieb Murexin World

Štruktúra	Veľkosť zrna	Spotreba		
K 1,5 škríabaná	1,5 mm	2,5 kg/m ²	13571	
K 2,0 škríabaná	2,0 mm	2,9 kg/m ²	13572	
K 3,0 škríabaná	3,0 mm	3,9 kg/m ²	13573	
Balenie: 25 kg		24 ks/pal.	5,926	177,78



Murexin Energy Creative - mozaiková omietka

(Murexin Energy Creative)



Hotová, k použitiu pripravená, vode odolná omietka z farbených kremičitých pieskov na akrylátovej báze. Maximálna zrnitosť: 2 mm

Faktor difúzneho odporu: $\mu = 110$ až 140 Farby: podľa aktuálneho vzorkovníka farieb Murexin World

Spotreba: 5,5 kg/m²

25 kg	24 ks/pal.	13588	2,749	82,47
-------	------------	-------	--------------	--------------

9. Penetračné nátery a omietky

Murexin Energy **Creative** - farby:

(Dodacie podmienky: dodacia lehota 5 dní, minimálny odber 30 kg)



M 301



M 302



M 303



M 304



M 305



M 306




M 307



M 308



M 309




M 310




M 311




M 312



M 313




M 314




M 315



M 316




M 317



M 318




M 319




M 320



M 321



M 322



M 323



M 324




M 325



M 326




M 327




M 328



M 329




M 330



M 331




M 332



M 333



M 334



M 335



M 336

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

10. Fasádne farby

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ
kg / l / m² / ks / kart
(€ bez DPH)

Cena za balenie
s DPH (€)



Murexin Energy Brilliant akrylátová farba (Murexin Energy Brilliant Farbe)



Farba na akrylátovej báze pre použitie v interiéri aj exteriéri. Farba žiarivých farieb odolná proti poveternostným vplyvom, dobre priepustná pre vodnú paru. Vhodná na všetky minerálne podklady a vrchné omietky, na staré a nové syntetické omietky a nátery.

Faktor difúzneho odporu: $\mu = 200$ až 250 Farby: podľa aktuálneho vzorkovníka farieb Murexin World.

Spotreba: cca 0,35 l/m² základný + 1 x krycí náter na jemnom podklade.

5 l	48 ks/pal.	27304	11,239	67,43
14 l	24 ks/pal.	27347	10,465	175,81



Murexin Energy Crystal silikátová farba (Murexin Energy Crystal Farbe)



Minerálna farba na silikátovej báze pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Zasychá bez pnutia a nevytvára filmovú vrstvu. Je vodoodpudivá, odolná proti poveternostným vplyvom, dobre priepustná pre vodnú paru.

Faktor difúzneho odporu: $\mu = 40$ až 60 Farby: podľa aktuálneho vzorkovníka farieb Murexin World.

Spotreba: cca 0,35 l/m² základný + 1 x krycí náter na jemnom podklade.

5 l	48 ks/pal.	27350	12,806	76,84
14 l	24 ks/pal.	27349	11,716	196,83



Murexin Energy Furioso silikónová farba (Murexin Energy Furioso Farbe)



Extrémne vodoodpudivý dekoratívny a ochranný náter na silikónovej báze s veľmi dobrou priepustnosťou vodnej pary na všetky minerálne podklady a vrchné omietky, na staré a nové syntetické omietky a nátery.

Faktor difúzneho odporu: $\mu = 80$ až 120 Farby: podľa aktuálneho vzorkovníka farieb Murexin World.

Spotreba: cca 0,35 l/m² základný + 1 x krycí náter na jemnom podklade.

5 l	48 ks/pal.	27355	13,550	81,30
14 l	24 ks/pal.	27356	12,006	201,70



Murexin Energy Clean silikátová farba (Murexin Energy Clean Farbe)



Priamo na použitie pripravená farba so samočistiacim efektom na báze vysokokvalitných silikátov s veľmi veľkou paropriepustnosťou využívajúca najnovšie poznatky z oblasti nanotechnológií. Má výbornú prídržnosť na všetkých bežných minerálnych stavebných podkladoch, na silne alkalických podkladoch, silikátových omietkach a náteroch. Vhodná na natieranie prírodných, dýchajúcich podkladov v exteriéri a interiéri, novo omietnutých podkladov, ako aj podkladov pri rekonštrukciách. Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom.

Faktor difúzneho odporu: $\mu = 30 - 40$ Farby: podľa aktuálneho vzorkovníka farieb Murexin World.

Spotreba: cca 0,35 l/m² základný + 1 x krycí náter na jemnom podklade.

5 l	48 ks/pal.	27351	14,180	85,08
14 l	24 ks/pal.	27352	13,537	227,42



Murexin Energy Real Colour akrylátová farba (Murexin Energy Design Farbe)



Kvalitný, výdatný, fasádny náter na báze čistého akrylátu pre vytvorenie intenzívnych a žiarivých farieb. Vhodný v interiéri aj exteriéri na minerálne a organicky viazané omietky, stierky a betón. Aplikácia na zatepľovací systém je celoplošne možná v závislosti od hodnoty HBW.

Spotreba: cca 0,35 l/m² základný + 1 x krycí náter na jemnom podklade.

5 l	48 ks/pal.	27353	19,468	116,81
14 l	24 ks/pal.	27354	18,150	304,92

11. Profily a príslušenstvo

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)


 Cena za balenie
 s DPH (€)


Omietnik rohový so siečkou - vnútorný

Dĺžka profilu: 2,5 m

Materiál: PVC, sklovlák. mriežka

2,5 m	PVC + sieťka 145 g	100 x 100 mm	153960	0,897	2,69
2,5 m	AL + sieťka 145 g	100 x 100 mm	153930	0,929	2,79



Dilatačný profil so siečkou

Dĺžka profilu: 2,75 m

Materiál: Koextrúzia PVC + mPVC + sieťka 145 g

2,75 m	6 mm	155311	5,890	19,44
--------	------	--------	-------	-------



Ukončovací profil „L“ so siečkou

Dĺžka profilu: 2,0 m

Materiál: PVC + sieťka 145 g

2,0 m	3 mm	154060	1,257	3,02
2,0 m	6 mm	154070	1,330	3,19
2,0 m	15 mm	154080	1,404	3,37





Ukončovací profil pri oplechovaní




Dĺžka profilu: 2,5 m

Materiál: PVC + sieťka 145 g





2,5 m	154280	16,604	49,81
-------	--------	--------	-------

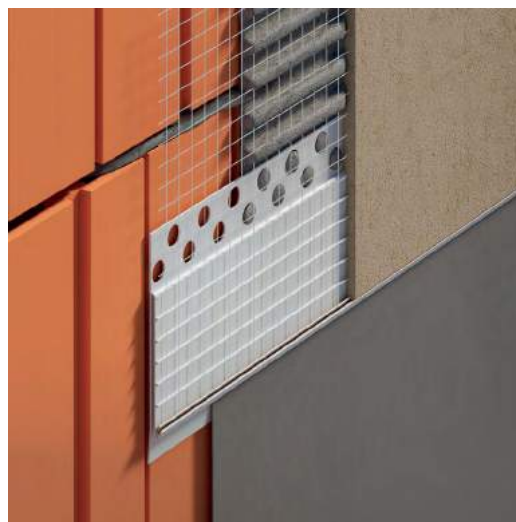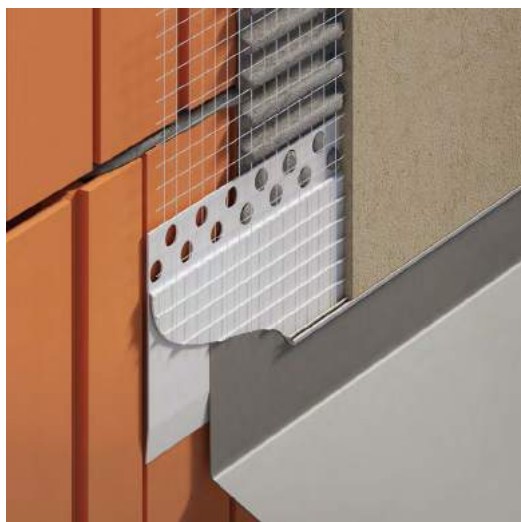




11. Profily a príslušenstvo

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
	Okenný tesniaci profil				
	PVC profil bez sklotextilnej sieťky vytvárajúci pružný spoj s okennou konštrukciou.				
	Dĺžka profilu: 2,4 m				
	2,4 m 6 mm		582-000-001	0,525	1,51
	2,4 m 9 mm		582-000-002	0,716	2,06
	Okenný tesniaci profil APU so sieťkou				
	PVC profil so sklotextilnou sieťkou vytvárajúci pružný spoj s okennou konštrukciou.				
	Dĺžka profilu: 2,4 m				
	2,4 m 6 mm		583-000-001	1,103	3,18
	Rohový profil FLEXI				
	PVC profil so sklotextilnou sieťkou na spevnenie nároží s iným ako 90° uhlom.				
	Dĺžka profilu: 25,0 m				
	25 m		576-000-016	1,586	47,58
	Podparapetný profil LPE				
	PVC profil so sklotextilnou sieťkou vytvárajúci pružný spoj parapety a omietky.				
	Dĺžka profilu: 2,0 m				
	2,0 m		579-000-002	2,055	4,93
	Rohový profil PVC so sieťkou				
	PVC profil so sklotextilnou sieťkou spevňujúci nárožie.				
	Dĺžka profilu: 2,5 m				
	2,5 m		576-000-004	0,536	1,61
	Rohový profil AL so sieťkou				
	Hliníkový profil so sklotextilnou sieťkou spevňujúci nárožie.				
	Dĺžka profilu: 2,5 m				
	2,5 m		576-000-012	0,570	1,71

11. Profily a príslušenstvo

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba		EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
	Nadokenný profil PVC s nepriznaným odkvapom PVC profil s okapom a so sklotextilnou sieťkou spevňujúci vodorovné nárožie.					
	Dĺžka profilu: 2,0 m					
	2,0 m			579-000-000	1,082	2,60
	Layerov odkvapový profil Profi PVC profil s okapom a so sklotextilnou sieťkou spevňujúci vodorovné nárožie.					
	Dĺžka profilu: 2,5 m					
	2,5 m			579-000-001	1,119	3,36
	Omietnik PVC so sieťkou na oblúky PVC profil so sklotextilnou sieťkou spevňujúci oblúkové nárožie.					
	Dĺžka profilu: 2,5 m					
	2,5 m			637-000-002	1,201	3,60
	Zakladací soklový profil pre Murexin ESS Hliníkový profil na uzavretie zatepľovacieho systému nad soklom alebo oknami.					
	Dĺžka profilu: 2,5 m. Hrúbka profilu 0,7 mm					
	2,5 m	43 mm	0,6 mm	563-000-004	1,462	4,39
	2,5 m	53 mm	0,6 mm	563-000-005	1,591	4,77
	2,5 m	63 mm	0,6 mm	563-000-006	1,760	5,28
	2,5 m	73 mm	0,6 mm	563-000-007	1,923	5,77
	2,5 m	83 mm	0,6 mm	563-000-008	2,072	6,22
	2,5 m	103 mm	0,8 mm	563-000-010	2,850	8,55
	2,5 m	123 mm	0,8 mm	563-000-012	3,212	9,64
	2,5 m	143 mm	0,8 mm	563-000-014	3,566	10,70
	2,5 m	153 mm	0,8 mm	563-000-015	3,745	11,24
	2,5 m	163 mm	0,8 mm	563-000-016	3,916	11,75
	2,5 m	183 mm	1,0 mm	563-000-018	5,703	17,11
	2,5 m	203 mm	1,0 mm	563-000-020	6,178	18,53
	Odkvapový profil PVC pre zakladací profil Ukončovací profil so sklotextilnou sieťkou na esteticky a technicky správne ukončenie tenkovrstvovej ušľachtilej omietky pri zakladacom soklovom profile.					
	Dĺžka profilu: 2,5 m					
	2,5 m			579-001-250	1,539	4,62

11. Profily a príslušenstvo

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
	Dilatačný profil E PVC profil so sklotextílnou mriežkou a PVC fóliou na vytvorenie dilatácie v zatepľovacom systéme v mieste dilatácie podkladu v priebežnej stenovej časti. Dĺžka profilu: 2,5 m				
	2,5 m		580-000-005	7,880	23,64
	Dilatačný profil V PVC profil so sklotextílnou mriežkou a PVC fóliou na vytvorenie dilatácie v zatepľovacom systéme v mieste dilatácie podkladu v rohovej stenovej časti. Dĺžka profilu: 2,5 m				
	2,5 m		580-000-006	7,880	23,64
	Krycí profil pre dilatačný profil E, V PVC profil na prekrytie škáry dilatačných profilov E a V. Dĺžka profilu: 25 m				
	25 m		155300	10,121	303,63
	Podložka k zakladaciemu soklovému profilu PVC podložka na vyrovnávanie nerovností medzi podkladom a zakladacím soklovým profilom.			cena za kartón	
	1 kart. 3 mm 50 ks / kartón		575-026-003	4,349	5,22
	1 kart. 5 mm 50 ks / kartón		575-023-005	4,898	5,88
	1 kart. 10 mm 50 ks / kartón		575-027-010	6,260	7,51
	Spojka k zakladaciemu soklovému profilu Plastová spojka na vzájomné spojenie soklových profilov. Dĺžka profilu: 1,0 m				
	1,0 m		575-000-000	2,129	2,55
	Vzorkovnica Murexin World Prenosná vzorkovnica novej škály farieb tenkovrstvých omietok a farieb Murexin World pre rok 2017.				
	1 ks		16461	cena na vyžiadanie	

11. Profily a príslušenstvo

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ
 kg / l / m / ks / kart
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie
 s DPH (€)


Skrutkovacia kotva STR U 2G EJOTHERM

Skrutkovacia kotva s európskym certifikátom ETA. Kotva sa zapúšťa do izolantu priamo pri montáži pomocou nástroja STR tool 2G. Upevnenie v betóne, plných a dierovaných stavebných materiáloch, v betóne z ľahčeného kameniva a tak isto upevnenie v pórobetóne a plynosilikátoch (kategórie A, B, C, D, E). Kotevná hĺbka 25 mm. Kotevná hĺbka v materiáloch kategórie E min. 65 mm. Priemer drieku 8 mm. Priemer taniera 60 mm.

Spotreba: podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise Murexin ESS

				cena za kartón	
1 kart.	115 mm	100 ks/kart.	STRU2G115	36,409	43,69
1 kart.	135 mm	100 ks/kart.	STRU2G135	41,696	50,04
1 kart.	155 mm	100 ks/kart.	STRU2G155	51,197	61,44
1 kart.	175 mm	100 ks/kart.	STRU2G175	59,649	71,58
1 kart.	195 mm	100 ks/kart.	STRU2G195	73,364	88,04
1 kart.	215 mm	100 ks/kart.	STRU2G215	78,642	94,37
1 kart.	235 mm	100 ks/kart.	STRU2G235	89,198	107,04
1 kart.	255 mm	100 ks/kart.	STRU2G255	99,754	119,70
1 kart.	275 mm	100 ks/kart.		126,307	151,57
1 kart.	295 mm	100 ks/kart.		142,506	171,01
Iné dĺžky na vyžiadanie					



Natáková kotva H4 eco EJOTHERM

Univerzálna natáková kotva s oceľovým trňom s európskym certifikátom ETA. Upevnenie v betóne, plných a dierovaných stavebných podkladoch (kategórie A, B, C, D, E). Priemer drieku 8 mm. Priemer taniera 60 mm. Kotevná hĺbka 25 mm, pri podkladoch D, E je 65 mm.

Spotreba: podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise Murexin ESS

				cena za kartón	
1 kart.	155 mm	100 ks/kart.	ECOH4155	23,751	28,50
1 kart.	175 mm	100 ks/kart.	ECOH4175	26,918	32,30
1 kart.	195 mm	100 ks/kart.	ECOH4195	31,668	38,00
1 kart.	215 mm	100 ks/kart.	ECOH4215	36,418	43,70
1 kart.	235 mm	100 ks/kart.	ECOH4235	41,168	49,40
1 kart.	255 mm	100 ks/kart.	ECOH4255	47,502	57,00
1 kart.	275 mm	100 ks/kart.		54,891	65,87
1 kart.	295 mm	100 ks/kart.		61,225	73,47
Iné dĺžky na vyžiadanie					



Natáková kotva H3 EJOTHERM

Tanierová natáková kotva s plastovým trňom na kotvenie fasádnych izolačných dosiek. Vhodná pre kategóriu podkladu A, B, C podľa ETAG 014. Priemer taniera 60 mm. Priemer drieku 8 mm. Kotevná hĺbka 25 mm.

Spotreba: podľa požiadaviek uvedených v Technologickom predpise Murexin ESS

				cena za kartón	
1 kart.	75 mm	200 ks/kart.	H3075	35,482	42,58
1 kart.	95 mm	200 ks/kart.	H3095	35,912	43,09
1 kart.	115 mm	200 ks/kart.	H3115	37,241	44,69
1 kart.	135 mm	200 ks/kart.	H3135	39,902	47,88
1 kart.	155 mm	200 ks/kart.	H3155	43,448	52,14
1 kart.	175 mm	100 ks/kart.	H3175	24,384	29,26
1 kart.	195 mm	100 ks/kart.	H3195	28,818	34,58
1 kart.	215 mm	100 ks/kart.	H3215	35,910	43,09
1 kart.	235 mm	100 ks/kart.	H3235	44,335	53,20
Iné dĺžky na vyžiadanie					

11. Profily a príslušenstvo

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------

Zátka Ejotherm STR U - EPS



NOVINKA

Špeciálne prispôsobená systémová zátka z polystyrénu určená na použitie s Ejotherm STR U 2G, Ejotherm STR U a Ejotherm STR H.

biela	100 ks/kart	8593000093	7,280	8,74
šedá	100 ks/kart	8593111070	9,100	10,92

Zátka Ejotherm STR U - MW



NOVINKA

Špeciálne prispôsobená systémová zátka z minerálnej vlny určená na použitie s Ejotherm STR U 2G, Ejotherm STR U a Ejotherm STR H.

minerálna vlna	100 ks/kart	8593000098	14,040	16,85
----------------	-------------	------------	--------	-------



NOVINKA

Montážny prípravok Ejotherm STR tool 2G

Rotačný montážny prípravok pre montáž skrutkových tanierových kotiev Ejotherm STR U 2G v kontaktných zatepľovacích systémoch s EPS izolantom. Pomocou prípravku sa jednoducho dosiahne presné, čisté a rovnomerné zapustenie kotvy do izolantu. Šesťhranná nastavovacia tyč pre použitie v štandardnom sklúčidle.

1 sada	9129000000	115,500	138,60
--------	------------	---------	--------



Čistič fasád (Fassadenkrafreiniger konzentrat)

Vysoko účinný čistič pre odstránenie veľmi odolných nečistôt na stenách. Čistí rýchlo a dôkladne staré znečistenia spôsobené poveternostnými vplyvmi, ktoré v priebehu rokov vnikli do pórov podkladu. Vhodný na tehlové fasády, kamenné a betónové steny, murivo, a pod. Pomer riedenia s vodou je závislý na stupni znečistenia 1:10 až 1:50

Spotreba: podľa stupňa znečistenia

1 l	900055001	68,264	81,92
15 l	900055015	53,812	968,62
30 l	900055030	51,269	1 845,68

Vyššia efektivita pri maľovaní

Správna príprava stien a stropov pred maľovaním je základom pre kvalitnú a trvácnu povrchovú úpravu. Preto je dôležité pred nanesením samotnej farby, najskôr natrieť povrch penetračným náterom, čím sa zjednotí nasiakavosť povrchu.

Tento krok je možné v niektorých prípadoch preskočiť použitím nového základného náteru **LF 11** od Murexinu.

Biely základný náter **LF 11** na disperznej báze je penetračný náter a farba v jednom. Následne stačí už len jeden náter interiérovou disperznou farbou a maľovka je hotová. To znamená, že s bielym základným náterom LF 11 ušetríte jeden pracovný krok. Interiérové farby na disperznej a silikónovo-živičnej báze sa môžu nanášať na základný náter už po 4 - 6 hodinách.

Optimálna príprava podkladu samozrejme nespočíva len v aplikácii jedného základného náteru. Je dôležité vedieť, aký bude použitý konečný náter a na aký druh podkladu bude nanesený. Tu môže nastať množstvo kombinácií. Aby bolo jednoduché vybrať si ten správny materiál pre dané podmienky, ponúka vám Murexin na nasledujúcich stranách tie správne produkty.

V tabuľke je uvedený zoznam skúšobných metód, ktoré sa používajú pre klasifikáciu podkladu.

Tip na produkt!

Biely základný náter **LF 11**

- Vysoká krycia schopnosť
- Zefektívňuje pracovný postup
- Na pieskujúce a nasiakavé podklady



Skúška podkladu	Skúšobná metóda	Vyhodnotenie
Zásaditosť	navlhčiť destilovanou vodou a priložiť pH papierik	keď je pH > 8, je zásaditý
Výkvet	kontrola voľným okom	viditeľné biele soľné výkvet
Vlhkosť	kontrola voľným okom	viditeľné vlhké flaky, farebné odlišnosti a ohraničenia vlhkých plôch
Pevnosť povrchovej vrstvy	Za prvé povrch pretrieť rukou. Za druhé povrch prebehnúť drsným predmetom. (napr. brúsnym papierom)	prašný alebo kriedujúci
Plesne	kontrola voľným okom	tmavé znečistenia
Trhliny	kontrola voľným okom	väčšie trhliny treba konzultovať so stavbyvedúcim
Nasiakavosť	navlhčí vodou	nasiakvý podklad rýchlo vsakuje vodu a ostávajú tmavšie miesta; na nenasiakavom podklade sa vytvárajú stekajúce kvapky.
Sintrová vrstva	sintrovú vrstvu zoškrabať alebo zbrúsiť, následne navlhčiť vodou	pri suchom podklade: hladký povrch s malou nasiakavosťou, po navlhčení stmavnú ryhy po brúsení

Viac informácií na strane č. 160

Ekologicky a rýchlo = Murexin

Vývoj a výroba ekologických materiálov šetrných k životnému prostrediu je v Murexine hlavnou prioritou už dlhé roky. Krátke prepravné trasy, podpora miestnych pracovných príležitostí, vytváranie hodnôt v regióne - to sú hodnoty, ktoré dnes platia rovnako ako profesionálna kvalita, nízke emisie a obsah rozpúšťadiel.

Významný podiel na kvalite a pohodlí bývania má vnútorná klíma. Dobrá vnútorná klíma pozitívne vplýva na zdravie človeka. Teplota a vlhkosť vzduchu majú rovnaký vplyv na zdravie, ako chemické zloženie vzduchu (napr. znečisťujúce látky, pachy, výmena vzduchu, rýchlosť jeho prúdenia atď.).

Ľudia sa začínajú zaujímať o vlhkosť vzduchu až vtedy, keď presiahne optimálne hodnoty. Prílišná vlhkosť je príčinou kondenzácie vodnej pary a vzniku plesní, naproti tomu nízka vzdušná vlhkosť spôsobuje problémy ako suché sliznice, pálenie očí a praskanie pier. Príliš nízkou vzdušnou vlhkosťou netrpia len ľudia, ale aj materiály ako drevo, koža alebo plast, ktoré sa postupne vysušajú a následne popraskávajú.

Významným pomocníkom pri regulácii vzdušnej vlhkosti v miestnosti sú materiály ako napr. hlinka, ktoré sú paropriepustné a dokážu vlhkosť pohltiť prípadne odovzdať.

Tip na produkt!

Jemná vápenná stierka **Durapid CA 480**

- na báze prírodného vápna
- veľmi paropriepustná
- zlepšuje klímu miestnosti



Murexin vyvinul pre tento účel vápennú stierku **Durapid CA 480**. Hlinené stierky sú ďalším krokom vývoja čisto prírodných stierkových hmôt.

Vápennú stierku Murexin **Durapid CA 480** je možné nanášať ručne alebo pomocou airless zariadení.

V spojení s penetračným náterom Silikátový základ Fixativ **SK 11** dostanete dokonalý systém na reguláciu vzdušnej vlhkosti v miestnosti. Je vhodná na finálne vyrovnanie sanačných sušiacich omietok KEMA-SAN.

Viac informácií na strane č. 163

Nechajme sa inšpirovať farbami

Najčastejšie sa obklopujeme bielou farbou. Ale prečo nebyť kreatívny, keď existuje toľko odtieňov farieb - teplé a studené, svetlé až tmavé, jemné a sýte.

Vezmime si príklad z južný krajín a vymaľujme naše izby v slnečných a zemitých odtieňoch, kto má odvalu, nech sa inšpiruje angličanmi a ich tmavými tónmi, alebo vpustíme na naše steny pastelové farby morského pobrežia. U nás fantázia nepozná hranice.

Triedy kvality

Vysoko kvalitné farby na steny majú podľa normy EN 13300 spĺňať rôzne parametre. Jeden z nich je: Odolnosť proti oteru za mokra. Toto kritérium roz-

hoduje, ako je farba odolná voči opakovanému čisteniu. Odolnosť proti oteru za mokra je rozdelená do piatich tried podľa úbytku hrúbky vrstvy náteru pri počte cyklov.

Najodolnejšie farby v triede č.1 majú úbytok < 5µm pri 200 umývacích cykloch a najmenej odolné majú úbytok ≥ 70 µm pri 40 cykloch. Pre bytové a kancelárske priestory sú odporúčané farby triedy 2 až 4.

	MIX- Systém skupiny farieb HBW	Stupeň lesku	Odolnosť proti oteru za mokra	Krycia schopnosť (kontrastný pomer)	pri výdatnosti m²/l
Disperzné farby					
Raumweiß RW 150	1	matný	4 4	2	6,5
Profi Weiss PW 400	1	matný	3 3	2	8,5
Austro Norm AN 750		matný	3 3	2	7,0
Int. farba Maximo AM 2700	1 - 4	hrubo matný	3 3	2	9,0
Latexové farby					
Mattlatex LX 5000	1 - 4	matný	1 1	2	8,0
Seidenlatex LX 6000	1 - 4	polo matný	1 1	2	8,0

Tip na produkt!

Interiérová farba
Maximo AM 2700

- Umývateľná
- Výborná krycia schopnosť
- Vysoká výdatnosť
- Tónovateľná
- Hrubo matná



Viac informácií na strane č. 165



Ochrana a zušľachtenie dreva

Murexin má pre každý typ dreva zodpovedajúce výrobky. Ponúka široký sortiment výrobkov na ochranu a zušľachtenie dreva.

Drevo je jeden z najobľúbenejších materiálov. Možno je to tým, že sprostredkováva rôznorodé dojmy v závislosti od jeho opracovania.

Drevo je predovšetkým v exteriéri vystavené pôsobeniu rozličných vplyvov ako sú voda, sucho, teplo, mráz, slnečné žiarenie, vietor a sneh. Toto všetko výrazne pôsobí na životnosť dreva.

UV-žiarenie rozkladá štruktúru dreva, dažď, mráz a sucho spôsobuje praskanie, vlhko podporuje rast drevokazných húb a rias.

Viditeľná príroda

Základný náter, karbolín, furtoleum alebo lazúra - každý si vyberie podľa potreby a svojho vkusu. Lazúry vytvárajú priehľadný tónovaný ochranný film, ktorý zachováva viditeľnú prirodzenú štruktúru dreva.



Tip na produkt!

Aqua lazúra na drevo **HL 3500**

- Vodou riediteľná
- Na báze alkydových živíc
- Hĺbkový účinok



Interiér alebo exteriér

Murexin má pre každý typ dreva a jeho použitie v exteriéri zodpovedajúce produkty. Ponúka široký sortiment výrobkov na ochranu a zušľachtenie drevených plotov, dverí, okien, okeníc, striech, kompletných dreveníc a drevostavieb.

S Murexin nátermi budú dlho pekné, atraktívne a zdravé. Aj pre použitie v interiéri má Murexin bohatú ponuku výrobkov, ktoré zachovávajú dreveným podlahám, schodom, zábradiam, dverám, oknám, zárubniám, ale aj drevenému nábytku neporušený povrch a štruktúru.

Viac informácií na strane č. 168

Essence of Colours

Paleta 25 harmonicky zladených farieb predstavujúcich „živly“ zeme

Na princípe piatich základných čínskych prvkov (drevo, oheň, zem, kov a voda) vytvoril Murexin novú paletu farieb „Essence of Colours“. Táto paleta farieb predstavuje protikladné, teplé alebo studené odtiene pomocou ktorých viete harmonicky stvárniť každé prostredie. Neustály zhon a rýchlosť napredovania súčasnej materialistickej doby bol podnetom pre vytvorenie novej harmonickej kolekcie farieb.

Menej je viac

Dnešní ľudia sú pod neustálym náporom nových dojmov a podnetov, ktorým sú vystavení každý deň, a preto viac a viac túžia po klude a bezpečí. Ruch a príliš veľký tlak môže v ľuďoch vyvolávať stres, čo ich núti hľadať rôzne možnosti ako si vytvárať svoje miesta oddychu a pokoja. Harmonicky zladené farby v priestore sú jednou z ciest ako takéto miesta vytvoriť. Nový vzorkovník farieb bol navrhnutý ako poradenský nástroj pre obchodníkov a pomôcka pri výbere farieb pre zákazníkov.

Cesta k sebe samému

Pod heslom „Cesta k sebe samému“ naši odborníci z odvetvia farieb a náterov vytvorili paletu farieb, ktorá nám má pomôcť vybudovať harmóniu v našom hektickom svete. Znalosť pôsobenia jednotlivých farieb na naše vedomie je cestou k sebe samým.

Výhody novej palety farieb

- Znalosť vplyvu farieb
- Návrhy kombinácie farieb
- Harmónia pre každé prostredie



Murexin MIX-System. Tónovanie podľa HBW

S Murexin tónovacím systémom MIX 24 máte na výber. 30.000 rôznych farebných odtieňov pre 16 rôznych farieb a lakov sa postará o to, že dostanete produkt vo farbe akú si želáte. Je to len na vašej fantázii, či chcete atmosféru pastelových alebo výrazných intenzívnych farieb.

Kým svetlé farby možno tónovať pridaním pomerne malého množstva pigmentu do bielej bázy produktu, tmavé a intenzívne farby sa dosiahnu pridaním nepomerne vyššieho množstva pigmentu do transparentnej bázy. Výsledkom je produkt, ktorý má výborné krytie a výsledný intenzívny farebný efekt.

Z tohto dôvodu rozdeľujeme tónovanie na základe stupňa svetlosti farby – HBW (z nemeckého Hellbezugswert). Ako názov napovedá, táto hodnota predstavuje jasnosť farebného odtieňa v percentách.

Skupiny farieb				
Skupina farieb	1	2	3	4
HBW v %	50 - 100	25 - 49,9	10 - 24,9	0 - 9,9

Na základe hesla „platíte iba za to, čo vám naozaj dáme“ sú farebné odtiene rozdelené do 4 farebných skupín založených na HBW a v rozdielnom množstve potrebného pigmentu v kilogramoch a litroch. Týmto zabezpečíme, že platíte len to, čo naozaj požadujete.

Zostáva objasniť, ako určiť HBW požadovaného odtieňa. Veľa farebných vzorkovníkov (ako náš Murexin Europe) už obsahujú tieto informácie, pretože sú dôležité pre exteriérové farby. Pri týchto farbách nám udávané číslo určuje % odrazeného slnečného žiarenia. Hodnoty HBW a rozdelenie do skupín pre

najbežnejšiu farebnú škálu RAL sme usporiadali v samostatných tabuľkách. Ak sa potrebujete dozvedieť ďalšie údaje o jednotlivých skupinách požadovaných farieb, informujte sa u svojho obchodného zástupcu.

Pomocou skupín farieb, chceme našim zákazníkom, poskytnúť spravodlivý tónovací systém, ktorý je založený na skutočných nákladoch.

*)APS-prísada:

Ponúkame Vám prísady pre vnútorné i vonkajšie farby na prevenciu proti riasam, hubám a plesniam.

Essence of colours - vzorkovník farieb



Drevo



H 15 HBW 28
Strong Timber



H 14 HBW 38
Prospering Green



H 13 HBW 53
Juicy Sprout



H 12 HBW 61
Early Bud



H 11 HBW 68
Delicate Seed



Oheň



F 95 HBW 20
Hot Glow



F 94 HBW 36
Burning Heat



F 93 HBW 48
Roasting Sun



F 92 HBW 58
Sudden Blaze



F 91 HBW 79
Bright Flame



Zem



E 25 HBW 23
My Land



E 24 HBW 56
Fertile Plain



E 23 HBW 65
Good Earth



E 22 HBW 74
Warm Dust




E 21 HBW 83
Sand Stone



Kov



M 85 HBW 42
Heavy Metal



M 84 HBW 61
Drawn Sword




M 83 HBW 39
Sharp Blade



M 82 HBW 33
Copper Plate



M 81 HBW 64
Iron Lady

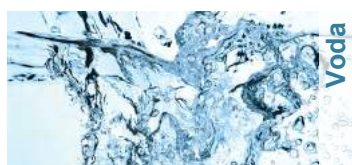

Voda



W 75 HBW 21
Deep Ocean




W 74 HBW 36
Cloudy Bay



W 73 HBW 39
Silent Lake




W 72 HBW 65
Radiant River



W 71 HBW 82
Crystal Creek

RAL vzorkovník farieb

						
RAL 1000 GRÜNBEIGE	RAL 1001 BEIGE	RAL 1002 SANDGELB	RAL 1003 SIGNALGELB	RAL 1004 GOLDGELB	RAL 1005 HONIGGELB	RAL 1006 MAISGELB
HBW 51	HBW 48	HBW 46	HBW 49	HBW 41	HBW 35	HBW 38
						
RAL 1007 NARZISSENGELB	RAL 1011 BRAUNBEIGE	RAL 1012 ZITRONENGELB	RAL 1013 PERLWEISS	RAL 1014 ELFENBEIN	RAL 1015 HELLELFENBEIN	RAL 1016 SCHWEFELGELB
HBW 37	HBW 28	HBW 47	HBW 72	HBW 58	HBW 68	HBW 72
						
RAL 1017 SAFRANGELB	RAL 1018 ZINKGELB	RAL 1019 GRAUBEIGE	RAL 1020 OLIVGELB	RAL 1021 RAPSGELB	RAL 1023 VERKEHRSGELB	RAL 1024 OCKERGELB
HBW 50	HBW 64	HBW 31	HBW 31	HBW 55	HBW 53	HBW 33
						
RAL 1027 CURRYGELB	RAL 1028 MELONENGELB	RAL 1032 GINSTERGELB	RAL 1033 DAHLIENGELB	RAL 1034 PASTELLGELB	RAL 1037 SONNENGELB	
HBW 26	HBW 48	HBW 43	HBW 45	HBW 44	HBW 41	

						
RAL 2000 GELBORANGE	RAL 2001 ROTORANGE	RAL 2002 BLUTORANGE	RAL 2003 PASTELLORANGE	RAL 2004 REINORANGE	RAL 2008 HELLROTORANGE	RAL 2009 VERKEHRSORANGE
HBW 29	HBW 17	HBW 17	HBW 35	HBW 25	HBW 30	HBW 24
						
RAL 2010 SIGNALORANGE	RAL 2011 TIEFORANGE	RAL 2012 LACHSORANGE				
HBW 23	HBW 30	HBW 26				

						
RAL 3000 FEUERROT	RAL 3001 SIGNALROT	RAL 3002 KARMINROT	RAL 3003 RUBINROT	RAL 3004 PURPURROT	RAL 3005 WEINROT	RAL 3007 SCHWARZROT
HBW 13	HBW 11	HBW 12	HBW 9	HBW 8	HBW 7	HBW 6
						
RAL 3009 OXIDROT	RAL 3011 BRAUNROT	RAL 3012 BEIGEROT	RAL 3013 TOMATENROT	RAL 3014 ALTROSA	RAL 3015 HELLROSA	RAL 3016 KORALLENROT
HBW 9	HBW 9	HBW 33	HBW 12	HBW 28	HBW 44	HBW 14

● Dostupné farby pre: Epoxidová škárovacia malta FMY 90

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.




RAL vzorkovník farieb








	RAL 3017 ROSÉ	HBW 22		RAL 3018 ERDBEERROT	HBW 19		RAL 3020 VERKERSROT	HBW 14		RAL 3022 LACHSROT	HBW 26		RAL 3027 HIMBEERROT	HBW 13		RAL 3028 REINROT	HBW 17		RAL 3031 ORIENTROT	HBW 14
	RAL 4001 ROTLILA	HBW 18		RAL 4002 ROTVIOLETT	HBW 12		RAL 4003 ERIKAVIOLETT	HBW 25		RAL 4004 BORDEAUXVIOLETT	HBW 7		RAL 4005 BLAULILA	HBW 20		RAL 4006 VERKEHRSPURPUR	HBW 13		RAL 4007 PURPURVIOLETT	HBW 6
	RAL 4008 SIGNALVIOLETT	HBW 15		RAL 4009 PASTELLVIOLETT	HBW 29		RAL 4010 TELEMAGENTA	HBW 18												
	RAL 5000 VIOLETTBLAU	HBW 10		RAL 5001 GRÜNBLAU	HBW 9		RAL 5002 ULTRAMARINBLAU	HBW 8		RAL 5003 SAPHIRBLAU	HBW 7		RAL 5004 SCHWARZBLAU	HBW 5		RAL 5005 SIGNALBLAU	HBW 10		RAL 5007 BRILLANTBLAU	HBW 16
	RAL 5008 GRAUBLAU	HBW 7		RAL 5009 AZURBLAU	HBW 12		RAL 5010 ENZIANBLAU	HBW 9		RAL 5011 STAHLBLAU	HBW 6		RAL 5012 LICHTBLAU	HBW 24		RAL 5013 KOBALTBLAU	HBW 6		RAL 5014 TAUBENBLAU	HBW 22
	RAL 5015 HIMMELBLAU	HBW 19		RAL 5017 VERKEHRSBLAU	HBW 12		RAL 5018 TÜKISBLAU	HBW 23		RAL 5019 CAPRIBLAU	HBW 12		RAL 5020 OZEANBLAU	HBW 7		RAL 5021 WASSERBLAU	HBW 16		RAL 5022 NACHTBLAU	HBW 6
	RAL 5023 FERNBLAU	HBW 17		RAL 5024 PASTELLBLAU	HBW 29															
	RAL 6000 PATINAGRÜN	HBW 18		RAL 6001 SMARAGDGRÜN	HBW 14		RAL 6002 LAUBGRÜN	HBW 11		RAL 6003 OLIVGRÜN	HBW 11		RAL 6004 BLAUGRÜN	HBW 8		RAL 6005 MOOSGRÜN	HBW 7		RAL 6006 GRAUOLIV	HBW 8

● Dostupné farby pre: Epoxidová škárovacia malta FMY 90

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

RAL vzorkovník farieb











													
RAL 6007 FLASCHENGRÜN	HBW 7	RAL 6008 BRAUNGRÜN	HBW 7	RAL 6009 TANNENGRÜN	HBW 6	RAL 6010 GRASGRÜN	HBW 15	RAL 6011 RESEDAGRÜN	HBW 21	RAL 6012 SCHWARZGRÜN	HBW 7	RAL 6013 SCHILFGRÜN	HBW 20
													
RAL 6014 GELBOLIV	HBW 8	RAL 6015 SCHWARZOLIV	HBW 7	RAL 6016 TÜRKISGRÜN	HBW 13	RAL 6017 MAIGRÜN	HBW 20	RAL 6018 GELBGRÜN	HBW 27	RAL 6019 WEISSGRÜN	HBW 58	RAL 6020 CHROMOXIDGRÜN	HBW 8
													
RAL 6021 BLASSGRÜN	HBW 32	RAL 6022 BRAUNOLIV	HBW 7	RAL 6024 VERKEHRGRÜN	HBW 20	RAL 6025 FARNGRÜN	HBW 17	RAL 6026 OPALGRÜN	HBW 11	RAL 6027 LICHTGRÜN	HBW 45	RAL 6028 KIEFERNGRÜN	HBW 10
													
RAL 6029 MINZGRÜN	HBW 14	RAL 6032 SIGNALGRÜN	HBW 19	RAL 6033 MINTTÜRKIS	HBW 23	RAL 6034 PASTELLTÜRKIS	HBW 40	RAL 6037 REINGRÜN	HBW 21				

													
RAL 7000 FEHGRÜN	HBW 26	RAL 7001 SILBERGRAU	HBW 33	RAL 7002 OLIVGRAU	HBW 23	RAL 7003 MOOSGRAU	HBW 21	RAL 7004 SIGNALGRAU	HBW 35	RAL 7005 MAUSGRAU	HBW 19	RAL 7006 BEIGEGRAU	HBW 17
													
RAL 7008 KHAKIGRAU	HBW 15	RAL 7009 GRÜNGRAU	HBW 14	RAL 7010 ZELTGRAU	HBW 13	RAL 7011 EISENGRAU	HBW 13	RAL 7012 BASALTGRAU	HBW 14	RAL 7013 BRAUNGRAU	HBW 11	RAL 7015 SCHIEFERGRAU	HBW 12
													
RAL 7016 ANTHRAZITGRAU	HBW 8	RAL 7021 SCHWARZGRAU	HBW 7	RAL 7022 UMBRAGRAU	HBW 10	RAL 7023 BETONGRAU	HBW 24	RAL 7024 GRAPHITGRAU	HBW 10	RAL 7026 GRANITGRAU	HBW 9	RAL 7030 STEINGRAU	HBW 30
													
RAL 7031 BLAUGRAU	HBW 17	RAL 7032 KIESELGRAU	HBW 45	RAL 7033 ZEMENTGRAU	HBW 25	RAL 7034 GELBGRAU	HBW 28	RAL 7035 LICHTGRAU	HBW 57	RAL 7036 PLATINGRAU	HBW 32	RAL 7037 STAUBGRAU	HBW 23

● Dostupné farby pre: Epoxidová škárovacia malta FMY 90

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

RAL vzorkovník farieb

						
RAL 7038 ACHATGRAU	RAL 7039 QUARZGRAU	RAL 7040 FENSTERGRAU	RAL 7042 VERKEHRSGRAU A	RAL 7043 VERKEHRSGRAU B	RAL 7044 SEIDENGRAU	RAL 7045 TELEGRAU 1
HBW 45	HBW 17	HBW 36	HBW 31	HBW 12	HBW 49	HBW 31
						
RAL 7046 TELEGRAU 2	RAL 7047 TELEGRAU 4					
HBW 26	HBW 59					
						
RAL 8000 GRÜN Braun	RAL 8001 OCKER Braun	RAL 8002 SIGNAL Braun	RAL 8003 LEHM Braun	RAL 8004 KUPFER Braun	RAL 8007 REH Braun	RAL 8008 OLIV Braun
HBW 19	HBW 19	HBW 13	HBW 13	HBW 14	HBW 11	HBW 12
						
RAL 8011 NUSS Braun	RAL 8012 ROT Braun	RAL 8014 SEPIA Braun	RAL 8015 KASTANIEN Braun	RAL 8016 MAHAGONI Braun	RAL 8017 SCHOKOLADEN Braun	RAL 8019 GRAU Braun
HBW 8	HBW 8	HBW 8	HBW 8	HBW 7	HBW 7	HBW 7
						
RAL 8022 SCHWARZ Braun	RAL 8023 ORANGE Braun	RAL 8024 BEIGE Braun	RAL 8025 BLASS Braun	RAL 8027 LEDER Braun-TARNFARBE	RAL 8028 TERRA Braun	
HBW 5	HBW 18	HBW 13	HBW 14	HBW 7	HBW 8	
						
RAL 9001 CREME Weiss	RAL 9002 GRAU Weiss	RAL 9003 SIGNAL Weiss	RAL 9004 SIGNALSCHWARZ	RAL 9005 TIEFSCHWARZ	RAL 9010 REIN Weiss	RAL 9011 GRAPHITSCHWARZ
HBW 76	HBW 68	HBW 83	HBW 6	HBW 4	HBW 84	HBW 5
						
RAL 9016 VERKEHRS Weiss	RAL 9017 VERKEHRSSCHWARZ	RAL 9018 PAPYRUS Weiss				
HBW 84	HBW 05	HBW 62				

Abecedný zoznam výrobkov

A		Dvojzložkové lepidlo na parkety PU 566	27	Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95	62
Adhézna emulzia HE 20	142	E		Hydroizolačná stierka šedá DS 28	137
Airless stierka Durapid AS 30	163	Emulzia pre škárovacie malty FE 85	67	I	
Alkalický čistič Colo AR 30	83	Energy Diamond Maximo M 70	170	Impregnácia betónovej podlahy NE 24	146
Alkalický čistič Colo AR 30	126	Epoxi Topcoat EP 100 TC	110	Impregnácia podlahy a stien IG 03	147
Antistatický epoxidový náter ASV 106	117	Epoxidová impregnácia IH 16	109	Impregnačná pasta Cura IP 30	126
Aqua farba na betón RC 414	169	Epoxidová lepiaca malta biela EKY 91	63	Impregnačný lak IS 75	35
Aqua lak objekt PO 70	33	Epoxidová parozábrana 2K EP 170	14	Impregnačný prostriedok Cura IG 20	84
Aqua lak PU 80	33	Epoxidová stierka ASD 130	117	Impregnačný základ HL 250	167
Aqua lazúra na drevo HL 3500	168	Epoxidová stierka EP 2	112	Injektážna emulzia Inject IM 55	151
Aqua ošetrovací prostriedok na olej AP 90	38	Epoxidová stierka EP 3	113	Injektážna sada Inject IS 48	151
Aqua Parketový čistič AP 20	37	Epoxidová škárovacia malta FMY 90	71	Injektážny lievnik Inject SW 30	151
Aqua Parketový čistič športových podláh AP 30	37	Epoxidová živica EP 220	111	Interiérová farba Maximo AM 2700	165
Aqua parketový lak Extrem NX 85	31	Epoxidová živica Express Coat EC 60	110	Izolácia podlahovej vpuste	56
Aqua parketový lak špeciál PS 90	33	Epoxidová živcová báza EP 70 BM	109	Izolačná a zosilňujúca podložka AE 100	54
Aqua Primer AP 2000	107	Epoxidové riedidlo EP V4	125	Izolačná fólia DF 2K	53
Aqua Sealing AS 1500	107	Epoxidový konečný náter farebný EP 20	110	Izolačná páska DB 70	55
Aqua Špeciálna základovka AV 20	30	Epoxy Clear Coat CC 200	111	Izolačná páska DB 70 - vnútorný roh	55
Aqua tmel na drevo AV 10	30	Euro Housepaint RA 100	150	Izolačná páska DB 70 - vonkajší roh	55
Aqua tmel na drevo AV 5 pružný	30	Euro Housepaint RA 100	166	Izolačná sada ADS 100	52
Aqua Topcoat EP 150 TC	107	F		Izolačná samolepiaca páska DBS 50	54
Aqua základovka pre exotické dreviny AV 50	31	Farebná epoxidová živica MHF 10	113	Izolačná samolepiaca páska DBS 50	139
Aqua Základový gél AV 30	30	Fasádna stierka Durapid FA 35	171	Izolačný náter 111 N	134
Aquapox ASG 170	116	Fixačný prostriedok WL 720	23	Izolačný základ AG 3	134
Austro Norm AN 750	165	Fixovací cement	154	J	
Austrofaser PP 12 mm 143		G		Jemná hladená stierka Durapid XS 40	162
B		Glitre do epoxidovej škárovacej malty	74	Jemná sušiacia omietka na báze prírodného Románskeho vápna Kemasen 590 F	153
Balkónový profil - Exkluzív	156	H		Jemná vápenná stierka Durapid CA 480	163
Balkónový profil - Profi	81	Hladítko s Holo-top ozubením nerez	86	K	
Balkónový profil Profi	82	Hladítko s polkruhovými zubmi nerez	85	Kamenná pasta SP 15	122
Balkónový profil - Profi	155	Hĺbkový čistič Colo GR 20	83	Kamenná pečať Cura SI 90	84
Balkónový profil STONE	121	Hĺbkový čistič Colo GR 20	126	Kapilárny knôt Inject	151
Betónová impregnácia TE 18	146	Hĺbkový základ D 7	12	Kaučukové lepidlo CR 5	24
Biely základný náter LF 11	160	Hĺbkový základ LF 1	50	KH riedidlo TE 300	169
Č		Hĺbkový základ LF 14	160	Koberec z prírodného kameňa PU 1K	118
Čistič fasád	182	Hliníkový terasový profil	81	Kontaktné lepidlo KK 346	24
Čistič na terasový olej RT 10	38	Hliníkový terasový profil	155	Kontaktné lepidlo KK 990	24
Čistič parkiet AP 10	37	HOCO - Zošívacie spony	15	Kremičitý piesok	125
D		HOCO - Zošívacie spony	125	Kremičitý piesok QS 98 fr. 0,3 - 0,8	15
Dilatačný profil	79	Hotová stierka Durapid HS 80	164	Krycí profil pre dilatačný profil E, V	180
Dilatačný profil - nerez	79	Hrubá hladená stierka Durapid XL 25	162	Kyselinový čistič Colo SR 30	83
Dilatačný profil - úzky	79	Hrubovrstvá izolačná stierka		Kyselinový čistič Colo SR 30	126
Dilatačný profil E	180	1K Express	135	L	
Dilatačný profil so sieťkou	177	Hrubovrstvá izolačná stierka 1K PS	135	Lak 2K PU 95	34
Dilatačný profil V	180	Hrubovrstvá izolačná stierka 2K PS	135	Layerov odkvapový profil Profi	179
Disperzné lepidlo na obklad KD 11	62	Hrubovrstvá izolačná stierka		Lazúra na drevo HL 2500	167
Disperzné lepidlo na parkety M 522	27	2K Standard	135	Lepiacia malta do tekutého lôžka FBS 75	62
Drenážna malta Trass DMT 40	51	Hubka a stierka na škárovanie	85	Lepiacia malta KF 20	59
Dvojzložkové lepidlo 2K PU 330	25	Hubka na umývanie FMY 90	85		
Dvojzložkové lepidlo EL 330 PU - elektricky vodivé	26	Hydro Basic 2K	54		
		Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95	53		

Abecedný zoznam výrobkov

Lepiacia malta Profiflex biela KPF 31	60	Murexin Energy Top	170	P	
Lepiacia malta Profiflex KPF 35	60				
Lepiacia malta Profiflex Maxi MB 25	59	N			
Lepidlo do mokrého a adhézneho					
lôžka D 391	22				Pancierová sieťka 172
Lepidlo na dizajnové podlahové		Nadokenný profil PVC s nepriznaným			Parquetový lúh PL 60 37
krytiny D 495	23	odkvapom	179		Parquetový vosk LP 35 38
Lepidlo na parkety PU 560	27	Nano lak NT 100	31		Parozábrana MS-X 3 13
Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 530	28	Natíková kotva H3 EJOTHERM	181		Penetračný náter D 1 12
Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 539	29	Natíková kotva H4 eco EJOTHERM	181		Penetračný náter PU 5 Express 13
Lepidlo na podlahové krytiny D 321	22	Nebitúmenová izolačná stierka 2K BF	136		Piesok na detské ihriská BABY SAND 154
Lepidlo na podlahové krytiny D 338	22	Nivelačná hmota CA 15?	57		Piesok na škárovanie FUGA SAND 154
Líniová farba SC 16	169	Nivelačná hmota CA 20	18		Plastická zálievka PU 50 138
Linotex Profi D 494	23	Nivelačná hmota CA 60	19		Plnivo pre dizajnovú stierku DF 170 111
Lítiová impregnácia LI 12	146	Nivelačná hmota Extrém NE 30	57		Plnivo pre dizajnovú stierku Metallic 111
		Nivelačná hmota Extrém NE 30	17		Podlahová platňa UniTop 56
L'		Nivelačná hmota Industrie FMI 50	18		Podlahové tvrdidlo BH 100 145
		Nivelačná hmota Industrie FMI 50	144		Podlahové tvrdidlo BH 400 145
		Nivelačná hmota LEWELL NA 320	58		Podložka k základaciemu
Lahká stierka Maximo LS 85	164	Nivelačná hmota			soklovému profilu 180
		LEWELL PR 110 PROFI	17		Podparapetný profil LPE 178
M		Nivelačná hmota			Polyuretánový náter PU 40 115
		LEWELL ST 215 Standard	58		Posypové čipsy VF 124
Matný lak Ultra M 88	33	Nivelačná hmota			Primer PU 150 138
Mattlatex LX 5000	166	LEWELL ST 330 Standard	58		Prírodný olej NP 90 35
Medený pás KB 20	26	Nivelačná hmota Maximo M 61	16		Prírodný piesok 118
Medený pás KB 20	117	Nivelačná hmota na drevené			Profesionálne lepidlo na parkety LE 555 27
MFT - oceľové vlákna	143	podlahy NH 75	18		Profi terasový olej TP 92 36
Miešacie vedro 30 l	39	Nivelačná hmota Objekt Plus OS 50	17		Profi tesniaca fólia PD 1K 53
Mikrovláknitý valec	39	Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30	57		Profi tesniaca fólia rýchla
Montážny prípravok		Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30	18		Maximo PSM 1K 52
EJOTHERM STR tool 2G	182	Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30	144		Profi Weiss PW 400 165
Mramorový piesok Colorit MG 24	119	Nivelačná hmota ST 12	16		Pružná lepiacia malta biela
Mramorový piesok Mediteran M 36	120	Nivelačná hmota ST 25	57		KWF 61 bezprašná 60
Multikraft RED 126		Nivelačná hmota ST 25	16		Pružná lepiacia malta Maximo M 41 61
Murefix MF 4	19	Nivelačná hmota ST 25	16		Pružná lepiacia malta rýchla
Murexin Baukleber Plus	59	Nivelačná spona	86		Trass SFK 85 61
Murexin Energy Brilliant	173	Nivelačné kliešte	86		Pružná lepiacia malta rýchlotuhnúca biela
Murexin Energy Brilliant	176	Nivelačný klin	86		SFK 81 61
Murexin Energy Clean	173	O			Pružná lepiacia malta Supraflex SFS 2 62
Murexin Energy Clean	176				Pružná lepiacia malta šedá KGF 65 60
Murexin Energy Contact	171	Objektová stierka Durapid OS 45	62		Pružná lepiacia malta šedá
Murexin Energy Creative	174	Objektové pružné lepidlo			KGF 65 bezprašná 60
Murexin Energy Crystal	173	na parkety X-Bond MS-K 509	28		Pružná lepiacia malta Trass KTF 55 61
Murexin Energy Crystal	176	Obvodová dilatačná páska			Pružné lepidlo na parkety PU 1K 505 27
Murexin Energy Design	174	samolepiaca RS 50	20		Pružné lepidlo na parkety
Murexin Energy Fine	174	Odkvapový profil PVC			X-Bond MS-K 511 28
Murexin Energy Furioso	173	pre základací profil	179		PU stierka elastická PU 300 115
Murexin Energy Furioso	176	Odmerné vedro 10 l	39		PU stierka elastická PU 400 115
Murexin Energy minerálne fasádne		Odstraňovač epoxidových škárovacích mált			PVC ukon. lišta obkladov oblúková 78
izolačné dosky	172	ERY 92	74		PVC ukon. lišta obkladov pravouhlá 78
Murexin Energy Panel EPS-F	171	Odstraňovač olejových škvrn	126		PVC ukončenie oblúkovej lišty 78
Murexin Energy Panel		Odstraňovač plesní a rias Colo AS 50	83		
EPS-F Plus Grafit	171	Ochrana betónu a malty proti			R
Murexin Energy Panel XPS	171	mrazu FS 10	142		
Murexin Energy Pena	170	Ochrana proti odparovaniu LF 3	147		Raumweiss RW 150 165
Murexin Energy Primer	172	Okenný tesniaci profil	178		Reklamný regál Murexin 87
Murexin Energy Real Colour	176	Okenný tesniaci profil APU so sieťkou	178		Repol Adhézy mostík HS 1 148
Murexin Energy Star	170	Omičnik PVC so sieťkou na oblúky	179		Repol Betónová kozmetika BK 05 150
Murexin Energy Textile		Omičnik rohový so sieťkou - vnútorný	177		Repol Betónová stierka BS 05 G 150
- sklotextilná mriežka	56	Ošetrovací olej Cura IL 20	84		Repol Betónová stierka BS 10 W 150
Murexin Energy Textile	139				Repol Epoxidová impregnácia EP 1 109
Murexin Energy Textile	172				Repol Epoxidová impregnácia EP 1 148
					Repol Hrubá sanačná malta SM 40 149

Repol Jemná sanačná malta SM 20	149
Repol Lahká malta LM 20	148
Repol Ochrana výstuže BS 7	148
Repol Oprávková malta RM 04	149
Repol Sanačná malta s vláknami SMF 30	51
Repol Sanačná malta s vláknami SMF 30	149
Repol Silikónová impregnácia S 4 - Anti grafity	147
Repol Zálievková malta VM 30	144
Repol Zálievková malta VM 40	144
Repol Zálievková malta VS 10	145
Riedidlo KK 350	25
Rohový nerezový ochranný profil	80
Rohový profil AL so sieťkou	178
Rohový profil FLEXI	178
Rohový profil PVC so sieťkou	178
Rúčka na lakovacie valce	39
Ručná pištoľ pre Inject MS-K 55	29
Rýchla fixačná malta BP 33	154
Rýchla nivelačná hmota SL 52	17
Rýchla škárovacia malta SFU 77	69
Rýchla vyrovnávací malta Trass AM 50	50
Rýchly poter SE 24	20
Rýchly poter SE 24	51

Sanačná omietka Kemasan 550	152
Sanačná omietka na báze prírodného	
Románskeho vápna Kemasan 590	153
Sanitárny silikón Profi SIL 65	73
Seidenlatex LX 6000	166
Schodiskový profil STONE	121
Schodišťový profil nerez	80
Sílanová impregnácia MS X 1	13
Silikátový základ Fixativ SK 11	161
Silikónové tesnenie škár	
pre mramor SIL 50	73
Silikónové tesnenie škár	
SIL 60 Classic / Trend	72
Skrutkovacia kotva	
STR U 2G EJOTHERM	181
Spojka k zakladaciemu	
soklovému profilu	180
Spomaľovač tuhnutia Aqua lakov TV 5	34
Stavebné a obkladové lepidlo	
Murexin BFK 03	59
Stierka na FMY 90	85
Striekaná hladená stierka Durapid M 65	162
Striekaná stierka Durapid FS 50	163
Striekaná stierka Durapid XL 90	164
Striekaná stierka Gullspack S 70	164
Super rýchla lepiaca malta SK 15	61
Superzáklad D 4	12
Superzáklad D 4 Rapid	50
Sušiacia omietka Kemasan 580	153

Šamotova malta OM 20	154
Škárovací akryl AC 10	161
Škárovací akryl AC 15	161
Škárovací povraz	74
Škárovací povraz	139
Škárovací tmel X-Bond MS-D 81	71
Škárovacia hmota na parkety FP 100	36
Škárovacia hmota PU 15	138
Škárovacia malta drenážna PF 30	70
Škárovacia malta Extrém FME 80	70
Škárovacia malta	
FM 60 Premium Classic / Trend	65

Škárovacia malta	68
FM 60 Premium Classic / Trend	66
Škárovacia malta kameninová	
Trass SF 50	69
Škárovacia malta Profi FX 65	68
Škárovacia malta Trass FMT 15	69
škárovacích mált ERY 92	74
Špeciálna izolácia X-Bond MS-A99	54
Špeciálna izolácia X-Bond MS-A99	137
Špeciálne lepidlo na adhézneho	
lôžka LF 300	22
Špeciálne lepidlo Inject MS-K 55	29
Špeciálne lepidlo na dizajnové	
krytiny X-Bond MS-K 299	24
Špeciálne lepidlo na linoleum	
a koberec DK 74	23
Špeciálny adhézny mostík DX 9	12
Špeciálny valec M 3	39

Tekutá fólia 1 KS	52
Tekutá fólia 1 KS - Rapid	52
Tekutá fólia 2 KS	53
Terasový profil STONE	121
Tesniaca manžeta	
DZ 35 mm a DZ 70 mm	55
Tixotropná prísada Epoxy TE 2K	125
Tixotropná prísada SN 1K	122
Tmel na drevo LV 15	34
Tvrdý voskový olej HP 91	36

Uhladzovací postrek UG 1	73
Ukon. lišta obkladov oblúková	76
Ukon. lišta obkladov pravouhlá	75
Ukon. profil štvorhranný	80
Ukončenie oblúkovej lišty	77
Ukončenie pre schodištvový profil nerez	80
Ukončenie pre štvorhranný profil	80
Ukončovací profil „L“ so sieťkou	177
Ukončovací profil pri oplechovaní	177
Ukončovací profil STONE „L“	120
Ukončovacia lišta Epoxy	125
Uni-Flex magnety Classic	74
Uni-Flex magnety Profi	74

Univerzálna izolácia PU 500	136
Univerzálna základovka LV 45	34
Univerzálné lepidlo vodivé EL 628	26
Univerzálné lepidlo X-Bond MS-K 88	28
Univerzálné lepidlo	
X-Bond MS-K 88 EXPRESS	29
Univerzálné lepidlo X-Bond MS-K88	63
Univerzálné lepidlo	
X-Bond MS-K88 EXPRESS	63
Univerzálné tiedadlo UV 80	169
Urýchľovač tuhnutia X 3	143
Uzatvárací náter na podlahy BV 20	123

Valec na lakovanie LM	38
Valec na lakovanie W	38
Vodivá vrstva? EL 605	26
Vodotesniaca prísada do betónu DM 40	142
Výplňová a oprávková hmota CA 85	19
Výplňová a oprávková hmota SF 83	19
Vyrovňavacia malta AM 20	50
Výstuž trhlín GL	56
Výstuž trhlín GL	15
Výstužná tkanina GL	20
Výstužné vlákna GL	20
Vzorkovnica epox. a polyur. podl. systémov	124
Vzorkovnica FM 60 Premium a SIL 60	87
Vzorkovnica FM 60 Premium a SIL 60 - vejár	87
Vzorkovnica FMT 15, SF 50 a PF 30	87
Vzorkovnica FMY 90	87
Vzorkovnica Koberec z prírodného kameňa	122
Vzorkovnica lazúr HL 2500	168
Vzorkovnica Murexin World	180
Vzorkovnica tekutých hydroizolačných membrán Murexin	87

Zakladací sokl.profil pre Murexin ESS	179
Zátka EJOTHERM STR U-EPS	182
Zátka EJOTHERM STR U-MW	182
Zintenzívňovač škár. mált Cura FV 90	84
Zosilňovacia tkanina	56
Zosilňovacia tkanina	15
Zušľacht'ovacia emulzia S 2	59
Zušľacht'ovač vykurovaného poteru HV 05	143

Živica na zošívanie 2K - HOCO 24	14
Živica na zošívanie 2K SI 60	14

Poznámky



Obchodné podmienky

1. Všeobecné

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a spoločnosťou Murexin s.r.o. (predávajúcim). Sú k dispozícii na internetových stránkach spoločnosti a zároveň aj v sídle predávajúceho na kontaktnej adrese. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. a príslušných zmien. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a zákazník je povinný sa riadne s ich ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce. V prípade uzatvorenej kúpnej zmluvy sú jej nedeliteľnou súčasťou.

2. Objednávanie tovaru

2a. Všetky objednávky sa považujú za záväzné, doručením predávajúcemu.
2b. Kupujúci si môže u predávajúceho tovar objednať: osobne, faxom alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu. Bez písomnej formy objednávka nebude vybavená.
2c. OBJEDNÁVKA: musí obsahovať: obchodný názov firmy kupujúceho, meno kontaktnej osoby, kontakt - telefónne číslo alebo e-mail, IČO, DIČ, presný popis / kód tovaru / a množstvo objednávaného tovaru a spôsob odberu. Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak, podľa cenníka platného v deň objednania tovaru.
2d. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY: V prípade, že kupujúci požaduje potvrdenie objednávky /telefonicky alebo e-mailom/, musí to v objednávke uviesť.
2e. ZÁVÄZNOSŤ OBJEDNÁVKY: Tovar, ktorý je pripravený alebo vyrobený na základe objednávky kupujúceho a nie je bežne v tomto stave na sklade predávajúceho nemôže kupujúci neodobrať alebo vrátiť predávajúcemu.
2f. REZERVÁCIA TOVARU: Objednaný tovar je možné u predávajúceho zarezervovať. Maximálna doba rezervácie je 14 pracovných dní.
2g. DODACIA LEHOTA tovaru je 5 pracovných dní počnúc nasledujúcim dňom po prevzatí objednávky. V prípade odberu vlastnou dopravou je kupujúci povinný vopred dohodnúť termín odberu na obchodnom oddelení predávajúceho. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať v dohodnutej lehote, najneskôr do troch dní od vyzvania na odber.
2h. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY: Zrušenie objednávky musí byť urobené písomnou formou a musí byť preukázateľne doručené pred vyexpedovaním tovaru kupujúcemu, prípadne jeho pripravením alebo vyrobením na základe objednávky kupujúceho. Inak je povinný kupujúci tovar odobrať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu podľa potvrdenia objednávky. Predávajúci má voči kupujúcemu právo na storno poplatok za zrušenie objednávky pred dodaním tovaru vo výške 10% z hodnoty objednaného tovaru.

3. Dodacie podmienky

3a. Tovar je dodávaný z výrobných závodov alebo obchodných skladov predávajúceho v tuzemsku alebo zahraničí. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať tovar z príslušného skladu podľa vlastného uváženia.
3b. Dodacia lehota je do 5 pracovných dní od potvrdenia platnej objednávky / počnúc nasledujúcim dňom od doručenia potvrdenia objednávky /, alebo po preukázaní / obdržaní / platby za tovar /bankou potvrdený prevodný príkaz alebo výpis z účtu/ pre prípad platby vopred. Dodacie lehoty platia s výhradou nepredvídateľných udalostí a prekážok, ktoré predávajúcemu znemožňujú plniť kontrakt a nemožno voči nemu za neuskutočnené dodávky uplatniť náhradu za škodu.
3c. Dodávka sa rozumie ucelená objednávka v príslušných baleniach jednotlivých druhov. Pri termínovaných dodávkach sa dodacie podmienky stanovujú na základe písomnej, telefonической alebo e-mailovej dohody.
3d. Predávajúci môže po dohode s kupujúcim zabezpečiť prepravu objednaného tovaru. V tomto prípade sú všetky náklady s tým spojené premietnuté do ceny dodávky. Predávajúci je povinný naložiť a odovzdať tovar v obaloch, ktoré spĺňajú podmienky bezpečnej prepravy a nepoškodenia tovaru.
3e. Preprava výrobkov distribuovaných spoločnosťou Murexin s.r.o. (s výnimkou výrobkov Stavebné a obkladové lepidlo Murexin BFK 03, Murexin Baukleber Plus a Murexin Energy Top) je zabezpečená na náklady predávajúceho v prípade ucelených objednávok, ktoré spĺnia podmienku minimálnej fakturačnej sumy: 300,- € bez DPH !!!
V prípade menších objemov je doprava tovaru možná po dohode za poplatok podľa aktuálnej sadzby.

3f. Výrobky Stavebné a obkladové lepidlo Murexin BFK 03, Murexin Baukleber Plus a Murexin Energy Top sú dopravované na náklady predávajúceho nasledovne:

a) Objednávky v minimálnom množstve 20 paliet. Môže byť aj vzájomná kombinácia výrobkov Murexin BFK 03, Murexin Baukleber Plus, Murexin Energy Top, Murexin Energy Star, Murexin KGF 65, Murexin KF 20, Murexin FKS 01 a Repol jemná sanačná malta s vláknami.

b) Objednávky v menšom množstve ako 20 paliet v kombinácii s inými výrobkami Murexin podľa podmienok v bode 3e. Hodnota výrobkov z bodu 3f sa ale nepočíta do hodnoty výrobkov Murexin potrebných na splnenie podmienok v bode 3e.

3g. Doprava výrobkov izolačné dosky z EPS a minerálnej vaty je zabezpečená na náklady predávajúceho v prípade ucelených objednávok na objednané množstvá nasledovne:

a) Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Žilinský a Banskobystrický Kraj - objednávky v objeme od 48 m3 tovaru.

b) Prešovský a Košický kraj - objednávky v objeme od 100 m3 tovaru.

3h. Doprava je zabezpečená v zmysle podmienok schválených ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR -INCOTERMS 2000, skupina C, oddiel CPT. V prípade menších objemov je doprava tovaru možná po dohode za poplatok podľa aktuálnej sadzby.

3i. V prípade odberu vlastnou dopravou je kupujúci povinný vopred dohodnúť termín odberu. Predávajúci zabezpečí bezplatné naloženie výrobkov na dopravný prostriedok kupujúceho.

4. Miesto plnenia

4a. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, miestom plnenia je sklad predávajúceho / Magnetová ulica č. 11, Bratislava /, alebo stavba kupujúceho, resp. miesto ním určené, pričom kupujúci je povinný zaistiť bezodkladné prevzatie tovaru vrátane jeho vylodenia najneskôr do 1 hodiny od pristavenia vozidla na vykládku.
4b. Kupujúci zodpovedá za zabezpečenie zjazdnej prístupovej komunikácie pre ťažké nákladné automobily.
4c. Pri hotovostnom odbere tovaru zo skladu predávajúceho musí byť kupujúcim určená zodpovedná osoba, ktorá záväzne potvrdí prevzatie tovaru.

5. Ceny a platobné podmienky

5a. Predajné ceny výrobkov sú platné v SR a sú uvedené v aktuálnom platnom cenníku spoločnosti. Predávajúci si vyhradzuje zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia.
5b. Ceny sú v relácii EXW sklad predávajúceho.
5c. Odber tovaru je možný výhradne iba po plnom uhradení kúpnej ceny s výnimkou osobitných zmlúv. Zálohová faktúra sa vystaví okamžite po obdržaní záväznej objednávky.
5d. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže byť kupujúcemu účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% (až do výšky 21%) z istiny nezaplatených sumy.

6. Vrátenie tovaru

Tovar, ktorý má predávajúci bežne na sklade, je kupujúci oprávnený vrátiť predávajúcemu do 5 pracovných dní od dodania tovaru. Z hodnoty vráteného tovaru sa odpočíta manipulačný poplatok vo výške 10%. Takto vrátený tovar vrátane obalu musí byť nepoškodený a neznečistený a môže byť výlučne vymenený len za iný tovar, ktorý má predávajúci na sklade v hodnote vráteného tovaru po odčítaní manipulačného poplatku. Tovar na vrátenie musí byť doručený do skladu predávajúceho. Dopravné náklady znáša kupujúci.

7. Obaly

7a. Tovar je podľa druhu balený v papierových vreciach, kartónoch, vedrách alebo kanistrách..
7b. Palety EUR účtujeme ako tovar v cene 10 EUR/ ks (bez DPH) pri dodávke tovaru.
7c. Naspäť prijímame len palety EUR pôvodné, nepoškodené, FCO sklad Bratislava.
7d. Kupujúci môže vrátiť palety do konca kalendárneho roka, v ktorom palety zakúpil.
7e. Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady. Palety pri vrátení nesmú byť vkladané do seba (kvôli kontrole).
7f. Vrátenie paliet EUR musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry a dodacím listom, resp. zoznamom týchto dokladov.
7g. Vrátené palety budú kupujúcemu dobropisované v plnej výške do 14 dní od dátumu prevzatia. Za manipuláciu s paletami sa účtuje poplatok vo výške 1 EUR / paletu.

8. Podmienky pre prevzatie paliet EUR

Predávajúci neprijme späť na sklad palety, ktoré vykazujú jednu alebo viac uvedených závad:
8a. Jedna z dosiek alebo zvlakov chýba, je šikmo, alebo po celej šírke zlomená. Paleta bude prijatá, pokiaľ je doska alebo zvlak len nalomená, alebo roztrhnutá po dĺžke.
8b. Krajné dosky ložnej alebo opornej podlahy sú odštiepené tak, že je vidieť na jednej doske dva a viac alebo na viac doskách po jednom a viac spojovacích klincov. Paleta bude prijatá, pokiaľ sú viditeľné klince na stredných alebo priečných doskách z dôvodu odštiepenia. Rozštiepenie (roztrhnutie) dreva, v čoho dôsledku je vidieť spojovací klinc, neovplyvňuje nosnosť. Horné hrany dosiek opornej (spodnej) podlahy a 4 rohové hrany musia byť opatrené skosením. Pokiaľ skosenie chýba, nebude paleta prijatá.
8c. Jeden hranolček chýba, je zlomený, alebo odštiepený tak, že je viditeľný viac ako jeden spojovací klinc. Rozštiepenie (roztrhnutie) dreva, v čoho dôsledku je vidieť spojovací klinc neovplyvňuje nosnosť. Paleta bude prijatá ak sú hranolčeky pootočené, alebo posunuté, ale aj tak s doskami pevne spojené, pokiaľ vonkajší rozmer nie je prekročený o viac ako 1 cm.

8d. Podstatné značky chýbajú alebo sú nečitateľné (musí byť zachované najmenej jedno označenie EUR a jedno označenie železnice). Podstatné značky sú:- EUR v ovále aspoň na jednom z pravých rohových hranolčekov — značka železnice aspoň na jednom z ľavých rohových hranolčekov (B, CLF, DB, DR, DSB, FS, HZ, MAV, NS, NSB, OBB, SJ, SNCF, SZ, VR). Pri paletách s označením BDZ a CRF musí byť rok výroby na strednom hranolčeku pred rokom 1991, pri paletách s označením JZ musí byť rok výroby na strednom hranolčeku pred rokom 1992.

8e. K oprave boli použité zrejme neprípustné diely (napr. príliš slabé, úzke, krátke dosky, zvlaky, alebo hranolčeky) v porovnaní s originálnymi.

8f. Je zrejmy zlý celkový stav palety a zjavne:

— nie je zaistená nosnosť 1.500 kg (napuchnuté a hnilé prvky, alebo odštiepené na viacerých doskách, zvlakov, alebo je narušená celková pevnosť a stabilita palety)

— môže dôjsť k znečisteniu naloženého tovaru (tovar sa znečistí, ak prevezme od palety v nej obsiahnuté látky, alebo pachy)

9. Skladovanie

Skladovanie je potrebné zabezpečiť podľa pokynov uvedených v technických listoch jednotlivých výrobkov, resp. na obale výrobkov. V prípade suchých maltových zmesí treba bezpodmienečne zabezpečiť, aby pri zmenách vonkajšej teploty neprišlo najmä v zimnom období k poškodeniu materiálu skondenovanou vzdušnou vlhkosťou.

10. Záruka

Predávajúci preberá záruku za kvalitu tovaru v rozsahu, ktorý je určený príslušnosťou STN a PN pre jednotlivé druhy výrobkov. Záručná doba je 2 roky.

11. Reklamácie

11a. Pri prevzatí tovaru kupujúci alebo ním určená osoba potvrdí kópiu dodacieho listu. Kupujúci je povinný tovar donaný predávajúcim prehladať pri preberaní tovaru pri osobnom odbere ako aj pri preberaní od prepravnej spoločnosti.

11b. Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu dodaného tovaru medzi údajmi v dodacom liste a skutočne dodaným tovarom, je kupujúci povinný zistené reklamácie dodávky materiálu písomne uplatniť ihneď, najneskôr však do 24 hodín po prevzatí tovaru reklamačným protokolom spísaným na príslušnom dodacom liste s prepravcom zásielky.

11c. Poškodenie časti jednej dodávky neopravňuje kupujúceho na vrátenie celej zásielky.

11d. Pri reklamácii paliet alebo obalov je kupujúci povinný s prepravcom spísať záznam o počte poškodených paliet, resp. obalov. Neskoršie reklamácie nemusia byť akceptované.

11e. Reklamačný zápis na dodacom liste musí obsahovať podpis prepravcu a odberateľa.

11f. Reklamovaný tovar v žiadnom prípade nepoužívajte a šetrným spôsobom skladujte. Znehodnotenie reklamovaného tovaru nevhodným skladovaním bude mať za následok zamietnutie reklamácie.

11g. Predávajúci neručí za škody spôsobené použitím poškodeného tovaru!

11h. Normové odchýlky vo farbe, hmotnosti a kvalite podmienené surovinami a technológiou výroby od vzoriek a prospektov, ktoré boli pri ponuke predložené, ktoré však neovplyvnia účel použitia nie je možné reklamovať.

11i. Reklamácia dodaného tovaru je riešená na základe odborných posudkov a prípadných výsledkov z laboratória.

11j. Poistenie a spätnú dopravu reklamovanej zásielky zabezpečuje kupujúci na vlastné meno a náklady. V prípade neuhradenej pohľadávky si spoločnosť Murexin s.r.o. vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianskeho zákonníka uplatniť záložné právo na nevybavenie reklamácií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľadávky vybavené a expedované.

12. Výhrada vlastníctva a súdna príslušnosť

Pri každej realizovanej dodávke si vyhradzuje právo vlastníctva k tovaru až do jeho úplného zaplatenia. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú na základe Zaloby niektorej zo zmluvných strán riešené všeobecným súdom, ktorého právomoc je daná podľa príslušných procesných právnych predpisov, vzťahujúcich sa na predmet sporu.

13. Platnosť

Tieto podmienky sú platné od 1. apríla 2018 a platia do vydania nových obchodných podmienok. Súčasne sa rušia všetky predchádzajúce obchodné a dodacie podmienky.

14. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to aj bez súhlasu kupujúceho. Kupujúci bude v tomto prípade o zmenách bezodkladne informovaný.

MUREXIN

www.murexin.com

Murexin, materiály pre:

• Podlahy • Obklady • Liate podlahy • Stavebné izolácie • Betón • Nátery

MUREXIN. To drží.

Murexin s.r.o.

Magnetová 11, 831 04 Bratislava

Tel.: +421/2/4927 7224

E-Mail: murexin@murexin.sk, www.murexin.sk